



Makita[®]

BL
XGT X2 80V max

Makita[®]



CORTADORA
INALÁMBRICA
CE001G
2022-1ª Edición

www.makita.com.mx

CATÁLOGO | GENERAL | 2022

XGT

LÍNEA 40V max | 80V max

Makita



CAMPING MAKITA

RULE THE OUTDOORS

Productos de la línea:

-  · 40Vmax XGT
-  · 18V LXT
-  · 12Vmax CXT



Toda una línea de productos inalámbricos para acampar, picnic ó cualquier lugar al aire libre.

LIMPIA EL ÁREA

Despeja el área de hojas y ramas para mayor comodidad en tu estancia



ILUMINA EL ESPACIO

Coloca lámparas para iluminar el exterior ó el interior de tu casa de campaña



REFRÉSCATE

Mantén bebidas frías y tus alimentos a buena temperatura para la hora de hidratarte ó comer.

DIVIÉRTETE

Práctica tu deporte favorito, juega y diviértete con música



ABRÍGATE

Ten una buena noche, una bebida caliente y una manta térmica ideales para acampar



**CENTROS DE SERVICIO DE FÁBRICA****MAKITA MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO (D.F.)**

NORTE 35 # 780 C
COL. IND. VALLEJO C.P. 02300
MÉXICO, D.F.
TEL: 55 53 68 11 05
FAX: 55 55 67 33 87 TALLER EXT 110
CONMUTADOR EXT 101
E-MAIL: serviciodf@makita.com.mx

MAKITA GUADALAJARA

AV. SIERRA MAZAMITLA # 5864
COL. PINAR DE LA CALMA REFORMA C.P. 45080
ZAPOCAN, JALISCO
TEL: 333 632 80 32 / 36 32 80 57
E-MAIL: serviciogdl@makita.com.mx

MAKITA MONTERREY

AV. PABLO LIVAS # 4207
COL. GUADALUPE VICTORIA C.P. 67180
GUADALUPE, NUEVO LEÓN
TEL: 818 372 42 05 / 372 41 93
E-MAIL: serviciomty@makita.com.mx

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS MAKITA**AGUASCALIENTES****PRESISA HERRAMIENTAS**

IGNACIO ZARAGOZA # 1105
COL. FRACC. EL SOL C.P. 20030
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
TEL: 449 146 41 81 / 146 41 80
E-MAIL: presisa.herramientas@gmail.com

TOOLS & EQUIPMENT RED SUPPLIES

AV CONVENCIÓN OTE # 526 COL. SANTA ANITA
C.P. 20169 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
TEL: 449 658 72 73
E-MAIL: simonfuentes@redsupplies.mx

GRUPO MULTIHERRAMIENTAS

HÉROE DE NACOZARI NORTE # 1116-A
COL. GREMIAL C.P. 20030
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
TEL: 449 916 11 27 / 916 45 49
E-MAIL: multiherramientas@prodigy.net.mx

BAJA CALIFORNIA NORTE**TIJUANA****COMERCIAL DE ACEROS Y PERFILES FRONTERA**

BLVD. CUCAPAH # 20498
COL. BUENOS AIRES SUR C.P. 22207
TIJUANA, B.C.N.
TEL: 664 661 05 67 / 629 58 28 Ext. Taller 106
E-MAIL: daniela.moroyoti@acerosfrinter.com

OXIGENO Y EQUIPOS, S.A.

BLVD. AGUA CALIENTE # 1630
COL. FRACC. NEIDHART C.P. 22420
TIJUANA, B.C.N.
TEL: 664 686 12 11 / 686 13 61
E-MAIL: recepcion@oasatijuana.com

CLUB FERRETERO SA DE CV

AV. MILTON CASTELLANOS # 19
COL. AGUAJE DE LA TUNA 2 da. SECCION
C.P. 22490 TIJUANA, B.C.N.
TEL: 664 626 65 21
E-MAIL: club_ferretero@hotmail.com

CONSTRUCTION WORLD DE MEXICO S.A. DE C.V.

BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER # 3980
COL. MURUA OTE. C.P. 22465
TIJUANA, B.C.N.
TEL: 664 973 51 70
E-MAIL: compras@cwmexico.com

PINVELMEX/HERMAQ DEL NORTE

C. HORTENCIA HERNANDEZ M6 L1,
COL. MANCLOVIO ROJAS,
C.P. 22254 TIJUANA, B.C.N.
TEL: 664 848 39 90
E-MAIL: makitastoretj@hotmail.com

MEXICALI**NDT DEL PACIFICO**

BLVD LAZARO CARDENAS 1651 LOCAL14
COL. DESARROLLO URBANO ZACATECAS
C.P. 21389, MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 561 87 99
E-MAIL: conadyser@yahoo.com.mx
conadyser1@gmail.com

CORPORATIVO VYK S.C. DE R.L. DE C.V.

BLVD. LAZARO CARDENAS # 1017
COL. INDEPENDENCIA C.P. 21290
MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 564 93 30 al 33
E-MAIL: ocordova@vykherramientas.com
vykherramientas@hotmail.com

OASA MEXICALI

BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS # 850
COL. BELLAVISTA C.P. 21150 MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 551 62 00 / 551 62 12
E-MAIL: clientes@oasa.com.mx

COMERCIALIZADORA BORHANS

RIO SAN LORENZO #216 COL. COMPUERTAS
C.P. 21218 MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 565 26 35
E-MAIL: demostrador@jborhans.com

TORMEX

AV. ACATITA DE BAJAN NO.1045
COL. INDEPENDENCIA C.P. 21290 MEXICALI, B.C.N.
TEL: 686 565 37 90
E-MAIL: tormex_01@hotmail.com

ENSENADA**EQUIPOS Y SOLDADURAS DEL NORTE**

AV. JUÁREZ # 1519 ESQ. GUADALUPE
COL. OBRERA C.P. 22830 ENSENADA, B.C.N.
TEL: 646 177 00 10 / 176 47 20
FAX: 646 177 18 18
E-MAIL: davidsoatoens@hotmail.com

TECATE**DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION GUADALAJARA**

RIO EUFRATES LOTE 5 Y 6 S/N
FRAC. JARDINES DEL RIO C.P. 21478
TECATE, B.C.N.
TEL: 665 521 11 62
E-MAIL: construrama.guadalajara@gmail.com

BAJA CALIFORNIA SUR**CD CONSTITUCIÓN****ELECTRICA Y PLOMERIA DE SUDCALIFORNIA**

PINO SUÁREZ #19 COL. CENTRO
C.P. 23600, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S.
TEL: 613 132 36 33 / 132 37 33
E-MAIL: eyplodud@prodigy.net.mx

CABO SAN LUCAS**CONSTRU CENTRO**

AV- REFORMA LOTE 21 MZ 218
COL. EL ARENAL, C.P. 23460 CABO SAN LUCAS, B.C.S.
TEL: 624 143 49 84 / 143 49 89
E-MAIL: contabilidad@constru-centro.com.mx

LA PAZ**EQUIPOS Y REMOLQUES DE LA PAZ**

BLVD. EUSEBIO KINO # 1825
ENTRE BRAVO Y OCAMPO COL. GUERRERO
C.P. 23020 LA PAZ, B.C.S.
TEL: 612 185 28 40
E-MAIL: equiposyremolquesdelapaz@gmail.com

VAZOL SERVICIOS

BLVD. AGUSTIN OLACHE AVILES #3023
COL. ARBOLERAS C.P. 23090
LA PAZ, B.C.S.
TEL: 612 129 69 49
E-MAIL: vazolservicios@yahoo.com.mx

SAN JOSÉ DEL CABO**CONSTRU-RENTAS**

CARR. FEDERAL LIBRE TRANSPENINSULAR
SAN JOSÉ-SAN LUCAS MARGEN IZQ. #3015 S/N
COL. LOMAS DE GUAYMITAS, C.P.23445
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.
TEL: 624 123 46 55
E-MAIL: construentas_baja@hotmail.com

FIERRO Y LAMINA CONSTRUCCIÓN

CARRETERA TRANSPENINSULAR KM 33.5 INT.1
COL. GUAYMITAS, C.P. 23407
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.
TEL: 624 247 48 00
E-MAIL: sanjose3ventas@fierroylamina.com.mx

MG2 (SAN JOSÉ DEL CABO)

CARR. FEDERAL LIBRE TRANSPENINSULAR SAN
JOSÉ, SAN LUCAS KM 38.5 COL. ZACATAL
SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S. C.P. 23427
TEL: 624 12 013 26
E-MAIL: patriciacovarrubias@live.com.mx
patricia@caborentas.mx

DE TODOS LOS SANTOS**MG2, (TODOS LOS SANTOS)**

CALLE RANGEL ENTRE MORELOS Y MARQUEZ DE
LEON COL. CENTRO, C.P.23300
TODOS LOS SANTOS, B.C.S.
TEL: 612 145 10 43
E-MAIL: patriciacovarrubias@live.com.mx
patricia@caborentas.mx

CAMPECHE**C.D. DEL CARMEN****FERREVITOLIN**

AV. JUÁREZ # 218 ESQ. CON 35-A
COL. FATIMA C.P. 24110
C.D. DEL CARMEN, CAMPECHE
TEL: 938 382 57 70
E-MAIL: vitolin22@hotmail.com

CAMPECHE**COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS INTEGRALES HERON**

AZTECA # 5 ENTRE ECUADOR Y SAN DIEGO
COL. TOMAS ASNAR, C.P. 24080
CAMPECHE, CAMPECHE
TEL: 981 146 23 03
E-MAIL: makitaazteca@outlook.com

TEKNOH

AV. CIRCUITO CONSTITUCION # 25
COL. PEÑA, C.P. 24089
CAMPECHE, CAMPECHE
TEL: 981 144 08 73
E-MAIL: teknohrent@hotmail.com



CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADO MAKITA

www.makita.com.mx/centros-de-servicio

ESCARCEGA

DISTRIBUIDORA EMJO

CALLE 31 S/N POR 34 Y 36
COL. SALSIPUEDES C.P. 24350
ESCARCEGA, CAMPECHE
TEL: 982 824-03-80 / 824-04-18
CEL: 982 118 35 34
E-MAIL: ventas@emjo.mx

CHIAPAS

TUXTLA GUTIÉRREZ

HERRAJES FINOS COPICO

AV. 9a SUR ORIENTE Y 5a ORIENTE # 590-A
COL. OBRERA C.P. 29000
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 613 85 86 / 614 73 29
E-MAIL: centrodeservicio@hfcopico.com

FERRETERA MANDIOLA

5a. NORTE ORIENTE # 245
COL. BARRIO SAN JACINTO C.P. 29000
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 613 89 20 / 613 89 21
E-MAIL: oriente@mandiola.com.mx

CENTRO DE SERVICIO DEL SURESTE

1RA ORIENTE NORTE # 705
COL. BARRIO SAN JACINTO, C.P. 29000
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL: 961 223 22 71 / 213 78 97
E-MAIL: serviciodelsureste@live.com.mx

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

FERRETERA CASUA

CALLE COSTA RICA # 16
COL. CENTRO ZONA MERCADO C.P. 29240
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TEL: 967 678 62 83 / 678 25 41
E-MAIL: cp_jcam@hotmail.com

FERREVIDRIO

EJE VIAL 1 #34
COL. SECTOR SALUD C.P. 29286
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
TEL: 967 678 87 47
E-MAIL: ferrevidriojevia1@hotmail.com

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ

CENTRO DE SERVICIO PINEDA

4-A AVENIDA PONIENTE SUR LOCAL 4
ENTRE 14 SUR PONIENTE
COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ C.P. 30040
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS
TEL: 963 10 13 801
E-MAIL: comitan@serviciopineda.com.mx

TAPACHULA

GRUPO ICI-EXYPRO CARDENAS HERMANOS MS LOS PINOS

1BOULEVARD FERROCARRIL # 10
COL. VILLA LAS FLORES C.P. 30795
TAPACHULA, CHIAPAS
TEL: 962 626 21 27
E-MAIL: serviciotecnico.ghc@gmail.com

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS DEL SURESTE

17 PONIENTE # 20-A ENTRE 4A Y 6A NORTE
COL. CENTRO C.P. 30700
TAPACHULA, CHIAPAS
TEL: 962 626 28 07
E-MAIL: mario16416@gmail.com

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

MULTIHERRAMIENTAS Y SERVICIOS DEL NORTE

AV. TECNOLÓGICO # 11302-A
COL. REVOLUCIÓN C.P. 31135
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 440 10 22 / 296 57 64
E-MAIL: daniel.makita@hotmail.com

SOLUCIONES INDUSTRIALES JR

H. COLEGIO MILITAR # 4307-A
COL. NOMBRE DE DIOS C.P. 31110
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 341 03 14 / 341 03 15
E-MAIL: solucionesindustriales.ch@gmail.com

GASES Y ELECTRODOS DE CHIHUAHUA

TITANIC # 330
COL. MIRAMAR C.P. 31104
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 293 86 79
E-MAIL: gasesyelectrodos@hotmail.com

RL TOOLS

AV. 20 DE NOVIEMBRE # 2300 INT.C
BARRIO DE LONDRES C.P. 31060
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 614 413 64 04
E-MAIL: rlttools100@gmail.com

C.D. CUAUHEMOC

MOTOPARTES EL CORREDOR

CAMPO 12 KM 32 CARRETERA
CUAUHEMOC ALVARO OBREGÓN
COL. MANITOBA C.P. 31500
CD. CUAUHEMOC, CHIHUAHUA
TEL: 625 578 62 22 (23 y 21)
E-MAIL: motopartes_13@hotmail.com

CAMARGO

TORQUE MAQUINAS

AV. DIVISIÓN DEL NORTE # 707
COL. REVOLUCIÓN C.P. 33740
CAMARGO, CHIHUAHUA
TEL: 648 462 41 56
E-MAIL: elalomak@hotmail.com

HIDALGO DEL PARRAL

FERRETERIA REGIONAL DEL PARRAL

AV. NIÑOS HEROES KM 2.4
COL. ALMACEÑA C.P. 33825
CD. HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA.
TEL: 627 527 09 50 / 527 09 51 / 527 09 52
E-MAIL: ferrepasa2@prodigy.net.mx
CD. DELICIAS

DELICIAS

PROINSA GAS

AV. 4A SUR # 2604
COL. TIERRA Y LIBERTAD C.P. 33088
CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
TEL: 639 470 19 14
E-MAIL: proinsa_gas@yahoo.com.mx

SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS

CALZADA DEL CHORRO # 801
COL. SECTOR NORTE C.P. 33000
CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
TEL: 639 474 09 46
E-MAIL: saidelicias@hotmail.com

CD. JUÁREZ

GARLE

BAHÓN RAYÓN #802,
COL. NUEVA ZARAGOZA C.P. 32000
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
TEL: 656 640 43 04 / 624 75 25
E-MAIL: humbertogutierrez@garle.com.mx

OXIGENO Y SOLDADURAS DE JUÁREZ

BLVD. OSCAR FLORES # 2695
COL. FRACC. DIVISIÓN DEL NORTE C.P. 32688
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
TEL: 656 610 61 89 / 610 61 04
E-MAIL: oasajz@prodigy.net.mx

CD. JIMENEZ

ANDAMIOS Y REVOLVEDORAS

CALLE CENTENARIO # 230
COL. ANDAVAZO C.P. 33980
CD. JIMENEZ, CHIHUAHUA
TEL: 629 118 27 66
E-MAIL: ing.standar@hotmail.com

COAHUILA

SALTILLO

CENTRO DE HERRAMIENTAS SALINAS

FRANCISCO COSS # 592-A ESQ. ARTEAGA
COL. CENTRO C.P.25000
SALTILLO, COAHUILA
TEL: 844 412 15 55
E-MAIL: makitasaltillo@hotmail.com

MONCLOVA

VGM SUMINISTROS INDUSTRIALES

CUAUHEMOC # 1406 ESQ. CON CHARCO AZUL
COL. EL PUEBLO C.P. 25730
MONCLOVA, COAHUILA
TEL: 866 633 00 44
E-MAIL: vgmsumind@prodigy.net
vgmedmundo@hotmail.com

RAMOS ARIZPE

CASA ROJAS DE RAMOS ARIZPE

ACEQUIA DE VENTANAS # 1823
COL. EL CAPITAN, C.P. 25903
RAMOS ARIZPE, COAHUILA
TEL: 884 488 50 50
E-MAIL: rojasluis7204@gmail.com

TORREÓN

MINOTAURO

BLVD. INDEPENDENCIA #76 ORIENTE
COL. CENTRO C.P. 27000 TORREON, COAHUILA
TEL: 871 718 70 80 / 718 72 72
E-MAIL: tallermatriz@minotaurherramientas.com
ventasmatriz@minotaurherramientas.com

CIA MERCANTIL FERRETERA

PRESIDENTE CARRANZA # 3961
COL. SAN MARCOS. CP 27040, TORREÓN, COAHUILA
TEL: 871 713 34 52 Ext. Taller 232 y Gerencia 229
E-MAIL: taller.servicio@mercantilferreteria.com

LAGACERO GROUP TORREÓN

CALZ. CUAUHEMOC # 965 NTE.
COL. CENTRO C.P. 27000 TORREON, COAHUILA
TEL: 871 713 72 12 / 713 35 03
E-MAIL: servicios@lagacergroup.com

DW CENTER

BLVD. INDEPENDENCIA# 96 PTE.
COL. CENTRO C.P. 27000 TORREON, COAHUILA
TEL: 871 711 28 54 / 716 03 80 / 716 52 65
E-MAIL: dwtorreon@gmail.com

LAGUNA TOOLS DE MEXICO

BAHIA DE LAS PALMAS # 741
COL. NUEVA CALIFORNIA C.P. 27089
TORREON, COAHUILA
TEL: 871 730 14 73
E-MAIL: contabilidad@lagunatools.com.mx



**CD. ACUÑA****ACUÑA REFACCIONES Y ELECTROMECAÁNICA**

LIBRAMIENTO EMILIO MENDOZA CISNEROS # 295
COL. TIERRA Y LIBERTAD C.P. 26237
CD. ACUÑA, COAHUILA
TEL. 877 772 51 96
E-MAIL: mesaacuna@prodigy.net.mx

COLIMA**LA CUADRA DE LA HERRAMIENTA**

FILOMENO MEDINA # 125
COL. CENTRO C.P. 28000 COLIMA, COLIMA
TEL: 312 312 41 13
E-MAIL: makitacolima@hotmail.com

MANZANILLO**EQUIPO Y MAQUINARIA DEL PACIFICO**

BLVD. COSTERO MIGUEL DE LA MADRID #14945-A
COL. OLAS ALTAS C.P. 28860
MANZANILLO, COLIMA
TEL: 314 336 95 41 / 145 23 43
E-MAIL: makita.manzanillo@gmail.com

CIUDAD DE MÉXICO**ELECTRO TÉCNICA EN HERRAMIENTAS**

AV. LEÓN DE LOS ALDAMA # 315
COL. SAN FELIPE DE JESUS C.P. 07510
DEL. GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 27 33 05 70
E-MAIL: electrotecnicaenherramientas@outlook.com

CASA IKEDA

AV. OBSERVATORIO # 238
COL. DANIEL GARZA C.P. 11830
DEL. MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 52 71 19 10 FAX: 55 52 72 45 77
E-MAIL: casaikedaventas@hotmail.com

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS PROFESIONALES

CORREGIDORA # 38 LOCAL 201-202
COL. CENTRO C.P. 06050
ÁREA 5, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 55 42 41 85 / 55 42 40 24
E-MAIL: hyspcentro@hotmail.com

CENTRO DE SERVICIO ARAGÓN

VOLCÁN LANIÑ # 51
COL. AMPLIACIÓN PROVIDENCIA C.P. 07560
DEL. GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 67 98 68 45
E-MAIL: antonycp@hotmail.com

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS ZARAGOZA

CALZ. IGNACIO ZARAGOZA MZ. 108 LT. 904
COL. SANTA MARTHA ACATITLA C.P. 09510
DEL. IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 54 41 95 96 / 22 37 18 63
E-MAIL: herramientaszaragoza@hotmail.com

TSP TECNO SERVICIOS PROFESIONALES

AV. LUIS SPOTA # 125-3
COL. INDEPENDENCIA C.P. 03630
DEL. IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 56 72 58 47
E-MAIL: tecno.pablo2@hotmail.com

PEDRO BALDOVINOS E HIJOS

CHIAPAS # 49
COL. ROMA C.P. 06700
DEL. CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 5 564 58 78 / 55 84 49 12
E-MAIL: hdez_teo@yahoo.com

RIDS CDMX

RAFAEL BUELNA #1
COL. TEZOZOMOC C.P. 02459
DEL. AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 55 83 52 55 / 26 26 16 52
E-MAIL: a.quezada@ridsamexico.com

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS E INDUSTRIALES

EJIDO MANZANA 28 LOTE 21-A
COL. SAN FRANCISCO TLALTENCO C.P. 13400
CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 55 25 94 42 56 / 63 65 07 14
E-MAIL: htaselect_einds@hotmail.com

GENERAL EN HERRAMIENTAS Y SERVICIO

AV. OCHO #438
COL. PUEBLA C.P. 15020
VENUSTIANO CARRANZA, CDMX
TEL: 55 57 00 57 90 / 55 57 00 34 95
E-MAIL: ventasghs@outlook.com

DURANGO**HERRAMIENTAS Y ABRASIVOS DURANGO**

AV. 20 DE NOVIEMBRE # 2004 OTE.
COL. CENTRO C.P. 34000
DURANGO, DURANGO
TEL: 618 818 80 77 / 455 36 56
E-MAIL: hyadurango@hotmail.com

REFACCIONARIA FORESTAL GUADIANA

PROL. BLVD. DOLORES DEL RIO # 210
COL. AZCAPOTZALCO C.P. 34160
DURANGO, DURANGO
TEL: 618 813 47 50
E-MAIL: refaccionariaforestalguadiana@hotmail.com

REFACCIONARIA FORESTAL GUADIANA

AV. JESÚS GARCÍA #507
COL. LOPEZ MATEOS C.P. 34210
DURANGO, DURANGO
TEL: 618 455 2268
E-MAIL: refaccionariaforestalguadiana@hotmail.com

ESTADO DE MÉXICO**TOLUCA****RIDSA TOLUCA**

BLVD. SOLIDARIDAD LAS TORRES # 1304B
COL. EL SEMINARIO 1 SECCIÓN C.P. 50170
TOLUCA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 394 29 36
E-MAIL: herramientasmakita@outlook.com

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TOLUCA

VIALIDAD ALFREDO DEL MAZO # 70-C
COL. ZONA INDUSTRIAL C.P. 50070
TOLUCA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 167 11 97
E-MAIL: ernesto_bermudez59@hotmail.com

FERRETERIA GRUPO HERMANOS FLORES TOLUCA

CALLE FELIPE BERRIOZABAL # 509-B
COL. VALLE VERDE C.P. 50140
TOLUCA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 212 44 31
E-MAIL: ventas.mp@grupohfiores.com

OCOYOACAC**SERVICIO TECNICO MARTINEZ**

AV. 16 DE SEPTIEMBRE # 92
COL. BARRIO STA. MARÍA OCOYOACAC
C.P. 52740 OCOYOACAC EDO. MÉXICO
TEL: 729 360 06 55 / 722 855 63 85
EMAIL: max.mtz@live.com

IXTALAN DE LA SAL**FERRETERIA Y TLPALERIA CASA PEDROZA**

ALLENDE S/N ESQUINA CON ZARAGOZA
COL. SANTA CATALINA, C.P. 51900
IXTALAN DE LA SAL, EDO. DE MÉXICO
TEL: 523 523 88 50
E-MAIL: ferre_pedroza@hotmail.com

VALLE DE BRAVO**FERRETERÍA GRUPO HERMANOS FLORES**

VALLE DE BRAVO
AV. BENITO JUÁREZ# 501
COL. SAN ANTONIO C.P. 51200
VALLE DE BRAVO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 726 262 22 27
E-MAIL: ventas.mp@grupohfiores.com

FERRETERÍA GRUPO HERMANOS FLORES AVANDARO

AV. ROSALES S/N ESQUINA CON VEGA DEL LLANO
COL. AVANDARO C.P. 51200
VALLE DE BRAVO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 726 266 17 43
E-MAIL: ferrymatav@grupohfiores.com

ATLACOMULCO**HERRAMIENTAS Y REPARACIONES HEANI**

AV. HIDALGO ESQ. ALFREDO DEL MAZO #37
COL. ATLACOMULCO C.P. 50450
ATLACOMULCO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 722 631 04 07 / 712 132 11 05
E-MAIL: herramientas.atlacomulco@hotmail.com

NAUCALPAN**PROMOTORA Y DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTA SAVI**

AV. 16 DE SEPTIEMBRE # 515 LOCAL A
COL. FRACC. INDUSTRIAL ALCE BLANCO
C.P. 53370 NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 88 48 74 88 / 55 88 48 74 72
E-MAIL: jorge@herramientassavi.com

TLALNEPANTLA**HERRAMIENTAS AMBAR**

AV. TOLTECAS # 275
COL. LA ROMANA C.P. 54030
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 53 90 74 80
FAX: 55 65 23 12
E-MAIL: herambar@prodigy.net.mx

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES LA LOMA

VIA GUSTAVO BAZ PADRA # 242 ESQ. CHALMA
COL. TLALNEMEX C.P. 54070
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 53 65 52 20
E-MAIL: herramientaslaloma@yahoo.com.mx

PEDRO BALDOVINOS E HIJOS

AV. DE LOS MAESTROS # 53 ESQUINA ROJO
GOMEZ, COL. SAN ANDRES ATENCO, C.P. 54040
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 24 51 80 39
E-MAIL: suc_tlalnepantla@baldovinos.com.mx

ECATEPEC DE MORELOS**TW HERRAMIENTAS ELECTRICAS ECATEPEC**

AV. MORELOS OTE # 43-A
COL. SAN CRISTOBAL C.P. 55000
ECATEPEC, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 57 7053 42 / 36 12 04 07
E-MAIL: daniel_grupoterwogt@hotmail.com
NEZAHUALCOYOTL

CIUDAD NEZAHUALCOYOTL**MARBAL HERRAMIENTAS Y SERVICIO**

CABALLO BAYO # 161-A
COL. BENITO JUAREZ C.P. 57000
CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 57 36 84 02 / 51 12 13 64
E-MAIL: marbal@hotmail.com



CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADO MAKITA

www.makita.com.mx/centros-de-servicio

SAN JUAN TEOTIHUACAN

HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y COMBUSTIÓN

ABASOLO #3 COL. CENTRO C.P. 55800
SAN JUAN TEOTIHUACAN, EDO. DE MÉXICO
TEL: 594 958 90 88
E-MAIL: herramientasrfrm@gmail.com

TECAMAC

SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE TECAMAC

MÉXICO PACHUCA KM. 38 S/N
COL. CENTRO C.P. 55740
TECAMAC, EDO. DE MÉXICO
TEL: 55 59 34 42 80 / 65 81 29 94
E-MAIL: jjenzastiga@hotmail.com
jjenzastiga@gmail.com

TEXCOCO

HERRAMIENTAS TEXCOCO

NICOLAS BRAVO S/N
COL. LAS SALINAS C.P. 56152
TEXCOCO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 595 931 34 20
E-MAIL: herrinec@hotmail.com

ZUMPANGO

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA GRUPO RAMOS HNOS SA DE CV

AV. 16 DE SEPTIEMBRE # 78 COL. BARRIO SAN MIGUEL / SAN JUAN ZITLALTEPEC C.P. 55628
ZUMPANGO, EDO. DE MÉXICO
TEL: 591 611 05 73
E-MAIL: compras@gruporamosnos.com

GUANAJUATO

LEON

GB SERVICIOS Y HERRAMIENTAS

BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS # 1127 OTE.
COL. COECILLO C.P. 37260
LEON, GUANAJUATO
TEL: 477 713 07 72 / 716 50 91 / 514 38 70
E-MAIL: sherdeleongb@hotmail.com

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEÓN

BLVD. ADOLFO LOPEZ M. # 230 OTE.
COL. CENTRO C.P. 37000
LEÓN, GUANAJUATO
TEL: 477 714 65 14
E-MAIL: h_s_leon@hotmail.com

MOROLEON

AGROFERRETERA SERVICIOS

LAZARO CARDENAS # 50-B
COL. CENTRO C.P. 38961
MOROLEON, GUANAJUATO
TEL: 445 458 28 23
E-MAIL: compras@agroferreteria.com

IRAPUATO

LARD. EQUIPOS MECÁNICOS

AV. 1 DE MAYO # 482
COL. CENTRO C.P. 36500
IRAPUATO, GUANAJUATO
TEL: 462 626 79 22 / 660 24 57
E-MAIL: lard_equipos@hotmail.com

HEDELBA HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES

INDEPENDENCIA 1327 COL. LOS PRESIDENTES
IRAPUATO, GUANAJUATO CP.36550
TEL: 462 626 2348 / CEL: 46 2220 8419
E-MAIL: ventas1@hedelba.com.mx

CELAYA

HERRAMIENTAS MANOS CREADORAS

AV. 2 DE ABRIL # 230 LOCAL 204
COL. BARRIO DEL ZAPOTE C.P. 38080
CELAYA, GUANAJUATO
TEL: 461 175 48 48
E-MAIL: htasmanoscreadoras@hotmail.com
ROMITA

HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO OBREGÓN

ALVARO OBREGÓN # 44
COL. CENTRO C.P. 36200
ROMITA, GUANAJUATO
TEL: 432 745 32 84
E-MAIL: mantoyh.obregon@yahoo.com

SAN MIGUEL DE ALLENDE

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL LANDETA

CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE
A QRO. KM. 2.5
COL. SAN JUAN LANDETA C.P. 37880
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO
TEL: 415 109 03 67
E-MAIL: coinlandeta@gmail.com

GRUPO FERRETERO DON PEDRO

CARRETERA SAN MIGUEL A CELAYA KM 2.4
COL. POBLADO DE DON DIEGO, C.P. 37887
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO
TEL: 415 120 43 53
E-MAIL: servicio@grupodonpedro.com

GUERRERO

ACAPULCO

TOOLS

BLVD. DE LAS NACIONES # 401 LOCAL 6
COL. GRANJAS DEL MARQUEZ C.P. 39890
ACAPULCO, GUERRERO
TEL: 744 254 54 91 / 254 00 25 / 466 09 12
E-MAIL: ventas@toolsaferreteria.com

ZIHUATANEJO DE AZUETA

FERRETERIA SAN JERÓNIMO

AV. PASEO DE ZIHUATANEJO OTE # 2
COL. ZONA INDUSTRIAL C.P. 40880
ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO
TEL: 755 554 07 38 / 554 07 39
E-MAIL: jpablo.avila@hotmail.com

OMETEPEC

FERRE ELECTRICA DEL CARMEN

5 DE MAYO # 7-B
COL. BARRIO DEL CARMEN C.P. 41700
OMETEPEC, GUERRERO
TEL: 741 412 01 65
E-MAIL: ferre_elec_elcarmen@hotmail.com

HIDALGO

PACHUCA

SERVIREP HERRAMIENTAS

BLVD. MINERO # 700
COL. VENUSTIANO CARRANZA C.P. 42030
PACHUCA HIDALGO
TEL: 771 719 24 94 / 246 42 84
E-MAIL: servicenterpachuca@outlook.com

TULANCINGO

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS BADHER

LIBERTAD ORIENTE # 301-7
CASI ESQ. MANUEL M. SOTO
COL. CENTRO C.P. 43600
TULANCINGO, HIDALGO
TEL: 775 755 18 85
E-MAIL: badher86@hotmail.com

TULA DE ALLENDE

DISTRIBUIDOR DE HERRAMIENTAS INDUSTRIALES M&M

CARRETERA ESTATAL TULA ACTOPAN # 7
COL. EL CIELITO C.P. 42800
TULA DE ALLENDE, HIDALGO
TEL: 773 118 02 07
E-MAIL: distribuidoradehimym@gmail.com

JALISCO

GUADALAJARA

MULTI HERRAMIENTAS SA DE CV

AV. LA PAZ # 343,
COL. MODERNA, C.P. 44190
GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 333 826 69 76 / 826 57 74 / 826 91 72
E-MAIL: contacto@multiherramientas.mx

GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL

CALZ. INDEPENDENCIA SUR # 343
COL. ANALCO C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 333 883 10 30 EXT. 430
E-MAIL: makita_gdl@gcinter.com / ventas@gcinter.com

RIDSA GUADALAJARA

CALZADA LÁZARO CARDENAS # 1723
COL. DEL SUR C.P. 44920
GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 333 813 81 30 / 587 25 50 / 150 63 00
E-MAIL: servicio1@ridsamexico.com

SERVICENTER MAYOREO

AV. RIO NILO # 3094
COL. JARDINES DE LA PAZ C.P. 44860
GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 333 659 18 50
E-MAIL: oficcenter@yahoo.com.mx

TEPATITLAN

MOTOSIERRAS SAN ALFONSO

BLVD. ANACLETO # GONZALEZ # 1301
COL. JARDINES DEL REAL, C.P. 47630
TEPATITLAN, JALISCO
TEL: 378 705 03 15
E-MAIL: info@fsalfonso.com.mx

IMUSA SERVICIO TÉCNICO (TEPATITLÁN)

ANACLETO GONZALEZ FLORES #230
COL. LA ESPAÑITA. CP. 47635
TEPATITLÁN, JALISCO
TEL: 378 688 2677 CEL: 33 1865 9487
E-MAIL: raulara@herrajestabares.com

ZAPOCAN

REIKER SUC. PATRIA

AV. PATRIA # 40-E CASI ESQ. CON AV. VALLARTA
COL. JARDINES VALLARTA C.P. 45027
ZAPOCAN, JALISCO
TEL: 333 629 37 40
E-MAIL: ventas-pat@reiker.mx

REIKER SUC. GUADALUPE

PROL. AV. GUADALUPE #5763 LT. 7
COL. GRANJAS DEL COLLI C.P. 45010
ZAPOCAN, JALISCO
TEL: 33 20 16 78 84
E-MAIL: ventas-gpe@reiker.mx

REIKER SUC. AVIACIÓN

LIBRAMIENTO BASE AEREA #489-A
COL. EL TRIANGULO C.P. 45138
ZAPOCAN, JALISCO
TEL: 331 561 47 49
E-MAIL: ventas-aviacion@reiker.mx

HERRAMIENTAS QUINN

OCCIDENTAL #442-B
COL. EL BATÁN C.P. 45190
ZAPOCAN, JALISCO
TEL: 331 810 68 76
E-MAIL: electro-ferreteria@hotmail.com



**ATOTONILCO EL ALTO****IMUSA SERVICIO TÉCNICO**

VALENTÍN GÓMEZ FARIAS #227
COL. SAN FELIPE C.P. 47750
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
TEL: 391 917 28 05
E-MAIL: ventas.imusa@outlook.com

OCOTLÁN**HERRAMIENTAS Y SERVICIOS MIRANDA**

AV. 20 DE NOVIEMBRE # 156
COL. MARCOS CASTELLANOS C.P. 47870
OCOTLÁN, JALISCO
TEL: 392 923 23 00 / 719 01 26
E-MAIL: hysosa@hotmail.com

TEQUILA**GRUPO FERRETERO FHEGARSA**

CARRETERA INTERNACIONAL # 703-A
COL. EL MALUAZTE C.P. 46400
TEQUILA, JALISCO
TEL: 374 742 73 34 / 742 73 51
E-MAIL: cedis@fhgarsa.com.mx
anguelo@hotmail.com

PUERTO VALLARTA**DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS DE LA BAHIA SUC. CENTRO**

SAN SALVADOR # 525
COL. 5 DE DICIEMBRE C.P. 48350
PUERTO VALLARTA, JALISCO
TEL: 322 223 08 92
f.centro@distribuidoradeherramientasdelabahia.com

DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS DE LA BAHIA SUC. AEROPUERTO

CARRETERA A TEPIC # 4760-A
COL. GUADALUPE VICTORIA, C.P. 48317
PUERTO VALLARTA, JALISCO
TEL/FAX: 322 221 21 00
f.aeropuerto@distribuidoradeherramientasdelabahia.com

MICHOACÁN**MORELIA****ACEROS Y HERRAJES S.A. DE C.V.**

AV. MORELOS NORTE # 1861
COL. SANTIAGUITO C. P. 58120
MORELIA, MICHOACÁN
TEL: 443 313 13 13 con 10 Líneas
E-MAIL: ventas@ahsa.com.mx

CD. HIDALGO**MARTÍNEZ HERRAMIENTAS**

FELIPE ANGELES # 31
COL. LAZARO CARDENAS C. P. 61150
CD HIDALGO, MICHOACÁN
TEL: 786 154 42 13
E-MAIL: martinezherramientas@hotmail.com

HUETAMO DE NUÑEZ**FERRETECK FERRETERIAS**

CALLE EXTENSION SUR S/N COL. DOLORES
C.P. 61940 HUETAMO DE NUÑEZ, MICHOACÁN
TEL: 435 688 19 69
E-MAIL: ventas@ferretek.com

URUAPÁN**HERRAMIENTAS COVARRUBIAS**

PASEO LAZARO CARDENAS # 1049
COL. LA MAGDALENA C.P. 60080
URUAPÁN, MICHOACÁN
TEL: 452 524 70 24 / 524 65 01
FAX: 452 148 02 62
E-MAIL: makitaurapanbryan@gmail.com

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS R.L. (MORELOS)

FRANCISCO VILLA # 6-A
COL. MORELOS C.P. 60050
URUAPÁN, MICHOACÁN
TEL: 452 690 56 27
E-MAIL: luisgarciafactura@gmail.com
NUEVA ITALIA

NUEVA ITALIA**HERRAMIENTAS AVILA**

AMBROSIO FIGUEROA #152
COL. CENTRO C.P. 61760
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN
TEL: 425 140 47 87
E-MAIL: herramientasmugica@gmail.com

ZACAPU**FERRETERA CENTRAL DE ZACAPU**

MADERO NORTE # 157
COL. CENTRO C.P. 58600
ZACAPU, MICHOACÁN
TEL: 436 363 03 10
FAX: 436 363 21 25
E-MAIL: ferrecen1@prodigy.net.mx

LA PIEDAD**EQUIPO Y MAQUINARIA DEL PACIFICO**

SUC. LA PIEDAD
ENRIQUE RAMÍREZ # 59
COL. JARDINES DEL CARMEN C.P. 59387
LA PIEDAD, MICHOACÁN
TEL: 352 153 05 25
E-MAIL: makita.lapiedad@gmail.com

LÁZARO CÁRDENAS**COPROSER**

AV. JOSÉ MARÍA MORELOS # 24
COL. ZONA INDUSTRIAL C.P. 60950
LAZARO CARDENAS, MICHOACÁN
TEL: 753 532 25 75
FAX: 753 532 09 78
E-MAIL: alexorozcoa@yahoo.com

ZAMORA**HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE ZAMORA**

AV. 5 DE MAYO #80 SUR
COL. CENTRO, C.P. 59600
ZAMORA, MICHOACÁN
TEL: 351 520 9432
E-MAIL: hmientasdz2902@hotmail.com

MORELOS**CUERNAVACA****GENERAL EN HERRAMIENTA Y SERVICIO**

MARIANO MATAMOROS #77
COL. CENTRO C.P. 62000
CUERNAVACA MORELOS
TEL: 777 312 1,8 55
E-MAIL: ghsmorelos@hotmail.com

JIUTEPEC**CAMIR, LA CASA DE LA HERRAMIENTA**

AVENIDA PASEO CUAUHNHUAC KM. 3.5
COL. BUGAMBILIAS C.P. 62577
JIUTEPEC, MORELOS
TEL: 777 513 7194
E-MAIL: supercharlycuatro@outlook.com

TLALQUITENANGO**MAQUINARIA TLAHUICA**

AV. MORELOS # 60
COL. CENTRO C.P. 62980
TLALQUITENANGO, MORELOS
TEL: 734 342 38 16 / 342 13 50
E-MAIL: ventas_maquinariatlahuica@hotmail.com

CUAUTLA**SERVICIO Y HERRAMIENTAS CUAUTLA**

CARRETERA FEDERAL CUAUTLA-MEXICO # 1617
COL. NUEVA POSTAL, C.P. 62750
CUAUTLA, MORELOS
TEL: 735 398 59 43
E-MAIL: shcuautla@hotmail.com

NAYARIT**HERRAMIENTAS TEPIC**

BLVD. TEPIC-XALISCO #650
COL. MIRAVALLS C.P. 63184
TEPIC, NAYARIT
TEL: 311 211 42 42
CEL: 311 121 64 36
E-MAIL: herramientasxalisco@hotmail.com

FERREPEL

CARRETERA TEPIC VTA KM 274
RINCÓN DE GUAYABITOS CP.63727
COMPOSTELA, NAYARIT
TEL: 31 1256 0375 / 32 7274 1829
E-MAIL: cesarflago@gmail.com

NUEVO LEÓN**APODACA****COMERCIALIZADORA DIAJOSA**

CARRETERA APODACA JUAREZ #505
COL. LOMAS DE LA PAZ, C.P. 66648
APODACA, NUEVO LEÓN
TEL: 811 772 67 52
E-MAIL: jonatan.cazaes@diajosa.com.mx

MONTERREY**ABASTECEDORA LEAL**

DR. COSS # 3330 NORTE
ENTRE DAVID A. COSIO Y RAFAEL DE LA PEÑA
COL. DEL NORTE C.P. 64500
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 818 351 10 11 / 351 10 91 / 351 20 30
E-MAIL: abasleal@abasleal.com.mx

AUTOGENA Y ELÉCTRICA DEL NORTE

AV. FCO. I MADERO PTE. # 1148
COL. CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 818 375 13 04 / 372 13 21
FAX: 818 372 88 51
E-MAIL: contacto@autogenayelectrica.com

CENTRO DE HERRAMIENTAS Y SERVICIO

EDISON # 907 NORTE
COL CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 81 348 17 75 / 346 42 00
FAX: 81 478 72 69
E-MAIL: cen_her@prodigy.net.mx

HIGHCOLOR

BERNARDO REYES # 4217 NORTE
COL. NIÑO ARTILLERO C.P.64280
MONTERREY NUEVO LEON
TEL: 818 771 11 12
E-MAIL: ernesto.rodriguez@alcon.com.mx

TECHNOABRASIVOS

AV. FRANCISCO I. MADERO #846 PTE
COL. CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 811 066 68 91
E-MAIL: alejandro8731@hotmail.com



CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADO MAKITA

www.makita.com.mx/centros-de-servicio

ROMPEDORAS Y COMPACTADORAS S.A. DE C.V.

DIEGO DE MONTEMAYOR NTE. # 1010,
COL. CENTRO C.P. 64000
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL: 811 969 03 90
E-MAIL: info@rompedoras.com
GUADALUPE

AIR WELDING

PROL. RUIZ CORTINEZ # 801 OTE
COL. VILLA DE SAN MIGUEL C.P. 67110
GUADALUPE, NUEVO LEÓN
TEL: 818 364 51 81 / 364 41 46
E-MAIL: ventas@airwelding.mx

SAN NICOLAS DE LOS GARZA

AFMITY FERRETERIAS

AV. SANTO DOMINGO # 906
COL. LAS FUENTES 4TO SECTOR C.P. 66460
SAN NICOLAS DE LA GARZA, NUEVO LEÓN.
TEL: 8127 21 90 82 / 8127 21 90 83
EMAIL: csafmty@afmty.com.mx

OAXACA

OAXACA

IMPLEMENTOS FORESTALES DEL SURESTE

VALERIO TRUJANO # 707
COL. CENTRO C.P.68000
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
TEL: 951 514 85 08 / 514 85 07 / 516 12 60
FAX: 951 514 85 09
E-MAIL: ifssa@prodigy.net.mx

MAKISERV OAXACA

SIMBOLOS PATRIOS # 911
COL. ELISEO JIMÉNEZ RUIZ, C.P. 71230
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
TEL: 951 206 14 19
E-MAIL: makiserv_oax@live.com.mx

LA ASUNCIÓN FERRETERIA Y MADERERIA

CARRETERA INTERNACIONAL # 1814
COL. SANTA LUCIA DEL CAMINO, C.P. 71228
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
TEL: 951 515 94 45
E-MAIL: servicio@lobus.com.mx

MIAHUATLÁN

FIX-IP FERRETERIA URBANA

BASILIO ROJAS # 304
COL. CENTRO C.P. 70800
MIAHUATLÁN, OAXACA
TEL: 951 572 13 38
E-MAIL: ferre_pinacho@hotmail.com

TUXTEPEC

CENTRO DE SERVICIO LOS ANGELES

AV. 5 DE MAYO # 1613
COL. CENTRO C.P. 68310
TUXTEPEC, OAXACA
TEL: 287 871 06 73 / 88 326 97
E-MAIL: losangeles.fac@gmail.com
ffrds@hotmail.com

PUERTO ESCONDIDO

DELTA INDUSTRIAL PUERTO ESCONDIDO

3RA. PONIENTE #504 ENTRE 5TA. Y 6TA. NORTEX
COL. SECTOR JUAREZ C.P. 71984
PUERTO ESCONDIDO, OAXACA
TEL: 954 104 22 93
E-MAIL: delta_refacciones@hotmail.com

SAN PEDRO POCHUTLA

DELTA INDUSTRIAL POCHUTLA

AV. LAZARO CARDENAS # 258
COL. CENTRO C.P. 70900
SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA
TEL: 958 584 90 38
E-MAIL: deltaindustrial.pochutla@hotmail.com
HUATULCO

STAR HERRAMIENTAS

BOULEVARD BAHÍAS # 32 FRACCIONAMIENTO
COYULA
COL. SECTOR U2 C.P. 70980
BAHIA DE SANTA CRUZ (HUATULCO), OAXACA
TEL: 958 587 05 63 / 958 112 12 52
E-MAIL: starherramientas@gmail.com

SALINA CRUZ

HERRAMIENTAS DEL ITSMO

CAMINO VIEJO A LA VENTOSA # 4
COL. HILDALGO ORIENTE C.P. 70610
SALINA CRUZ, OAXACA
TEL: 971 725 15 52
E-MAIL: makitaherramientas@gmail.com

PUEBLA

PUEBLA

FERRE PAT DE PUEBLA

8 PONIENTE # 909 ENTRE LA 9 Y 11 NORTE
COL. CENTRO C.P. 72000
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 246 50 34 / 242 41 42
E-MAIL: eduardovasquez@ferrepat.com

CREAR HOGAR

BLVD. NORTE Y BLVD. HERMANOS SERDÁN
COL. AMOR C.P. 72140
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 248 37 59 / 249 39 04 EXT TALLER 106
FAX: 222 248 60 46
E-MAIL: crearhogar@prodigy.net.mx

TODO SERVICIO Y HERRAMIENTAS

30 PONIENTE # 2540 LOCAL 2
COL. AURORA C.P. 72070
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 298 25 06 / 298 25 07
E-MAIL: makitapuebla@prodigy.net.mx

IMPLEMENTOS FORESTALES DEL SURESTE

17 PONIENTE # 2114
COL. RIVERAS DE SANTIAGO C.P.72480
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 243 07 51
E-MAIL: ifsa_puebla@hotmail.com

AVM TOOLS

DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA #318
COL. LÁZARO CÁRDENAS C.P.72080
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 651 65 38
E-MAIL: avmtools410@gmail.com

GENERAL EN HERRAMIENTAS Y SERVICIO

17 NTE. ESQ. 4 PTE.
COL. CENTRO C.P. 72000
PUEBLA, PUEBLA
TEL: 222 246 50 67 / 246 37 26
E-MAIL: ghsventaspuebla@gmail.com

SAN PEDRO CHOLULA

HERRAMIENTAS PROFESIONALES.

CALLE 9 PONIENTE # 1308
COL. SAN PEDRO CHOLULA, C.P. 72762
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA
TEL: 55 6460 63 77
EMAIL: josemanuel.lima@grupoflores.com

CHIPILO

BLACK TOOLS

AV. 5 DE MAYO # 610 LT. 9 COL. CENTRO
C.P. 74325 CHIPILO, PUEBLA
TEL: (222) 283 10 78
E-MAIL: blacktools3410@hotmail.com
TEHUACÁN

EL FERRETERO

AV. INDEPENDENCIA OTE. # 502-A
COL. CENTRO C.P. 75700
TEHUACÁN, PUEBLA
TEL: 238 371 77 81
E-MAIL: ferretero13@live.com.mx

FERRE PAT

CALLE 3 SUR #535 ESQ. PEDRO DEL VALLE
COL. DEL EMPLEADO C.P 75700
TEHUACÁN, PUEBLA
TEL: 238 382 62 44 / 384 67 90
E-MAIL: roberto.martinez@ferrepat.com

SAN JOSÉ ALCHICHICA

DITORSA

CARRETERA FEDERAL MÉXICO VERACRUZ S/N
COL. CENTRO C.P 73996 SAN JOSÉ ALCHICHICA
MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA
TEL: 282 832 00 01 / 832 03 27
E-MAIL: ditorsaalchichica@hotmail.com

QUERÉTARO

QUERÉTARO

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES INDUSTRIALES

CORREGIDORA # 977
COL. VILLAS DEL PARQUE C.P. 76169
QUERÉTERO, QUERÉTARO
TEL: 442 220 86 96 / 220 77 74 / 220 79 32
E-MAIL: hyrisadecv@gmail.com

HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS

CALLE GONZALO RIO ARRONTE # 9
COL. VILLAS DEL SUR C.P. 76040
QUERÉTERO, QUERÉTARO
TEL: 442 295 35 92 / 388 80 69
E-MAIL: herreyace@gmail.com, contacto@herreyacce.com

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES ALVÁREZ

AVENIDA RIO AYUTLA # 58
COL. LA PIEDAD C.P. 76150
QUERÉTERO, QUERÉTARO
TEL: 442 242 92 16
E-MAIL: herramientasyreparacionesalvarez@hotmail.com

4 TOOLS FERRETERIAS

PLAZA BELEA COLINAS DEL CIMATARIO # 415 LO-
CAL-B COL. COLINAS DEL CIMATARIO
C.P. 76090, QUERÉTARO, QUERÉTARO
TEL: 442 455 14 14
E-MAIL: ventas@4tools.com.mx

SAN JUAN DEL RIO

HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES

AV. LOMAS DE SAN JUAN # 102
COL. LOMAS DE SAN JUAN C.P. 76806
SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO
TEL: 427 274 45 96
E-MAIL: herramientas.123@hotmail.com

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES AL

AV.CONSTITUYENTES # 14 COL. BARRIO SAN ISIDRO,
C.P. 76803 SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO
TEL: (427 101 31 38 / CEL 414 219 50 65
E-MAIL: herramientasal@hotmail.com



**TEQUISQUIAPAN****HERRAMIENTAS Y REPARACIONES TX**

AQUILES SERDAN # 32
COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 76750
TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO
TEL: 414 273 25 63
E-MAIL: herramientasyserv-tx@hotmail.com

QUINTANA ROO**CANCÚN****REALSA CANCÚN**

AV. TORCASITA Y JOSÉ LUIS PORTILLO,
SM 69 MZ.1 LOTES 28 AL 30 C.P. 77510
CANCÚN, QUINTANA ROO
TEL: 998 887 52 99 / 884 72 27 / 887 33 86
E-MAIL: administracion@gruporealsa.com

MAQUINARIA LIGERA PARA LA CONSTRUCCIÓN (CANCÚN)

AV. 127 MZ. #104 LT 16 ESQ. CALLE 20
COL. REGION CIEN C.P. 77518
CANCÚN, QUINTANA ROO
TEL: 998 146 05 02
maquinarialigerap.construccioncancun@hotmail.com

PLAYA DEL CARMEN**MAQUINARIA LIGERA PARA LA CONSTRUCCIÓN (PLAYA DEL CARMEN)**

AV. JUÁREZ MZ 219 LT 4 ENTRE 55 Y 60
COL. EJIDO C.P. 77710
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
TEL: 984 110 51 14
maquinarialigerap.construccionplaya@hotmail.com

MATERIALES EL UNICORNIO

AV. 115 NORTE MZ. 182 LT. 7 POR CALLE 28
COL. EJIDO C.P. 77710
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
TEL: 984 803 95 96 / 803 95 75
E-MAIL: ventas@materialeselunicornio.com.mx

LEMA HERRAMIENTAS

AV. JUÁREZ MZ.211 LT.12 ENTRE 60 Y 70
COL. EJIDO C.P.77710
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
TEL: 984 206 23 18 / 733 33 50
E-MAIL: lemah_pdc@hotmail.com

TULUM**HERRAMIENTAS LYDAN**

XCARET NORTE, ENTRE CALLE SAGITARIO ORIENTE
Y AV. TULA ORIENTE LOCAL 2
COL. REGION CERRO DIEZ, C.P. 77760
TULUM, QUINTANA ROO
TEL: 998 561 16 72
E-MAIL: admmon.lydan@hotmail.com

CHETUMAL**REFACCIONES, EQUIPOS Y SERVICIOS FC**

VENUSTIANO CARRANZA # 242
ESQ. INDEPENDENCIA
COL. VENUSTIANO CARRANZA C.P. 77012
CHETUMAL, QUINTANA ROO
TEL: 983 832 13 84 / 832 12 95
E-MAIL: servicio@gfcontinental.com

SAN LUIS POTOSÍ**GRUPO HICA**

AV. JOAQUÍN ANTONIO PEÑALOSA # 316
COL. EL PASEO C.P. 78320
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
TEL: 444 816 31 46 / 818 02 94
E-MAIL: mostrador@grupohica.com.mx
serviciomakita@grupohica.com.mx

CIFERIN

5 DE MAYO # 2375
COL. FRACC. VILLA RICA C.P. 78360
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
TEL: 444 820 73 72 / 820 29 08 / 129 42 21
E-MAIL: joel.hb@hotmail.com

SINALOA**CULIACAN****SERVIMAK HERRAMIENTAS (PALMITO)**

BLVD. EMILIANO ZAPATA # 2590
COL. EL PALMITO C.P. 80110
CULIACÁN, SINALOA
TEL: 667 455 11 65
E-MAIL: servimakherramientas@outlook.com

LOS MOCHIS**DO IT CENTER****(FIERRO Y LAMINAS DE LOS MOCHIS)**

JUÁREZ ESQ. ZARAGOZA
COL. CENTRO C.P. 81200
LOS MOCHIS, SINALOA
TEL: 668 812 02 81 / 112 02 81 / 812 52 06
E-MAIL: ventas@doitcenter.com.mx

BABATSA

AV. INDEPENDENCIA # 1338
COL. FRACC JARDINES DEL VALLE C.P. 81245
LOS MOCHIS, SINALOA
TEL: 668 815 20 80
E-MAIL: gerencia.independencia@babatsa.com.mx

GRUPO REOC

BLVD. JIQUILPAN 2023 LOCAL 2
COL. LOS SAUCES C.P. 81247
LOS MOCHIS, SINALOA
TEL: 668 618 55 68
E-MAIL: gruporeoc@gmail.com

MAZATLÁN**SERHSI**

RAFAEL BUELNA # 928 INT. 1
COL. SANCHEZ CELIS C.P. 82120
MAZATLÁN, SINALOA
TEL: 669 112 12 75
E-MAIL: ventas@serhsi.com
roxana.crespo@serhsi.com

GUAMUCHIL**RENTAMEX**

FRANCISCO LABASTIDA OCHOA # 15
COL. MAGISTERIO C.P. 81470
GUAMUCHIL, SINALOA
TEL: 673 732 41 30
E-MAIL: elremateguamuchil1@outlook.es

GUASAVE**GRUPO REOC**

AV JUAN CARRASCO # 294
COL. CENTRO C.P. 81000
GUASAVE, SINALOA
TEL: 687 131 18 25
E-MAIL: gruporeoc@gmail.com

SONORA**HERMOSILLO****SOLDADURA, EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN**

NAYARIT # 217 ENTRE REFORMA
Y GPE. VICTORIA
COL. SAN BENITO C.P. 83190
HERMOSILLO, SONORA
TEL: 662 210 25 00 FAX: 662 210 25 50
E-MAIL: secsaherramientas@prodigy.net.mx

SIS Y GASES DE HERMOSILLO

C. AYUNTAMIENTO ESQ. PERIFERICO NORTE #583
COL. CHOYAL C.P. 83130
HERMOSILLO SONORA
TEL: 662 313 24 95 / 381 62 02
E-MAIL: servicioclientes@sisygases.com.mx

HSO HERRAMIENTAS Y SERVICIOS (HERMOSILLO)

BLVD. AGUSTÍN DE VIDOSOLA # 300
COL. PEDREGAL DE LA VILLA C.P. 83290
HERMOSILLO, SONORA
TEL: 662 250 60 10
E-MAIL: luispadilla@hso.com.mx

CIUDAD OBREGÓN**SIS Y GASES DE CAJEME**

JACINTO LÓPEZ 401 PTE.
COL. FAUSTINO FELIX C.P. 85180
CIUDAD OBREGÓN, SONORA
TEL: 644 417 68 80 / 417 09 08
E-MAIL: estebanlagarda@hotmail.com

HSO HERRAMIENTAS Y SERVICIOS (OBREGÓN)

DR. NORMAN E BORTAUG # 2605 SUR
COL. MUNICIPIO LIBRE C.P. 85080
CD. OBREGÓN, SONORA
TEL: 644 417 11 95 TALLER EXT 112
E-MAIL: compras2@hso.com.mx

SAN LUIS RÍO COLORADO**FETASA RÍO COLORADO**

AV. NAYARIT Y CALLE 26 #2510
COL. JALISCO C.P. 83447
SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA
TEL: 653 534 57 53 / 534 96 97 / 535 62 02
E-MAIL: acofetasa@yahoo.com.mx

PUERTO PEÑASCO**TODO PARA EL CARPINTERO**

AV. TECLA DE BUSTAMANTE S/N ESQ. LEÓN DE LA
BARRA
COL. ORIENTE C.P. 83550
PUERTO PEÑASCO, SONORA
TEL: 638 383 10 01 / 388 64 66
FAX: 638 383 10 01
E-MAIL: todo_para_el_carpintero@prodigy.net.mx

SECSA PEÑASCO

ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y JUSTO SIERRA # 219
COL. CENTRO C.P. 83550
PUERTO PEÑASCO, SONORA
Tel: 638 388 67 88 / FAX: 388 67 89
E-MAIL: secsapenasco@prodigy.net.mx,
ventaspp@secsatools.com.mx

NOGALES**IGC ACCESORIOS Y REFACCIONES**

AV. DE LOS NOGALES # 277 LOCAL 12
COL. SAN CARLOS, C.P. 84090
NOGALES, SONORA
TEL: 631 315 73 13
E-MAIL: ivangalvezchavarria@gmail.com

GUAYMAS**ESINSA SEGURIDAD INDUSTRIAL**

CARRETERA INTERNACIONAL. # 1037 A
COL. PETROLERA C.P. 85456
GUAYMAS, SONORA
TEL: 622 222 97 76 / 222 97 77
E-MAIL: esinsa@hotmail.com



CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADO MAKITA

www.makita.com.mx/centros-de-servicio

TABASCO

VILLAHERMOSA

REALSA VILLAHERMOSA

AV. CONSTITUCIÓN # 516
COL. CENTRO C.P.86000
VILLAHERMOSA, TABASCO
TEL: 993 312 53 17
E-MAIL: ventasv1@gruporealsa.com

MERSOL SURESTE

AV. RUIZ CORTÍNEZ # 2001-B COL. ATASTA C.P. 86100
VILLAHERMOSA, TABASCO
TEL: 993161 44 79 / 161 48 20
E-MAIL: servicio.tecnico@mersolsureste.com.mx

TAMAULIPAS

REYNOSA

STEEL MART MERCADO DE ACERO

HERON RAMIREZ # 1445
COL. RODRÍGUEZ C.P. 88630
REYNOSA, TAMAULIPAS
TEL: 899 909 50 00
E-MAIL: makita@steelmart.com.mx

TAMPICO

CF ANCLAJE Y HERRAMIENTAS

CARRETERA TAMPICO MANTE # 501-B
COL. FCO. JAVIER MI NA C.P. 89318
TAMPICO, TAMAULIPAS
TEL: 833 226 47 82 / 226 31 51
E-MAIL: cfanclajeyherramientas@gmail.com
cfanclajenorte@prodigy.net.mx

CIUDAD MADERO

INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS

NECAXA # 513 NORTE,
COL. FELIPE CARRILLO PUERTO C.P. 89430
CD. MADERO, TAMAULIPAS
TEL: 833 216 82 16 / 221 34 50
E-MAIL: fernandogonzalez@prodigy.net.mx

CIUDAD VICTORIA

FERRETERIA Y SOLDADURAS VICTORIA

AIRE 2002, COL. COMERCIAL 2000, C.P. 87099
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS
TEL: 834 31 612 12 / 30 88 080
E-MAIL: fesovisa@prodigy.net.mx

MATAMOROS

DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES

PROFESOR MANUEL ROMERO # 105
COL. INDUSTRIAL C.P. 87350
MATAMOROS, TAMAULIPAS
TEL: 868 812 30 50 / 868 812 30 30
E-MAIL: ventas@diheresa.com

NUEVO LAREDO

MAYOREO FERRETERO ELIZONDO

AYUNTAMIENTO No. 107 ENTRE CALLES AV. BENITO
JUAREZ Y PRIV ESCOBEDO; COL. LOS ELIZONDO C.P.
66050
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
TEL: 818 058 15 50
E-MAIL: mfe@mehardware.com

ALTAMIRA

CARDENAS RIOS JOSE WILFREDO

CORONEL TRILLO #500-A
COL. INDUSTRIAL GUERRERO C.P. 89603
ALTAMIRA TAMAULIPAS
TEL: 833 264 40 83
E-MAIL: wcardenas.hysa@hotmail.com

TLAXCALA

SERVICIO RUIZ

CALLE 2 DE ABRIL # 508-A COL. CENTRO
C.P. 90300 APIZACO, TLAXCALA
TEL: 241 217 22 38
E-MAIL: makitatlaxcala@hotmail.com

VERACRUZ

VERACRUZ

MERCADO DE LA SOLDADURA DEL SURESTE

AV. MIGUELALEMAN # 1145 ESQ. SANTOS PEREZ
ABASCAL
COL. ORTIZ RUBIO C.P. 91750
VERACRUZ, VERACRUZ
TEL: 229 920 85 77 / 931 16 30
E-MAIL: admonveracruz@mersolsureste.com.mx

CORDOBA

HERRAMIENTAS Y MOTORES HANA (CORDOBA)

AV. 3 # 1318-B
COL. CENTRO C.P. 94500
CORDOBA, VERACRUZ
TEL: 271 714 86 46 / 717 82 69
E-MAIL: alexandervalencia61@hotmail.com
tallermakita@hotmail.com

ORIZABA

HERRAMIENTAS Y MOTORES HANA (ORIZABA)

NORTE 10 # 137 (ENTRE OTE. 3 Y 5)
COL. CENTRO C.P. 94300
ORIZABA, VERACRUZ
TEL: 272 724 51 38 WHATSAPP 272 170 55 40
E-MAIL: coti.makitaori@hotmail.com
COATZACOALCOS

COATZACOALCOS

INTERNACIONAL DEL GOLFO

MORELOS # 507-B
COL. CENTRO C.P. 96400
COATZACOALCOS, VERACRUZ
TEL: 921 212 43 86 / 212 92 57
FAX: 921 212 55 14
E-MAIL: internacionaldelgolfo@prodigy.net.mx

XALAPA

MARQUEZ ESCOBAR HERMANOS

SIMÓN BOLIVAR #54 COL. JOSÉ CARDEL, C.P. 91030
XALAPA, VERACRUZ
TEL: 228 815 27 79
E-MAIL: ferremarquez.ventas@hotmail.com

SAN RAFAEL

FECEGO

DIAZ MIRON # 5 COL. CENTRO C.P. 93620
SAN RAFAEL, VERACRUZ
TEL: 232 324 90 60
E-MAIL: auribe.fecego@gmail.com

POZA RICA

FRAZA

AV 6 NORTE # 8 COL. OBRERA C.P. 93260
POZA RICA, VERACRUZ
TEL: 782 823-2827 / 782 824-65-65
E-MAIL: frazapr@hotmail.com/contacto@frazza.com.mx
TANTOYUCA

SANVER FORTE

CARRETERA NACIONAL TUXPAN-TAMPICO KM 64
S/N, COL. LAMORITA, C.P. 92116
TANTOYUCA, VERACRUZ
TEL: 789 893 30 30
E-MAIL: compras5@sanver.com.mx

YUCATÁN

MERIDA

REALSA YUCATÁN

CALLE 63 # 452-E (ENTRE 50 Y 52)
COL. CENTRO C.P. 97000
MERIDA, YUCATÁN
TEL: 999 924 01 20 / 924 89 07
E-MAIL: gabrielgonzalez@gruporealsa.com
realsa1@prodigy.net.mx

CASA FERNÁNDEZ DEL SURESTE SA DE CV

CALLE 60 # 547 ENTRE CALLES 69 Y 71
COL. CENTRO C.P. 97000
MERIDA, YUCATÁN
TEL: 999 923 77 71
E-MAIL: centrodeservicio@casafernandez.com

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA BURGOS

CALLE 48 # 487-E (ENTRE 51 Y 53)
COL. CENTRO C.P. 97000
MERIDA, YUCATÁN
TEL: 999 928 62 33
E-MAIL: costos@agroindustrialburgos.com

TIZIMIN

TUBOS NIPLES Y BOMBAS DEL ORIENTE

CALLE 49-B ENTRE 44 Y 46 C.P. CENTRO
C.P. 97700 TIZIMIN, YUCATÁN
TEL: 986 863 28 02
E-MAIL: compras@tunboriente.com

ZACATECAS

ZACATECAS

METALS & SUPPLIES

CALZADA UNIVERSIDAD # 202-A
COL. FRACC. PROGRESO C.P. 98066
ZACATECAS, ZACATECAS
TEL: (01492) 998 24 94 / 925 59 69
E-MAIL: l.flores@metals.com.mx
a.luevano@metals.com.mx

FRESNILLO

CENTAURUS MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

JOYA # 10
COL. LA JOYA C.P. 99030
FRESNILLO, ZACATECAS
TEL: (01493) 878 15 15 / 878 06 90 EXT. 106
E-MAIL: admon_centaurozac@hotmail.com

VALPARAISO

MOTO SERVICIO ORTEGA

HIDALGO # 224
COL. CENTRO C.P. 99250
VALPARAISO, ZACATECAS
TEL: (01457) 936 24 14
E-MAIL: richi_2410@hotmail.com



1		9		CG100DWAEA	89	DCL281FRFW	74	DF333DWYE	86
1805N	123	9005B	111	CG100DWAEB	89	DCL281FZW	74	DF333DZ	86
1912B	123	9031	117	CG100DZB	89	DCL501Z	74	DF488DWE	92
191A66-8 (PDC01)	37	9032	117	CL001GD119	74	DCM501Z	82	DFJ207ZM	84
2		9046	117	CL001GZ10	74	DCO180Z	52	DFJ207ZXL	84
2012NB	123	9227C	114	CL106FDWY	75	DCU180RT1	56	DFJ207Z2XL	84
2107FK	108	9237C	114	CL108FDWYW	75	DCU180RT2	56	DFJ214ZS	84
2414NB	107	9403	117	CL108FDWY	75	DCU180Z	56	DFJ214ZM	84
2703	121	9404	117	CL108FDZ	75	DCV202ZS	84	DFJ214ZL	84
2704	121	9554HNG	111	CL108FDZW	75	DCV202ZM	84	DFJ214ZXL	84
3		9557HNG	110	CL114FDWI	76	DCV202ZL	84	DFJ214Z2XL	84
3601B	125	9557HNRG	110	CL121DWA	73	DCV202ZXL	84	DFJ214Z3XL	84
3606	124	9557HPG	110	CL121DZ	73	DCW180Z	83	DFJ305ZM	84
3706	125	9557HPG (220V)	112	CL183DWX	76	DDA351Z	47	DFJ305ZXL	84
3709	124	9557HPYG	110	CLX228	90	DDA450RTE	47	DFJ407ZM	84
4		9564PC	110	CLX248	76	DDA450Z	47	DFJ407ZL	84
4100KB	106	9564PCV	110	CP100DWY	88	DDA460PT2	32	DFJ407ZXL	84
4100NH2WX	106	9564PCV	110	CP100DZ	88	DDA460Z	32	DFJ407Z2XL	84
4100NH2X1	106	964PZ	110	CV101DZS	84	DDF083RFE	63	DFJ407Z3XL	84
4100NH2RX	106	9910	117	CV101DZ2XL	84	DDF083Z	63	DFS250RFE	48
4100NH3X	106	9911	117	CV101DZ3XL	84	DDF453SFA	43	DFS250RTE	48
4112H	107	9924DB	117	CW001GZ01	83	DDF453SYE	43	DFS250Z	48
4112HS	107	A		CX200RB	66	DDF458RFJ	43	DFS251RFE	48
4114S	107	AF353	127	D		DDF458RMJ	43	DFS251RTE	48
4131	107	AF506	127	DA3010F	96	DDF458Z	43	DFS251Z	48
4326	123	AF601	127	DA333DWYE	86	DDF481RFJ	43	DFS452SFEX	47
4327K	123	AF635	127	DA333DZ	86	DDF481Z	43	DFS452SFX	47
4328K	122	AS001GA101	29	DBN500Z	53	DDF482RFE	43	DFS452TJX2	47
4350FCT	122	AS001GZ	29	DBN600Z	53	DDF482SYE	43	DFS452Z	47
4350T	122	AT1150A	126	DBO180RFE	50	DDF482Z	43	DFV214A01	84
5		AT638A	127	DBO180Z	50	DDF483RFE	63	DFV214A02	84
5007MG	121	B		DBO380RFE	50	DDF483Z	63	DGA452RMJ	50
5007NK	121	BCF050	82	DBO380Z	50	DDF484RFE	43	DGA452Z	50
5008MG	122	BHX2500	131	DCO180Z	52	DDF485SYE	43	DGA456STX2	49
5377MG	121	BJN161Z	49	DCO181Z	52	DDF486RFJ	43	DGA456STX3	49
5477NB	121	BML803	80	DCO181Z	52	DDF486RTJ	43	DGA456RFE	49
6		BO3710	117	DCB200BZ	82	DDF486Z	43	DGA456RTE	49
6016	96	BO4556	117	DCB200BZ	82	DDF487SYX1	63	DGA456Z	49
6302H	95	BO4556K	117	DCC501TX3	49	DDF487Z	63	DGA458RFE	50
6303H	95	BO4557	118	DCC501ZX3	49	DDG460Z	32	DGA458RTE	50
6407	95	BO4565	118	DCE090PT2	34	DF001DW	93	DGA458Z	50
6408	95	BO4565	118	DCE090Z	34	DF001DWX1	93	DGA469RTJ	50
6413	93	BO4901	118	DCF102Z	82	DF001GM201	26	DGA701PT2	32
6905H	97	BO5030	118	DCF203Z	82	DF001GZ	26	DGA701Z	32
6906	97	BO5041	118	DCF300Z	82	DF002GA201	26	DGA901PT2	32
6906 (220V)	98	BO6030JX	118	DCF301Z	82	DF002GZ	26	DGA901ZU	32
6922NB	98	BO6050J	118	DCG180RME	53	DF012DSE	93	DGD800RFE	50
6924N	98	BTD141Z	92	DCG180RMEB	53	DF012DSE	93	DGD800Z	50
6953	97	C		DCG180Z	53	DF032DSME	86	DGP180RTB	53
7		CA5000XJR15	108	DCG180ZB	53	DF032DWME	86	DGP180ZB	53
8		CA5000XJR30	108	DCJ205ZS	84	DF032DWYE	86	DHP453SYE	44
9		CA5000XJ	108	DCJ205ZL	84	DF032DZ	86	DHP453X10	44
10		CC301DWYE	88	DCJ205ZXL	84	DF033DWME	86	DHP453YX15	44
11		CE001G	29	DCL180ZB	75	DF033DWYE	86	DHP458RFJ	44
12		CF100DZ	82	DCL180RFB	75	DF332DWME	86	DHP458RMJ	44
13				DCL184SF	73	DF332DWYE	86	DHP458Z	44
14				DCL184Z	73	DF332DZ	86	DHP481RTJ	44
15						DF333DWME	86	DHP481Z	44
16								DHP482RFE	44

ÍNDICE

DHP482RYX21	44	DLM432CT2	36	DRT50STX12	53	DTW190RTE	47	DUR369LPT2	34
DHP482SY	44	DLM533PT4	34	DRT50Z	53	DTW190Z	47	DUS054Z	56
DHP482SYE	44	DLM532PT4	36	DRV150RFE	53	DTW251RFE	46	DUS108Z	56
DHP482Z	44	DLM460Z	36	DRV150Z	53	DTW251Z	46	DUS158Z	56
DHP483Z	64	DLS111PT2U	33	DRV250RFE	53	DTW253RFE	46	DUT131RTE	48
DHP484RFE	44	DLS211PT2U	33	DRV250Z	53	DTW253Z	46	DUT131Z	48
DHP484RTE	44	DLS211ZU	33	DS4000	96	DTW285RMJ	46	DUX60Z	34
DHP484Z	44	DLS600RTE	51	DS4012	96	DTW285Z	46	DUX18Z	54
DHP485SYX6	44	DLW140Z	32	DS5000	96	DTW301RTJ	46	DVC150LZ	70
DHP485SYE	44	DLX2094PMJ	36	DSC102ZJ	48	DTW301Z	46	DVC155LZX2	70
DHP485Z	44	DLX2131SY	61	DSC121ZK	49	DTW450RFE	46	DVC261ZX11	69
DHP486RTJ	43	DLX2176T	60	DSC251ZK	48	DTW450RMJ	46	DVC261Z	69
DHP486Z	43	DLX2180TX	60	DSD180Z	52	DTW450Z	46	DVC350Z	72
DHP487SYX1	64	DLX2221YX1	66	DSL800RTEU	51	DTW701RTJ	46	DVC560Z	68
DHP487SYX2	64	DLX2336SYX	60	DSL801Z	50	DTW701Z	46	DVC660Z	69
DHP487YX2B	64	DLX2401ST	59	DSP600Z	33	DTW800XVZ	46	DVC665ZU	69
DHP487Z	64	DLX2402ST	59	DSS611RFE	51	DUA301Z	36	DVC750LSFX3	73
DHR171RTJ	65	DLX2412T	58	DSS611STX2	51	DUB184ST	78	DVC750LZX3	73
DHR171Z	65	DLX2414YX6	57	DSS611Z	51	DUB184Z	78	DVC860LZ	72
DHR182TWJU	48	DLX2414YX7	58	DST221Z	54	DUB185SFX1	78	DVC862LRT2	71
DHR241RFE	48	DLX2414X7B	56	DT02	92	DUB185ZX1	78	DVC862LZ	71
DHR241STX2	48	DLX2416YX2	57	DTD152RFE	45	DUB186SF	78	DVC863LZX	71
DHR241Z	48	DLX2416X1	56	DTD152SYE	45	DUB186SFX1	78	DVC865LZX2	71
DHR242RFE	48	DLX2463ST	58	DTD152Z	45	DUB362PT4	77	DVC867LZX4	70
DHR242STX2	48	DLX3165ST	59	DTD153Z	45	DUB362Z	77	DVF154RF	56
DHR242Z	48	DML185	80	DTD154RFE	45	DUB363PT2V	77	DVP180Z	53
DHR263PM2J	32	DML800	78	DTD154RTE	45	DUB363ZV	77	DVP181ZK	53
DHR280ZWJ	32	DML801	79	DTD154Z	45	DUC254Z	55	DVR850RFE	53
DHR283T2JU	32	DML802	80	DTD155Z	65	DUC405PFE	36	DWR180SA	47
DHR400T2UN	32	DML805	80	DTD156SYE	45	DUC405Z	36	DWR180Z	47
DHS680RMJ	51	DML806	80	DTD156Z	45	DUC406Z	36	DWT310PT2	32
DHS680TJX2	51	DML809	80	DTD157SYE	64	DUH523SF	55	DWT310ZK	32
DHS680Z	51	DML810	79	DTD157Z	64	DUH523Z	55		
DHS711Z	33	DML812	80	DTD171RTJ	45	DUH752RT	55		
DHS780PT2J	33	DML814	79	DTD171Z	45	DUH752Z	55	E	
DHS780Z	33	DML815	80	DTD172RTJ	44	DUM111SYX	55	EA3202S40B	130
DHS783ZU	33	DML816X	80	DTD172Z	44	DUM111ZX	55	EA3502S40B	130
DHS900Z	33	DMP180Z	81	DTL061Z	47	DUM604Z	55	EA4301F45B	131
DHW080PT2	34	DMP181Z	81	DTL063Z	47	DUN461WSF	55	EA4301F45C	131
DHW080ZK	34	DMR114	81	DTM50SFAX1	51	DUN461WZ	55	EB5300TH	130
DJN161Z	49	DMR203	81	DTM50Z	51	DUN500WZ	55	EB7660TH	130
DJR185RMJ	52	DMR300	81	DTM52RTJX1	51	DUN600LZ	55	EBH252L	129
DJR185Z	52	DP2010	95	DTM52Z	51	DUP362Z	34	EBH252U	129
DJR186RME	52	DP4010	95	DTP141RFE	45	DUR181RF	54	EBH340R	129
DJR186Z	52	DP4011	96	DTR180Z	48	DUR181Z	54	EBH341U	130
DJR187RME	52	DPB180Z	49	DTR180RFE	48	DUR184LZ	54	EK7651H	131
DJR187Z	52	DPB182RTE	49	DTS141Z	45	DUR189RFE	54	EM2500U	129
DJR188Z	66	DPB182Z	49	DTW1001RFJ	45	DUR189Z	54	EM3400U	129
DJR360RM2	33	DPJ180Z	52	DTW1001RTJ	45	DUR190UZX1	54	EM4350LH	129
DJR360Z	33	DPO500RTE	50	DTW1001XVZ	45	DUR192LSF	54	EM4350UH	129
DJS101RFE	49	DPO500Z	50	DTW1002RFJ	46	DUR192LST	54	EM4351UH	129
DJS161RFE	49	DPP200ZK	49	DTW1002RTJ	46	DUR192LZ	54	EY2650H25H	130
DJS161Z	49	DPT353Z	54	DTW1002ZV	46	DUR365URF2A	34		
DJV182Z	51	DPV300SYFJ	50	DTW1002XVZ	46	DUR366LPT2	34		
DK18015X2	93	DPV300Z	50	DTW180RTE	65	DUR368APT2	34	F	
DK18922Y	93	DRC200Z	72	DTW180SF	65	DUR368AZ	34	FD04	92
DKP180Z	52	DRS780Z	33	DTW180Z	65	DUR368LPT2	34	FN001GZ	29
DKP181ZU	52	DRT50RFE	53	DTW181Z	47	DUR368LZ	34	FS2500	97
DKT360Z	82	DRT50RTJX9	53	DTW190RFE	47	DUR369APT2	34	FS2700	97

FS2701	97	GD0603	114	HP333DZ	86	JR105DWYE	89	MLT100	121
FS4200	96	GD0800C	115	HP488DWE	92	JR3050	107	MP001GZ	81
FS4200A	96	GD0801C	115	HP488DYEX5	92	JR3051TK	107	MP100DWA	81
FS6300	96	GD0810C	115	HR003GM201	26	JR3070CT	107	MP100DWY	81
		GD0811C	115	HR003GZ	26	JS1300	108	MP100DZ	81
		GM00001714	80	HR005GM201	26	JS1601	108	MR006G	81
		GS6000	115	HR005GZ	26	JS1602	108		
G		GV5010	118	HR006GZ	26	JS3201	108		
GA004GM201	28	GV7000	118	HR007GM201	26	JV0600K	122	N	
GA004GZ	28			HR007GZ	26	JV101DWYE	88	N5900B	122
GA012GM201	28			HR140DWMJ	88	JV101DZ	88		
GA012GZ	28			HR140DWYE1	88	JV103DWYJ	88		
GA022GZ	28	H		HR140DZ	88	JV103DZ	88		
GA022GM201	28	HB350	98	HR166DWMJ	87			P	
GA028GM201	28	HB500	98	HR166DWYJ	87			PDC1200A01	37
GA028GZ	28	HG5030	126	HR166DZ	87	K		PC5000C	116
GA037GM201	27	HG5030K	126	HR1840	102	KP0800	123	PC5001C	116
GA037GZ	27	HG6030K	126	HR1841F	102	KP0810C	123	PC5010C	116
GA038GM201	27	HG6031VK	126	HR2230	102			PF0300	131
GA038GZ	27	HG6530V	126	HR2460	103			PF0403	132
GA4030	111	HG6531CK	126	HR2470	103	L		PF0800	131
GA4530	111	HM001GM202	26	HR2470X6	103	LB1200F	123	PF1100	132
GA4534	111	HM001GZ	26	HR2475	103	LC1230	107	PH02	92
GA4540C	110	HM002GZ03	26	HR2475X4	103	LD030P	125	PH02X2	92
GA4540R	110	HM0870C	105	HR2600	103	LD050P	126	PJ7000	124
GA4541C	110	HM1111C	105	HR2630	103	LD080P	126	PK5011C	116
GA4541R	110	HM1203C	105	HR2652	104	LD080PI	126	PLM4621N2	130
GA4550	110	HM1211B	105	HR2810	103	LF1000	121	PLM4627N	130
GA4570	110	HM1213C	105	HR2810T	103	LH1040F	121	PLM4628N	130
GA5010	111	HM1214C	105	HR3001CJ	104	LH1201FL	120	PM7651H	131
GA5021C	111	HM1304B	106	HR3011FCJ	104	LM001CZ	37	PO5000C	114
GA6040	110	HM1307CB	106	HR3200C	104	LS003GZ	28	PO5000CX2	114
GA6040C	110	HM1317CB	105	HR4002	104	LS004GZ	28	PT354DZ	89
GA7020	112	HM1502X1	105	HR4003C	104	LS0815FL	120	PV301DZ	88
GA7030	111	HM1512X1	105	HR4013C	104	LS1017L	120	PW5001C	116
GA7040S	111	HM1801	106	HR4520C	105	LS1019L	120		
GA7040S (220V)	113	HM1802	106	HR5212C	104	LS1030N	120		
GA7060	112	HM1810	106	HS003GM201	29	LS1030NX1	120	R	
GA7061R	112	HM1812	106	HS003GZ	29	LS1040F	120	RBC413U	129
GA7061R (220V)	113	HP001GM201	27	HS004GZ	29	LS1040FX1	120	RF1100	124
GA7062 (220V)	113	HP001GZ	27	HS010GT201	29	LS1219L	120	RF1101	124
GA7063R (220V)	113	HP002GA201	27	HS010GZ	29	LS1221	120	RP0900	124
GA7911	114	HP002GZ	27	HS0600	122	LW1401	108	RP1800	124
GA9010C	112	HP0300	102	HS301DWYE	88	LXRM01	80	RP2301FC	124
GA9020	112	HP1230	102	HS301DZ	88			RS001GM101	28
GA9030	112	HP1630	102	HS7010	122	M		RS001GZ	28
GA9040S	112	HP1640	102	HS7010K	122	MAC2400	127	RS002GZ	28
GA9060	112	HP2050H	102	HS7600	122	MAC5200	127	RT001GM201	29
GA9060 (220V)	113	HP2070	102	HS7600K	122	MAC5501G	127	RT001GZ	29
GA9061R (220V)	113	HP332DWME	86	HW101	132	MAC700	127	RT0700C	124
GA9062 (220V)	113	HP332DWYE	86	HW1200	132	ML001G	79	RT0700CX2	124
GA9063R (220V)	113	HP333DSAE	86	HW1300	132	ML002G	79		
GB600	116	HP333DWYX4	86			ML003G	79		
GB601	115	HP333DYEX4	86	J		ML006GX	79	S	
GB602	115	HP333DWME	86	JN1601	108	ML103	80	SA7000C	113
GB800	116	HP333DWYE	86	JN3201	108	ML104	80	SD100DWYJ	89
GB801	115	HP333DWYX2	86	JR001GM201	29	ML105	80	SG1251J	107
GD0600	114	HP333DWYX3	86	JR001GZ	29	MLS100	120	SJ401	123
GD0601	115	HP333DYX3B	86			MLS100X1	120	SK105DZ	90
								SK105GDZ	90

ÍNDICE

	Línea 40Vmax // 80Vmax XGT p.24
	Línea 18Vx2 // 36V p.31
	Línea 18V +360 herramientas p.38
	Línea SUB-COMPACT p.62
	Aspiradoras // Sopladoras p.67
	Lámparas p.79
	Inalámbricos varios p.81
	Línea 12V CXT p.85
	Línea 18V 1.5Ah p.91
	Atornilladores y taladros eléctricos p.94
	Martillos rotativos y de demolición eléctricos p.99
	Esmeriladoras eléctricas p.109
	Sierras y varios eléctricos p.119
	Herramienta OPE (gasolina) p.128
	Linea MT (Blue: nuevo color) p.133

SK106DZ	90
SK106GDZ	90
SK103PZ	125
SK209GDZ	90
SK209GWYA	90
SK312GDZ	90
SK312GWYA	90
SP001GZ	29
SP6000	122
SP6000R15	122
SP6000R30	122
SP6000Z	122
ST113DZ	89
STEXBML360	80

T	
TB131	96
TD001 GM201	27
TD001GZ	27
TD0100	95
TD0101F	95
TD022DSE	93
TD091DZ	92
TD110DWME	86
TD110DWYE	86
TD110DZ	86
TD111DWME	86
TD111DWYE	86
TD111DZ	86
TL064DWME	87
TL064DWYE	87
TL064DZ	87
TL065DWME	87
TL065DWYE	87
TL065DZ	87
TM3000C	116
TM3010CK	116
TM30DWME	88
TM30DZA	88
TW001 GM201	27
TW001GZ	27
TW005GD201	27
TW005GZ	27
TW008GD201	27
TW008GM201	27
TW008GZ	27
TW0200	97
TW0350	97
TW0350 (220V)	97
TW060DZ	87
TW140DWYEX	87
TW140DZ	87
TW160DZ	87
TW161DZ	87
TW1000	97
TW1000 (220V)	98

U	
UB001CZ	37
UB001GM101	77
UB001GZ	77
UB1103	125
UB100DZ	78
UB101DZ	78
UC003GM101	30
UC003GZ	30
UC004GM101	30
UC004GZ	30
UC4041A	130
UH004GZ	30
UH006GD201	30
UH006GZ	30
UH008GZ	30
UH201DZ	89
UH4261	130
UH5570	130
UM600DZ	89
UR002GZ04	30
UR006GZ02	30
UR012GZ02	30
UR101CZ	37
UR201CZ	37
US053Z	89
UT1305	98
UT2204	98
UX01GZ	30

V	
VC2000L	125
VC2512L	125
VC3210L	125
VC4210L	125
VR1000	98
VR1000X15	98
VR1000X35	98
VR1000X45	98





























































W	
WR100DWM	87
WR100DZ	87

X	
XPH01Z	44
XRM08B	81
XT610	61
XWT11Z	46

LINEA MT	
M0400BC	135
M0400GC	135
M0600B	134
M0801B	134
M0801KB	134
M0801KX4B	134
M0901B	135
M0920B	135
M0920G	135
M0921B	136
M1100B	136
M1902B	136
M1902G	137
M2401B	135
M2401G	135
M3600B	137
M3600G	135
M3601B	137
M3601G	137
M3700B	136
M4000B	137
M4001B	137
M4001G	136
M4301B	138
M4302B	138
M4500B	138
M5801B	137
M5801KB	137
M5802B	137
M6201B	134
M6501B	134
M6501G	134
M6600XB	134
M8100B	134
M8600B	135
M8700G	134
M8701B	134
M8701G	134
M8701ZB	134
M9002B	135
M9002G	135
M9100B	136
M9200B	136
M9200G	136
M9201B	136
M9201G	136
M9204B	137
M9400B	137
M9507B	135
M9510B	135
M9800G	136
MTK0003B	138
MTK0005B	138
MTK0005G	138

SIMBOLOGÍA

Consulte la simbología para conocer como esta equipada cada herramienta

 Doble aislamiento	 28.6mm zanco hex.	 Paro automático de la descarga
 Velocidad variable	 Zanco estriado	 Anti-vibración
 Freno	 30mm zanco hex.	 Aceitado automático
 Reversible	 Limitador de torque	 Freno de cadena
 2-Velocidades mecánicas	 Velocidad constante	 Bomba de cebado
 3-Velocidades mecánicas	 Arranque suave	 Encendido electrónico
 2-Velocidades electrónicas	 Corte de inglete 45 izquierdo	 Válvula descompresora
 3-Velocidades electrónicas	 Corte de inglete 45 ID	 Arranque rápido
 Broquero de cierre rápido	 Corte de inglete I45 D5	 Tanque de acero inoxidable
 5 Ajustes de torque	 Corte pendular	 Manguera flexible
 6 Ajustes de torque	 Zanco Makita	 Manguera antiestática
 9 Ajustes de torque	 Zanco espada	 Sistema recolector de polvo
 16 Ajustes de torque	 Marcador de láser	 Luz de trabajo integrado
 18 Ajustes de torque	 Lija convencional y velcro	 Estuche de madera
 21 Ajustes de torque	 Marcador de ajuste de profundidad	 Estuche
 SDS-PLUS	 Secuencial o efecto de retro impacto	 Asimétrico
 SDS-MAX	 Clavos en carrete de alambre	 Simétrico
 17mm zanco hex.	 Clavos en carrete de papel	 Encendido por descarga del capacitor
 19mm zanco hex.	 Lámina silenciadora	 Descompresión automática
 21mm zanco hex.	 Entrada para filtro	 Caja master

CARBONES

Ubique el carbón adecuado para cada herramienta por No. de Parte

Carbón 

No. de parte

1	181019-9	303	194996-6	175	195845-0
76	194972-0	311	191979-7	204	194992-4
75	194971-2	325	195001-2	304	194997-4
70	194970-4	408	195078-8	318	196454-8
124	194982-7	401	195005-4	350	194160-9
107	194977-0	407	195007-0	424	191966-6
132	191972-1	458	195025-8	430	195018-5
154	194986-9	105	181038-5	434	193466-2
166	191968-2	113	191904-8	440	195021-6
203	194991-6	155	194987-7	441	194435-6
253	194547-5	171	195845-0	442	194928-3

+ Ligero

Durabilidad

+ Compacto

+ Trabajo

BL
MOTOR

+ Fuerza

+ Tecnología

Motores BL de alto rendimiento

Motores de corriente continua sin carbones

Motor sin carbones

- Libre de mantenimiento debido a que la producción de energía es sin carbones.
- Menos fricción, lo que permite bajar el amperaje, reducir el calor y aumentar el trabajo total con una sola batería.

Más trabajo con una sola carga de la batería

- El gasto eficiente de la energía del motor BL, permite mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería.
- La vida útil de la batería se incrementa, lo que reduce su costo.

Resistente a trabajos continuos de larga duración

- El uso del motor BL reduce la producción de calor e impide el aumento de la temperatura en la superficie de la carcasa, incluso en trabajos duros industriales que requieren de trabajo continuo.



**Atornillador taladro**

DF001G

**Rotomartillo**

HP001G

**Atornillador de impacto**

TD001G

**Llave de impacto**

TW001G

**Rotomartillo electro-neumático**

HR003G

**Sierra recíproca**

JR001G

**Mini esmeriladora angular**

GA004G / GA0012G / GA022G / GA028G

**Sierra circular**

HS003G / HS004G

**Rotomartillo electro-neumático**

DHR280 / DHR281 / DHR282 / DHR283

**Rotomartillo electro-neumático**

DHR400N

**Sierra recíproca**

DJR360

**Esmeriladora angular**

DGA700 / DGA900 / DGA701 / DGA901

**Llave de impacto**

DWT310

**Taladro angular**

DDA460

**Cortadora de metal**

DLW140

**Sierra de inglete compuesto**

DLS110 / DLS111 / DLS112 / DLS114 / DLS211 / DLS212

**Sierra circular**

DHS780 / DHS781 / DHS900 / DHS901

**Sierra de mango trasero**

DPS780

**Sierra circular de incisión**

DSP600 / DSP601

**Aspiradora**

DVC155L / DVC865L / DVC867L

**Aspiradora de mochila**

DVC261 / DVC265 / DVC660 / DVC665

**Motosierra**

DUC353 / DUC405 / DUC406

**Multiherramienta**

DLX60

**Desbrozadora**

DUR368A / DUR368L / DUR368A / DUR369L / DUR365U / DUR366L

**Cortadora de césped**

DLM460 / DLM431 / DLM432 / DLM532 / DLM533

**Sopladora**

DUB362 / DUB363

**Cortadora**

DCE090

**Atornillador taladro**

DFR083 / DDF459 / DDF481 / DDF483 / DDF484 / DDF485

**Rotomartillo**

DHP459 / DHP481 / DHP483 / DHP484 / DHP485

**Atornillador**

DTS141

**Atornillador de impacto**

DTD153 / DTD154 / DTD155 / DTD170 / DTD171

**Atornillador de impacto**

DTP141

**Atornillador**

DFS250 / DFS251 / DFS452

**Llave de impacto**

DTW180 / DTW285 / DTW301 / DTW1001 / DTW1002

**Rotomartillo electro-neumático**

DHR242 / DHR243

**Rotomartillo electro-neumático**

DHR171 / DHR182

**Sierra recíproca**

DJR187 / DJR188

**Mini esmeriladora angular**

DGA404 / DGA405 / DGA406 / DGA408 / DGA411 / DGA412 / DGA413 / DGA414 / DGA417 / DGA418 / DGA454 / DGA455 / DGA456 / DGA458 / DGA461 / DGA462 / DGA463 / DGA464 / DGA467 / DGA468 / DGA504 / DGA505 / DGA506 / DGA508 / DGA511 / DGA512 / DGA513 / DGA514 / DGA517 / DGA518

**Pulidora de doble acción**

DPO500 / DPO600

**Lijadora para panel**

DSL800

**Cortadora de varilla roscada**

DSC102

**Cortadora de varilla roscada**

DSC102

**Amarradora de varilla**

DTR180

**Sierra de inglete**

DL5600

**Cortadora de metal**

DCC551 / DCC553

**Sierra circular**

DHS660 / DHS661 / DHS680

**Recortadora**

DRT50

**Aspiradora robótica**

DRC200

**Aspiradora ciclónica**

DCL501

**Aspiradora portátil**

DVC750L

**Aspiradora**

DCL280F / DCL281F / DCL282F

**Desbrozadora**

DUR187U / DUR187L / DUR189 / DUR190

**Carretilla**

DCU180

**Cortasetos**

DUN600L

**Motosierra**

DUC204 / DUC254 / DUC254C

**Cortasetos**

DUN601 / DUN601 / DUN751 / DUN602 / DUN752

**Chamarras ventilador**

DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 / DFJ212 / DFJ213 / DFJ214

**Chaleco ventilador**

DFJ210

**Mezcladora**

DUT130 / DUT131

**Sopladora**

DUB184

**Atornillador taladro**

DF3320 / DF0320

**Rotomartillo**

HP3320

**Atornillador de impacto**

TD111D

**Llave de impacto**

TW1600 / TW1610

**Rotomartillo**

HR1660

**Sierra caladora**

JV1020 / JV1030



TECNOLOGÍAS

Nuevos niveles de potencia, eficiencia y productividad.



Tecnología XGT

XGT es un nuevo sistema de herramientas de 40V y 80Vmax con su línea de baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.



Tecnología Litio-ion

- La línea más grande de herramientas inalámbricas de 18V del mundo con más de 360 modelos.
- Las herramientas con tecnología Litio-ion utilizan baterías con un sistema de refrigeración que no permite el calentamiento de la batería, además de proveer una carga rápida.
- Rendimiento inigualable y productividad e innovación y tecnología en la batería que está arrasando con los estándares de la industria.



Motores sin carbones

- Motor libre de mantenimiento debido a que la producción de energía es sin carbones, además de ser más eficiente ya que produce menos fricción y calor que los motores de corriente continua.
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería, ya que la producción de energía es más eficiente, pues su campo de energía es continuo.



Tecnología de protección extrema

- Esta tecnología provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar con ella en el exterior
- Esta protección no es válida para que la máquina sea sumergida en agua.
- Las aberturas de la ventilación cuentan con sellos de goma que bloquean la entrada de residuos, protegiendo los componentes eléctricos de la herramienta.



Tecnología de torque automático

- En trabajo ligero la herramienta trabaja en modo de alta velocidad, en trabajos más pesados la herramienta cambia automáticamente a modo de alto torque.
- Facilita las operaciones de uso más continuo o prolongado.



Función inteligente para minimizar el daño por Kick-back

- Si la velocidad baja repentinamente por causa de un atascamiento accidental o intencional del disco, la función AFT apaga la herramienta para proteger al usuario.
- Esta función no previene el atascamiento, pero sí ayuda a evitar accidentes.



Tecnología compacta extrema

- Cargadores y baterías de 12V CXT de tamaño compacto, ligero y con terminal deslizable multi-contacto.
- Cuenta con un sistema reforzado de refrigeración que funciona con un ventilador y protege a la batería.
- Con un indicador de la carga de la batería.



Tecnología sistema de auto encendido inalámbrico

- Sistema para conectar una herramienta inalámbrica con otra por medio de Bluetooth, de esta manera la segunda se activará al empezar a trabajar con la primera.
- Conectando una herramienta soportada a la aspiradora, puede limpiar automáticamente, al encender la herramienta, se enciende automáticamente la aspiradora.



Tecnologías pensadas en proporcionar seguridad y comodidad al usuario, así como alargar la vida de las herramientas y con menor mantenimiento.



Tecnología WET GUARD

- Tecnología de alta resistencia al agua, permite al usuario usar la herramienta incluso si esta mojada, cuidando el motor y sus componentes, diseñada para herramientas de trabajo al exterior ó cuidado de jardines.



Tecnología ANTI-VIBRACIÓN (bajo carga)

- Absorción dinámica de la vibración, asegura una operación con baja vibración.
- El diseño del cuerpo de la herramienta permite un mejor manejo gracias a sus lados planos.
- Al trabajar con la herramienta por largos periodos el sistema AVT evita una mayor fatiga al usuario.



Tecnología de supresión de la velocidad (durante la descarga)

- Reduce automáticamente la vibración de la herramienta cuando no hay carga de trabajo, disminuye la cantidad de vibración en las manos del usuario durante la operación de la herramienta.
- Minimiza la desviación del cincel cuando se coloca en el punto exacto a romper.



Tecnología de corte exacto y profundo

- Profundidad de corte: unidad de reducción de engranes 3 pasos y guarda posterior retráctil.
- Provee larga capacidad de corte en moldura corona y moldura base.
- Exactitud de corte: doble mecanismo de deslizamiento, uso de 4 rieles de acero cortos libre de vibración con corte exacto y preciso, además de un diseño compacto de la herramienta.



Super Joint System

- El muelle actúa como un embrague mecánico, evitando daños en los engranajes.
- Supresión de las sacudidas por bloqueos accidentales del disco durante el trabajo.
- Cuando se queda bloqueado el disco el usuario recibe una sacudida que puede resultar peligrosa ya que la máquina realiza un pequeño rebote.



Tecnología para suprimir la vibración hacia el usuario

- Sistema que disminuye la vibración originada desde el disco de desbaste, ya que cuenta con un muelle que absorbe la vibración.
- Al reducir la vibración que llega al usuario hace más cómoda su operación y con menos fatiga.



Tecnología Anti-Restart

- Previene el encendido accidental, evita que en un corte repentino de energía eléctrica la herramienta se ponga en marcha aún cuando el interruptor esté en posición de encendido.
- Tiene una luz LED que al ponerse en rojo indica que la herramienta esta engatillada y la tecnología anti-restart esta activada; al desengatillar la luz LED se pone en verde indicando que esta lista para seguir trabajando.



Motores de 4 tiempos Makita

- Alto desempeño, compacto y ligero.
- Baja emisión de contaminantes.
- Fácil operación y bajo costo de mantenimiento.
- No requiere de mezcla y bajo nivel de ruido.



Baterías y cargadores

○ Tiempo de carga Li-ion 40V // 80Vmax XGT

XGT 40V // 80Vmax Lithium-ion		DC40RA rápido	DC40RB Multicargador de 2 puertos	DC40RC
8.0 Ah	BL4080F	CARGA RÁPIDA 76 min.		170 min.
5.0 Ah	BL4050F	CARGA RÁPIDA 50 min.		85 min.
4.0 Ah	BL4040	CARGA RÁPIDA 45 min.		67 min.
2.5 Ah	BL4025	CARGA RÁPIDA 28 min.		38 min.
2.0 Ah	BL4020	CARGA RÁPIDA 22 min.		30 min.



Adaptador ADP10



No. parte 191C09-2



El adaptador permite cargar baterías de 18V Li-ion

Adaptador para USB//ADP001G

Proporciona una salida de 4.2Ah para cargar celulares inteligentes, tablets, etc.



○ Tiempo de carga Li-ion 18V / 14.4V



Adaptador para USB//ADP05

2 salidas de puerto USB con tapa
Proporciona una salida de 4.2Ah para cargar celulares inteligentes, tablets, etc.



Clip para cinturón




		18V Lithium-ion	14.4V Lithium-ion	Carga de 1 a 4 baterías al mismo tiempo		DC18RC rápido	DC18SF Multicargador de 4 puertos	DC18SE Automotriz Solo para conectar al encendedor del auto	DC18SH Multicargador de 2 puertos	DC18SD	DC40RA Cargador rápido de 40V	ADP10 Adaptador Compatible con baterías LXT Li-ion
6.0 Ah	BL1860B	BL1460B Automotriz		CARGA RÁPIDA 55 min.	1 ó 2 baterías 130 min.	3 ó 4 baterías 260 min.	130 min.	40 min. BL1860B				
5.0 Ah	BL1850B			45 min.	110 min.	220 min.	110 min.	35 min. BL1850B				
4.0 Ah	BL1840B			36 min.	90 min.	180 min.	90 min.	29 min. BL1840B				
3.0 Ah	BL1830B	BL1430B Automotriz		22 min.	60 min.	120 min.	60 min.	22 min. BL1830B				
1.5 Ah	BL1815N	BL1415NA Automotriz		15 min.	30 min.	60 min.	30 min.	15 min. BL1815N				

*Excepto BL1430A

○ Baterías y cargadores Li-ion 18V / 12V / 7.2V

18V Lithium-ion	BL1815G	70 min.	BL1820G	90 min.	DC18WA	12V Lithium-ion	BL1014	50 min.	(630663-4)	7.2V Lithium-ion	BL0715	50 min.	(630663-4)
1.5Ah						1.3Ah				1.3Ah			

○ Tiempo de carga CXT 12Vmax

12V Lithium-ion		DC10SB	DC18RE Cargador Dual LXT y CXT	DC10WD
4.0 Ah	 BL1041B	60 min.		130 min.
2.0 Ah	 BL1021B	30 min.		70 min.
1.5 Ah	 BL1016	22 min.		50 min.

CXT

Entrada para
baterías 18V **LXT**



Entrada para
baterías 12V
CXT



Cargador dual para baterías LXT y CXT

Apto para cargar baterías de 18V
y 12V de cualquier amperaje

○ Kits de baterías y cargadores

40V Lithium-ion XGT 8.0Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 8.0Ah y cargador (191Y94-7)	 +  + 	Estuche Makpac BL4080F Baterías de 8.0Ah (2pz) DC40RB Cargador 2 puertos (1pz)
40V Lithium-ion XGT 5.0Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 5.0Ah y cargador (191U43-0)	 +  + 	Estuche Makpac BL4050F Baterías de 5.0Ah (4pz) DC40RB Cargador 2 puertos (1pz)
40V Lithium-ion XGT 4.0Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 4.0Ah y cargador (191U29-4)	 +  + 	Estuche Makpac BL4040 Baterías de 4.0Ah (4pz) DC40RB Cargador 2 puertos (1pz)
40V Lithium-ion XGT 4.0Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 4.0Ah y cargador (191J93)	 +  + 	Estuche Makpac BL4040 Baterías de 4.0Ah (2pz) DC40RA Cargador rápido (1pz)
40V Lithium-ion XGT 2.5Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 2.5Ah y cargador (191J77-7)	 +  + 	Estuche Makpac BL4025 Baterías de 2.5Ah (2pz) DC40RA Cargador rápido (1pz)
40V Lithium-ion XGT 2.0Ah	Kit de estuche Makpac con baterías de 2.0Ah y cargador (191V16-9)	 +  + 	Estuche Makpac BL4020 Baterías de 2.0Ah (2pz) DC40RC Cargador (1pz)
40V Lithium-ion XGT 4.0Ah	Kit de batería de 4.0Ah y cargador (191J61-2)	 + 	BL4040 Batería de 4.0Ah (1pz) DC40RA Cargador rápido (1pz)
18V Lithium-ion LXT 6.0Ah	Kit de estuche con baterías de 6.0Ah y cargador (198087-5)	 +  + ESTUCHE	BL1860B Baterías de 6.0Ah (4pz) DC18RD Cargador 2 puertos (1pz)
18V Lithium-ion LXT 6.0Ah	Kit de estuche con baterías de 6.0Ah y cargador (198113-0)	 +  + ESTUCHE	BL1860B Baterías de 6.0Ah (2pz) DC18RC Cargador rápido (1pz)
18V Lithium-ion LXT 5.0Ah	Kit de batería de 5.0Ah y cargador (191L70-3)	 + 	BL1850B Batería de 5.0Ah (1pz) DC18RC Cargador rápido (1pz)
18V Lithium-ion LXT 3.0Ah	Kit de batería de 3.0Ah y cargador (191M70-9)	 + 	BL1830B Batería de 3.0Ah (2pz) DC18SD Cargador (1pz)
18V Lithium-ion LXT 3.0Ah	Kit de batería de 3.0Ah y cargador (199992-9)	 + 	BL1830B Batería de 3.0Ah (1pz) DC18SD Cargador (1pz)

LÍNEA XGT 40Vmax

XGT es un nuevo sistema con su línea propia de herramientas, baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.

Sistema de suministro de energía y sistema de carga óptimo

La gama de herramientas y baterías XGT viene con un programa incorporado que proporciona comunicación digital entre la batería y la herramienta y viceversa, ingeniería que trabaja en conjunto para un óptimo desempeño.

BATERÍAS 40Vmax

Construcción resistente


- Alta durabilidad.
- Diseño con especificaciones especiales para batería 40Vmax.
- Resistente a las caídas.
- Comunicación digital entre batería y herramienta.

Luz LED con 4 indicadores de carga

Gran visibilidad en lugares con mucha luz



Estructura de absorción de choque



Estructura impermeable de triple capa

Previene la falla de las celdas debido al agua y polvo.



Muro de protección

Estructura de prevención de corto circuito

Muro de protección entre las terminales, protege contra polvo y gotas de agua.



Rieles de alta rigidez

Deslizamiento duradero en el riel de la batería, sujetándola con firmeza a la herramienta.

Herramienta ◀▶ Batería ◀▶ Cargador Comunicación Digital



Sistema óptimo de carga.

Sistema de mantenimiento automático con dos ventiladores que proporciona carga rápida

Sistema óptimo de carga




Carga rápida

Es necesario enfriar la batería antes de empezar a cargarla cuando la temperatura de la batería es alta después de usarla.

El ventilador incorporado hace circular el aire a través de la batería antes de comenzar a cargar y durante el proceso de carga para enfriar rápidamente la batería y acelerar el tiempo de carga.

Sistema óptimo de carga

Enfriamiento por aire balanceado



Carga rápida



Método de carga general


Disipación de calor normal



más tiempo de espera para cargar





El cargador rápido Makita se comunica con el chip incorporado de la batería durante todo el proceso de carga para optimizar la vida útil de la batería controlando activamente la corriente, el voltaje y la temperatura.

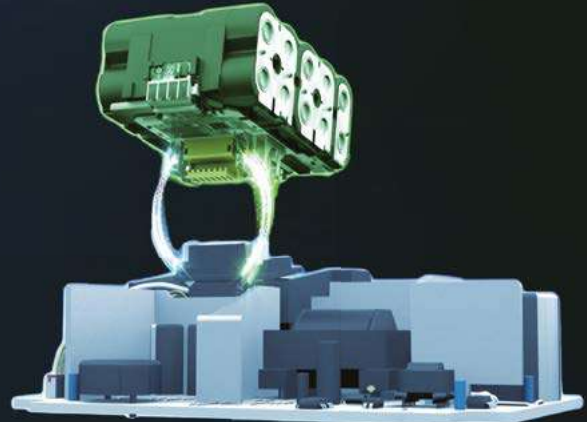


Sistema óptimo de carga

Método de carga general

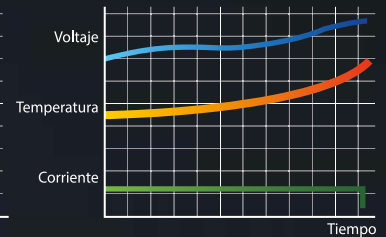

Protección de la batería Resistencia extrema

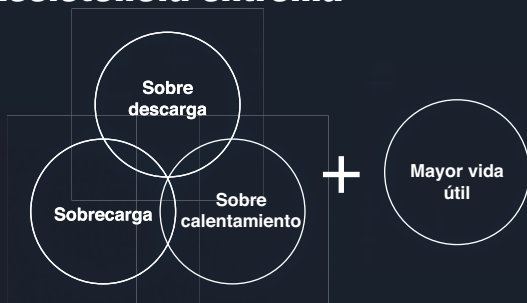

La batería cuenta con una tecnología que permite la comunicación entre la batería y la herramienta, monitoreando las condiciones e intercambiando datos en tiempo real para protegerla contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento, esto permite alargar la vida útil de la batería.

Carga en cualquier momento
Sin efecto de memoria
No requiere descarga



Absorbe el impacto
Carcasa de la batería de alta resistencia



Largo almacenamiento
Baja autodescarga



Conexión estable

Las terminales multi-contacto incrementan la conexión segura, además de soportar la vibración, asegurando una distribución de la corriente estable para la herramienta.



XGT

40V Li-ion max

MAYOR PODER EN TUS MANOS

**ALTO PODER
DURABILIDAD
COMUNICACIÓN DIGITAL**



Lámpara de trabajo
ML002G / ML003G



Radio de trabajo
MR006G



Lámpara
ML001G




Clavadora
FN001G



Ventilador
CF001G / CF002G



Cortasetos
UH004G / UH006G / UH008G

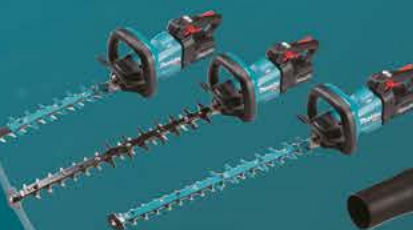

Sopladora
UB001G



Motoperforador
DG001G



Desbrozadora
UR002G / UR 003G / UR006G /
UR007G / UR008G



XGT

40V Li-ion max

XGT X2 80V max


XGT es un nuevo sistema de herramientas de 40V y de 80Vmax

Herramientas con su línea de baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.

Cargador y adaptador

DC40RA (rápido)

DC40RC



+50 HERRAMIENTAS

Atornillador de impacto
TD001G



Atornillador taladro
DF001G / DF002G



Rotomartillo
HP001G / HP002G



Rotomartillo electro-neumático
HR005G / HR006G



Llave de impacto
TW001G / TW0005G / TW008G



Taladro angular
DA001G / DA002G



Martillo de demolición
HM001G / HM002G



Rotomartillo electro-neumático
HR003G



Esmeriladora angular
GA004G / GA028G / GA037G / GA038G



Sierra recíproca
JR001G

Sierra circular
HS003G / HS004G

Multiherramienta
UX01G



Sierra de inglete telescópica
LS004G / LS003G



Sierra de mango trasero
RS001G / RS002G



Aspiradora
CL001G



Baterías

BL4080F (8.0Ah)



BL4050F (5.0Ah)



BL4040 (4.0Ah)



BL4025 (2.5Ah)



BL4020 (2.0Ah)



DC40RB (Multicargador de 2 puertos)



ADP10 (adaptador)



Con el adaptador se pueden cargar baterías de LXT de 18V





40V **BL AVT SOFT NOLOAD AFT AWS XPT**
Rotomartillo electro-neumático inalámbrico
HR006GZ 52mm (2-1/16") SDS MAX

Energía de impacto	20.0J
Capacidad	Concreto c/broca TCT: 52mm (2-1/16") Concreto (con core bit): 160mm (6-5/16")
Golpes por minuto	1,100 - 2,250
Velocidad sin carga	150 - 310rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 610 x 140 x 337mm (24 x 5-1/2 x 13-1/4")
Peso neto	13.3 - 13.9kg (29.3 - 30.6lbs.)

● Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa para brocas, estuche plástico.



No incluye cargador ni batería.



40V **BL XPT AVT SOFT NOLOAD AFT AWS**
Rotomartillo electro-neumático inalámbrico
HR005GM201 / Z 40mm (1-9/16") SDS MAX

Energía de impacto	8J
Capacidad	Concreto c/broca TCT: 40mm (1-9/16")
Golpes por minuto	1,450 - 2,900
Velocidad sin carga	250 - 500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 499 x 117 x 285mm (19 x 4-5/8 x 11-1/4") c/BL4025: 484 x 117 x 285mm (19 x 4-5/8 x 11-1/4")
Peso neto	7.5 - 8.0kg (16.53 - 17.6 lbs.)

● Conjunto de agarre lateral, empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa.
HR005GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

El modelo HR005GZ no incluye cargador ni batería.



40V **BL XPT AVT**
Rotomartillo electro-neumático inalámbrico
HR003GM201 / Z 28mm (1-1/8") SDS PLUS

Energía de impacto	2.8J
Capacidad	Concreto/Acero/Madera: 28/13/32mm (1-1/8/1/2/1-1/4") Broca/Broca diamante (f. seco): 54 / 65mm (2-1/8/2-9/16")
Golpes por minuto	0 - 5,000
Velocidad sin carga	0 - 980rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 373 x 102 x 238mm (14-3/4 x 4 x 9-3/8")
Peso neto	3.9 - 4.6kg (8.6 - 10.1 lbs.)

● Empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa, gancho.
HR003GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

El modelo HR003GZ no incluye cargador ni batería.



40V **BL XPT AFT AWS**
Rotomartillo electro-neumático inalámbrico
HR007GM201 / Z 28mm (1-1/8") SDS-PLUS

Capacidad	Mampostería: 28 mm (1-1/8")
Golpes por minuto	0 - 5,000
Velocidad sin carga	0 - 980rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 458 x 101 x 234mm (18 x 4 x 9-1/4")
Peso neto	3.8 - 4.8kg (8.4 - 10.6lbs.)

● Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa.
HR007GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

El modelo HR007GZ no incluye cargador ni batería.



40V **BL AWS AVT SOFT NOLOAD XPT**
Martillo de demolición inalámbrico
HM002GZ03 18mm (11/16") SDS-MAX

Energía de impacto	20.0 J
Golpes por minuto	950 - 1,900
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 574 x 146 x 324mm (22-5/8 x 5-3/4 x 12-3/4")
Peso neto	12.0 - 13.4 kg (19.5 - 26.5 lbs.)

● Empuñadura lateral, grasa




No incluye cargador ni batería.



40V **BL AWS AVT SOFT NOLOAD XPT**
Martillo de demolición inalámbrico
HM001GM202 / Z 18mm (11/16") SDS-MAX

Energía de impacto	9.4 J
Golpes por minuto	0 - 2,600
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 495 x 112 x 257mm (19-1/2 x 4-3/8 x 10-1/8") c/BL4025: 480 x 112 x 257mm (18-7/8 x 4-3/8 x 10-1/8")
Peso neto	6.3 - 6.8 kg (13.9 - 15.0 lbs.)

● Empuñadura lateral, grasa.
HM001GM202: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), maletín de plástico



El modelo HM001GZ no incluye cargador ni batería.



HM001G
Martillo de demolición inalámbrico



125N.m
40V **BL XPT AFT**
Atornillador taladro inalámbrico
DF001GM201 / Z 13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 20mm (13/16") Madera (broca Auger): 50mm (2") Madera (broca autoalimentada): 76mm (3") Madera (sierra de agujero): 152mm (6")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto/Bajo: 0 - 2,600 / 0 - 650rpm
Torque Máximo	Fuerte / Suave: 140 / 68N.m (1,240 / 600in.lbs)
Máx.torque de bloqueo	125N.m (1,100 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 181 x 86 x 275mm (7-1/8x3-3/8x10-7/8") c/BL4040: 181 x 86 x 282mm (7-1/8x3-3/8x11-1/8")
Peso	2.7 - 3kg (5.9 - 6.6lbs)

● Empuñadura lateral, clip para cinturón, puntal(+/-), porta puntas.
DF001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

El modelo DF001GZ no incluye cargador ni batería.



65N.m
40V **BL XPT**
Atornillador taladro inalámbrico
DF002GA201 / Z 13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,200 / 0 - 600rpm
Torque Máximo	Fuerte / Suave: 64 / 30N.m (570 / 270in.lbs)
Máx.torque de bloqueo	65N.m (580 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 170 x 86 x 265mm (6-11/16x3-3/8x10-3/8") c/BL4040: 170 x 86 x 290mm (6-11/16x3-3/8x11-3/8")
Peso	1.9 - 2.8kg (4.2 - 6.2lbs)

● Punta(+/-), clip para cinturón.
DF002GA201: cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (2pz)
El modelo DF002GZ no incluye cargador ni batería.





125N.m
40V **BL XPT AFT**
Rotomartillo inalámbrico
HP001GM201 / Z 13mm(1/2")

Capacidad Metal: 20mm(13/16") Madera(broca Auger):50mm(2")
Madera (broca autoalimentada): 76mm (3")
Madera (sierra de agujero): 152mm (6")

Capacidad de sujeción 1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")

Velocidad sin carga Alto / Bajo: 0 - 2,600 / 0 - 650rpm

Torque Máximo Fuerte / Suave: 140 / 68N.m (1,240 / 600in.lbs)

Máx. torque de bloqueo 125N.m (1,100 in.lbs.)

Dimensiones (LxAxA) c/BL4025: 182 x 86 x 275mm (7-1/8 x3-3/8 x10-7/8")
c/BL4040: 182 x 86 x 282mm (7-1/8 x3-3/8 x11-1/8")

Peso 2.7 - 3kg (5.9 - 6.7 lbs.)

● Tope de profundidad, empuñadura lateral, clip para cinturón, punta (+)(-), portapuntas.
HP001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

El modelo HP001GZ no incluye cargador ni batería.



65N.m
40V **BL XPT**
Rotomartillo inalámbrico
HP002GA201 / Z 13mm(1/2")

Capacidad Metal: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2")
Mampostería: 13mm (1/2")

Capacidad de sujeción 1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")

Velocidad sin carga Alto / Bajo: 0 - 2,200 / 0 - 600rpm

Torque Máximo Fuerte / Suave: 64 / 30N.m (570 / 270in.lbs)

Máx.torque de bloqueo 65N.m (580in.lbs)

Dimensiones (LxAxA) c/BL4025: 180 x 86 x 265mm (7-1/8 x3-3/8 x10-3/8")
c/BL4040: 180 x 86 x 290mm (7-1/8 x3-3/8 x11-3/8")

Peso 2.0 - 2.9kg (4.4 - 6.4 lbs.)

● Punta (+)(-), clip para cinturón
HP002GA201: cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (2pz)

El modelo HP002GZ no incluye cargador ni batería.



220N.m
40V **BL XPT**
Atornillador de impacto inalámbrico
TD001GM201 / Z Hex 6.35mm(1/4")

Capacidad Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16")
Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8")
Tornillo de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16")
Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8 - 4-7/8")

Velocidad sin carga Máx./Fuerte/Med/Suave:0-3,700/3,200/2,100/1,100rpm

Impactos por minuto Máx./Fuerte/Med/Suave:0-4,400/3,600/2,600/1,100

Torque Máximo Fuerte/Med/Suave: 170/50/20N.m (1,510/440/180in.lbs)

Máx. torque de bloqueo 220N.m (1,950 in.lbs)

Dimensiones (LxAxA) c/BL4025: 120 x 86 x 245mm (4-3/4 x 3-3/8 x 9-5/8")
c/BL4040: 120 x 86 x 245mm (4-3/4 x 3-3/8 x 9-5/8")

Peso 1.7 - 2.0kg (3.7 - 4.4 lbs.)

● Punta phillips, clip para cinturón.
TD001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

El modelo TD001GZ no incluye cargador ni batería.



1,800N.m
40V **BL XPT**
Llave de impacto inalámbrico
TW001GM201 / Z 19mm(3/4")

Capacidad de fijación Tornillo estándar: M12 - M36 (1/2 - 1-7/16")
Tornillo de alta resistencia: M10-M27 (3/8 - 1-1/16")
19mm (3/4")

Cuadro 19mm (3/4")

Velocidad sin carga Máx./Fuerte/Med/Suave:0-1,800/0-1,400/1,150/950rpm

Impactos por minuto Máx./Fuerte/Med/Suave:0-2,500/2,400/2,200/1,900

Máx. torque de bloqueo 1,800N.m (1,330ft.lbs.)

Dimensiones (LxAxA) c/BL4025: 217x94x297mm(8-1/2x3-11/16x11-3/4")
c/BL4040: 217x94x303mm(8-1/2x3-11/16x11-7/8")

Peso 3.9 - 4.2kg (8.6 - 9.3lbs.)

● Clip para cinturón.
TW001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

El modelo TW001GZ no incluye cargador ni batería.



730N.m
40V **BL XPT**
Llave de impacto inalámbrico
TW008GM201 / D201 / Z 12.7mm(1/2")

Capacidad de fijación Tornillo estándar: M10 - M24 (3/8 - 1")
Tornillo de alta resistencia: M10 - M16 (3/8 - 5/8")
12.7mm (1/2")

Cuadro 12.7mm (1/2")

Velocidad sin carga Máx./Fuerte/Med/Suave: 0 - 2,300 / 1,900 / 1,200 / 600rpm

Impactos por minuto Máx./Fuerte/Med/Suave: 0 - 2,900 / 2,700 / 1,900 / 1,200

Máx. torque de bloqueo 730 N.m (540ft.lbs.)

Dimensiones (LxAxA) c/BL4025: 170 x 86 x 285mm (6-11/16 x 3-3/8 x 11-1/4")

Peso 2.7 - 3.3kg (6.0 - 7.3lbs.)

● Clip para cinturón.
TW008GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.
TW008GD201: cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz), estuche Makpac.

El modelo TW008GZ no incluye cargador ni batería.



350N.m
40V **BL XPT**
Llave de impacto inalámbrico
TW005GD201 / Z 12.7mm(1/2")

Capacidad de fijación Tornillo estándar: M10 - M20 (3/8 - 3/4")
Tornillo de alta resistencia: M10 - M16 (3/8 - 5/8")
12.7mm (1/2")

Cuadro 12.7mm (1/2")

Velocidad sin carga Máx./Fuerte/Med/Suave:0-3,200/2,600/1,800/1,000rpm

Impactos por minuto Máx./Fuerte/Med/Suave:0-4,000/3,400/2,600/1,800

Máx. torque de bloqueo 350N.m (260ft.lbs.)

Dimensiones (LxAxA) c/BL4025: 144 x 86 x 248mm (5-5/8 x 3-3/8 x 9-3/4")
c/BL4040: 144 x 86 x 253mm (5-5/8 x 3-3/8 x 10")

Peso 1.9-2.2kg (4.2-4.9lbs.)

● Clip para cinturón.
TW005GD201: cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz), estuche Makpac.

El modelo TW005GZ no incluye cargador ni batería.



40V **BL XPT AFT** **AWS**
Esmeriladora angular inalámbrica
GA038GM201 / Z 230mm (9")

Diámetro del disco 230mm (9")

Diámetro del eje 22.23mm (7/8")

Velocidad sin carga 6,600rpm

Circunferencia de parte de agarre 154mm

Dimensiones (LxAxA) 499 x 250 x 180mm (19-5/8 x 9-7/8 x 7-1/8")

Peso 4.6 - 5.2kg (10.1 - 11.5lbs.)

● Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA038GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

El modelo GA038GZ no incluye cargador ni batería.



40V **BL XPT AFT** **AWS**
Esmeriladora angular inalámbrica
GA037GM201 / Z 180mm (7")

Diámetro del disco 180mm (7")

Diámetro del eje 22.23mm (7/8")

Velocidad sin carga 7,800rpm

Circunferencia de parte de agarre 154mm

Dimensiones (LxAxA) 499 x 200 x 180mm (19-5/8 x 7-7/8 x 7-1/8")

Peso 4.4 - 5.2kg (9.7 - 11lbs.)

● Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA037GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

El modelo GA037GZ no incluye cargador ni batería.



TW001G
Llave de impacto inalámbrico



LS003G
Sierra de inglete telescópica inalámbrica



40V **BL MOTOR XPT ADT**
Esmeriladora angular inalámbrica
GA012GM201 / Z 115mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 398 x 130 x 156mm (15-5/8 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 410 x 130 x 168mm (16-1/8 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.6kg (6.6 - 7.9lbs.)

● Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA012GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

El modelo GA012GZ no incluye cargador ni batería.



40V **BL MOTOR AWS DXT**
Sierra de inglete telescópica inalámbrica
LS004GZ 260mm (10-1/4")

Diámetro del disco	260mm (10-1/4")
Ángulo de inglete	60° Izquierda / 60° Derecha
Ángulo de biselado	48° Izquierda / 48° Derecha
Máx. capacidad de corte	90° inglete: 91 x 279mm (3-5/8 x 11") 45° inglete izq / der: 91 x 197mm (3-5/8 x 7-3/4")
Velocidad sin carga	3,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	805 x 644 x 660mm (31-1/4 x 25-3/8 x 26")
Peso neto	26.6 - 27.2kg (58.6 - 60.0lbs.)

● Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex.

No incluye cargador ni batería.



40V **BL MOTOR XPT ADT**
Esmeriladora inalámbrica
GA004GM201 / Z 115mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 398 x 130 x 156mm (15-5/8 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 410 x 130 x 168mm (16-1/8 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	2.9 - 3.5kg (6.4 - 7.7lbs.)

● Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA004GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.

El modelo GA004GZ no incluye cargador ni batería.



40V **BL MOTOR XPT AFT** **AWS**
Esmeriladora angular inalámbrica
GA028GM201 / Z 115mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 413 x 130 x 156mm (16-1/4 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 425 x 130 x 168mm (16-3/4 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.6kg (6.6 - 7.9lbs.)

● Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA028GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

El modelo GA028GZ no incluye cargador ni batería.



40V **BL MOTOR XPT** **AWS**
Sierra de mango trasero inalámbrica
RS002GZ 260mm (10-1/4")

Diámetro del disco	260mm (10-1/4")
Max. capacidad de corte	90°: 95mm (3-3/4") 45°: 70mm (2-3/4") 56°: 54.5mm (2-1/8")
Velocidad sin carga	4,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	489 x 193 x 309mm (19-1/4 x 7-5/8 x 12-1/8")
Peso neto	5.7 - 6.3kg (13.0 - 13.9lbs.)

● Disco de carburo de tungsteno TCT, llave.

No incluye cargador ni batería.



40V **BL MOTOR XPT AFT** **AWS**
Esmeriladora angular inalámbrica
GA022GM201 / Z 115mm (4-1/2")

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 413 x 130 x 156mm (16-1/4 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 425 x 130 x 168mm (16-3/4 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.6kg (6.6 - 7.9lbs.)

● Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas
GA022GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

El modelo GA022GZ no incluye cargador ni batería.



40V **BL MOTOR AWS DXT**
Sierra de inglete telescópica inalámbrica
LS003GZ 305mm (12")

Diámetro del disco	305mm (12")
Ángulo de inglete	60° Izquierda / 60° Derecha
Ángulo de biselado	48° Izquierda / 48° Derecha
Máx. capacidad de corte	90° inglete: 107 x 363 mm (4-1/4 x 14-1/4") 45° inglete izq / der: 107 x 255mm (4-1/4 x 10")
Velocidad sin carga	3,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	898 x 690 x 725mm (35-1/4 x 27-1/4 x 28-1/2")
Peso neto	30.0 - 30.6kg (66.1 - 67.5lbs.)

● Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex.

No incluye cargador ni batería.



40V **BL MOTOR XPT ADT**
Sierra de mango trasero inalámbrica
RS001GM101 / Z 185mm (7-1/4")

Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Max. capacidad de corte	90°: 65mm (2-9/16") 45°: 45mm (1-3/4") 53°: 38mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	6,400rpm
Dimensiones (LxAxA)	446 x 196 x 270mm (17-1/2 x 7-3/4 x 10-5/8")
Peso neto	5.1-5.7kg (11.2-12.6lbs.)

● Disco de sierra, llave hex.
RS001GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz).

El modelo RS001GZ no incluye cargador ni batería.

XGT

NUEVO



HS010GT201

CONTIENE 2 BATERÍAS

40V BL MOTOR

Sierra circular inalámbrica

HS010GT201 / Z 235 mm (9-1/4")

Diámetro del disco 235 mm (9-1/4")
Max. capacidad de corte 0°: 85 mm (3-3/8")
 45°: 61 mm (2-3/8")
 60°: 41 mm (1-5/8")
Velocidad sin carga 4,000rpm
Dimensiones (LxAxA) 430 x 224 x 316 mm (17 x 8-7/8 x 12-1/2")
Peso neto 5.5 - 6.1 kg (12.1 - 13.4 lbs.)

● Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex, regla guía.
 HS010GT201: cargador DC40RA, batería BL4050 5.0Ah (2pz)



El modelo HS010GZ no incluye cargador ni batería.

XGT



HS003GM201

CONTIENE 2 BATERÍAS



Estuche Makpac
HS003GM201

40V BL MOTOR XPT ADT AWS

Sierra circular inalámbrica

HS003GM201 / Z 190/185mm (7-1/2/7-1/4")

Diámetro del disco 190 / 185mm (7-1/2 / 7-1/4")
Max. capacidad de corte 90°: 68.5 / 66mm (2-11/16 / 2-5/8")
 45°: 47.5 / 45.5mm (1-7/8 / 1-13/16")
 56°: 35.5 / 34mm (1-3/8 / 1-5/16")
Velocidad sin carga 6,000rpm
Dimensiones (LxAxA) c/BL4025: 316 x 200 x 290mm
 (12-1/2x7-7/8x11-3/8")
Peso neto 4.1 - 4.4kg (9.0 - 9.7lbs.)

● Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex.
 HS003GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



El modelo HS003GZ no incluye cargador ni batería.

XGT

NUEVO



40V BL MOTOR XPT ADT AWS

Sierra circular inalámbrica

HS004GZ 190/185mm (7-1/2 / 7-1/4")

Diámetro del disco 190 / 185mm (7-1/2 / 7-1/4")
Max. capacidad de corte 90°: 62.5 / 60mm (2-7/16 / 2-3/8")
 45°: 44.5 / 43mm (1-3/4 / 1-11/16")
 48°: 42 / 41mm (1-5/8 / 1-5/8")
Velocidad sin carga 6,000rpm
Dimensiones (LxAxA) c/BL4025: 322x210x290mm(12-5/8 x 8-1/4 x 11-3/8")
 c/BL4040: 337x210x290mm (13-1/4 x 8-1/4 x 11-3/8")
Peso neto 4.4 - 4.7kg (9.7 - 10.4lbs.)

● Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex, regla guía.



No incluye cargador ni batería.

XGT

NUEVO



40V BL MOTOR XPT AWS

Sierra circular de incisión inalámbrica

SP001GZ 165mm (6-1/2")

Diámetro del disco 165mm (6-1/2")
Max. capacidad de corte 90°: 56 mm (2-3/16")
 45°: 40 mm (1-9/16")
 48°: 38 mm (1-1/2")
Velocidad sin carga 2,500 - 4,900
Dimensiones (LxAxA) 347 x 221 x 271mm (13-5/8 x 8-3/4 x 10-5/8")
Peso neto 4.4 - 5.0kg (9.7 - 11.0lbs.)

● Disco de carburo de tungsteno TCT, llave hex.



No incluye cargador ni batería.

XGT



JR001GM201

CONTIENE 2 BATERÍAS



Estuche
JR001GM201

40V BL MOTOR XPT

Sierra recíproca inalámbrica

JR001GM201 / Z 32mm (1-1/4")

Longitud de recorrido 32mm (1-1/4")
Golpes por minuto Alto / Bajo: 0-3,000 / 0-2,300
Capacidad Tubo: 130mm (5-1/8")
 Madera: 255mm (10")
Dimensiones (LxAxA) c/BL4025: 457x88x233mm (18x3-1/2x9-1/8")
 c/BL4040: 472x88x239mm (18-5/8x3-1/2x9-3/8")
Peso neto 4.2 - 4.5kg (9.3 - 9.9 lbs.)

● Juego de seguetas B-015153, B-05044 y B-05038 (3x).
 JR001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), maletín plástico.



El modelo JR001GZ no incluye cargador ni batería.

XGT

PRÓXIMAMENTE



CONTIENE 2 BATERÍAS

40V BL MOTOR

Recortadora inalámbrica

RT001GM201 / Z 6.8mm (1/4-3/8")

Velocidad sin carga 10,000 - 31,000rpm
Ajuste de profundidad Con la base recortadora: 0 - 40 mm (0 - 1-9/16")
 Con la base de inmersión: 0 - 35 mm (0 - 1-3/8")
Capacidad Collet: 6 - 8 mm or 1/4 - 3/8"
Dimensiones (LxAxA) 124 x 89 x 197 mm (4-7/8 x 3-1/2 x 7-3/4")
Peso neto 2.2 - 2.5 kg (4.9 - 5.5 lbs.)

● Base recortadora, guía de recortadora, boquilla de polvo, montaje de guía recta, base inclinable base desplazada, base de inmersión.
 RT001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



El modelo RT001GZ no incluye cargador ni batería.

XGT

NUEVO



40V BL MOTOR XPT

Clavadora inalámbrica

FN001GZ Ga18 15 - 40mm (5/8 - 1-5/8")

Capacidad Longitud: 15-40mm (5/8 - 1-5/8")
 Calibre: Ga18
Capacidad del magazine 100
Calidad de disparo Con BL4025: 4,000 (con una sola carga de batería)
Dimensiones (LxAxA) c/BL4025: 265x83x244mm (10-3/8x3-1/4x9-5/8")
 c/BL4040: 271x100x244mm (10-5/8x3-15/16x9-5/8")
Peso 2.6 - 2.9kg (5.7 - 6.4lbs)

● Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón



No incluye cargador ni batería.

XGT

PRÓXIMAMENTE



40V BL MOTOR

Soplador de aire inalámbrico

AS001GA101 / Z

Aplicaciones Soplado, inflado, desinflado de cámaras de aire, piscina de juegos, limpieza de filtros de aire
Control de velocidad Gatillo con velocidad variable
Volumen de aire 4 modos
Interruptor de bloqueo Si
Dimensiones (LxAxA) 175 x 94 x 248 mm (6-7/8 x 3-11/16 x 9-3/4")
Peso 1.5 - 2.3 kg (3.3 - 5.1 lbs.)

● Clip para cinturón.
 AS001GA101: cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz)



El modelo AS001GZ no incluye cargador ni batería.

XGT X2
80Vmax

PRÓXIMAMENTE



40V BL MOTOR AFT XPT WG

Cortadora inalámbrica

CE001GZ 355 mm (14")

Diámetro de disco 355 mm (14")
Máx. capacidad de corte 127 mm (5")
Velocidad sin carga 5,300rpm
Dimensiones (LxAxA) 786 x 272 x 433mm (31 x 10-3/4 x 17")
Peso neto 12.3 - 12.9 kg (27.2 - 28.5 lbs.)

● Llave hex, llave, conector de manguera para agua.



No incluye cargador ni batería.



40V **BL MOTOR** **ADT AFT** **WG** **CM 1**

Desbrozadora inalámbrica
UR006GZ02

Ancho de corte Cuchilla de metal: 255mm (10")
Cabezal c/ hilo nylon: 430mm (17")
Cuchilla de plástico: 305 mm (12")

Velocidad sin carga Cabezal c/ hilo nylon: (3 / 2 / 1):
0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600

Tamaño del eje M10 x 1.25 LH

Dimensiones (LxAxA) 1,815 x 677 x 540mm (71-1/2 x 26-3/4 x 21-1/4")

Peso 5.6 - 6.2kg (12.3 - 13.7lbs.)

- Lentes de seguridad, cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, desartornillador, árnas



No incluye cargador ni batería.



40V **BL MOTOR** **ADT AFT** **WG** **CM 1**

Desbrozadora inalámbrica
UR002GZ04

Ancho de corte Cuchilla de metal: 230mm (9")
Cabezal c/ hilo nylon: 350mm (13-3/4")
Disco de carburo TCT: 255mm (10")
Cuchilla de plástico: 255mm (10")

Velocidad sin carga Alto / Medio / Bajo: 0 - 6,500 / 5,300 / 3,500

Tamaño del eje M10 x 1.25 LH

Dimensiones (LxAxA) 1,735 x 630 x 500mm (68-1/4 x 24-3/4 x 19-3/4")

Peso 4.2 - 4.8kg (9.3 - 10.6lbs.)

- Lentes de seguridad, cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, desartornillador, árnas



No incluye cargador ni batería.



40V **BL MOTOR** **ADT AFT** **WG** **CM 1**

Desbrozadora inalámbrica
UR012GZ02

Ancho de corte Cuchilla de metal: 255mm (10")
Cabezal c/ hilo nylon: 480mm (18-7/8")
Cuchilla recortadora: 270mm (8-7/8")
Cuchilla de plástico: 305mm (12")

Velocidad sin carga Cuchilla de metal: (3/2/1): 0-6,800 / 0-5,000 / 0-3,500
Cabezal c/ hilo nylon: (3/2/1): 0-5,000 / 0-4,200 / 0-3,500
Cuchilla de plástico: (3/2/1): 0-6,800 / 0-5,000 / 0-3,500

Tamaño del eje M10 x 1.25 LH

Dimensiones (LxAxA) c/BL4050F: 1,790 x 680 x 590 mm (70-1/2x26-3/4x23-1/4")

Peso 8.0 - 9.3 kg (17.6 - 20.5 lbs.)

- Lentes de seguridad, cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, desartornillador, árnas



No incluye cargador ni batería.



40V **BL MOTOR** **AFT** **WG** **CM 1**

Multiherramienta inalámbrica
UX01GZ

Velocidad sin carga Alto: 0 - 9,700rpm
Medio: 0 - 8,200rpm
Bajo: 0 - 5,700 rpm

Dimensiones (LxAxA) 1,027 x 320 x 209mm
(40-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4")

Peso 4.1 - 4.7 kg (9.3 - 10.6 lbs.)

- Lentes de seguridad, árnas, llave hex, bolsa de accesorios.



No incluye cargador ni batería.

*Consultar página 35 para accesorios opcionales



40V **BL MOTOR** **WG** **CM 1**

Cortasetos inalámbrico
UH004GZ 600mm (23-5/8")

Longitud de espada 600mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte 23.5mm (15/16")

Carreras por minuto Alto / Medio / Bajo : 5,000 / 3,600 / 2,000

Dimensiones (LxAxA) c/ BL4025 : 1,123 x 225 x 199mm
(44-1/2 x 8-7/8 x 7-7/8")

Peso 4.4 - 4.7kg (9.7 - 10.4lbs.)

- Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.



El modelo UH001GZ no incluye cargador ni batería.



40V **BL MOTOR** **WG** **CM 1**

Cortasetos inalámbrico
UH006GD201 / Z 600mm (23-5/8")

Longitud de espada 600mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte 25.0 mm (1")

Carreras por minuto Alto / Medio / Bajo : 4,000 / 3,000 / 2,000

Dimensiones (LxAxA) 1,123 x 225 x 199 mm (44-1/2 x 8-7/8 x 7-7/8")

Peso 4.6 - 4.9 kg (10.1 - 10.8 lbs.)

- Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.
UH006GD201: cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz)



El modelo UH006GZ no incluye cargador ni batería.



40V **BL MOTOR** **WG** **CM 1**

Cortasetos inalámbrico
UH008GZ 600mm (23-5/8")

Longitud de espada 600mm (23-5/8")

Máx. capacidad de corte 21.5 mm (7/8")

Carreras por minuto Alto / Medio / Bajo : 5,000 / 3,600 / 2,000

Dimensiones (LxAxA) 1,123 x 225 x 199 mm (44-1/2 x 8-7/8 x 7-7/8")

Peso 4.4 - 4.7 kg (9.7 - 10.4 lbs.)

- Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.



No incluye cargador ni batería.



40V **BL MOTOR** **WG** **CM 1**

Motosierra inalámbrica
UC004GM101 / Z 350 mm (14")

Longitud de la espada 350 mm (14")

Paso de cadena 9.5mm (3/8")


Calibre de la cadena 1.1 mm (0.043")

Velocidad de la cadena 0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min) (0 - 4,880 FPM)

Dimensiones (LxAxA) 266 x 194 x 227 mm (10-1/2 x 7-5/8 x 8-15/16")

Peso neto 3.8 - 4.7 kg (8.4 - 10.4 lbs.)

- Barra guía, cubierta de la barra guía, cadena, aceite lubricante, llave.
UC004GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)



El modelo UC004GZ no incluye cargador ni batería.



40V **BL MOTOR** **WG** **CM 1**

Motosierra inalámbrica
UC003GM101 / Z 300 mm (12")

Longitud de la espada 300 mm (12")

Paso de cadena 9.5mm (3/8")


Calibre de la cadena 1.1 mm (0.043")

Velocidad de la cadena 0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min) (0 - 4,880 FPM)

Dimensiones (LxAxA) 266 x 194 x 227 mm (10-1/2 x 7-5/8 x 8-15/16")

Peso neto 3.8 - 4.7 kg (8.4 - 10.4 lbs.)

- Barra guía, cubierta de la barra guía, cadena, aceite lubricante, llave.
UC003GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)



El modelo UC003GZ no incluye cargador ni batería.



Expanda su línea de Litio-ion

Cortadora de césped
DLM460 / DLM431 / DLM432
DLM532 / DLM533

Motosierra
DUC353 / DUC405 /
DUC406

Sopladora
DUB361 /
DUB362 /
DUB363

Desbrozadora
DUR368A / DUR368L /
DUR369A / DUR369L /
DUR365U / DUR366L

Tijeras
DUP361 / DUP362

Multiherramienta
DUX60

**Aspiradoras
de mochila**
DVC261 / DVC265 /
DVC660 / DVC665

Aspiradoras
DVC860L / DVC150L
DVC151L

Rotomartillo electro-neumático
DHR263 / DHR264 /
DHR280, DHR282 /
DHR281, DHR283

**Rotomartillo
electro-neumático**
DHR400N

Esmeriladora angular
DGA701 / DGA901 /
DGA700 / DGA900

Sierra recíproca
DJR360

Cortadora de metal
DLW140

Sierra de inglete compuesto
DLS714 / DLS110 / DLS111 /
DLS112 / DLS211 / DLS212

Sierra circular
DHS710 / DHS781 / DHS900
DHS901

**Sierra circular
de incisión**
DSP600 / DSP601

Degolladora
DWT310

Cortadora
DCE090

Sierra de mango trasero
DRS780

Taladro angular
DDA460

Aspiradoras
DVC865L / DVC867L / DVC155L

Expande su línea de Litio-ion



CONTIENE 2 BATERIAS

36V BL MOTOR XPT AVT SOFT NOLOAD AWS CM 1

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico DHR400T2UN 40mm (1-9/16") SDS MAX

Energía de impacto	Proceso EPTA-05/2009: 8J
Capacidad	Concreto con broca TCT: 40mm (1-9/16") Concreto (con core bit): 105mm (4-1/8")
Impactos por minuto	1,450 - 2,900
Velocidad sin carga	250 - 500rpm
Dimensiones (LxAxA)	473 x 120 x 285mm (18-5/8 x 4-3/4 x 11-1/4")
Peso neto	7.3 - 8.1kg (16.1 - 17.9lbs)

- Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa, unidad inalámbrica RF, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)



CONTIENE 2 BATERIAS

36V XPT CM 1

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico DHR263PM2J 26mm (1") SDS PLUS

Energía de impacto	Proceso EPTA-05/2009: 2.5J
Capacidad	Concreto: 26mm(1") Acero: 13mm(1/2") Madera: 32mm(1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 5,000
Velocidad sin carga	0 - 1,250rpm
Dimensiones (LxAxA)	350 x 116 x 232mm (13-3/4 x 4-9/16 x 9-1/8")
Peso neto	4.1 - 5.1kg (9 - 11.3lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura lateral, cargador DC18RD, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), paño, grasa, estuche Makpac



36V BL MOTOR CM 1

Cortadora de metal inalámbrica DLW140Z 355mm (14")

Diámetro del disco	355mm (14")
Eje	25.4mm (1")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Capacidad corte 90°	Circular: 127mm (5") Cuadrado: 119mm (4-11/16") Rectangular: 115 x 130mm (4-1/2 x 5-1/8")
Capacidad corte 45°	Circular: 127mm (5") Cuadrado: 106mm (4-3/16") Rectangular: 115 x 103mm (4-1/2 x 4-1/16")
Dimensiones (LxAxA)	537 x 290 x 640mm (21-1/8 x 11-3/8 x 25-1/4")
Peso neto	17.2 - 17.8 kg (37.9 - 39.3lbs)

- Disco de corte

No incluye cargador ni batería.




Estuche Makpac

36V BL MOTOR XPT AVT SOFT NOLOAD CM 1

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico DHR280ZWJ 28mm (1-1/8") SDS PLUS

Energía de impacto	Proceso EPTA-05/2009: 2.8J
Capacidad	Concreto: 28mm (1-1/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0-5,000
Velocidad sin carga	0 - 980rpm
Dimensiones (LxAxA)	373 x 134 x 232mm (14-3/4 x 5-1/4 x 9-1/8")
Peso neto	3.8 - 4.9Kg (8.4 - 10.8lbs)

- Empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa, depósito de polvo, estuche Makpac



No incluye cargador ni batería.



CONTIENE 2 BATERIAS

36V BL MOTOR XPT ADT CM 1

Taladro angular inalámbrico DDA460PT2 / Z / DDG460Z 13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera, broca autoalimentada: Alto: 65mm (2-9/16") Bajo: 118mm (4-5/8") DDG460: suelo arenoso: 200mm arcilla: 150mm
Velocidad sin carga	Alto: 0-1,400rpm / Bajo: 0-350rpm
Torque máximo	Alto: 136 N.m (1,210lbs) Bajo: 48N.m (430lbs)
Capacidad de sujeción	2 - 13mm (5/64 - 1/2")
Dimensiones (LxAxA)	DDA460: 538 x 128x 223mm (21-1/4 x 5 x 8-3/4") DDG460: 840x607x223mm
Peso neto	DDA460: 5.7-6.4Kg (12.6-4.0lbs) DDG460: 7.3-8.2Kg (16.1-18.1lbs)

- DDA460PT2 / DDA460Z: Llave allen, llave de broquero, empuñadura lateral.
DDA460PT2: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche plástico, DDG460Z: Llave de mandril, llave (3pz), adaptador de punta, set de empuñadura, perno

El modelo DDA460Z y DDG460Z no incluyen cargador ni batería.



CONTIENE 2 BATERIAS

36V BL MOTOR XPT ADT AFT AWS CM 3

Esmeriladora angular inalámbrica DGA901PT2 / ZU 230mm (9")

Diámetro del disco	230mm (9")
Eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	6,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	499 x 250 x 158mm (19-5/8 x 9-7/8 x 6-1/4")
Peso neto	5.2 - 8.0kg (11.4 - 17.7lbs)

- Guarda del disco, empuñadura lateral, llave de tuercas, DGA901PT2: cargador DC18RD, batería BL1850 5.0Ah (2pz)



El modelo DGA901ZU no incluye cargador ni batería.




CONTIENE 2 BATERIAS

36V BL MOTOR XPT AVT SOFT NOLOAD AFT AWS CM 1

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico DHR283T2JU 28mm (1-1/8") SDS PLUS

Energía de impacto	Proceso EPTA-05/2009: 2.9J
Capacidad	Concreto: 28mm (1-1/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0 - 5,000
Velocidad sin carga	0 - 980rpm
Dimensiones (LxAxA)	404 x 134 x 232mm (15-7/8 x 5-1/4 x 9-1/8")
Peso neto	4.1 - 4.9Kg (9.0 - 10.8lbs)

- Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), juego de porta herramienta rápido, empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa, estuche Makpac, depósito para polvo, recolector de polvo, unidad inalámbrica RF.



CONTIENE 2 BATERIAS

36V BL MOTOR XPT CM 1

Degolladora inalámbrica DWT310PT2 / ZK

Capacidad	Tornillo de tensión contralada: M16, M20, M22 (5/8", 3/4", 7/8")
Velocidad sin carga	14rpm
Torque máximo	804 N.m (593 ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	296 x 130 x 377mm (11-5/16 x 5-1/8 x 14-7/8")
Peso neto	6.5 - 7.1kg (14.3 - 15.7lbs)

- Maletín, correa, desarmador.
DWT310ZK: dado interno 3/4"-M20 y dado externo 7/8"-M22.
DWT310PT2: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), dado interno 3/4"-M20 y dado externo 7/8"-M22.

El modelo DWT310ZK no incluye cargador ni batería.



CONTIENE 2 BATERIAS

36V BL MOTOR XPT ADT AFT AWS CM 3

Esmeriladora angular inalámbrica DGA701PT2 / Z 180mm (7")

Diámetro del disco	180mm (7")
Eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	7,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	499 x 200 x 158mm (19-5/8 x 7-7/8 x 6-1/4")
Peso neto	5.0 - 6.0 kg (11.0 - 13.3lbs)

- Guarda del disco, empuñadura lateral, llave de tuercas, DGA701PT2: cargador DC18RD, batería BL1850 5.0Ah (2pz).



El modelo DGA701Z no incluye cargador ni batería.



DLS211PT2U
CONTIENE 2 BATERÍAS

36V MOTOR BL DXT ADT AWS CM 1

Sierra de inglete telescópica inalámbrica DLS211PT2U / ZU 305mm(12")

Diámetro del disco	305mm (12")
Ángulo de inglete	60° Izquierda / 60° Derecha
Ángulo biselado	48° Izquierda / 48° Derecha
Máx. capacidad de corte	90° inglete 107 x 363mm (4-1/4 x 14-1/4") 45° inglete Izq/Der: 107 x 255mm (4-1/4x14-1/4")
Velocidad sin carga	4,400rpm
Dimensiones (LxAxA)	898 x 690 x 725mm (35-1/4 x 27-1/4 x 28-1/2")
Peso neto	30.7 - 31.1kg (67.6 - 69.1lbs)

● Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex, soporte unidad inalámbrica RF. DLS211PT2: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

El modelo DLS211ZU no incluye cargador ni batería



CONTIENE 2 BATERÍAS

36V MOTOR BL DXT ADT AWS CM 1

Sierra de inglete telescópica inalámbrica DLS111PT2U 260mm(10-1/4")

Diámetro del disco	260mm (10-1/4")
Ángulo de inglete	60° Izquierda / 60° Derecha
Ángulo biselado	48° Izquierda / 48° Derecha
Máx. capacidad de corte	90° inglete 91 x 279mm (3-5/8 x 11") 45° inglete Izq / Der 91 x 179mm (3-5/8 x 7-3/4")
Velocidad sin carga	4,400 rpm
Dimensiones (LxAxA)	805 x 644 x 660mm (31-3/4 x 25-3/8 x 26")
Peso neto	26.6 - 27.3kg (58.6 - 60.2lbs)

● Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex, soporte unidad inalámbrica RF, cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

El modelo DLS111ZU no incluye cargador ni batería



36V MOTOR BL XPT ADT AWS

Sierra circular inalámbrica DHS900Z 235mm (9-1/4")

Diámetro del disco	235mm (9-1/4")
Máx. capacidad de corte	90°: 85mm (3-3/8") 45°: 61mm (2-3/8") 60°: 44mm (1-3/4")
Velocidad sin carga	4,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	413 x 196 x 316mm (16-1/4 x 7-3/4 x 12-1/2")
Peso neto	5.3-6.0kg (11.7-13.2lbs)

● Disco TCT, regla de guía, llave hex.

No incluye cargador ni batería



36V MOTOR BL XPT ADT AWS

Sierra circular inalámbrica DHS783ZU 190 / 185mm (7-1/2 / 7-1/4")

Diámetro del disco	190 / 185mm (7-1/2 / 7-1/4")
Máx. capacidad de corte	90°: 62.5 / 60mm (2-7/16 / 2-3/8") 45°: 44.5 / 43mm (1-3/4 / 1-11/16") 48°: 42 / 41mm (1-5/8 / 1-5/8")
Velocidad sin carga	6,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	348 x 210 x 290mm (13-3/4 x 8-1/4 x 11-3/8")
Peso neto	4.5 - 5.1kg (9.9 - 11.3lbs)

● Disco TCT, llave hex, guía, boquilla de polvo, unidad inalámbrica RF

No incluye cargador ni batería



DHR780PT2J
CONTIENE 2 BATERÍAS
Estuche Makpac

36V MOTOR BL XPT ADT AWS

Sierra circular inalámbrica DHS780PT2J / Z 190 / 185mm (7-1/2 / 7-1/4")

Diámetro del disco	190 / 185mm (7-1/2 / 7-1/4")
Máx. capacidad de corte	90°: 68.5 / 66mm (2-11/16 / 2-5/8") 45°: 47.5 / 45.5mm (1-7/8 / 1-13/16") 56°: 35.5 / 34mm (1-3/8 / 1-5/16")
Velocidad sin carga	6,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	342 x 200 x 290mm (13-1/2 x 7-7/8 x 11-3/8")
Peso neto	4.2 - 4.8kg (9.3 - 10.7lbs)

● Disco TCT, boquilla de polvo, llave hex.

DHS780PT2J: Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac.

El modelo DHS780Z no incluye cargador ni batería.



36V MOTOR BL XPT ADT AWS CM 2

Sierra circular inalámbrica DHS711Z 190 / 185mm (7-1/2 / 7-1/4")

Diámetro del disco	190 / 185mm (7-1/2 / 7-1/4")
Máx. capacidad de corte	90°: 68.5 / 66mm (2-11/16 / 2-5/8") 45°: 49 / 47.5mm (1-15/16 / 1-7/8") 50°: 44 / 42.5mm (1-3/4 / 1-11/16")
Velocidad sin carga	4,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	356 x 217 x 298mm (14 x 8-1/2 x 11-3/4")
Peso neto	3.8 - 4.5kg (8.4 - 9.9lbs)

● Disco TCT, llave hex, regla guía

No incluye cargador ni batería.



36V MOTOR BL XPT ADT AWS CM 3

Sierra de mango trasero inalámbrica DRS780Z 185mm (7-1/4")

Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Máx. capacidad de corte	90°: 65mm (2-9/16") 45°: 45mm (1-3/4") 53°: 38mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	5,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	446 x 196 x 270mm (17-1/2 x 7-3/4 x 10-5/8")
Peso neto	5.0 - 5.6kg (11.1 - 12.4lbs)

● Disco TCT y llave allen

No incluye cargador ni batería



36V MOTOR BL ADT AWS CM 1

Sierra circular de incisión inalámbrica DSP600Z 165mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165mm (6-1/2")
Capacidad del bisel	-1° -48°
Máx. capacidad de corte	90°: 56mm (2-3/16") 45°: 40mm (1-9/16") -48°: 38mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	2,500 - 6,300rpm
Dimensiones (LxAxA)	346 x 241 x 272mm (13-5/8 x 9-1/2 x 10-3/4")
Peso neto	4.4 - 5.1kg (9.8 - 11.2lbs)

● Disco TCT, llave hex

No incluye batería ni cargador.



36V MOTOR BL XPT ADT AWS CM 2 CM 3

Sierra recíproca inalámbrica DJR360RM2 / Z 32mm (1/4")

Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Carreras por minuto	Alta: 0-3,000 Baja: 0-2,300
Capacidad	Tubo: 130mm (5-1/8") Madera: 255mm (10")
Dimensiones (LxAxA)	449 x 116 x 243mm (17-3/4 x 4-9/16 x 9-9/16")
Peso neto	4.0 - 4.7kg (8.9 - 10.3lbs)

● Juego de seguelas.

DJR360RM2: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz)

El modelo DJR360Z no incluye cargador ni batería.



36V BL MOTOR XPT AFT **CONTIENE 2 BATERIAS** **CM 1**

Cortadora inalámbrica DCE090PT2 / Z 230mm (9")

Diámetro de disco	230mm (9")
Máx. capacidad de corte	88mm (3-1/2")
Velocidad sin carga	6,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	554 x 241 x 283mm (21-3/4 x 9-1/2 x 11-1/8")
Peso neto	5.6 6.3kg (12.3 - 13.9lbs)

● Llave hex, llave, conector de manguera para agua.
DCE090PT2: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz).

El modelo DCE090Z no incluye cargador ni batería.



36V BL MOTOR WG **CONTIENE 2 BATERIAS** **CM 1**

Hidrolavadora inalámbrica DHW080PT2 / ZK

Máx. presión	8.0MPa
Presión regular	Alto / Bajo: 5.5 / 3.0MPa
Máx. flujo de agua	380 L/h (6.3 L/min)
Flujo regular	Alto / Bajo: 330 / 240 L/h (5.5 / 4.0 L/min)
Velocidad sin carga (bomba)	Alto / Bajo: 3,450 / 2,390
Temperatura máx.	40°C
Altura máxima de succión	1m (3.3ft)
Dimensiones (LxAxA)	438 x 218 x 269mm (17-1/4 x 8-5/8 x 10-5/8")
Peso neto	7.1 - 7.7kg (15.6 - 17.0lbs)

● Pistola de gatillo, manguera de alta presión de 5m, manguera de succión, boquilla variable, conector, junta, estuche Makpac.
DHW080PT2: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz).

El modelo DHW080ZK no incluye cargador ni batería.



36V BL MOTOR XPT AFT **CONTIENE 2 BATERIAS** **CM 1**

Multiherramienta inalámbrica DUX60Z

Velocidad sin carga	Alto: 0 - 9,700
	Medio: 0 - 8,200
	Bajo: 0 - 5,700
Dimensiones (LxAxA)	1,011 x 320 x 216mm (39-3/4 x 12-5/8 x 8-1/2")
Peso neto	4.1 - 8.7kg (8.9 - 19.2lbs.)

● Arnes, gafas de seguridad, llave hex, bolsa de accesorios.

No incluye cargador ni batería.



36V BL MOTOR XPT ADT AFT **CONTIENE 2 BATERIAS** **CM 1**

Desbrozadora inalámbrica DUR369APT2 / DUR369LPT2

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 255mm (10") sólo para DUR369A
	Cabezal de nylon: 430mm (17")
	Cuchilla de plástico: 305mm (12") sólo para DUR369A
Velocidad sin carga	DUR369A con cabezal nylon 3 / 2 / 1: 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600
Tamaño del eje	M10 x 1.25 RH
Dimensiones (LxAxA)	DUR369A: 1,846x628x530mm (72-1/2 x 24-3/4 x 20-7/8") DUR369L: 1,846x400x269mm (72-1/2 x 15-3/4 x 10-5/8")
Peso neto	DUR369A: 5.9 - 6.5kg (13.0 - 14.3lbs.) DUR369L: 5.7 - 6.3kg (12.6 - 13.9lbs.)

● Gafas de seguridad, bolsa de accesorios, llave hex, desatornillador, arnes, DUR369APT2: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), cuchilla de metal.
DUR369LPT2: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), hilo nylon.

Los modelos DUR368LZ y DUR368AZ no incluye cargador ni batería.



36V BL MOTOR XPT ADT AFT **CONTIENE 2 BATERIAS** **CM 1**

Desbrozadora inalámbrica DUR368LPT2 / Z / DUR368APT2 / Z

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 255mm (10")
	Cabeza recortadora: 350mm (13-3/4")
	Cuchilla de plástico: 255mm (10")
Velocidad sin carga	Alto / Med / Bajo: 6,500 / 5,300 / 3,500
Tamaño del eje	M10 x 1.25 RH
Dimensiones (LxAxA)	DUR368A: 1,758x615x442mm (69-1/4 x 24-1/4 x 17-3/8") DUR368L: 1,758x362x231mm (69-1/4 x 14-1/4 x 9-1/8")
Peso neto	DUR368A: 4.1 - 4.7kg (9.0-10.5lbs.) DUR368L: 3.9 - 4.5kg (8.6-10.0lbs.)

● Gafas de seguridad, bolsa de accesorios, llave hex, desatornillador, arnes, DUR368LPT2: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), cabezal de nylon.
DUR368APT2: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), cuchilla de metal.

Los modelos DUR368LZ y DUR368AZ no incluye cargador ni batería.



18V BL MOTOR XPT **CONTIENE 2 BATERIAS** **CM 1**

Desbrozadora inalámbrica DUR366LPT2

Velocidad sin carga	Alto: 6,500	Bajo: 5,000
Ancho de corte (diámetro)	Cabezal de nylon: 350mm (13-3/4")	Cuchilla plástica: 255mm (10")
	Cuchilla metálica: 230mm (9")	
Tamaño del eje	M10 x 1.25 RH	
Dimensiones (LxAxA)	1,754x310x229mm (69"x12-1/4"x9")	
Peso neto	4.0kg (8.8lbs)	

● Lentes de seguridad, llave hex, cabeza de corte nylon, bolsa de accesorios, cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz).

Manubrio tipo "D" No incluye cargador ni batería



18V BL MOTOR XPT **CONTIENE 2 BATERIAS** **CM 1**

Desbrozadora inalámbrica DUR365URF2A

Velocidad sin carga	Alto: 6,500	Medio: 5,500	Bajo: 3,500
Ancho de corte (diámetro)	Cabezal de nylon: 350mm (13-3/4")		
	Cuchilla plástica: 255mm (10")		
	Cuchilla metálica: 230mm (9")		
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH		
Dimensiones (LxAxA)	1,754 x 610 x 460mm (69 x 24 x 18-1/8")		
Peso neto	4.3kg (9.6lbs)		

● Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), lentes de seguridad, bolsa para accesorios, llave hex, guarda del disco

Manubrio tipo "U"



36V XPT **CONTIENE 2 BATERIAS** **CM 1**

Tijeras inalámbricas DUP362Z 33mm (1")

Capacidad	Max. de corte: 33mm (1")
	Max. apertura de cuchillas: 54mm
Nivel de presión sonora	70 dB(A) o menos
Nivel de vibración	2,5 m/s ² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	305 x 43 x 106mm (12- x 1-11/16 x 4-3/16")
Peso neto	0.8kg (1.8lbs)

● Suministro de aceite, juego de llaves, sujetador de cable, funda, arnes, banda para el brazo, bolsa para herramientas, cuchilla de corte

No incluye cargador ni batería.



36V BL MOTOR XPT **CONTIENE 4 BATERIAS** **CM 1**

Cortadora de césped inalámbrica DLM533PT4 534mm (21")

Ancho de corte	534mm (21")
Altura de corte	20 - 100mm (13/16 - 3-15/16")
Velocidad sin carga	2,300 - 2,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	1,655-1,740 x 590 x 990-1,190mm (65-68-1/2 x 23-1/4 x 39-46-3/4")
Peso neto	43.9 - 47.9kg (96.8-105.7 lbs.)

● Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (4pz), tapón de mulching, llave de caja 17, cuchillas tipo barra de 2 dientes.

No incluye cargador ni batería.

Accesorios para multiherramienta

UX01G / DUX60 / DUX18

Amplia gama de accesorios opcionales.

Con los diversos accesorios se pueden utilizar en cualquiera de las multiherramientas se pueden realizar muchas tareas, como podar arboles, podar césped, hacer acabados en setos, cultivar, limpiar patios o áreas verdes, cortar troncos, etc.. todo con una sola herramienta.

UX01G

40V max

Salida máxima 1.0kW

3-Configuraciones de velocidad
Luz LED de precaución

Botón de reversa

Botón de encendido y apagado

Luz LED de precaución

Sobrecarga

Sobrecalentamiento

Sobrecarga

WET GUARD
La alta resistencia al agua permite operar la máquina incluso si está mojada.

Palanca de bloqueo

Interruptor de gatillo con control de velocidad variable

XPT
Tecnología de Protección Extrema

DUX60

18V + 18V = 36V

Salida máxima 0.6kW

3-Configuraciones de velocidad
LED de energía

Botón de reversa

Botón de encendido y apagado

Palanca de bloqueo

Interruptor de gatillo con control de velocidad variable

XPT
Tecnología de Protección Extrema

DUX18

18V LITHIUM ION

Salida máxima 0.47kW

2-Configuraciones de velocidad

Botón de encendido y apagado

Palanca de bloqueo

Interruptor de gatillo con control de velocidad variable

XPT
Tecnología de Protección Extrema



Cambio fácil de accesorios

El sistema de bloqueo tipo palanca que permite una instalación rápida sin herramientas y reemplazo de los accesorios.



Excelente movilidad y transporte

El sistema dividido del cabezal y los accesorios proporciona una movilidad más fácil. La bolsa de herramientas opcional facilita aún más el transporte y el almacenamiento.



Equipadas con motor BL

Todas las multiherramientas cuentan con motor sin carbones, que esta libre de mantenimiento y más trabajo con una sola carga de batería

Accesorios

- Cosechadora de café
- Extensión articulada a raz de suelo
- Cortasetos recto
- Cortasetos multiposiciones
- Sierra de altura
- Cultivador Diá.externo de la cuchilla del rotor 220 mm
- Orilladora
- Desbrozadora
- Cepillo barredor
- Cultivador Diá.externo de la cuchilla del rotor 232 mm
- Rodillo barredor
- Extensión de eje

*Los accesorios se venden por separado

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EJ400MP 195720-0	EN420MP 198058-2	EN410MP 197738-7	EN401MP 196303-9	EY401MP 196100-3	KR401MP 199184-0	EE400MP 196749-9	EM403MP 198765-7	BR400MP 199321-6	KR400MP 199184-0	SW400MP 199342-8	LE400MP 196031-6



4
CONTIENE
BATERIAS

36V **BL MOTOR XPT** **CM 1**

Cortadora de césped inalámbrica
DLM532PT4 534mm (21")

Ancho de corte	534mm (21")
Altura de corte	20-100mm (13-16 - 3-15/16")
Velocidad sin carga	2,500-3,300rpm
Velocidad de propulsión	2.5-5.0km/h
Dimensiones (LxAxA)	1,630-1,715x590x990-1,190mm (64-67-1/2 x 23-1/4 x 39 - 46-3/4")
Peso neto	39.1-42.9g (86.2-94.5 lbs.)

● Cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (4pz), tapón de mulching, llave de caja 17, cuchilla tipo barra de 2 dientes, canal de descarga lateral.



36V **BL MOTOR SOFT NOLOAD** **CM 1**

Cortadora de césped inalámbrica
DLM460Z 460mm (18")

Tipo de cuchilla	2 dientes
Diámetro del eje	10mm (13/16 - 2-15/16")
Ancho de corte	460mm (18")
Altura de corte	20 - 75mm (13/13 - 2-5/16")
Cap. contenedor de pasto	60L
Velocidad sin carga	2,500 - 3,300rpm
Uso continuo (min)	BL1860B /BL1850B /BL1830B: 21 / 18 / 10
Dimensiones (LxAxA)	1,319-1,518 x 532 x 879-1,138mm (52-59-3/4 x 21 x 34-1/2 x 44-3/4")
Peso neto	25.3 - 27.6kg (55.8 - 60.8lbs)

● Disco, llave hex, bolsa recolectora de césped, cubierta para baterías



No incluye cargador ni batería.



2
CONTIENE
BATERIAS

36V **BL MOTOR XPT** **CM 1**

Cortadora de césped inalámbrica
DLM432CT2 430mm (17")

Ancho de corte	430mm (17")
Altura de corte	20-75mm (13/16 - 2-15/16")
Velocidad sin carga	3,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	1,435-1,490 x 460 x 1,005-1,045mm (56-1/2 - 58-3/4 x 18-1/8 x 39-1/2-41-1/4")
Peso neto	16.8-17.5kg (36.6-38.6lbs)

● Cuchilla, llave, cargador DC18SH, batería BL1850B 5.0Ah (2pz).



36V **BL MOTOR XPT** **CM 1**

Motosierra telescópica inalámbrica
DUA301Z 300mm (12")

Longitud de la espada	300mm (12")
Paso de cadena	1.1 / 1.3 mm (0.043 / 0.050")
Velocidad de la cadena	0 - 20.0 m/s (0 - 1,200 m/min) (0 - 3,940 FPM)
Dimensiones (LxAxA)	2,554 - 3,789 x 155 x 193 mm (100-1/2"-149" x 6-1/8" x 7-5/8")
Peso neto	7.8 - 8.5 kg

● Barra guía, cubierta de barra guía, cadena, llave hex.



No incluye cargador ni batería.



18V **BL MOTOR XPT** **CM 1**

Motosierra inalámbrica
DUC406Z 400mm (16")

Longitud de la espada	400mm (16")
Longitud de corte	387mm (15-1/4")
Calibre de la cadena	1.3mm (0.05")
Velocidad de la cadena	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min) (0 - 3,940FPM)
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Grosor de diente	1.1 / 1.3mm (0.043 / 0.050")
Dimensiones (LxAxA)	270-651 x 205 x 232mm (10-5/5-25-5/8 x 8-1/8 x 9-1/8")
Peso neto	4.6 - 5.1 kg (10.1-11.1lbs)

● Barra guía, cubierta de la barra guía, cadena, aceite lubricante, llave.



No incluye cargador ni batería.



2
CONTIENE
BATERIAS

18V **BL MOTOR XPT** **CM 1**

Motosierra inalámbrica
DUC405PFE / Z 400mm (16")

Longitud de la espada	400mm (16")
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Medidor de la cadena	1.1 / 1.3mm (0.043 / 0.050")
Velocidad de la cadena	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min)
Dimensiones (LxAxA)	800 x 211 x 235mm (31-1/2 x 8-5/16 x 9-1/4")
Peso neto	4.8 - 5.4 kg (10.5 - 11.9lbs)

● Barra guía, cubierta de la barra guía, cadena, aceite lubricante, llave.
DUC405PFE: Cargador DC18RD, batería BL1830B 3.0Ah (2pz).



El modelo DUC405Z no incluye cargador ni batería.



Cargador DC18RD 1pz, batería BL1840B 4.0Ah 4pz



4
CONTIENE
BATERIAS

DLX2094PMJ Kit con rotomartillo electro-neumático inalámbrico y taladro atornillador inalámbrico

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico DHR263	Taladro atornillador inalámbrico DDF456
Energía de impacto	442 / 440
Capacidad	1" (26mm)
Impactos por minuto	2.5J
Velocidad sin carga	Concreto: 26mm (1") Acero: 13mm (1/2")
Nivel de presión acústica	Madera: 32mm (1-1/4")
Nivel de potencia acústica	0 - 4,800
Dimensiones (LxAxA)	0 - 1,200rpm
Peso neto	94dB(A)
	105dB(A)
	350 x 116 x 232mm(13-3/4 x 4-9/16 x 9-1/8")
	4.7kg(10.4lbs)
	Capacidad
	Acero: 13mm(1/2")
	Madera: 38mm(1-1/2")
	Velocidad sin carga
	Alto: 0 - 1,500rpm
	Bajo 0-400:
	Torque máximo
	Fuerte / suave: 50 / 36N·m
	Dimensiones (LxAxA)
	192 x 79 x 251mm (7-9/16 x 3-1/8 x 9-7/8")
	Peso neto
	1.5kg (3.3lbs)

● Cargador DC18RD, batería BL1840B 4.0Ah (4pz), estuche Makpac, paño, grasa





Fuente de poder portátil

PDC1200 / PDC01 (191A66-8)



Compatible con

- 18V LXT • 18Vx2 LXT • 40Vmax XGT
- 36V conexión de energía directa

Árnes de mochila

También se puede utilizar como fuente de alimentación estacionaria quitando el arnés de la mochila.

Indicador de energía para cada batería

Indica el nivel de carga de cada batería mediante el display de la imagen de acotinuación.



PDC01 (191A66-8)

PDC1200



Alimentado por hasta cuatro baterías LXT de 18V



Equipadas con espacios especiales para cada batería



Conexión de fuente de poder y herramienta



Fuente de poder portátil

PDC01 (191A66-8)



PDC1200



Herramientas

Sopladora UB001C



Cortadora de césped LM001C



Desbrozadora UR101C UR201C UR202C



Set adaptador



*Compatible con herramientas 18V LXT

Compatible con herramientas 18x2V LXT

Compatible con herramientas 40V XGT

*PDC01 solamente

Se puede quitar rápidamente el arnés

Se puede conectar ó quitar de la unidad principal con un sólo click



Cinturón a la cintura ajustable

La posición del cinturón se puede ajustar para comodidad del operador



36V **WG** **CM 1**

Sopladora inalámbrica UB001CZ

Volumen de aire	0 - 15.0 m³/min / 17.6 m³/min
Velocidad de aire	0 - 60 / 70m/s
Velocidad sin carga	0 - 21,000 / 24,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	960 - 1,060 x 295 x 180 mm (37-3/4 - 41-3/4 x 11-1/2 x 7")
Peso neto	2.6 - 2.9 kg (5.7 - 6.5 lbs.)

● Correa de hombro, tubo adaptador

No incluye cargador ni batería

36V **BL MOTOR** **WG** **CM 1**

Cortadora de césped inalámbrica LM001CZ

Ancho de corte	534 mm (21")
Altura de corte	20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
Velocidad sin carga	2,300 - 2,800rpm
Área de corte real	c/PDC01 (BL1860B X4), autopropulsado: 1700m² c/PDC1200 (BL1860B X4), autopropulsado: 4,200 m² c/PDC1200 (BL1860B X4), accionamiento por empuje: 5,700 m²
Dimensiones (LxAxA)	1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095mm (64 - 67-1/2 x 23-1/4 x 39 - 43")
Peso neto	41.9 - 49.2 kg (92.4 - 108.5 lbs.)

● Cuchilla, tapón de mulching, canal de descarga lateral, llave de caja, caja deposito para césped, cubierta lateral.

No incluye cargador ni batería

36V **BL** **ADT** **AFT** **WG** **CM 1**

Desbrozadora inalámbrica UR101CZ / UC201CZ

Ancho de corte	Cuchilla de metal: 255mm (10") Cabezal de nylon: 430mm (17") Cuchilla de plástico: 255mm (10")
Velocidad sin carga	Alta / Med / Bajo: 0-7,00/5,500/4,600
Tamaño de eje	M10x1.25LH
Dimensiones (LxAxA)	UR101C: 1,760x628x550mm(69-1/4"x24-3/4"x21-5/8") UR201C: 1,760x400x269mm(69-1/4"x15-3/4"x10-5/8") UR101C: 5.4kg (11.8lbs.) UR201C: 4.9kg (10.7 lbs)

● Gafas de seguridad, cuchilla de metal, cabezal de nylon, cuchilla de plástico, cubierta de cuchilla, bolsa de accesorios, llave hex, caja de conductor, correa de hombro.

Ambos modelos no incluyen cargador ni batería

18V LITHIUM-ION



- Sierra recíproca
- Sierra de mango trasero
- Cortadora de metal
- Rotomartillo electro-neumático
- Cortadora
- Sierra circular de incisión
- Sierra circular
- Sierra de inglete telescópica
- Engrapadora
- Clavadora
- Vibrador de concreto
- Calafateadora
- Carretilla
- Bomba de vacío
- Lámpara con radio
- Amarradora de varilla
- Ponchadora
- Engrasadora
- Degolladora
- Esmeriladora
- Taladro angular
- Remachadora
- Lámpara para área de trabajo
- Lámpara para casco
- Lámpara
- Inflador
- Ventilador
- Bocina reproductor
- Radio de trabajo
- Cafetera
- Chamarras y chalecos:


 - Chamarra ventilador
 - Chaleco ventilador
 - Chamarra térmica
 - Chaleco térmico
 - Frazada térmica



- Tijeras para césped
- Sopladora
- Motosierra
- Aspiradora robótica
- Recortadora
- Cepillo
- Sierra para panel
- Multiherramienta
- Fumigadora de jardín
- Aspiradora portátil
- Multicortador
- Desbrozadora
- Aspiradora
- Aspiradora ciclónica
- Engalletadora
- Sierra caladora
- Lijadora de banda

LXT

18V + 18V → 36V

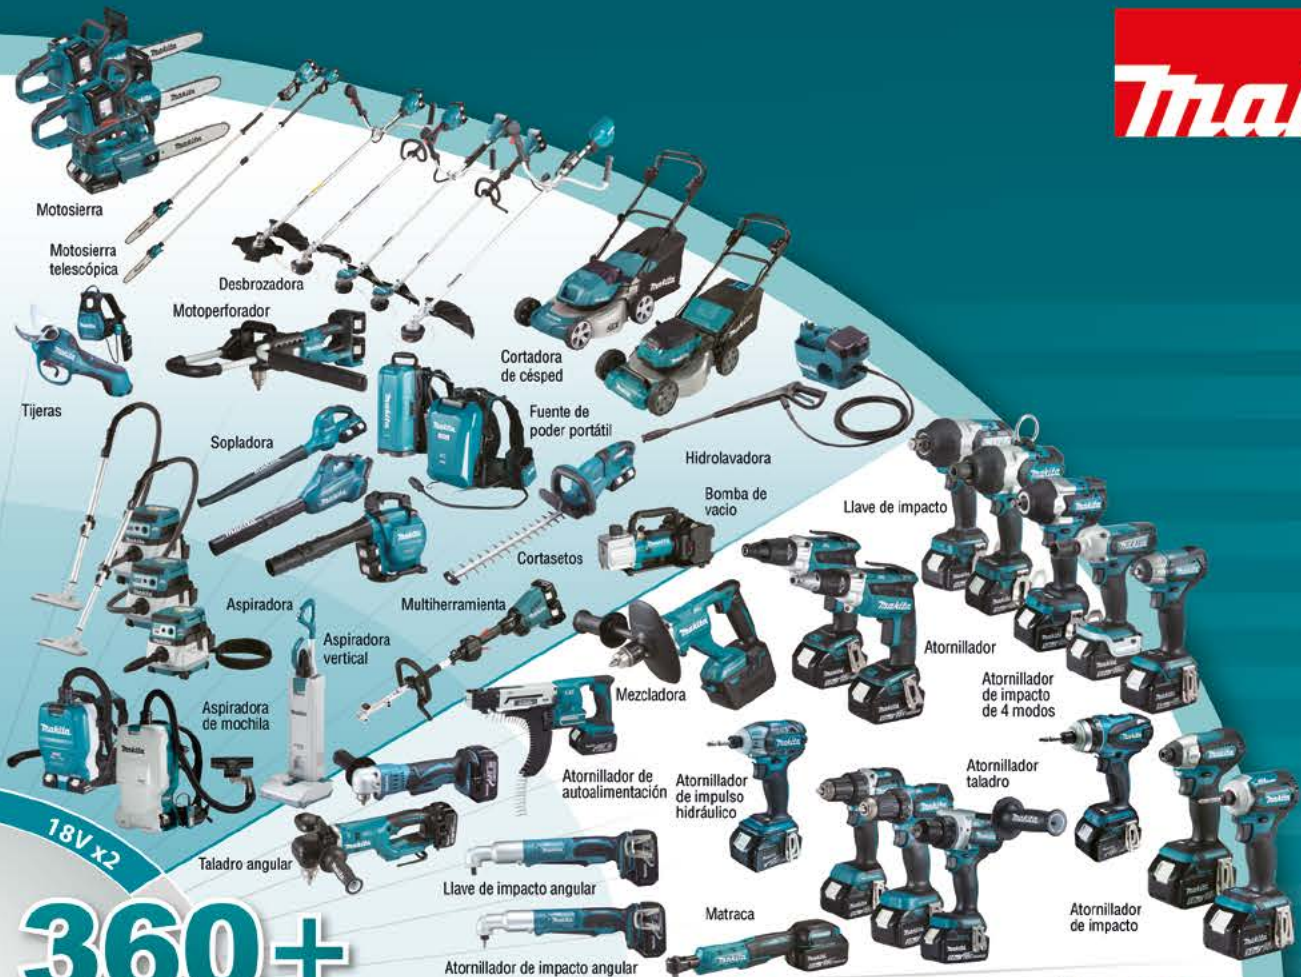

18V x2

360+

HERRAMIENTAS

Compatibles con baterías de:
6.0Ah / 5.0Ah / 4.0Ah / 3.0Ah / 2.0Ah / 1.5Ah




**ONE SYSTEM
ENDLESS
POSSIBILITIES**

Sierra de inglete telescópica

Motor sin carbones


- Sin mantenimiento debido a que no hay carbones.
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería completa.
- Se aumenta la cantidad de vida de la batería.
- Más duradero contra operación larga y continua.

BL
MOTOR



Motor con carbones

Alta relación de potencia-peso obtenida por el uso de motor de 4 polos

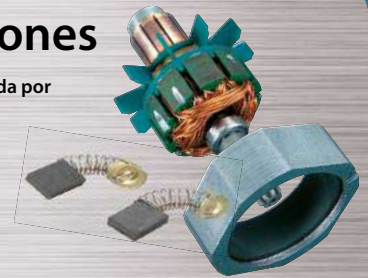

Motor de 4 polos

Motor de 2 polos

Torque Máximo
Junta Suave

Torque Máximo
Junta Dura

Torque Máximo
Junta Suave

G O O D B E T T E R B E S T

65 N·m

DHP486
DDF486

Ajuste de torque

125 N·m

DHP484
DDF484

Ajuste de torque

54 N·m

DHP485
DDF483

Ajuste de torque

40 N·m

58 N·m

DHP458
DDF458

Ajuste de torque

91 N·m

DHP482
DDF482

Ajuste de torque

36 N·m

DHP453
DDF453

Ajuste de torque

42 N·m

27 N·m

Rotomartillo inalámbrico	DHP481	DHP484	DHP485	DHP458	DHP482	DHP453
Atornillador taladro inalámbrico	DDF481	DDF484	DDF483	DDF458	DDF482	DDF453
Capacidad acero	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Capacidad madera	76 mm (3")	38 mm (1-1/2")	DDF483:36 mm (1-7/16") DHP485:38 mm (1-1/2")	76 mm (3")	38 mm (1-1/2")	36 mm (1-7/16")
Capacidad mampostería	16 mm (5/8")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	16 mm (5/8")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Impactor por minuto (IPM)	Alta / Baja: 0 - 31,500 / 0 - 8,250	Alta / Baja: 0 - 30,000 / 0 - 7,500	Alta / Baja: DHP485:0-28,500/0 DDF483:25,500/0-7,500	Alta / Baja: 0 - 30,000 / 0 - 6,000	Alta / Baja: 0 - 28,500 / 0 - 9,000	Alta / Baja: 0 - 19,500 / 0 - 6,000
(Rotomartillo inalámbrico)	0 - 2,100 / 0 - 550	0 - 2,000 / 0 - 500	Alta / Baja: DHP485:0-1,900/0-500 DDF483:0-1,700/0-500	0 - 2,000 / 0 - 400	0 - 1,900 / 0 - 600	0 - 1,300 / 0 - 400
Velocidad sin carga (RPM)						
Máx. toque de bloqueo	125 N·m (1,090 in·lbs)	60 N·m (530 in·lbs)	DHP485:50N·m/DDF483:40N·m	84 N·m (750 in·lbs)	54 N·m (480 in·lbs)	38 N·m (340 in·lbs)
Longitud	205mm (8-1/8")	DHP484: 182mm (7-1/8") DDF484: 172mm (6-3/4")	DHP485: 182mm (7-1/8") DDF483: 162mm (6-3/8")	225mm (8-7/8")	DHP482: 198mm (7-3/4") DDF482: 185mm (7-1/4")	DHP453: 240mm (9-7/16") DDF453: 222mm (8-3/4")
Peso neto	DHP481: 2.4 kg (5.4 lbs) DDF481: 2.4 kg (5.2 lbs)	DHP484: 1.6 kg (3.5 lbs) DDF484: 1.6 kg (3.5 lbs)	DHP485: 1.5 kg (3.2 lbs) DDF483: 1.3 kg (2.8 lbs)	DHP458: 2.0kg (4.5lbs) DDF458: 2.0kg (4.4lbs)	DHP482: 1.5kg (3.4lbs) DDF482: 1.5kg (3.3lbs)	DHP453: 1.7kg (3.7lbs) DDF453: 1.6kg (3.5lbs)

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnología de protección extrema

Para uso en aplicaciones al aire libre o ambientes hostiles, protección contra el polvo y las gotas de agua.

Motor sin carbones

- Sin mantenimiento debido a que no hay carbones.
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería completa.
- Se aumenta la cantidad de vida de la batería.
- Más duradero contra operación larga y continua.


BL MOTOR



Motor con carbones

Alta relación de potencia-peso obtenida por el uso de motor de 4 polos

Motor de 4 polos

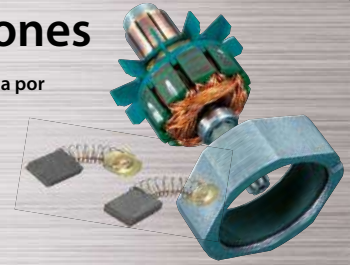

Torque máximo

DTD171



180 N·m



DTD154



170 N·m



DTD153




Ideal para aplicaciones tales como colocación de tornillos autoperforantes



Modo A [modo de asistencia]

Impulsa a poca velocidad hasta que se requiera.

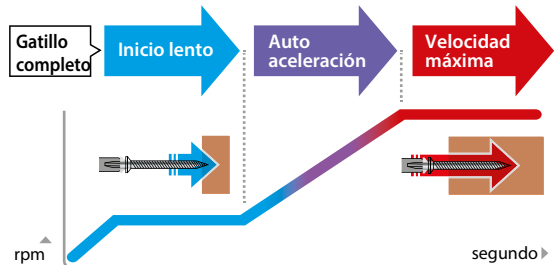

BEST BEETTER GOOD

DTD149

Modo 4 polos XPT



165 N·m

DTD152

Modo 4 polos XPT

Ideal para aplicaciones tales como colocación de tornillos autoperforantes

Taladro de impacto impulsado por aceite

DTS141



40 N·m



Ideal para trabajar SIN ruido.



SOFT IMPACT
Bajo ruido 77dB

Taladro de impacto de 4 modos

DTP141



150 N·m



4 modos de operación

Taladro de impacto/ Rotomartillo/ Taladro / Atornillador



	DTD171	DTD154	DTD153	DTD149	DTD152
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100	0 - 3,800 / 2,600 / 1,100	0 - 3,600	0 - 3,200	0 - 3,500
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100	0 - 3,600 / 2,100 / 1,100	0 - 3,400	0 - 2,500	0 - 2,900
Longitud	116mm (4-9/16")	117mm (4-5/8")	126mm (5")	135mm	137mm (5-3/8")
Peso Neto	1.2kg (2.7lbs)	1.2 kg (2.8 lbs)	1.3 kg (2.8 lbs)	1.5 kg	1.3 kg (2.8 lbs)
	DTS141	DTP141			
Impactos por minuto (IPM)	0 - 2,700 / 0 - 2,200 / 0 - 1,400	0 - 3,200 / 0 - 2,400 / 0 - 1,200			
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 3,200 / 0 - 2,000 / 0 - 1,200	0 - 2,700 / 0 - 2,200 / 0 - 1,300			
Longitud	136mm (5-3/8")	171mm (6-3/4")			
Peso Neto	1.2kg (2.7lbs)	1.6kg (3.5lbs)			

Modo Tek

El modo Tek es un modo óptimo para un ajuste rápido de tornillos autoperforantes sin causar daño al tornillo ni el material de trabajo.

Motor sin carbones

- Sin mantenimiento debido a que no hay carbones.
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería completa.
- Se aumenta la cantidad de vida de la batería.
- Más duradero contra operación larga y continua.



Motor con carbones

Alta relación de potencia-peso obtenida por el uso de motor de 4 polos



Motor de 4 polos

Motor de 2 polos

Torque máximo

BEST BET GOOD

DTW1001



Tamaño de unidad cuadrada
3/4" (19mm)

- Estandar **M12 - 30**
- Alta resistencia **M10 - 24**



1,050 N·m

1050

DTW1002



Tamaño de unidad cuadrada
1/2" (12.7mm)

- Estandar **M12 - 30**
- Alta resistencia **M10 - 24**



1,000 N·m

1000

700 N·m

700

DTW701



Tamaño de unidad cuadrada
1/2" (12.7mm)

- Estandar **M10 - 24**
- Alta resistencia **M10 - 16**



330 N·m

330

DTW301



Tamaño de unidad cuadrada
1/2" (12.7mm)

- Estandar **M10 - 20**
- Alta resistencia **M10 - 16**



200

200

100

DTW450

Motor de 4 polos

Tamaño de unidad cuadrada
1/2" (12.7mm)

- Estandar **M12 - 22**
- Alta resistencia **M12 - 16**



440 N·m

400

DTW251

Motor de 4 polos

Tamaño de unidad cuadrada
1/2" (12.7mm)

- Estandar **M10 - 16**
- Alta resistencia **M10 - 14**



230 N·m

200

210 N·m

200

190 N·m

100

DTW253

Motor de 4 polos

Tamaño de unidad cuadrada
3/8" (9.5mm)

- Estandar **M8 - 16**
- Alta resistencia **M6 - 12**



DTW190

Motor de 2 polos

Tamaño de unidad cuadrada
1/2" (12.7mm)

- Estandar **M8 - 16**
- Alta resistencia **M8 - 12**



	DTW1001	DTW1002	DTW301	DTW450	DTW251	DTW253	DTW190
Cuadro de inserción	19mm (3/4")	12.7mm (1/2")	12.7mm (1/2")	12.7mm (1/2")	12.7mm (1/2")	9.5mm (3/8")	12.7mm (1/2")
Impacto por minuto (IPM)	0-2,200 / 0-2,000 / 0-1,800	0-2,200 / 0-2,000 / 0-1,800	0-4,000 / 0-2,200 / 0-1,700 / 0-1,300	2,200	0-3,200	0-3,200	0-3,000
Velocidad sin carga (RPM)	0-1,800 / 0-1,000 / 0-900	0-1,800 / 0-1,000 / 0-900	0-3,200 / 0-1,700 / 0-1,300 / 0-1,000	1,600	0-2,100	0-2,100	0-2,300
Longitud	229mm (9")	229mm (9")	144mm (5-5/8")	266mm (10-1/2")	165mm (6-1/2")	155mm (6-1/8")	176mm (6-15/16")
Peso neto	3.4kg (7.6lbs)	3.3kg (7.3lbs)	1.5kg (3.3lbs)	3.4kg (7.5lbs)	1.5kg (3.3lbs)	1.3kg (2.9lbs)	1.4kg (3.2lbs)

DTW701

Cuadro de inserción	12.7mm (1/2")
Impacto por minuto (IPM)	0-2,700 / 2,400 / 1,700 / 1,000
Velocidad sin carga (RPM)	0-2,200 / 1,900 / 1,200 / 500
Longitud	170mm (6-11/16")
Peso neto	2.3kg (5.1lbs)

La herramienta no viene con socket.



125N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

Atornillador taladro inalámbrico

DDF486RFJ / RTJ / Z 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 50 mm (2")
Capacidad del mandril	1.5-13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0 - 2,100 / 0 - 550 rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 130/65N·m (1,150/580 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	125 N·m (1,100 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	178x81x217mm (7X3-3/16X8-1/2")
Peso neto	2.3-2.6kg (5.1-5.7lbs)

- Broca, tope de profundidad, conjunto de agarre, gancho.
- DDF486RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac.
- DDF486RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac.

El modelo DDF486Z no incluye cargador ni batería



125N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

Atornillador taladro inalámbrico

DDF481RTJ / RFJ / Z 13mm(1/2")

Capacidad	Metal: 13mm (1/2") Madera: 76mm (3")
	Mampostería: 16mm (5/8")
Velocidad sin carga	Alta: 0-2,100rpm Baja: 0-550rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 115/60N·m (1,020/530 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	125N·m (1,090 in.lbs.)
Salida máxima	640W
Dimensiones (LxAxA)	205x79x266mm (8-1/8"x3-1/8"x10-1/2")
Peso neto	2.7-3.0Kg (5.9-6.6lbs)

- Punta (+/-), empuñadura lateral.
- DDF481RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac
- DDF481RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac

El modelo DDF481Z no incluye cargador ni batería



60N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

Atornillador taladro inalámbrico

DDF484RFE 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2")
Capacidad del mandril	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0 - 2,000 / 0 - 500 rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 54/30N·m (480/270 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	60 N·m (530 in.lbs.)
Nivel de vibración	Perforación en metal: 2.5 m/s ² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	172 x 79 x 261mm (6-3/4 x 3-1/8 x 10-1/4")
Peso neto	1.5 - 1.8kg (3.3-4.0 lbs)

- Clip para cinturón.
- DDF484RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

El modelo DDF484Z no incluye cargador ni batería



50N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

Atornillador taladro inalámbrico

DDF485SYE 13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2")
Capacidad del mandril	1.5-13mm (1/16-1/2")
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-1,900 / 0-500
Torque máximo	Fuerte / Suave: 50/27 N·m (440/240 in.lbs)
Máximo torque de bloqueo	50N·m (440 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	con BL1815N / BL1820B: 169x79x237mm (6-5/8"x3-1/8"x9-3/8")
Peso neto	1.4-1.7kg (3.1-3.8lbs)

- Clip para cinturón, cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz).

El modelo DDF485Z no incluye cargador ni batería



84N.m

18V LXT XPT

Atornillador taladro inalámbrico

DDF458RMJ / RFJ / Z 13mm (1/2")

Capacidad	Metal: 13mm (1/2") Madera: 76mm (3")
Velocidad sin carga	Alta: 0-2,000rpm Baja: 0-400rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 91/58N·m
Torque máximo de bloqueo	84N·m (750 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	225x79x259mm (8-7/8"x3-1/8"x10-1/4")
Peso neto	2.1-2.5Kg (4.7-5.4lbs)

- DDF458RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac
- DDF458RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac

El modelo DDF458Z no incluye cargador ni batería



54N.m

18V LXT XPT

Atornillador taladro inalámbrico

DDF482RFE / SYE / Z 13mm(1/2")

Capacidad	Metal: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	Alta: 0-1,900rpm Baja: 0-600rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62/36N·m (550/320 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	54N·m (480 in.lbs.)
Nivel de vibración	Perforación en metal: 2.5 m/s ² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	185x79x249mm (7-1/4"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1.5-1.8Kg (3.2-4.0lbs)

- Punta 2-45 (+/-), empuñadura lateral.
- DDF482RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)
- DDF482SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz)

El modelo DDF482Z no incluye cargador ni batería



38N.m

18V LXT

Atornillador taladro inalámbrico

DDF453SYE / SFA 1/2"(13mm)

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga (rpm)	Alta: 0-1,300rpm Baja: 0-400rpm
Torque máximo	Fuerte/suave: 42/27N·m
Máximo torque de bloqueo	38N·m (340 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	222x79x244mm (8-3/4"x3-1/8"x9-5/8")
Peso neto	1.7-2.0kg (3.7-4.4lbs)

- Punta (+/-).
- DDF453SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz)
- DDF453SFA: cargador DC18SD, batería BL1830 3.0Ah (1pz)

El modelo DDF453Z no incluye cargador ni batería



125N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

Rotomartillo inalámbrico

DHP486RTJ / Z 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 50mm (2")
	Mampostería: 16mm (5/8")
Capacidad del mandril	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0 - 31,500 / 0 - 8,250
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0 - 2,100 / 0 - 550rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 130/65N·m (1,150-580 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	125N·m (1,100 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	178 x 81 x 217mm (7 x 3-3/16 x 8-1/2")
Peso neto	2.3 - 2.7kg (5.1 - 6.0lbs)

- Broca, tope de profundidad, conjunto de agarre, gancho.
- DHP486RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac.

El modelo DHP486Z no incluye cargador ni batería



DDF486
Atornillador taladro inalámbrico



125N.m
18V LXT BL XPT
DHP481RTJ / Z 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 76mm (3") Mampostería: 16mm (5/8")
Impactos por minuto	Alta: 0-31,500rpm Baja: 0-8,250rpm
Velocidad sin carga	Alta: 0-2,100rpm Baja: 0-550rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 115/60N·m (1,020/530 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	125N·m (1,090 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	205x79x249mm (8-1/8"x3-1/8"x3-1/4")
Peso neto	2.7-3.0kg (6.0-6.7lbs)

● Punta x2, clip para cinturón, tornillo M4x12, empuñadura, tope de profundidad.
 DHP481RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac

El modelo DHP481Z no incluye cargador ni batería



60N.m
18V LXT BL XPT
DHP484RTE / RFE / Z 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2") Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0-30,000 / 0-7,500
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-2,000 / 0-500 rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 54/30N·m (480/270 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	60 N·m (530 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	182x79x261mm (7-1/8"x3-1/8"x10-1/4")
Peso neto	1.6-1.9kg (3.5-4.2lbs)

● Punta (2pz), clip para cinturón.
 DHP484RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)
 DHP484RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

El modelo DHP484Z no incluye cargador ni batería



50N.m
18V LXT BL XPT
DHP485SYX6 / SYE / Z 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2") Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0 - 28,500 / 0 - 7,500
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0 - 1,900 / 0 - 500rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 50 / 27N·m (440 / 240 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	50N·m (440 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	182 x 79 x 255mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10")
Peso neto	1.5 - 1.8kg (3.2 - 3.9lbs)

● Clip para cinturón.
 DHP485SYX6: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (1pz), accesorios (75pz).
 DHP485SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz).

El modelo DHP485Z no incluye cargador ni batería



84N.m
18V LXT XPT
DHP458RFJ / RMJ / Z 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 76mm (3") Mampostería: 16mm (5/8")
Impactos por minuto	Alta: 0-30,000 Baja: 0-6,000
Velocidad sin carga	Alta: 0-2,000rpm Baja: 0-400rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 91/58N·m
Máximo torque de bloqueo	84N·m (750 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	225x79x259mm (8-7/8"x3-1/8"x10-1/4")
Peso neto	2.2-2.6kg (4.9-5.7lbs)

● Empuñadura lateral, tope de profundidad.
 DHP458RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac
 DHP458RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac

El modelo DHP458Z no incluye cargador ni batería



54N.m
18V LXT XPT
DHP482RFE/SYE/SY/RX21/Z 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2") Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta: 0-28,500rpm Baja: 0-9,000rpm
Velocidad sin carga	Alta: 0-1,900rpm Baja: 0-600rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 62/36N·m (550/320 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	54N·m (480 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	198x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1.5-1.8kg (3.4-4.1bs)

● Punta (+/-) 2-45, clip para cinturón. DHP482RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)
 DHP482SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), DHP482SY: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz),
 DJR185Z sierra recíproca inalámbrica, juego de seguetas B-20432, B-20404, B-56580, juego de brocas (D-59178, 18pz), estuches de accesorios (2pz), flexómetro, cutter, lámpara, clip para cinturón, broca, martillo de metal.

El modelo DHP482Z no incluye cargador ni batería



54N.m
18V LXT
XPH01Z 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 38 mm (1-1/2") Mampostería: 13 mm (1/2")
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0 - 1,500 / 0 - 400rpm
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0 - 22,500 / 0 - 6,000
Torque máximo	54N·m (480 in.lbs.)
Longitud total	206 mm (8-1/8")
Peso neto	1.6kg (3.4 lbs)

● Clip para Cinturón

No incluye cargador ni batería



DTD171
Atornillador de impacto inalámbrico



38N.m
18V LXT
DHP453X10 / SYE / YX15 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16") Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0-19,500 / 0-6,000
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-1,300 / 0-400rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 42/27N·m
Máximo torque de bloqueo	38 N·m (340 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	240x79x244mm (9-7/16"x3-1/8"x9-5/8")
Peso neto	1.7-2.0kg (3.6-4.4lbs)

● Punta(+/-)
 DHP453X10: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (1pz)
 DHP453SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz)
 DHP453YX15: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah, accesorios (75pz).

El modelo DHP453Z no incluye cargador ni batería



180N.m
18V LXT BL XPT
DTD172RTJ / Z Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5-3/2" - 5/16") Tornillo estándar: M5-M16 (3/16" - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M5-M14 (3/16"-9/16") Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	0 - 3,800 / 3,600 / 2,600
Velocidad sin carga	0 - 3,600 / 3,200 / 2,100
Torque máximo	180 N·m (1,590 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	114 x 81 x 189 mm (4-1/2 x 3-3/16 x 7-7/16")
Peso neto	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)

● Clip de cinturón
 DHP453SYE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac
 DTD172RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac

El modelo DTD172Z no incluye cargador ni batería



180N.m

18V LXT BL XPT

Atornillador de impacto inalámbrico

DTD171RTJ / Z Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32" - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16" - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M14 (3/16" - 9/16") Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8" - 4-7/8")
Impactos por minuto	0-3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100
Velocidad sin carga	0-3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100
Torque máximo	180 N.m (1,590 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	116x79x238mm (4-9/16"x3-1/8"x9-1/4")
Peso neto	1.2 - 1.6kg (2.7 - 3.4lbs)

- Clip de cinturón
- DTD171RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850 5.0Ah (2pz), estuche Makpac



El modelo DTD171Z no incluye cargador ni batería



175N.m

18V LXT BL XPT

Atornillador de impacto inalámbrico

DTD154RTE / RFE / Z Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32" - 5/16") Tornillo estándar: M5-M16 (3/16" - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M5-M14 (3/16" - 9/16") Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8" - 4-7/8")
Impactos por minuto	0-3,800 / 0-2,600 / 0-1,100
Velocidad sin carga	0-3,600 / 0-2,100 / 0-1,100
Torque máximo	175N.m (1,550 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	117 x 79 x 236mm (4-5/8" x 3-1/8" x 9-1/4")
Peso neto	1.2 kg (2.7 lbs)

- Clip de cinturón
- DTD154RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)
- DTD154RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)



El modelo DTD154Z no incluye cargador ni batería




170N.m

18V LXT BL XPT

Atornillador de impacto inalámbrico

DTD153Z Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16") Tornillo estándar: M5-M16 (3/16"-5/8") Tornillo de alta resistencia: M5-M14 (3/16"-9/16") Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	0-3,600imp
Velocidad sin carga	0-3,400rpm
Torque máximo	170 N.m (1,500 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	126x79x238mm(5"x3-1/8"x9-3/8")
Peso neto	1.3 kg (2.8 lbs)



No incluye cargador ni batería



165N.m

18V LXT XPT

Atornillador de impacto inalámbrico

DTD152RFE / SYE / Z Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32" - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16" - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M5-M12(3/16"-1/2") Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"- 4-7/8")
Impactos por minuto	0-3,500
Velocidad sin carga	0-2,900(rpm)
Torque máximo	165N.m (1,460in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	137x79x220mm (5-3/8"x3-1/8"x8-5/8")
Peso neto	1.3kg (2.8lbs)

- Clip para cinturón. DTD152RFE: cargador DC18RC, batería BL1830 3.0Ah (2pz)
- DTD152SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz)



El modelos DTD152Z no incluye cargador ni batería



155N.m

18V LXT

Atornillador de impacto inalámbrico

DTD156SYE / Z Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32" - 5/16") Tornillo estándar: M5-M14(3/16"- 9/16") Tornillo de alta resistencia: M5-M12 (3/16"-1/2") Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	0-3,000
Velocidad sin carga	0-2,500rpm
Torque máximo	155N.m (1,370 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	143x79x241mm (5-5/8"x3-1/8"x9-1/2")
Peso neto	1.3-1.6 kg (2.9-3.6 lbs)

- Clip de cinturón.
- DTD156SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz)



El modelo DTD156Z no incluye cargador ni batería



Modo atornillador de impacto

150N.m

18V LXT BL XPT

Atornillador de 4 modos inalámbrico

DTP141RFE

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 21mm (13/16") Mampostería: 8mm (5/16")
Velocidad sin carga	Modo de atornillador de impacto: Fuerte / Mediano / Suave: 0-2,700 / 0-2,200 / 0-1,300
Impactos por min.	Modo taladro / percutor: (Alta / Baja): 0,2,700 / 0-700
Torque máximo	Modo de atornillador de impacto: Fuerte / Mediano / Suave: 0-2,400 / 0-2,400 / 0-1,200
Dimensiones (LxAxA)	Modo de atornillador de impacto: 150 N.m (1,330 in.lbs)
Peso neto	1.5-1.9kg (3.4-4.1lbs)

- Clip de cinturón, cargador DC18RC, batería BL1830 3.0Ah (2pz)



40N.m

18V LXT BL XPT

Atornillador de impacto inalámbrico

DTS141Z Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo:M4-M8(5/32"-5/16") Tornillo estándar: M5-M8(3/16"-5/16") Tornillo de Alta resistencia: M5-M6(3/16"-1/4") Tornillo grueso (en long.):22-125mm(7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	Fuerte:0-2,700, Medio:0-2,200, Suave:0-1,400
Velocidad sin carga	Fuerte:0-3,200, Medio:0-2,000, Suave:0-1,200
Torque Máximo	40N.m (355in.lbs)
Ruido	77dB(A)
Dimensiones(LxAxA)	136x79x240mm (5-3/8"x3-1/8"x9-1/2")
Peso neto	1.2kg (2.7lbs)

- Clip para cinturón



No incluye cargador ni batería.



DTW1001XVZ
Protección contra
carga electrostática

1,050N.m

18V LXT BL XPT

Llave de impacto inalámbrica

DTW1001RTJ / RFJ / XVZ 19mm (3/4")

Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M30 (1/2" - 1-1/4") Tornillo alta resistencia: M12 - M24 (3/8" - 1")
Impactos por minuto	0 - 2,200 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800
Velocidad sin carga	0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900rpm
Torque máximo	1,050N.m (780ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	229 x 91 x 289mm (9 x 3-5/8" x 11-3/8")
Peso neto	3.4 - 3.7 kg (7.5 - 8.2 lbs.)

- Clip para cinturón
- DTW1001RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac
- DTW1001RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac



Ningún modelo incluye dado
El modelo DTW1001XVZ no incluyen cargador ni batería



DTW1001
Llave de impacto inalámbrica



DTW1002XVZ
Protección contra carga electrostática

1,000N.m

18V LXT BL MOTOR

Llave de impacto inalámbrica DTW1002RTJ / RFJ / XVZ / Z 12.7mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M30 (1/2 - 1-1/4") Tornillo alta resistencia: M10 - M24 (3/8 - 1")
Impactos por minuto	0 - 2,200 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800
Velocidad sin carga	0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900rpm
Torque máximo	1,000N.m (740ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	229 x 91 x 289mm (9 x 3-5/8 x 11-3/8")
Peso neto	3.3 - 3.6 kg (7.3 - 8 lbs.)

- Empuñadura lateral, tope de profundidad
- DTW1002RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac
- DTW1002RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche Makpac

Ningún modelo incluye dado
El modelo DTW1002XVZ y DTW1002Z no incluyen cargador ni batería



DTW800XVZ
Protección contra carga electrostática

800N.m

18V LXT BL MOTOR

Llave de impacto inalámbrica DTW800XVZ 11.1mm (7/16")

Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M24 (1/2 - 1") Tornillo alta resistencia: M10 - M22 (3/8 - 7/8")
Impactos por minuto	0 - 2,200 / 0 - 2,000 / 0 - 1,800
Velocidad sin carga	0 - 1,800 / 0 - 1,000 / 0 - 900rpm
Torque máximo	800N.m (590ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	229 x 91 x 303mm (9 x 3-5/8 x 11-7/8")
Peso neto	3.4 - 3.7 kg (8.2 - 7.5 lbs.)

- Clip para cinturón



No incluye cargador ni batería y dado



700N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

Llave de impacto inalámbrica DTW701RTJ / Z 12.7mm (1/2")

Capacidad de fijación	Tornillo estándar: M10-M24 (3/8"-1") Tornillo alta resistencia: M10-M16 (3/8"-5/8")
Capacidad	Cuadro de inserción: 12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	Máximo/Fuerte/Medio/Suave: 0-2,200/1,900/1,200/500
Impactos por minuto	Máximo/Fuerte/Medio/Suave: 0-2,700/2,400/1,700/1,000
Torque máximo	700 N.m (520ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL1850B: 170x81x276mm (6-11/16"x3-1/16"x10-7/8")
Peso neto	2.3-2.7 kg (5.1-6.0 lbs)

- Clip para cinturón.
- DTW701RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac



El modelo DTW701Z no incluye cargador ni batería



440N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

Llave de impacto inalámbrica DTW450RMJ / RFE / Z 12.7mm (1/2")

Capacidad de fijación	Tornillo estándar: M12 - M22 (1/2 - 7/8") Tornillo alta resistencia: M12 - M16 (1/2 - 5/8") Cuadro de inserción: 12.7mm (1/2")
Capacidad	441
Impactos por minuto	0 - 2,200
Velocidad sin carga	0 - 1,600rpm
Torque máximo	440N.m (325ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	266 x 82 x 290mm (10-1/2 x 3-1/4 x 11-3/8")
Peso neto	3.4kg (7.5lbs)

- DTW281RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac
- DTW281RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

El modelo DTW450Z no incluye cargador ni batería.



330N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

Llave de impacto inalámbrica DTW301RTJ / Z 12.7mm (1/2")

Capacidad de fijación	Tornillo estándar: M10-M20 (3/8"-3/4") Tornillo alta resistencia: M10-M16 (3/8"-5/8") Cuadro de inserción: 12.7mm (1/2")
Capacidad	330
Velocidad sin carga	0 - 3,200 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800 / 0 - 1,000
Impactos por minuto	0 - 4,000 / 0 - 3,400 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800
Torque máximo	330 N.m (240ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL1850B: 144x81x246mm (5-5/8 x 3-1/8 x 9-11/16")
Peso neto	1.5-1.8 kg (3.3-4.0 lbs)

- Clip para cinturón.
- DTW301RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac



El modelo DTW301Z no incluye cargador ni batería



280N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

Llave de impacto inalámbrica DTW285RMJ / Z 12.7mm (1/2")

Capacidad de fijación	Tornillo estándar: M10-M20 (3/8"-3/4") Tornillo alta resistencia: M10-M16 (3/8"-5/8") Cuadro de inserción: 12.7mm (1/2")
Capacidad	280
Velocidad sin carga	Alta / Media/ Baja: 0-2,800 / 0-2,100 / 0-1,600
Impactos por minuto	Alta / Media/ Baja: 0-3,500 / 0-2,600 / 0-1,800
Torque máximo	280 N.m (210ft.lbs)
Nivel de vibración	11.5m /s ²
Nivel de presión acústica	96dB(A) Nivel de potencia acústica 107dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	147x79x249mm (5-3/4" x 3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1.5 kg (3.2 lbs)

- DTW285RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac



El modelo DTW285Z no incluye cargador ni batería



280N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

Llave de impacto inalámbrica XWT11Z 12.7mm (1/2")

Capacidad de fijación	Tornillo estándar: M10 - M20 (3/8 - 3/4") Tornillo alta resistencia: M10 - M16 (3/8 - 5/8") Cuadro de inserción: 12.7mm (1/2")
Capacidad	280
Velocidad sin carga	Alta / Media/ Baja: 0 - 2,800 / 0 - 2,100 / 0 - 1,600
Impactos por minuto	Alta / Media/ Baja: 0 - 3,500 / 0 - 2,600 / 0 - 1,800
Torque máximo	280N.m (210ft.lbs)
Nivel de vibración	11.5m /s ²
Nivel de presión acústica	96dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	147 x 79 x 249mm (5-3/4 x 3-1/8 x 9-3/4")
Peso neto	1.5 - 1.8kg (3.2 - 3.9 lbs)

- Clip para cinturón.

No incluye cargador ni batería.




230N.m

18V LXT

Llave de impacto inalámbrica DTW251RFE / Z 12.7mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M10-M16(3/8"-5/8") Tornillo alta resistencia: M10-M14(3/8"-9/16") Cuadro de inserción: 12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	0-3,200
Velocidad sin carga	0-2,100rpm
Torque máximo	230 N.m (170 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	165x79x234mm (6-31/2"x3-1/8"x9-1/4")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)

- DTW251RFE: clip para cinturón, cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)



El modelo DTW251Z no incluye cargador, batería y dado.



210N.m

18V LXT

Llave de impacto inalámbrica DTW253RFE / Z 9.5mm (3/8")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16 - 5/8") Tornillo alta resistencia: M6 - M12 (1/4 - 1/2") Cuadro de inserción: 9.5mm (3/8")
Impactos por minuto	0 - 3,200
Velocidad sin carga	0 - 2,100rpm
Torque máximo	210 N.m (155 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	155 x 79 x 234mm (6-1/8 x 3-1/8 x 9-1/4")
Peso neto	1.3kg (2.9lbs)

- DTW253RFE: maleta (8312716), cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)



El modelo DTW253Z no incluye cargador, batería y dado.



DTW190RTE / RFE **CONTIENE 2 BATERÍAS**

190N.m

18V **LXT**

DTW190Z
DTW190RTE
DTW190RFE **CM 4 CM 2**

Llave de impacto inalámbrica

DTW190RTE / RFE / Z 12.7mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M8-M16 (5/16"-5/8") Tornillo alta resistencia: M8-M12 (5/16"-1/2") Cuadro de inserción: 12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	3,000
Velocidad sin carga	2,300rpm
Torque máximo	190N.m (1,680in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	176x79x219mm (6-15/16"x3-1/8"x8-5/8")
Peso neto	1.4kg (3.0lbs)

- DTW190RTE: cargador DC18RC, batería BL1850 5.0Ah (2pz)
- DTW190RFE: cargador DC18RC, batería BL1830 3.0Ah (2pz)



El modelo DTW190Z no incluye cargador ni batería



210N.m

18V **LXT BL MOTOR XPT**

CM 4

Llave de impacto inalámbrica

DTW181Z 12.7mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16" - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M6-M12 (1/4"-1/2") Cuadro de inserción: 12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	Fuerte / Suave: 0 - 2,400 / 0 - 1,300rpm
Impactos por minuto	Fuerte / Suave: 0 - 3,600 / 0 - 2,000ipm
Torque máximo	210N.m (155ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	151x79x218 mm (5-15/16"x3-1/8"x8-5/8")
Peso neto	1.2 - 1.5kg (2.7 - 3.4lbs)

- Clip para cinturón



NEUVO



DDA450RTE **CONTIENE 2 BATERÍAS**

18V **LXT BL MOTOR XPT**

Taladro angular inalámbrico

DDA450RTE / Z 13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera (broca autoalimentada) alta / baja: 50mm (2") / 65mm (2-9/16") Madera (sierra de corona) alta / baja: 101mm (4") / 127mm (5")
Impactos por minuto	0-3,000
Velocidad sin carga	Alto / bajo: 0 - 1,400 / 0 - 450
Torque máximo	Alto / bajo: 26 N.m (230 in.lbs.) / 70 N.m (620 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	434 x 82 x 179mm (17-1/8 x 3-1/4 x 7")
Peso neto	3.2 - 3.5 kg (7.1 - 7.7 lbs.)

- Llave de portabrocas, empuñadura lateral, gancho, tornillo
- DDA450RTE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)



El modelo DDA450Z no incluye cargador ni batería.



18V **LXT**

CM 3

Taladro angular inalámbrico

DDA351Z 440 mm 10mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 25mm (1")
Velocidad sin carga	0-1,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	326x79x115mm (12-7/8"x3-1/8"x4-1/2")
Peso neto	1.8kg (4.0lbs)

- Empuñadura.



No incluye cargador ni batería.



DWR180Z DWR180SA

18V **LXT XPT**

CM 6 CM 1

Matraca inalámbrica

DWR180SA / Z 9.5mm (3/8")

Capacidad	Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16" - 1/2") Tornillo de alta resistencia: M5 - M10 (3/16" - 3/8") Cuadro de inserción: 9.5/6.35mm (3/8/1/4")
Velocidad sin carga	0-800rpm
Torque máximo	47.5N.m (420in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	369x79x87mm (14-1/2"x3-1/8"x3-7/16")
Peso neto	1.2-1.6kg (2.6-3.5lbs)

- Adaptador, bolsa de accesorios.
- DWR180SA: cargador DC18RC, batería BL1820B 2.0Ah (1pz).



El modelo DWR180Z no incluye cargador ni batería.



18V **LXT**

CM 5

Atornillador angular inalámbrico

DTL061Z 6.5mm (1/4" Hex)

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32" - 5/16") Tornillo estándar: M4 - M12 (5/32" - 1/2") Tornillo de alta resistencia: M4-M8 (5/32"-5/16") Tornillo grueso (en longitud): 22-75mm (7/8"-2-31/32")
Impactos por minuto	0-3,000
Velocidad sin carga	0-2,000rpm
Torque máximo	60N.m (531in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	387x78x116mm (15-1/4"x3-1/16"x4-9/16")
Peso neto	1.5kg (3.4lbs)

- Punta phillips



No incluye cargador ni batería.



18V **LXT**

CM 5

Atornillador angular inalámbrico

DTL063Z 9.5mm (3/8")

Capacidad	Tornillo: M4 - M12 (5/32" - 1/2") Tornillo estándar: M4 - M8 (5/32"- 5/16") Tornillo de alta resistencia: M4 - M8 (5/32"- 5/16") Cuadro de inserción: 9.5mm (3/8")
Impactos por minuto	0-3,000
Velocidad sin carga	0-2,000rpm
Torque máximo	60N.m (531in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	387x78x116mm (15-1/4"x3-1/16"x4-9/16")
Peso neto	1.5kg (3.4lbs)



No incluye cargador ni batería.



Tecnología Push Drive **CONTIENE 2 BATERÍAS**

18V **LXT BL MOTOR XPT**

CM 1

Atornillador inalámbrico

DFS452TJX2 Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo autopercutor: 6mm (1/4") Tornillo para panel de yeso: 5 mm (3/16")
Zanco (Hex)	6,35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4,000
Nivel de vibración	Atornillador sin Percusión: 2,5 m/s ² ó menos
Nivel de presión sonora	72 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	251x79x259mm (10"x3-1/8"x11-1/4")
Peso neto	1,5-1,8 kg (3,2-3,9 lbs)

- Punta tipo phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón, batería BL1850B 5.0Ah (pz), kit con accesorio de autoalimentación, estuche Makpac.



18V **LXT BL MOTOR XPT**

Atornillador inalámbrico

DFS452SFEX / SFX / Z Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo autopercutor: 6mm (1/4") Tornillo para panel de yeso: 5 mm (3/16")
Zanco (Hex)	6,35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4,000
Nivel de vibración	Atornillador sin Percusión: 2,5 m/s ² ó menos
Nivel de presión sonora	72 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	251x79x259mm (10"x3-1/8"x11-1/4")
Peso neto	1,5-1,8 kg (3,2-3,9 lbs)

- Punta tipo phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón.
- DFS452SFEX: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), maleta.
- DFS452SFX: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz), maleta.



El modelo DFS452Z No incluye cargador ni batería.



DFS250RTE/RFE
CONTIENE 2 BATERIAS
Tecnología Push Drive

18V LXT BL MOTOR CM 6 CM 4

Atornillador inalámbrico

DFS250RTE / RFE / Z Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo grueso: 4,5 x 90 mm (3/16" x 3-1/2") Tornillo autopercutorante : 6 mm (1/4") Tornillo para panel de yeso : 5 mm (3/16")
Zanco (Hex)	6,35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,500
Nivel de vibración	Atornillador sin Percusión: 2,5 m/s ² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	259x79x259mm (10-1/4"x3-1/8"x10-1/4")
Peso neto	1,6 kg (3,5 lbs)

- Punta tipo phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón, DFS250RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz) DFS250RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

El modelo DFS250Z no incluye cargador ni batería.



DFS251RTE/RFE
CONTIENE 2 BATERIAS
Tecnología Push Drive

18V LXT BL MOTOR CM 6 CM 4

Atornillador inalámbrico

DFS251RTE / RFE / Z Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo autopercutorante : 6 mm (1/4") Tornillo para panel de yeso : 5 mm (3/16") Tornillo Allen : 6 mm (1/4")
Zanco (Hex)	6,35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,500
Nivel de vibración	Atornillador sin Percusión: 2,5 m/s ² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	259x79x259mm (10-1/4"x3-1/8"x10-1/4")
Peso neto	1,5 kg (3,3 lbs)

- Punta tipo phillips, porta puntas magnético, clip para cinturón, DHP251RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz) DFS251RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

El modelo DFS251Z no incluye cargador ni batería.



DUT131RTE
CONTIENE 2 BATERIAS

18V LXT BL MOTOR XPT

Mezcladora inalámbrica

DUT131RTE / Z 165mm (6-1/2")

Capacidad de porta brocas	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Diámetro del aspa	165mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	Alto: 0-1,300rpm Bajo: 0-1350rpm
Nivel de presión sonora	74dB (A)
Nivel de vibración	2.5m/s ² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	309x89x231mm (12-1/8"x3-1/2"x9-1/8")
Peso neto	2.6 - 2.9kg (5.7 - 6.5lbs)

- Llave hex, empuñadura, deflector de neopreno, maleta, DUT131RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

El modelo DUT131Z no incluye cargador ni batería.



DHR242RFE
CONTIENE 2 BATERIAS

18V LXT BL MOTOR XPT CM 1

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DHR242RFE / STX2 / Z 24mm(15/16") SDS-PLUS

Energía de impacto	2J
Capacidad	Concreto : 24mm (15/16") Acero : 13mm (1/2") Madera : 27mm (1-1/16")
Impactos por minuto	0 - 4,700
Velocidad sin carga	0 - 950rpm
Nivel de vibración	13.5m/s ²
Dimensiones (LxAxA)	328 x 85 x 213mm (12-7/8 x 3-3/8 x 8-3/8")
Peso neto	3.3kg (7.3lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura lateral, DHR242RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz) DHR242STX2: cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), Maletín de cinceles, brocas y broquero SDS-PLUS.

El modelo DHR242Z no incluye cargador, batería y broca



DHR241RFE
CONTIENE 2 BATERIAS

18V LXT CM 3 CM 5

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DHR241RFE / STX2 / Z 20mm(13/16")

Energía de impacto	1.9J
Capacidad	Concreto: 20mm (13/16"), Acero: 13mm (1/2") Madera: 26mm (1")
Impactos por minuto	0 - 4,000
Velocidad sin carga	0-1,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	417 x 84 x 219mm (16-3/8 x 3-5/16 x 8-5/8")
Peso neto	3.2kg (7.1lbs)

- Empuñadura lateral, tope de profundidad, DHR241RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz) DHR241STX2: cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), Set de brocas y cinceles SDS-PLUS

El modelo DHR241Z no incluye cargador ni batería.



Estuche Makpac

18V LXT BL MOTOR XPT AVT AWS

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DHR182RTWJU 18mm(11/16")

Energía de impacto	1.7J
Capacidad	Concreto: 18mm (11/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 24mm (15/16")
Impactos por minuto	0 - 5,000
Velocidad sin carga	0 - 1,350rpm
Dimensiones (LxAxA)	301 x 82 x 285mm (11-7/8 x 3-1/4 x 11-1/4")
Peso neto	2.4 - 3.2kg (5.3 - 7.0lbs)

- Empuñadura lateral, tope de profundidad, cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac, unidad inalámbrica RF.

Bluetooth
Con unidad RF (198901-5)



18V LXT BL ADT CM 1

Cortadora de varilla de acero inalámbrica

DSC251ZK 110mm (4-5/16")

Diámetro del disco	110mm (4-5/16")
Capacidad de corte	Diámetro: 10 - 25 mm (3/8" - 1")
Velocidad sin carga	2,200rpm
Nivel de vibración	Corte en varilla: 2,5 m/s ² ó menos
Nivel de presión de sonido	78 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	471x137x139mm (18-1/2"x5-3/8"x5-1/2")
Peso neto	3.9 - 4.0 kg (8-78.8 lbs)

- Cuchilla de carburo de tungsteno, llave hex, empuñadura lateral

No incluye cargador ni batería



DTR180RFE
CONTIENE 2 BATERIAS

18V LXT XPT BL MOTOR CM 1 CM 5

Amarradora de varilla inalámbrica

DTR180RFE / Z

Calibre de alambre	ø0.8 mm (GA 21)
Varillas aplicables	D10xD10-(D13x2) x (D13x2)
Nivel de vibración	2.5m/s ² ó menos
Nivel de presión de sonido	78 dB (A)
Dimensiones (LxAxA)	con BL1815N / BL1820B: 304 x 93 x 301 mm (12 x 3-2/3 x 11-7/8") con BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 304 x 93 x 318 mm (12 x 3-2/3 x 12-1/2")
Peso neto	2.3-2.6kg (5.1-5.7lbs)

- Clip para cinturón, DRT180RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

El modelo DTR180Z no incluye cargador ni batería.



Estuche Makpac

18V LXT BL MOTOR

Cortadora de varilla rosca inalámbrica

DSC102ZZJ 20mm (13/16")

Capacidad	Acero: W3/8, M10, M8, M6 Acero inoxidable: W3/8, M8, M6
Longitud min. de corte	20mm (13/16")
Cantidad de trabajo	M8 (Acero) con BL1860B: 2,300 M8 (Acero inoxidable) con BL1860B: 1,900
Nivel de vibración	2.5m/s ²
Dimensiones (LxAxA)	199x103x308 mm (7-7/8"x4-1/16"x12-1/8")
Peso neto	2.8 - 3.2kg (6.2 - 7.0lbs)

- Cuchilla de corte, perno de cabeza hueca hexagonal, cubierta de la cuchilla, medidor de profundidad, tornillo de mariposa, llave hex, estuche makpac

No incluye cargador ni batería



18V LXT BL MOTOR Cortadora de varilla roscada inalámbrica DSC121ZK

Capacidad	Acero: 8-12mm (5/16" - 1/2")
Velocidad de corte (seg.)	3.0
Nivel de vibración	2,5 m/s ² o menos
Nivel de presión de sonido	85 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	con BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B: 212x323x260mm (8-3/8"x12-3/4"x10-1/4")
Peso neto	6.0 kg (13.2 lbs)

- Cuchilla de corte, soporte, aceite, llave hex, maletín plástico.



No compatible con baterías de 2.0Ah y 1.5Ah
No incluye cargador ni batería.



DCC501TX3
CONTIENE 2 BATERÍAS

18V LXT BL MOTOR XPT ADT AWS Cortadora de vidrio inalámbrica DCC501TX3 / ZX3

Diámetro del disco	125mm (5")
Diámetro del centro	20mm (13/16")
Máx. capacidad de corte	90°: 40 mm (1-9/16") 45°: 27 mm (1-1/16")
Velocidad sin carga	8,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	283 x 163 x 291mm (11-1/8 x 6-3/8 x 11-1/2")
Peso neto	2.7 - 3.0 kg (6.0 - 6.6 lbs.)

- Disco de diamante, tanque para agua, llave hex, adaptador para corte húmedo, DCC501TX3: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)



El modelo DCC501ZX3 no incluye cargador ni batería.



18V LXT Sierra de banda portátil inalámbrica DPB180Z

Capacidad	Pieza redonda(diá): 120mm (4-3/4") Piezas rectangulares sin base: 120x120mm (4-3/4"x4-3/4")
Velocidad de cinta	1.4-2.7m/min (275-530ft/min)
Dimensiones (LxAxA)	523x321x313mm (20-5/8"x9-1/8"x12-3/8")
Peso neto	6.8 - 7.1kg (14.9 - 15.7lbs)

- Sierra de banda, llave hex.



No incluye cargador ni batería.



18V LXT Sierra de banda portátil inalámbrica DPB182RTE / Z

Capacidad	Pieza redonda(diá): 64mm (2-1/2") Piezas rectangulares sin base: 64x64mm (2-1/2"x2-1/2")
Velocidad de cinta	3.2m/min (630ft/min)
Dimensiones (LxAxA)	477x197x229mm (18-3/4"x7-3/4"x9")
Peso neto	3.7 - 4.0kg (8.2 - 8.9lbs)

- Sierra de banda, llave hex.
DPB182RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)



El modelo DPB182Z no incluye cargador ni batería.



18V LXT Perforadora inalámbrica DPP200ZK

Capacidad	Acero: 20 mm (13/16") Acero inoxidable: 20 mm (13/16")
Profundidad máxima	40 mm (1-9/16")
Dimensiones (LxAxA)	417 x 127 x 315 mm (16-3/8 x 5 x 12-3/8")
Peso neto	10.5 kg (23.2 lbs.)

- Punzón, dados, llave hex, llave, barra para tuercas de fijación, empuñadura, aceite

No incluye cargador ni batería.



18V LXT Cizalla inalámbrica DJS161RFE / Z

Capacidad	Acero hasta 400 N/mm ² : 1.6 mm Acero hasta 600 N/mm ² : 1.2 mm Aluminio hasta 200 N/mm ² : 2.5 mm
Impactos por minuto	4,300 spm
Dimensiones (LxAxA)	362x78x118mm (14-1/4"x3-1/16"x4-5/8")
Peso neto	1.8-2.2kg (4.1-4.8lbs)

- Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)



El modelo DJS161Z no incluye cargador ni batería.



18V LXT Cizalla para metal inalámbrica DJS101RFE

Capacidad	Acero sobre 400 N/mm ² : 1.0mm Acero sobre 600 N/mm ² : 0.7mm Aluminio sobre 200 N/mm ² : 2.5mm
Carreras por minuto	4,300
Dimensiones (LxAxA)	364x78x118mm (14-3/8"x3-1/16"x4-5/8")
Peso neto	2.0kg (4.4lbs)

- Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), llave hex.



Opcional



18V LXT Roedora inalámbrica DJN161Z / BJN161Z

Capacidad	Acero sobre 400 N/mm ² : 1.6mm Acero sobre 600 N/mm ² : 1.2mm Aluminio sobre 200 N/mm ² : 2.5mm
Radio mínimo de corte	Corte interior: 45mm (1-3/4") Corte exterior: 50mm (2")
Velocidad sin carga	1,900 rpm
Dimensiones	313x78x189mm (12-3/8"x3-1/16"x7-7/16")
Peso neto	1.9 - 2.3kg (4.3 - 5.0lbs)

- Llave Hex, llave, perforador, matriz de troquel

Ningún modelo incluye cargador ni batería.



18V LXT BL MOTOR XPT AFT ADT Esmeriladora angular inalámbrica DGA456STX3 / STX2 / RFE / RTE / Z

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Nivel de vibración	Superficie de desbaste con empuñadura: Lateral anti-vibración: 6.0 m/s ²
Dimensiones (LxAxA)	362 x 130 x 151mm (14.1/4 x 5-1/8 x 5-15/16")
Peso neto	2,34kg (5,17lbs.)

- Disco de desbaste, llave de tuercas, empuñadura lateral
DGA456STX3: cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), disco de diamante (1pz), multi-disco (1pz),
DGA456STX2: cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz),
DGA456RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)
DGA456RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)



El modelo DGA456Z no incluye cargador ni batería.

NUEVO

XLOCK

Solo un clic para colocar el disco y fácil extracción simplemente tirando de la palanca



CONTIENE 2 BATERIAS

18V LXT BL MOTOR XPT AFT ADT

Esmeriladora angular inalámbrica DGA469RTJ 115mm(4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500rpm
Circunferencia de agarre	160 mm (6-5/16")
Dimensiones (LxAxA)	396 x 130 x 147mm (15-1/2 x 5-1/8 x 5-3/4")
Peso neto	2.5 - 3.1 kg (5.5 - 6.8 lbs.)

- Disco, guarda, empuñadura lateral, llave, cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), estuche Makpac



Interruptor deslizable



CONTIENE 2 BATERIAS

18V LXT BL MOTOR XPT AFT ADT

Esmeriladora angular inalámbrica DGA452RMJ / Z 115mm(4-1/2")

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Nivel de vibración	Superficie de desbaste: 10.0m/s ²
Dimensiones (LxAxA)	317 x 129 x 126mm (12-1/2 x 5-1/8 x 5")
Peso neto	2.0kg (4.5lbs.)

- Disco abrasivo de centro hundido, llave de tuercas, empuñadura lateral DGA452RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac



El modelo DGA452Z no incluye cargador ni batería.

Interruptor deslizable



CONTIENE 2 BATERIAS

18V LXT BL MOTOR XPT AFT ADT

Esmeriladora angular inalámbrica DGA458RTE / RFE / Z 115mm(4-1/2")

Diámetro del disco	115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Nivel de vibración	Superficie de desbaste con empuñadura Lateral anti-vibración: 5.0 m/s ²
Dimensiones (LxAxA)	362x130x151mm (14.1/4"x5-1/8"x5-15/16")
Peso neto	2.3kg (5.1lbs.)

- Disco de desbaste, llave de tuercas, empuñadura lateral DGA458RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz) DGA458RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)



El modelo DGA458Z no incluye cargador ni batería.

DGD800RFE

CONTIENE 2 BATERIAS



DGD800RFE

18V LXT

Rectificador inalámbrico DGD800RFE / Z 430 6.3mm (1/4")

Capacidad	Collet : 3mm-8mm
Velocidad sin carga	26,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	402x82x118mm (15-3/4"x3-1/4"x4-5/8")
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)

- Llaves (2pz) DGD800RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

El modelo DGD800Z No incluye cargador ni batería

**Modo rotativo orbital
Modo excéntrico**



CONTIENE 2 BATERIAS

18V LXT BL MOTOR XPT

Pulidora de doble acción inalámbrica DPO500RTE / Z 125mm (5")

Diámetro de la almohadilla	125mm (5")
Órbitas por minuto (opm)	Modo normal: 0-6,800 Modo de acabado: 0-5,200
Órbitas por minuto (opm)	Modo normal: 0-13,600 Modo de acabado: 0-10,400
Velocidad sin carga	Modo normal: 0-780 Modo de acabado: 0-600
Diámetro de la órbita	5.5mm (7/32")
Dimensiones (LxAxA)	530x123x128mm (20-7/8"x4-7/8"x5")
Peso neto	3.1 - 3.6kg (6.9 - 7.9lbs)

- Llave hexagonal, almohadilla, empuñadura lateral DPO500RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)



El modelo DPO500Z no incluye cargador ni batería.

NUEVO



CONTIENE 2 BATERIAS

18V LXT BL MOTOR XPT

Pulidora inalámbrica DPV300SYFJ / Z 80 mm (3-1/8")

Capacidad	Pulidora: 80 mm (3-1/8") Lijadora: 50 mm (2")
Velocidad sin carga	Pulidora: 0 - 2,800rpm Lijadora: 0 - 9,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	160 x 79 x 256 mm (6-5/16 x 3-1/8 x 10-1/8")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.)

- Empuñadura lateral, almohadilla, adaptador DPV300SYFJ: cargador DS18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), estuche Makpac



El modelo DPV300Z no incluye cargador ni batería.



DPV300 Pulidora inalámbrica

NUEVO



CONTIENE 2 BATERIAS

18V LXT BL MOTOR XPT

Lijadora orbital inalámbrica DBO380RFE / Z

Tamaño del respaldo	93 x 185 mm (3-5/8 x 7-1/4")
Tamaño del abrasivo	Rectangular: 93 x 228 mm (3-5/8 x 9")
Órbitas por minuto (opm)	4,000, / 8,000, / 12,000
Dimensiones (LxAxA)	336 x 92 x 169mm (13-1/4 x 3-5/8 x 6-5/8")
Peso neto	1.9 - 2.2 kg (4.2 - 4.9 lbs.)

- Bolsa de polvo, placa perforadora, DBO380RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)



El modelo DBO380Z no incluye cargador ni batería.



CONTIENE 2 BATERIAS

18V LXT

Lijadora orbital inalámbrica DBO180RFE / Z 125mm (5")

Diámetro de respaldo	123mm (4-7/8")
Diámetro del disco abrasivo	125mm (5")
Órbitas por minuto (opm)	7,000 / 9,500 / 11,000
Dimensiones (LxAxA)	175x123x153mm (6-7/8"x4-7/8"x6")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3 - 3.7lbs)

- Bolsa para polvo. DBO180RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)



El modelo DBO180Z no incluye cargador ni batería.



18V LXT BL MOTOR XPT AWS Lijadora para panel inalámbrica

DSL801Z 225 mm (8-7/8")

Diámetro de la almohadilla	210mm (8-1/4")
Tamaño del disco abrasivo	225mm (8-7/8")
Velocidad sin carga	1,000 - 1,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	1,100-1,520 x 259 x 273 mm (43-1/4"-59-3/4 x 10-1/4 x 10-3/4")
Peso neto	4.5 - 5.7 kg (10.0 - 12.6 lbs.)

- Disco abrasivo, mochila



No incluye cargador ni batería.



18V LXT BL MOTOR XPT AVT Multiherramienta inalámbrica

DTM52RTJX1 / Z

Oscilaciones por minuto	10,000 - 20,000
Ángulo de oscilación	Izquierda / Derecha / Total: 1.8° / 1.8° / 3.6°
Circunferencia de agarre	169 mm (6-5/8")
Dimensiones (LxAxA)	322 x 95 x 126mm (12-5/8 x 3-3/4 x 5")
Peso neto	1.7 - 2.0 kg (3.7 - 4.4 lbs.)

- Llave hex, DTM52RTJX1: cargador DC18RC, batería 5.0Ah (2pz), estuche Makpac



18V LXT Sierra circular inalámbrica

DSS611STX2 / RFE / Z 165mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165mm (6-1/2")
Máx. capacidad de corte	90°: 57mm (2-1/4") 45°: 40mm (1-9/16") 50°: 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	3,700rpm
Dimensiones (LxAxA)	347 x 202 x 228mm (13-5/8 x 8 x 9")
Peso neto	2.9-3.2Kg (6.4-7.1lbs)

- DSS611STX2: cargador DC18SB, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), disco de carburo de tungsteno (1pz), disco multi propósito (1pz), estuche
- DSS611RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), disco de sierra, llave hex, regla de guía.



El modelo DSS611Z no incluye cargador ni batería.



18V LXT BL MOTOR XPT AWS Lijadora para panel inalámbrica

DSL800RTEU 225mm (8-1/4")

Diámetro de la almohadilla	210mm (8-1/4")
Tamaño del disco abrasivo	225mm (8-1/4")
Velocidad sin carga	1,000 - 1,800rpm
Nivel de presión sonora	75dB (A)
Nivel de vibración	2.5m/s ² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	1,100-1,520 x 259 x 273mm (43-1/4" - 59-3/4 x 10-1/4 x 10-3/4")
Peso neto	4.5 - 5.7kg (10.0 - 12.6lbs)

- Disco abrasivo, llave hex, bolsa de herramientas, unidad inalámbrica RF, cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)



Bluetooth Con unidad RF (198901-5)



18V LXT BL MOTOR Lijadora de banda inalámbrica

DBS180Z 9mm x 533mm (3/8" x 21")

Ancho de la banda	6 / 9 / 13mm (1/4 / 3/8 / 1/2")
Longitud de la banda	533mm (21")
Velocidad de la banda	600 - 1,700m/min
Dimensiones (LxAxA)	Sin empuñadura: 500 x 96 x 116 mm (19-3/4 x 3-3/4 x 4-9/16") Con empuñadura: 500 x 245 x 126 mm (19-3/4 x 9-5/8 x 5")
Peso neto	1.8 - 2.1 kg (4.0 - 4.6 lbs.)

- Lija de banda, empuñadura lateral



No incluye cargador ni batería.



18V LXT Multiherramienta inalámbrica

DTM50SFAX1 / Z

Oscilaciones por minuto	6,000-20,000
Dimensiones (LxAxA)	307x80x122mm (12-1/4"x3-1/8"x4-13/16")
Peso neto	1.8Kg(3,9lbs)

- Llave hex, DTM50SFAX1: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz), estuche plástico, cuchilla para corte de penetración en madera y metal (1pz), adaptador, sierra segmentada para corte en madera y metal no ferroso, respaldo de velcro para lija tipo delta.



El modelo DTM50Z no incluye cargador ni batería



18V LXT BL MOTOR ADT DXT Sierra de inglete inalámbrica

DLS600RTE 165mm (6-1/2")

Diámetro del disco	165 mm (6-1/2")
Ángulo de inglete	52° I / 52° D
Ángulo de bisel	46° I / 46° D
Máx. capacidad de corte	90° inglete : 46 x 92 mm (1-13/16"x3-5/8")
Velocidad sin carga	5,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	340x400x440 mm (13-3/8"x15-3/4"x17-1/4")
Peso neto	6.3kg (13.9lbs)

- Disco de sierra TCT, bolsa de polvo, tornillo vertical, llave hex, regla triangular, cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)




18V LXT BL MOTOR ADT Sierra circular inalámbrica

DHS680TJX2 / RMJ / Z 165mm (6-1/2")

Máx. capacidad de corte	90°: 57mm (2-1/4") 45°: 41mm (1-5/8") 50°: 37mm (1-7/16") 165mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	5,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	350 x 170 x 238mm (13-3/4 x 6-11/16 x 9-3/8")
Peso neto	3kg (6.6lbs)

- Disco TCT, llave hex, guía, boquilla de polvo, DHS680TJX2: cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), discos (2pz) estuche Makpac
- DHS680RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac
- DHS680SFA: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)



El modelo DHS680Z no incluye cargador ni batería.



18V LXT BL MOTOR Sierra caladora inalámbrica

DJV182Z

Longitud de corte	26mm (1")
Máx. capacidad de corte	Madera: 135mm (5-5/16") Aluminio: 10mm (3/8")
Carreras por minuto	800 - 3,500
Dimensiones (LxAxA)	266x77x208mm (10-1/2"x3"x8-3/16")
Peso neto	2.4 - 2.7 kg (5.2 - 5.9lbs)

- Llave hex, cubierta de base, dispositivo anti-astillas



No incluye cargador ni batería.



DJR187RME
CONTIENE 2 BATERÍAS

18V LXT BL MOTOR XPT **CM 3** **CM 2**
Sierra recíproca inalámbrica
DJR187RME / Z

Capacidad	Tubo: 130mm (5-1/8") Madera: 255mm (10")
Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Carreras por minuto	Alta: 0-3,000 Baja: 0-2,300
Dimensiones (LxAxA)	439x83x230mm (17-1/4"x3-1/4"x9")
Peso neto	3.4kg (7.6lbs)

• Juego de seguetas. DJR187RME: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz)

El modelo DJR187Z no incluye cargador ni batería.



DJR186RME
CONTIENE 2 BATERÍAS

XPT

18V **CM 3** **CM 2**
Sierra recíproca inalámbrica
DJR186RME / Z

Capacidad	Tubo: 130mm (5-1/8") Madera: 255mm (10")
Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Carreras por minuto	0-2,800
Dimensiones (LxAxA)	486x81x223mm (19-1/8"x3-3/16"x8-3/4")
Peso neto	3.5kg (7.6lbs)

• Juego de seguetas.
DJR186RME: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz)

El modelo DJR186Z no incluye cargador ni batería.



DJR185RMJ
CONTIENE 2 BATERÍAS



18V LXT **CM 1**
Sierra recíproca inalámbrica
DJR185RMJ / Z

Capacidad	Tubo: 50mm (2") Madera: 50mm (2")
Longitud de recorrido	13mm (1/2")
Carreras por minuto	0 - 3,000
Dimensiones (LxAxA)	392 x 81 x 209mm (15-1/2 x 3-3/16 x 8-1/4")
Peso neto	1.5kg (3.4lbs)

• Juego de seguetas.
DJR185RMJ: cargador DC18RC, batería BL1840B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac

El modelo DJR185Z no incluye cargador ni batería.



18V LXT **CM 1**
Sierra para panel inalámbrica
DSD180Z 6mm (1/4")

Carreras por minuto	0-6,000rpm
Longitud de carrera	6mm (1/4")
Capacidad	Panel de concreto: 30mm (1-3/16") Madera: 15mm (9/16")
Nivel de vibración	En panel de concreto (espesor 30mm): 2.5m/s ²
Dimensiones (LxAxA)	263 x 79 x 291mm (10-3/8 x 3-1/8 x 11-3/8")
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)

• Navaja de recorte B-49703 (2pz).

No incluye cargador ni batería.



18V LXT **CM 3**
Engalletadora inalámbrica 430 **CM 3**
DPJ180Z 100mm (4")

Díámetro del disco	100mm (4")
Profundidad máx. de corte	20mm (3/4")
Velocidad sin carga	6,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	351x139x149mm (13-3/4"x5-1/2"x5-7/8")
Peso neto	2.8kg (6.2lbs)

• Cuchilla, guía angular, llave de tuercas, base, bolsa para polvo, set de placa

No incluye cargador ni batería.



18V LXT BL MOTOR XPT AWS ADT
Cepillo inalámbrico
DKP1812U 82mm (3-1/4")

Ancho de cepillado	82mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	3mm (1/8")
Velocidad sin carga	12,000 rpm
Cuchilla	HM 82mm
Dimensiones (LxAxA)	366x156x166mm (14-3/8"x6-1/8"x6-1/2")
Peso neto	3.3-3.6kg (7.3-7.9lbs.)

• Cuchilla cepilladora 82, conjunto de cuchilla, llave de caja, regla de guía, guía de profundidad, conjunto de soporte afilado, unidad inalámbrica RF.



No incluye cargador ni batería.



18V LXT
Cepillo inalámbrico
DKP180Z 82mm (3-1/4")

Ancho de cepillado	82mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	2.0mm (5/64")
Velocidad sin carga	14,000
Cuchilla	HM 82mm
Dimensiones (LxAxA)	333x157x160mm (13-1/8"x6-3/16"x6-5/16")
Peso neto	3.2 - 3.5 kg (7.1 - 7.9 lbs)

• Llave hex, guía

No incluye cargador ni batería.



18V LXT BL MOTOR XPT AWS
Multicortador inalámbrico
DCO181Z 6.35 mm (1/4")

Capacidad	Collet: 3.18 6.35 mm (1/8 ó 1/4")
Velocidad sin carga	32,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	311 x 79 x 117 mm (12-1/4 x 3-1/8 x 4-5/8")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.7 lbs.)

• Soporte, llave.

No incluye cargador ni batería.



18V LXT **CM 10**
Multicortador inalámbrico 430 **CM 10**
DCO180Z 6.35mm (1/4")

Capacidad	Collet: 3.18mm (1/8") ó 6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	30,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	296x77x118mm (11-5/8"x3"x4-5/8")
Peso neto	1.5Kg (3.3lbs)

• Soporte, pistón.

No incluye cargador ni batería.



18V LXT BL MOTOR **CONTIENE 2 BATERÍAS**

Recortadora inalámbrica DRT50RTJX9 / TX12 / RFE / Z 6.3mm(1/4")

Velocidad sin carga	10,000 - 30,000rpm
Ajuste de profundidad	Con la base de corte: 0-40mm (0 - 1-9/16") Con la base de inmersión: 0-35mm (0 - 1-3/8")
Nivel de vibración	Rotación sin carga: 2.5 m/s ² ó menos Ranuras de corte en MDF: 4.5 m/s ²
Capacidad	6.3mm (1/4")
Dimensiones (LxAxA)	134 x 89 x 208mm (5-1/4 x 3-1/2 x 8-1/8")
Peso neto	1.8kg (3.9 lbs)

● DRT50RTJX9: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), base de inmersión, base inclinable, base recortadora, guía de recortadora, boquilla de polvo (2x), montaje de guía recta, juego de adaptador para guía, empuñadura, juego soporte guía, estuche makpac. DRT50RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), base recortadora, boquilla de polvo. DRT50TX12: cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), kit para cocina (3pz).



El modelo DRT50Z no incluye cargador ni batería.

50min de trabajo continuo con batería de 5.0Ah
Con ventanilla de aceite



18V LXT **CM 2**

Bomba de vacío inalámbrica DVP180Z

Índice de la corriente	50L/min
Vacío final	20Pa (150 microns)
Velocidad del motor	3,840min ⁻¹
Capacidad de aceite	115mL
Puerta de entrada	5/16"
Dimensiones (LxAxA)	265x93x72mm (10.35"x3.66"x6.77")
Peso neto	3.5kg (7.7lbs)

● Aceite, cople

No incluye cargador ni batería.



18V LXT BL MOTOR XPT **CONTIENE 2 BATERÍAS**

Remachadora inalámbrica DRV250RFE / Z / DRV150RFE / Z

Máxima fuerza de tracción	DRV250: 20 kN / DRV150: 10kN
Longitud de carrera	DRV250: 30mm (1-3/16") / DRV150: 25mm
Potencia máxima	360W
Medida de remache	DRV150: 6.4-4.8mm (1/4-3/16") / DRV150: 2.4-4.8mm (3/32-3/16")
Dimensiones (LxAxA)	con BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: DRV250: 310x80x287mm (12-1/4"x3-1/8"x11-1/4") DRV150: 310x80x287mm (12-1/4"x3-1/8"x11-1/4")
Peso neto	DRV250: 2.1-2.4Kg (4.6-5.3lbs) DRV150: 1.9-2.2Kg (4.3-5.0lbs)

● DRV250RFE / Z: Grasa, boquillas y collets de 4.3mm y 6.1mm, clip para cinturón
DRV250RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz).
DRV150RFE / Z: Grasa, boquillas y collets de 2.4mm, 3.2mm y 4mm, clip para cinturón
DRV150RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz).



Los modelos DRV250Z / DRV150Z no incluyen cargador ni batería.



18V LXT

Pistola engrasadora inalámbrica DGP180RTB / ZB

Impulsos por minuto	430
Longitud de manguera	120cm (47-1/4")
Máx. presión de descarga	69 Mpa-10,000 PSI
Cartucho	400ml (13.5 oz)
Bulk	475ml (13.5 oz)
Dimensiones (LxAxA)	390x100x240mm (15-3/8"x3-15/16"x9-1/2")
Peso neto	4.2-6.0kg (9.3-13.2 lbs).

● Ámes de hombro.

DGP180RTB: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (1pz), estuche plástico.



El modelo DGP180ZB no incluye cargador ni batería.



18V LXT **CM 1**

Vibrador de concreto inalámbrico DVR850RFE 2.4mm (8ft)

Diámetro del vibrador	25mm (1")
Longitud de la parte flexible	2,400mm (8ft)
Vibraciones por minuto	12,500
Dimensiones (LxAxA)	2,683x93x250mm (105-1/2"x3-5/8"x9-7/8")
Peso neto	5.2kg (11.1lbs)

● Cargador DC18RA, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), estuche.



18V LXT

Bomba de vacío inalámbrica DVP181ZK

Índice de la corriente	113L/min
Velocidad del motor	3,200min ⁻¹
Capacidad de aceite	300mL
Puerta de entrada	5/16"
Dimensiones (LxAxA)	383 x 193 x 210mm (15-1/8 x 7-5/8 x 8-1/4")
Peso neto	8.1 - 8.2 kg (17.9 - 18.1 lbs.)

● Aceite, adaptador

No incluye cargador ni batería.



18V LXT **CM 2 CM 3 CM 1**

Calafateadora inalámbrica DCG180RMEB / RME / ZB / Z

Máx. fuerza de presión	5,000N (1,100lbs)
Velocidad sin carga	0-28mm/seg. (0-66in/min.)
Cap. depósito estándar	300ml
Dimensiones (LxAxA)	404x108x281mm (15-7/8"x4-1/4"x11-1/8")
Peso neto	2.1kg (4.7lbs)

● DCG180RMEB: cargador DC18RC, baterías BL1840B 4.0Ah (2pz) depósito metálico de 600ml
DCG180RME: depósito estándar de 300ml, cargador DC18RC, baterías BL1840B 4.0Ah (2pz)
DCG180ZB: depósito metálico de 600ml
DCG180Z: depósito estándar de 300ml



El modelo DCG180ZB no incluye cargador ni batería.



18V LXT **CM 3**

Clavadora inalámbrica DBN600Z Ga16

Capacidad	Longitud: 25 - 64 mm (1" - 2-1/2") Calibre: 16 Ga
Diámetro del clavo	1.4mm
Capacidad del magazine	110pcs
Altura central	35mm (1-3/8")
Nivel de vibración	2.5m/s ² ó menos
Nivel de presión acústica	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica	100 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	296x107x318 mm (11-5/8"x4-1/4"x12-1/2")
Peso neto	3.4-3.8kg (7.5-8.4lbs)

● Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón



No incluye cargador ni batería.



18V LXT **CM 3**

Clavadora inalámbrica DBN500Z Ga18

Capacidad	Longitud: 15-50mm (5/8-2") Calibre: 18Ga
Capacidad del magazine	110pcs
Dimensiones (LxAxA)	294x97x318mm (11-5/8"x3-13/16"x12-1/2")
Peso neto	3.5Kg(7.7lbs)

● Lentes de seguridad, adaptador, llave hex



No incluye cargador ni batería.



18V LXT CM 1

Clavadora inalámbrica

DPT353Z Ga23

Capacidad	Longitud: 15, 18, 25, 30, 35 mm (5/8, 11/16, 1, 1-3/16, 1-3/8")
	Diámetro: 0,6mm (1/32")
	Calibre: 23 Ga
Capacidad del magazine	120pcs
Dimensiones (LxAxA)	257x79x226mm (10-1/8"x3-1/8"x8-7/8")
Peso neto	2,2 kg (4,9 lbs)

- Adaptador frontal, lentes de seguridad, llave hex, clip para cinturón

No incluye cargador ni batería



18V LXT

Engrapadora inalámbrica

DST221Z 10 mm (3/8")

Grapa	Ancho: 10 mm (3/8") Longitud: 10, 13, 16, 19, 22 mm (3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8") Calibre: 0.6 x 1.2 mm (1/32 x 1/16")
Capacidad del magazine	98pzas
Dimensiones (LxAxA)	251 x 91 x 212 mm (9-7/8 x 3-5/8 x 8-3/8")†
Peso neto	2.1 - 2.4 kg (4.7 - 5.3 lbs.)

- Gancho, lentes de seguridad.

No incluye cargador ni batería.



18V LXT BL XPT ADT CM 1

Desbrozadora inalámbrica

DUR189RFE / Z 250mm (10")

Velocidad sin carga	Alto: 6,000 Medio: 5,000 Bajo: 4,000 Modo ADT: 4,000 - 6,000
Ancho de corte (diámetro)	Cabezal de nylon: 300mm (11-3/4") Cuchilla plástica: 255mm (10")
Tamaño del eje	M8 x 1.25 RH
Dimensiones (LxAxA)	1,518-1,618x258x369 mm (59-3/4" - 63-3/4"x10-1/8"x14-1/2")
Peso neto	3,1kg (6,8 lbs.)

- Correa, cabezal de corte nylon, cuchilla plástica, lentes de seguridad, llave hex DUR189RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

Manubrio tipo "D"
El modelo DUR189Z no incluye cargador ni batería.



18V LXT BL XPT ADT AFT

Desbrozadora inalámbrica

DUR190UZ1 300mm (11-3/4")

Ancho de corte (diámetro)	Cabezal de nylon: 300mm (11-3/4") Cuchilla plástica: 230mm (9") Cuchilla de metal: 230mm (9")
Velocidad sin carga	3,500 - 6,000
Tamaño del eje	M8 x 1.25 RH
Dimensiones (LxAxA)	1,834x610x473mm(72-1/4"x24"x18-5/8")
Peso neto	3.1-3.4kg (6,7-7.4 lbs.)

- Cuchilla de metal, cubierta de hoja, arnés, copa, tuerca M10, llave hex 4, desatornillador, gafas de seguridad, bolsa de accesorios.

Manubrio tipo "U"
No incluye cargador ni batería.



18V LXT BL XPT CM 1

Desbrozadora inalámbrica

DUR192LST / SF / Z 300mm (11-3/4")

Ancho de corte (diámetro)	Cabezal de nylon: 300mm (11-3/4")
Velocidad sin carga	Alto/Bajo: 0-4,500 / 0-6,000
Tamaño del eje	M10 x 1.25 RH
Dimensiones (LxAxA)	c/BL1850B: 1,670 x 186 x 246mm (65 x 7-3/8 x 9-11/16")
Peso neto	2.7 - 3.0kg (6.0 - 6.6 lbs.)

- Cabezal de nylon, gafas de seguridad, llave hex, arnes para hombro. DUR192LST: Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz) DUR192LSF: Cargador DC18SD, batería BL1830B 5.0Ah (1pz)

Manubrio tipo "D"
El modelos DUR192LZ no incluye cargador ni batería.



18V LXT BL XPT CM 1

Desbrozadora inalámbrica

DUR184LZ

Velocidad sin carga	Alta: 6,000 / Baja: 5,000
Ancho de corte (diámetro)	Cabezal de nylon: 300mm (11-3/4")
Tamaño del eje	M8 x 1.25 RH
Dimensiones (LxAxA)	1,534-1,634 x 258 x 417mm (60-1/2-64-1/2 x 10-1/8 x 16-3/8")
Peso neto	3,7kg (8.2 lbs.)

- Lentes de seguridad, arnes, cabeza de corte nylon, bolsa de accesorios, guarda, llave allen (2pz).

Manubrio tipo "D"
No incluye cargador ni batería.



DUR190U
Desbrozadora inalámbrica



18V LXT CM 1

Desbrozadora inalámbrica

DUR181RF / Z

Velocidad sin carga	7,800 rpm
Ancho de corte (diámetro)	Cabezal de nylon: 260mm (10-1/4")
Tamaño del eje	M8 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1,229-1,433x267x186-257mm(48-1/2"x10-1/2"x10-1/8")
Peso neto	2.8-3.1Kg (6.2-6.9lbs)

- Guarda, arnés, lentes de seguridad, hilo nylon, DUR181RF: cargador DC18RC, batería BL1030B 3.0Ah (1pz)

Manubrio tipo "D"
El modelo DUR181Z no incluyen cargador ni batería



18V LXT BL XPT AFT

Multiherramienta inalámbrica

DUX18Z

Velocidad sin carga	Alto: 0 - 9,700 Bajo: 0 - 6,800
Dimensiones (LxAxA)	983x318x175mm (38-3/4x12-1/2"x6-7/8")
Peso neto	2.8-10.3kg (6.2-22.7 lbs.)

- Gafas de seguridad, llave hex, bolsa de accesorios, arnes.

No incluye cargador ni batería.



18V LXT CM 1

Cortasetos inalámbrico

DUH523SF / Z 520mm (20-1/2")

Longitud de espada	520mm (20-1/2")
Carreras por minuto	2,700
Espacio entre los dientes	26mm (1")
Nivel de presión acústica	77 dB(A)
Nivel de presión acústica	84.3 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	938 x 195 x 195mm (37 x 7-5/8 x 7-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.4kg (6.7 - 7.5lbs)

- Cuchilla, cubierta de cuchilla
DUH523SF: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)

El modelo DUH523Z no incluye cargador ni batería.



18V LXT BL XPT CM 1

Cortasetos inalámbrico

DUH752RT / Z 750mm (29-1/2")

Longitud de espada	750mm (29-1/2")
Max. capacidad de corte	21.5mm (7/8")
Carreras por minuto	Alto / Medio / Bajo: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000cpm
Dimensiones (LxAxA)	1,261x192x225mm (49-5/8"x7-1/2"x8-7/8")
Peso neto	4.1 - 4.4kg (9.9 - 9.7lbs)

- Cuchilla, cubierta de cuchilla, lentes de seguridad.
DUH752RT: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)

El modelo DUH752Z incluye cargador ni batería.



18V LXT

Cortasetos telescópico inalámbrico

DUN500WZ 500mm (19-3/4")

Longitud de espada	500mm (19-3/4")
Longitud de corte efectiva	470mm (18-1/2")
Capacidad máx. de corte	23.5mm (15/16")
Carreras por minuto	Alto / Medio / Bajo: 4,400 / 3,600 / 2,000
Ciclos por minuto	Alto / Medio / Bajo: 2,200 / 1,800 / 1,000
Dimensiones (LxAxA)	2,115 x 97 x 137 mm (83-1/4 x 3-13/16 x 5-3/8")
Peso neto	3.9 - 4.3 kg (8.6 - 9.5 lbs.)

- Cuchilla, cubierta de la cuchilla, árnas para hombro

No incluye cargador ni batería.



18V LXT BL XPT

Cortasetos con poste inalámbrico

DUN600LZ 600mm (23-5/8")

Longitud de cuchilla	600mm (23-5/8")
Capacidad máxima de corte	23.5mm (15/16")
Impactos por minutos	Alto / Med / Bajo: 4,400 / 3,600 / 2,000
Longitud total	2,050 x 230 x 178 mm (80-1/2 x 9 x 7")
Peso neto	4.4kg (9.7lbs.)

- Cuchilla, árnas.

No incluye cargador ni batería.



18V LXT

Cortasetos telescópico inalámbrico

DUN461WSF / WZ 460mm (18-1/8")

Longitud de espada	460 mm (18-1/8")
Longitud de corte efectiva	470 mm (18-1/2")
Máx. capacidad de corte	18 mm (11/16")
Carreras por minuto	3,600
Dimensiones (LxAxA)	1,889 - 2,511 x 87 x 134mm (74-1/2 - 99 x 3-7/16 x 5-1/4")
Peso neto	3.0 - 3.3 kg (6.6 - 7.3 lbs.)

- Cuchilla, cubierta de la cuchilla
DUN461WSF: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)

El modelo DUN461WZ no incluye cargador ni batería.



18V LXT CM 2

Tijeras para césped inalámbrico

DUM604Z

Ancho de corte	160 mm (6-5/16")
Ajuste de profundidad	15, 20, 25mm (9/16", 13/16", 1")v
Carreras por minuto	1,250
Golpes por minuto	2,500 spm
Uso continuo (min)	BL1860B / BL1850B / BL1840B / BL1830B 250min / 200min / 160min / 125min
Nivel de presión acústica	76 dB (A)
Dimensiones (LxLxA)	337x177x131 (13.1/4"x 7" x 5-1/8")
Peso neto	1.4kg (3.2lbs)

- Cubierta de la cuchilla, estructura base

No incluye cargador ni batería.



18V LXT

Tijeras para césped inalámbrico

DUM111SYX / ZX

Ancho de corte	110mm (4-5 / 16")
Ajuste de profundidad	15, 20, 25mm (9/16, 13/16, 1")
Carreras por minuto	2,500
Uso continuo (min)	c/ BL1850B/ BL1815N: 220 / 67
Dimensiones (LxLxA)	330 x 120 x 130mm (13 x 4-3/4 x 5-1/8")
Peso neto	1.4 - 1.8 kg (3.1 - 4.0 lbs.)

- Cuchilla de corte, cubierta de la cuchilla
DUM111SYX: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (1pz)

El modelo DUM111ZX no incluye cargador ni batería.



18V LXT BL XPT CM 3

Motosierra inalámbrica

DUC254Z 250mm (10")

Longitud de espada	250 mm (10")
Paso de la cadena	9.5mm (3/8")
Medidor de la cadena	1,1 mm (0,043")
Velocidad de la cadena	0 - 24 m/s (0 - 1.440 m/min)
Tanque de aceite para la cadena	140 mL
Dimensiones (LxAxA)	sin barra guía: 256x185x190 mm (10-1/8"x7-1/2"x7-1/4")
Peso neto	2,8 kg (6.3 lbs)

- Cadena de sierra, barra guía, cubierta de la barra guía, llave, bolsa de accesorios, aceite

No incluye cargador ni batería.



DUC254
Motosierra inalámbrica



DCU180
Carretilla inalámbrica



18V LXT
Fumigadora de jardín inalámbrica
DUS054Z 5L

Presión Máxima	0.3 MPa (3 kgf/cm ²)
Tanque de químicos líquidos	5 L
Longitud de manguera	1.7m
Dimensiones (LxAxA)	340x183x360mm
Peso neto	2.1kg

- Arnés de hombro, soporte para tubo de fumigación.

No incluye cargador ni batería.



18V LXT
Fumigadora de jardín inalámbrica
DUS158Z 15L

Presión Máxima	0.5 MPa
Tanque de químicos líquidos	15 L
Longitud de manguera	1.7m
Dimensiones (LxAxA)	325x237x517mm
Peso neto	4.6kg

- Boquilla doble en forma de Y, boquilla de herbicida angular, soporte de tubo de rociado, árnés de hombro, taza medidora.

No incluye cargador ni batería.



18V LXT
Fumigadora de jardín inalámbrica
DUS108Z 10L

Presión Máxima	0.5 MPa
Tanque de químicos líquidos	10 L
Longitud de manguera	1.7m
Dimensiones (LxAxA)	325x237x439mm
Peso neto	4.6kg

- Boquilla doble en forma de Y, boquilla de herbicida angular, soporte de tubo de rociado, árnés de hombro, taza medidora.

No incluye cargador ni batería.



18V LXT
Fumigadora de jardín inalámbrica
DVF154RF 15L

Presión Máxima	0.3MPa (3kgf/cm ²)
Tanque Químico	15L
Dimensiones (LxAxA)	345x235x525mm (13-5/8"x9-1/4"x20-3/4")
Peso neto	4.1kg (9.0lbs)

- Cargador DC18RC, batería BL1830B (1pz), doble boquilla en forma de Y, tubo de fumigación, árnés para hombro.



18V LXT BL MOTOR XPT
Carretilla inalámbrica
DCU180RT2 / RT1 / Z

Máx. tiempo de uso	120 minutos (Con batería BL1860B)
Máx. capacidad de carga	130 kg (290 lbs.)
Velocidad de desplazamiento	Adelante, Alta / Baja: 0-3.5 / 0-1.5 km/h Reversa: 0-1 km/h
Capacidad máx. de inclinación	12°
Dimensiones (LxAxA)	DCU180RT2: 1,315x1,060x900 mm (51-3/4"x41-3/4"x35-1/2")
Peso neto	39.3 kg (86.5lbs.)

- DCU180RT2: base, canastilla, llaves
DCU180RT1: base, tolva, llaves

El modelo DCU180Z no incluye tolva ó canastilla
Ningún modelo incluye cargador ni batería



Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah 2pz



50N.m
18V LXT BL MOTOR XPT
DLX2416X1 Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico DTD157

Rotomartillo inalámbrico DHP485 13mm(1/2")	Atornillador de impacto inalámbrico DTD157
Capacidad Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2") Mamostería: 13mm (1/2")	Capacidad Tornillo: M4 - M8 (5-3/2 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M14(3/16 - 9/16") Tornillo de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2") Tornillo grueso (longitud): 22 - 90mm (7/8 - 3-1/2")
Impactos por minuto Alta / Baja: 0 - 28,500 / 0 - 7,500	Velocidad sin carga Fuerte / Suave: 0 - 3,000 / 0 - 1,300
Velocidad sin carga Alta / Baja: 0 - 1,900 / 0 - 500rpm	Impactos por minuto Fuerte/Suave: 0 - 3,900 / 0 - 1,600
Torque máximo Fuerte / Suave: 50 / 27N·m (440 / 240in.lbs.)	Torque máximo 140N.m (1,240in.lbs)
Máximo torque de bloqueo 50N·m (440 in.lbs.)	Dimensiones (LxAxA) c/BL1815N: 133 x 81 x 214mm (5-1/4 x 3-3/16 x 8-3/8")
Dimensiones (LxAxA) 182 x 79 x 255mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10")	Peso neto 1.2 - 1.5kg (2.7-3.3 lbs)
Peso neto 1.5 - 1.8kg (3.2 - 3.9lbs)	

- Cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz), set de accesorios y bolsa de herramientas



CONTIENE 2 BATERÍAS



Cargador DC18SD batería BL1815N 1.5Ah 2pz

NUEVO



50N.m

18V LXI BL XPT

DLX2416YX2 Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Rotomartillo inalámbrico DHP485 13mm(1/2") Atornillador de impacto inalámbrico DTD157

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5-3/2 - 5/16")
Mampostería:	13mm (1/2")		Tornillo estándar: M5 - M14(3/16 - 9/16")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0 - 28,500 / 0 - 7,500		Tornillo de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0 - 1,900 / 0 - 500rpm		Tornillo grueso (longitud): 22 - 90mm (7/8 - 3-1/2")
Torque máximo	Fuerte / Suave: 50 / 27N·m (440 / 240in.lbs.)	Velocidad sin carga	Fuerte / Suave: 0 - 3,000 / 0 - 1,300
Máximo torque de bloqueo	50N·m (440 in.lbs.)	Impactos por minuto	Fuerte/Suave: 0 - 3,900 / 0 - 1,600
Dimensiones (LxAxA)	182 x 79 x 255mm (7-1/8 x 3-1/8 x 10")	Torque máximo	140N.m (1,240in.lbs)
Peso neto	1.5 - 1.8kg (3.2 - 3.9lbs)	Dimensiones (LxAxA)	c/BL1815N:133 x 81 x 214mm (5-1/4 x 3-3/16 x 8-3/8")
		Peso neto	1.2 - 1.5kg (2.7-3.3 lbs)

● Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), set de accesorios y bolsa de herramientas



140N.m



18V LXI BL XPT



Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah 2pz

NUEVO



40N.m

18V LXI BL XPT

DLX2414YX6 Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Rotomartillo inalámbrico DHP487 13mm(1/2") Atornillador de impacto inalámbrico DTD157

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 37mm (1-7/16")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5-3/2 - 5/16")
Mampostería:	13mm (1/2")		Tornillo estándar: M5 - M14(3/16 - 9/16")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0 - 25,500 / 0 - 7,500		Tornillo de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0 - 1,700 / 0 - 500rpm		Tornillo grueso (longitud): 22 - 90mm (7/8 - 3-1/2")
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40 / 23 N·m (350/210 in.lbs.)	Velocidad sin carga	Fuerte / Suave: 0 - 3,000 / 0 - 1,300
Máximo torque de bloqueo	40 N·m (350 in.lbs.)	Impactos por minuto	Fuerte/Suave: 0 - 3,900 / 0 - 1,600
Dimensiones (LxAxA)	164 x 81 x 248 mm (6-1/2 x 3-3/16 x 9-3/4")	Torque máximo	140N.m (1,240in.lbs)
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	c/BL1815N:133 x 81 x 214mm (5-1/4 x 3-3/16 x 8-3/8")
		Peso neto	1.2 - 1.5kg (2.7-3.3 lbs)

● Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), set de accesorios y bolsa de herramientas



140N.m



18V LXI BL XPT



Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah 2pz

NUEVO



40N.m

18V LXI BL XPT

DLX2414X7B Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Rotomartillo inalámbrico DHP487 13mm(1/2") Atornillador de impacto inalámbrico DTD157

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 37mm (1-7/16")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5-3/2 - 5/16")
Mampostería:	13mm (1/2")		Tornillo estándar: M5 - M14(3/16 - 9/16")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0 - 25,500 / 0 - 7,500		Tornillo de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0 - 1,700 / 0 - 500rpm		Tornillo grueso (longitud): 22 - 90mm (7/8 - 3-1/2")
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40 / 23 N·m (350/210 in.lbs.)	Velocidad sin carga	Fuerte / Suave: 0 - 3,000 / 0 - 1,300
Máximo torque de bloqueo	40 N·m (350 in.lbs.)	Impactos por minuto	Fuerte/Suave: 0 - 3,900 / 0 - 1,600
Dimensiones (LxAxA)	164 x 81 x 248 mm (6-1/2 x 3-3/16 x 9-3/4")	Torque máximo	140N.m (1,240in.lbs)
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	c/BL1815N:133 x 81 x 214mm (5-1/4 x 3-3/16 x 8-3/8")
		Peso neto	1.2 - 1.5kg (2.7-3.3 lbs)

● Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz)



140N.m



18V LXI BL XPT



Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah 2pz



40N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

18V LXT BL MOTOR XPT

140N.m

DLX2414YX7 Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Rotomartillo inalámbrico DHP487 13mm(1/2")		Atornillador de impacto inalámbrico DTD157	
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 37mm (1-7/16") Mampostería: 13mm (1/2")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M14(3/16 - 9/16") Tornillo de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2") Tornillo grueso (longitud): 22 - 90mm (7/8 - 3-1/2")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0 - 25,500 / 0 - 7,500	Velocidad sin carga	Fuerte / Suave: 0 - 3,000 / 0 - 1,300
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0 - 1,700 / 0 - 500rpm	Impactos por minuto	Fuerte/Suave: 0 - 3,900 / 0 - 1,600
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40 / 23 N·m (350/210 in.lbs.)	Torque máximo	140N.m (1,240in.lbs)
Máximo torque de bloqueo	40 N·m (350 in.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	c/BL1815N:133 x 81 x 214mm (5-1/4 x 3-3/16 x 8-3/8")
Dimensiones (LxAxA)	164 x 81 x 248 mm (6-1/2 x 3-3/16 x 9-3/4")	Peso neto	1.2 - 1.5kg (2.7-3.3 lbs)
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.)		

● Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz)



Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah 2pz



125N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

18V LXT BL MOTOR XPT

175N.m

DLX2412T Kit rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Rotomartillo inalámbrico DHP486 13mm(1/2")		Atornillador de impacto inalámbrico DTD154	
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 50mm (2") Mampostería:16mm (5/8") 1.5-13mm (1/16-1/2")	Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5-M16 (3/16"- 5/8") Tornillo de alta resistencia: M5-M14 (3/16"-9/16") Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Capacidad del mandril	1.5-13mm (1/16-1/2")	Impactos por minuto	0-3,800/0-2,600 / 0-1,100
Impactos por minuto	Alta / Bajo: 0-31,500/ 0-8,250	Velocidad sin carga	0-3,600/ 0-2,100 / 0-1,100
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-2,100 / 0 - 550 rpm	Torque máximo	175N.m (1,550 in.lbs)
Torque máximo	Fuerte / Suave: 130/65N·m (1,150-580 in.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	117x79x236mm (4-5/8"x3-1/8"x9-1/4")
Máximo torque de bloqueo	125 N·m (1,100 in.lbs.)	Peso neto	1.2 kg (2.7 lbs)
Dimensiones (LxAxA)	178x81x217mm (7x3-3/16x8-1/2")		
Peso neto	2.3-2.7kg (5.1-6.0lbs)		

● Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), empuñadura



Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah 1pz



40N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

18V LXT BL MOTOR

DLX2463ST Kit rotomartillo inalámbrico y recortadora inalámbrica

Rotomartillo inalámbrico DHP487 13mm(1/2")		Recortadora inalámbrica DRT50	
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16") Mampostería: 13mm (1/2")	Velocidad sin carga	10,000 - 30,000rpm
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0 - 25,500 / 0 - 7,500	Ajuste de profundidad	Con la base de corte: 0-40mm (0 - 1-9/16") Con la base de inmersión: 0-35mm (0 - 1-3/8")
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0 - 1,700 / 0 - 500rpm	Nivel de vibración	Rotación sin carga: 2.5 m/s ² ó menos Ranuras de corte en MDF: 4.5 m/s ²
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40 / 23 N·m (350/210 in.lbs.)	Capacidad	6.3mm (1/4")
Máximo torque de bloqueo	40 N·m (350 in.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	134 x 89 x 208mm (5-1/4 x 3-1/2 x 8-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	164 x 81 x 248 mm (6-1/2 x 3-3/16 x 9-3/4")	Peso neto	1.8kg (3.9 lbs)
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.)		

● Cargador DC18SD, batería BL1850 5.0Ah (1pz)



NUEVO

18V LXT **DLX3165ST** Kit de sierra circular inalámbrica, lijadora orbital inalámbrica y recortadora inalámbrica

Sierra circular inalámbrica DSS611 165mm (6-1/2")	Lijadora orbital inalámbrica DBO180	Recortadora inalámbrica DRT50
Diámetro del disco 165mm (6-1/2")	Diámetro de respaldo 123mm (4-7/8")	Velocidad sin carga 10,000 - 30,000rpm
Máx. capacidad de corte 90°: 57mm (2-1/4") 45°: 40mm (1-9/16") 50°: 36mm (1-7/16")	Diámetro del disco abrasivo 125mm (5") Órbitas por minuto (opm) 7,000 / 9,500 / 11,000 Dimensiones (LxAxA) 175x123x153mm (6-7/8"x4-7/8"x6")	Ajuste de profundidad Con la base de corte: 0-40mm (0 - 1-9/16") Con la base de inmersión: 0-35mm (0 - 1-3/8")
Velocidad sin carga 3,700rpm	Peso neto 1.4 - 1.7 kg (3 - 3.7lbs)	Nivel de vibración Rotación sin carga: 2.5 m/s ² ó menos Ranuras de corte en MDF: 4.5 m/s ²
Dimensiones (LxAxA) 347 x 202 x 228mm (13-5/8 x 8 x 9")		Capacidad 6.3mm (1/4")
Peso neto 2.9-3.2Kg (6.4-7.1lbs)		Dimensiones (LxAxA) 134 x 89 x 208mm (5-1/4 x 3-1/2 x 8-1/8")
		Peso neto 1.8kg (3.9 lbs)

● Cargador DC18SD, batería BL1850 5.0Ah (1pz)

Interruptor deslizable

18V LXT **DLX2401ST** Kit de mini esmeril inalámbrico y rotomartillo inalámbrico

Mini esmeril inalámbrico DGA452 115mm (4-1/2") 430 MW	Rotomartillo inalámbrico DHP482 13mm(1/2")
Diámetro de disco 115mm (4-1/2")	Capacidad Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2") Mampostería: 13mm (1/2")
Velocidad sin carga 11,000	Impactos por minuto Alta / Baja: 0-28,500 / 0-9,000
Dimensiones 317x129x126mm (12-1/2"x5-1/8"x5")	Velocidad sin carga Alta / Baja: 0-1,900 / 0-600
Peso neto 2.06x2.71g (453-5.97lbs)	Torque máximo Fuerte / Suave: 62/36N.m (550/320 in.lbs.)
	Máx. torque de bloqueo 54N.m (480 in.lbs.)
	Dimensiones (LxAxA) 198x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
	Peso neto 1.5-1.8kg (3.4-4.1 lbs)

● Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz)

Interruptor deslizable

18V LXT BL MOTOR XPT ADT AFT **DLX2402ST** Kit de mini esmeril inalámbrico y rotomartillo inalámbrico

Mini esmeril inalámbrico DGA456 115mm(4-1/2")	Rotomartillo inalámbrico DHP482
Diámetro del disco 115mm (4-1/2")	Capacidad Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2") Mampostería: 13mm (1/2")
Velocidad sin carga 8,500rpm	Impactos por minuto Alta / Baja: 0-28,500 / 0-9,000
Nivel de vibración Superficie de desbaste con empuñadura: Lateral anti-vibración: 6.0m/s ²	Velocidad sin carga Alta / Baja: 0-1,900 / 0-600
Nivel de presión sonora 79dB(A)	Torque máximo Fuerte / Suave: 62/36N.m (550/320 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA) 362x130x151mm (14-1/4"x5-1/8"x5-15/16")	Máx. torque de bloqueo 54N.m (480 in.lbs.)
Peso neto 2.34-3.03kg (5.17-6.67 lbs.)	Dimensiones (LxAxA) 198x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
	Peso neto 1.5-1.8kg (3.4-4.1 lbs)

● Cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz)

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en este catálogo.



60N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

DLX2180TX Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Rotomartillo inalámbrico DHP484 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2")
	Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0-30,000 / 0-7,500
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-2,000 / 0-500 rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 54/30N·m (480/270 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	60 N·m (530 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	182x79x261mm (7-1/8"x3-1/8"x10-1/4")
Peso neto	1.6-1.9kg (3.5-4.2lbs)

170N.m

18V LXT XPT

Atornillador de impacto inalámbrico DTD153

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16")
	Tornillo estándar: M5-M16 (3/16"-5/8")
	Tornillo de alta resistencia: M5-M14 (3/16"-9/16")
	Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	0-3,600
Velocidad sin carga	0-3,400
Torque máximo	170 N·m (1,500 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	126x79x238mm(5"x3-1/8"x9-3/8")
Peso neto	1,3 kg (2,8 lbs)

Cargador DC18RC 1pz, batería BL1840B 5.0Ah 2pz



CONTIENE 2 BATERIAS

CM 1



38N.m

18V LXT

DLX2336SYX Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Rotomartillo inalámbrico DHP453 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16")
	Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0-19,500 / 0-6,000
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-1,300 / 0-400rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 42/27N·m
Máximo torque de bloqueo	38 N·m (340 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	240x79x244mm (9-7/16"x3-1/8"x9-5/8")
Peso neto	1.7-2.0kg (3.6-4.4lbs)

155N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

Atornillador de impacto inalámbrico DTD156

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16")
	Tornillo estándar: M5-M14 (3/16"-9/16")
	Tornillo de alta resistencia: M5-M12 (3/16"-1/2")
	Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	0-3,000
Velocidad sin carga	0-2,500
Torque máximo	155 N·m (1,370 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	143x79x241mm(5-5/8"x3-1/8"x9-1/2")
Peso neto	1.3-1.6kg (2.9-3.6 lbs)

Cargador DC18SD 1pz, batería BL1815N 1.5Ah 2pz



CONTIENE 2 BATERIAS

CM 1



125N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

DLX2176T Kit con rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Rotomartillo inalámbrico DHP481 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 76mm (3")
	Mampostería: 16mm (5/8")
Impactos por minuto	Alta:0-31,500rpm Baja:0-8,250rpm
Velocidad sin carga	Alta:0-2,100rpm Baja:0-550rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 115/60N·m (1,020/530 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	125N.m (1,090 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	205x79x249mm (8-1/8"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	2.7-3.0kg (6.0-6.7lbs)

175N.m

18V LXT BL MOTOR XPT

Atornillador de impacto inalámbrico DTD154

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32" - 5/16")
	Tornillo estándar: M5-M16 (3/16" - 5/8")
	Tornillo de alta resistencia: M5-M14 (3/16"-9/16")
	Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	0-3,800/ 0-2,600 / 0-1,100
Velocidad sin carga	0-3,600/ 0-2,100 / 0-1,100
Torque máximo	175N.m (1,550 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	117x79x236mm (4-5/8"x3-1/8"x9-1/4")
Peso neto	1.2 kg (2.7 lbs)

Cargador DC18RC 1pz, batería BL1840B 5.0Ah 2pz



CONTIENE 2 BATERIAS

CM 1



54N.m

18V LXT XPT

DLX2131SY Kit con rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Rotomartillo inalámbrico DHP482 13mm(1/2")		Atornillador de impacto inalámbrico DTD152	
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2") Mampostería: 13mm (1/2")	Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32" - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16" - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M5-M12(3/16"-1/2") Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8" - 4-7/8")
Impactos por minuto	Alta: 0-28,500rpm Baja: 0-9,000rpm	Impactos por minuto	0-3,500
Velocidad sin carga	Alta: 0-1,900rpm Baja: 0-600rpm	Velocidad sin carga	0-2,900rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 62/36N·m (550/320 in.lbs.)	Torque máximo	165N.m (1,460in.lbs)
Máximo torque de bloqueo	54N.m (480 in.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	137x79x220mm (5-3/8"x3-1/8"x8-5/8")
Dimensiones (LxAxA)	198x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")	Peso neto	1.3kg (2.8lbs)
Peso neto	1.5-31.8kg (3.4-4.1lbs)		

● Cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (pz), punta phillips, clip para cinturón, maletín



CONTIENE
2
BATERÍAS

CM 1

Maxi combo de inalámbricos

XT610

18V
LITHIUM-ION

Lámpara inalámbrica DML185

Máximo tiempo de uso 550min
Longitud total 284 mm (11-1/8")
Peso neto 0,74kg (1,63lbs)



Batería de 3.0Ah
BL1830B (2pz)

Cargador rápido
DC18RC

Rotomartillo taladro inalámbrico DHP482Z 13mm(1/2")

54N.m

Potencia 400W
Capacidad Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2")
Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto Alta: 0-28,500 Baja: 0-9,000
Velocidad sin carga Alta: 0-1,900 Baja: 0-600
Torque máximo con ajuste Fuerte/Suave: 36/54N.m
Dimensiones (LxAxA) 198x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto 1,5kg (3,4lbs)

DHP482
DTD152
XPT

Atornillador de impacto inalámbrico DTD152Z

448

Capacidad Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16" - 5/8")
Impactos por minuto 0-3,500
Velocidad sin carga 0-2,900(rpm)
Torque máximo 165N.m (1,460in.lbs)
Dimensiones (LxAxA) 137x79x220mm (5-3/8"x3-1/8"x8-5/8")
Peso neto 1.3kg (2.8lbs)

XT610 incluye:

Punta (+/-) 2-45, clip para cinturón (2x), disco de sierra No. parte A-96023, juego de seguetas, disco de desbaste, llave de tuercas, empuñadura lateral, cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2x)

CM 1
CONTIENE
2
BATERÍAS

Sierra circular inalámbrica XSS02Z 165mm(6 1/2")

Máx. capacidad de corte a 90 grados: 57mm (2-1/4")
a 45 grados: 40mm (1- 9/16")
a 50 grados: 36mm (1- 7/16")
Velocidad sin carga 3,700 rpm
Longitud total 347 mm
Peso neto 3,3 kg (7.3lbs)

Interruptor desizable BL MOTOR XPT AFT ADT

Esmeriladora angular inalámbrica DGA454Z 115mm(4-1/2")

Diámetro de disco 115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga 8.500(rpm)
Dimensiones (LxAxA) 362x130x145mm (14-1/4"x5-1/8"x5-3/4")
Peso neto 2.3kg (5.1lbs)

Sierra recíproca DJR182Z

441

Capacidad Tubo: 130 mm (5-1/8")
Madera: 255 mm (10")
Longitud de recorrido 28 mm (1-1/8")
Carreras por minuto 0 - 2,900
Dimensiones (LxAxA) 449x91x241 mm (17-3/4"x3-5/8"x9-1/2")
Peso neto 3.3 kg (7.4 lbs)

Línea de inalámbricos

LXT[®] SUB-COMPACT BRUSHLESS

SUB-COMPACT es una línea de 18V ligera y compacta, son herramientas del tamaño de una de 12V max, pero utilizan baterías de 18V.



18V
LITHIUM-ION



Kit de rotomartillo y atornillador de impacto DLX2221YX1

Rotomartillo DHP483

Atornillador taladro DDF483

Sierra recíproca DJR188

Kit de rotomartillo y atornillador de impacto DLX2286SYX

Llave de impacto DTW180

Atornillador de impacto DTD155

Martillo rotatorio DHR171

Kit de rotomartillo y atornillador inalámbrico DLX2336SYX

Kit de rotomartillo y atornillador de impacto CX200RB

LXT

Atornillador taladro inalámbrico

DDF487SYX1 / Z

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

40N.m

18V

DD487Z

CM 4

CONTIENE 2 BATERÍAS

DDF487SYX1

Atornillador taladro inalámbrico

DDF487SYX1 / Z 13mm (1/2")

Capacidad	Acero / Madera: 13 / 36 mm (1/2 / 1-7/16")
Capacidad del mandril	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0 - 1,700 / 0 - 500rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 40 / 23 N·m (350 / 210 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	40 N·m (350 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	157 x 81 x 248 mm (6-3/16 x 3-3/16 x 9-3/4")
Peso neto	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.)

- Clip para cinturón, DDF487SYX1: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), bolsa de accesorios

El modelo DDF487Z no incluye cargador ni batería



Diseño compacto solo **157 mm** de largo

Diseño ultracompacto con una herramienta ligera como una pluma con un peso de solo 1 kg

40N.m

Máximo torque de bloqueo

Cuerpo con diseño ergonómico para funciones de atornillado

Para poder otorgar de la mayor fuerza posible a la broca, la parte de atrás del mango está ergonómicamente contorneada y ensanchada para adaptarse perfectamente a el hueco que existe en la mano entre el dedo pulgar y el índice.

NUEVO



Velocidad
Transmisión mecánica de 2 velocidades de 0-500 y 0-1700rpm para un mayor rango de aplicaciones.



BL MOTOR

Motor sin carbones
Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

XPT

Tecnología de Protección Extrema

Atornillador taladro inalámbrico

DDF483RFE / Z

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

18V

DDF483RFE

DDF483Z

CM 2

CM 6

Atornillador taladro inalámbrico

DDF483RFE / Z 13mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16")
Capacidad del broquero	1.5 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo : 0-1,700 / 0-500rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40/23N·m (350/210 in.lbs.)
Nivel de vibración	Perforación en metal: 2,5 m/s ² ó menos
Máximo torque de bloqueo	40N·m (350 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	162 x 79 x 247mm (6-3/8 x 3-1/8 x 9-3/4")
Peso neto	1.2 kg (2,7 lbs)

- Clip para cinturón, punta Phillips, DDF483RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

El modelo DDF483Z no incluye cargador ni batería



CONTIENE 2 BATERÍAS

DDF483RFE

40N.m

Máximo torque de bloqueo

Diseño compacto solo **163 mm** de largo

La línea de herramientas **SUBCOMPACT** que son más compactas y ligeras, pero con la ventaja de utilizar baterías de **18VLXT**

Diseño ergonómico
Su cuerpo diseñado con neopreno permite una mejor maniobrabilidad de la herramienta.



Velocidad
Transmisión mecánica de 2 velocidades de 0-500 y 0-1700rpm para un mayor rango de aplicaciones.



BL MOTOR

Motor sin carbones
Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

XPT

Tecnología de Protección Extrema

Atornillador taladro inalámbrico

DDF083RFE / Z

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

18V

DDF083RFE

DDF083Z

CM 2

CM 6

Atornillador taladro inalámbrico

DDF083RFE / Z Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 36 mm (1-7/16")
Capacidad del broquero	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0-1,700 / 0-500 rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 40/23 N·m (350 / 210 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	40N·m (350 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	124x79x247mm (4-7/8"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1.1-1.4kg (2,4-3.0 lbs)

- Clip para cinturón, puntas Phillips, DDF083RFE: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (2pz)

El modelo DDF083Z no incluye cargador ni batería



CONTIENE 2 BATERÍAS

DDF083RFE

40N.m

Máximo torque de bloqueo

Diseño compacto solo **124 mm** de largo

La línea de herramientas **SUBCOMPACT** que son más compactas y ligeras, pero con la ventaja de utilizar baterías de **18VLXT**

Conveniente mandril hexagonal de **6.35 mm (1/4")** para cambios rápidos de la broca



Equipamiento
El circuito de protección de la batería protege contra sobrecargas y sobrecalentamientos

BL MOTOR

Motor sin carbones
Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

XPT

Tecnología de Protección Extrema

Muy ligero y práctico

Su construcción no permite que fácilmente entre el polvo ó las gotas de agua, permitiendo trabajar al exterior.



Rotomartillo inalámbrico

DHP487SYX1 / SYX2 / YX2B / Z



CONTIENE 2 BATERIAS

DHP487SYX1 / SYX2 / YX2B

18V

Rotomartillo inalámbrico

DHP487SYX1 / SYX2 / YX2B / Z 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16")
	Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0 - 25,500 / 0 - 7,500
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0 - 1,700 / 0 - 500rpm
Torque máximo	Fuerte/Suave: 40 / 23 N·m (350/210 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	40 N·m (350 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	164 x 81 x 248 mm (6-1/2 x 3-3/16 x 9-3/4")
Peso neto	1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.)

- Punta (2pz), clip para cinturón, DHP487SYX1: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (1pz), bolsa de herramientas
- DHP487SYX2: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), (2pz),
- DHP487SYX2B: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), con carcasa negra

El modelo DHP487Z no incluye cargador ni batería



Gatillo de velocidad variable

NUEVO
DHP487SYX2B
Con carcasa negra



40N.m

Máximo torque de bloqueo

Diseño compacto solo **157 mm** de largo

Diseño ultracompacto con una herramienta ligera como una pluma con un peso de solo 1 kg

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

Velocidad
Transmisión mecánica de 2 velocidades de 0-500 y 0-1700rpm para un mayor rango de aplicaciones.

Luz LED
Su cuerpo diseñado con neopreno permite una mejor maniobrabilidad de la herramienta.

Atornillador taladro inalámbrico

DHP483Z

18V

CM 6

Atornillador taladro inalámbrico

DHP483Z 13mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16")
	Mampostería: 13mm (1/2")
Capacidad del broquero	1.5 - 13mm (1/16 / 1/2")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0-25,500 / 0-7,500
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-1,700 / 0-500rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 40/23N·m (350/210 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	40 N·m (350 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	176x79x247mm (6-15/16 x 3-1/8 x 9-3/4")
Peso neto	1.3 - 1.6kg (2.8-3.6lbs)

- Clip de cinturón, punta hex.

No incluye cargador ni batería

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

La línea de herramientas **SUBCOMPACT** son más compactas y ligeras, pero con la ventaja de utilizar baterías de **18V LXT**



Diseño ergonómico
Su cuerpo diseñado con neopreno permite una mejor maniobrabilidad de la herramienta.

40N.m

Máximo torque de bloqueo

Diseño compacto solo **176 mm** de largo

Velocidad
Transmisión mecánica de 2 velocidades de 0-500 y 0-1700rpm para un mayor rango de aplicaciones



BL MOTOR

Motor sin carbones
Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

XPT

Tecnología de Protección Extrema

Atornillador de impacto inalámbrico

DTD157SYE / Z

18V

CONTIENE 2 BATERIAS
DTD157SYE

Atornillador de impacto inalámbrico

DTD157SYE / Z Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5-3/2 - 5/16")
	Tornillo estándar: M5 - M14(3/16 - 9/16")
	Tornillo de alta resistencia: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
	Tornillo grueso (longitud): 22 - 90mm (7/8 - 3-1/2")
Velocidad sin carga	Fuerte / Suave: 0 - 3,000 / 0 - 1,300
Impactos por minuto	Fuerte/Suave: 0 - 3,900 / 0 - 1,600
Torque máximo	140N.m (1,240in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL1815N:133 x 81 x 214mm (5-1/4 x 3-3/16 x 8-3/8")
Peso neto	1.2 - 1.5kg (2.7-3.3 lbs)

- Clip de cinturón
- DTD157SYE: cargador DC18SD, batería BL1815N 1.5Ah (2pz).

El modelo DTD157Z no incluye cargador ni batería

NUEVO

BL MOTOR

Motor sin carbones
Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

Diseño compacto solo **133 mm** de largo

La línea de herramientas **SUBCOMPACT** que son más compactas y ligeras.



140N.m

Máximo torque

XPT



Luz Led
Practica luz Led de trabajo, que funciona al encender la herramienta y que permite mejor visibilidad en espacios de poca iluminación.



Trabajo en espacios reducidos
Ideal para trabajos en espacios reducidos, sin restar tiempo de trabajo.

Atornillador de impacto inalámbrico

DTD155Z

18V



Atornillador de impacto inalámbrico

DTD155Z Hex 6.3mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16") Tornillo estándar: M5-M14 (3/16"-9/16") Tornillo de alta resistencia: M5-M12 (3/16"-1/2") Tornillo grueso (en longitud): 22-90mm (7/8"-3-1/2")
Impactos por minuto	0-3,000/0-1,300
Velocidad sin carga	0-3,900/0-1,600
Torque máximo	140 N.m (1,240 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	135x79x232mm (5-5/16"x3-1/8"x9-1/8")
Peso neto	1,2kg (2,6 lbs)

● Clip para cinturón.



No incluye cargador ni batería.

140N.m

Máximo torque



Luz Led

Practica luz Led de trabajo, que funciona al encender la herramienta y que permite mejor visibilidad en espacios de poca iluminación.

CONTIENE 2 BATERÍAS

DTD155SYE



Trabajo en espacios reducidos

Ideal para trabajos en espacios reducidos, sin restar tiempo de trabajo.



BL MOTOR

Motor sin carbones

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS

Diseño compacto solo

135mm
de largo

La línea de herramientas **SUBCOMPACT** que son más compactas y ligeras, pero con la ventaja de utilizar baterías de **18V LXT**

XPT

Tecnología de Protección Extrema

Llave de impacto inalámbrica

DTW180RTE / SF / Z

18V

CONTIENE 2 BATERÍAS

DTW180RTE DTW180Z

CM 2 CM 4

Llave de impacto inalámbrica

DTW180RTE / SF / Z 9,5 mm (3/8")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16" - 5/8") Tornillo de alta resistencia : M6-M12 (1/4" -1/2")
Cuadro	9,5mm (3/8")
Velocidad sin carga	Fuerte / Suave : 0 - 2,400 / 0 - 1,300
Impactos por minuto	Fuerte / Suave : 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Torque máximo	180 N.m (130 ft.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	144 x 79 x 235mm (5-5/8 x 3-1/8 x 9-1/4")
Peso neto	1,2 kg (2,7lbs)

● Clip para cinturón

DTW180RTE: cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz)
DTW180SF: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)



El modelo DTW180Z no incluye cargador ni batería.

180N.m

Máximo torque

XPT

Tecnología de Protección Extrema

Su construcción no permite que fácilmente entre el polvo ó las gotas de agua, permitiendo trabajar al exterior.



Modo de rotación en reversa automático

BL MOTOR

Motor sin carbones

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.



Diseño compacto solo

144mm
de largo

La línea de herramientas **SUBCOMPACT** que son más compactas y ligeras, pero con la ventaja de utilizar baterías de **18V LXT**

2-velocidades variables

0-1,300/0-2,400 rpm
0-2,000/0-3,600 imp
brinda control de sujeción para un amplio rango de aplicaciones.

Luz Led

Practica luz Led de trabajo, que funciona al encender la herramienta y que permite mejor visibilidad en espacios de poca iluminación.

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DHR171RTJ / Z

18V

DHR171RTJ DHR171Z

CM 1 CM 4

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

DHR171RTJ / Z 17mm (11/16")

Energía de impacto	1.1 J
Capacidad	Concreto: 17mm (11/16") Acero: 10mm (3/8") Madera: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	0-4,800 ipm
Velocidad sin carga	0-680 rpm
Dimensiones (LxAxA)	273x86x194 mm (10-3/4"x3-3/8"x7-5/8")
Peso neto	2.1kg (4.6 lbs.)

● DHR171RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850 5.0Ah (2pz), estuche Makpac



El modelo DHR171Z no incluye cargador ni batería



DHR171RTJ

CONTIENE 2 BATERÍAS

DHR171RTJ

BL MOTOR

Motor sin carbones

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.

Muy ligero solo
2.1kg
Sin batería



Sección anti-vibratoria Sección de agarre



Carcasa antivibración

Reduce la vibración en la mano



Sistema de recolección de polvo

Es adecuado para perforaciones en interiores en las que se debe controlar la exposición al polvo.

Sierra recíproca inalámbrica

DJR188Z

18V

CM 1

Sierra recíproca inalámbrica DJR188Z

Capacidad	Tubo: 130mm (5-1/8") Madera: 255mm (10")
Longitud de recorrido	20 mm (13/16")
Carreras por minuto	0 - 3,000
Dimensiones (LxAxA)	316 x 81 x 220mm (12-1/2 x 3-3/16 x 8-5/8")
Peso neto	2,6kg (5,7lbs.)

● Seguetas para sierra recíproca.

No incluye cargador ni batería.

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS



Luz LED

Cambio fácil de seguetas
El sistema de cambio de seguetas "sin llave" permite instalar y quitar la segqueta con más rapidez.



316mm

BL MOTOR

Motor sin carbones

Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería y libre de mantenimiento.



Muy ligera solo
2.6Kg
Sin batería

Permite trabajar, tanto en espacios reducidos como en espacios altos

XPT

Tecnología de Protección Extrema

Su construcción no permite que fácilmente entre el polvo ó las gotas de agua, permitiendo trabajar al exterior.

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS



Cargador DC18RC 1pz, batería BL1815N 1.5Ah 2pz

40N.m

18V

LXT BL MOTOR XPT

DLX2241YX1 Kit de rotomartillo inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Rotomartillo inalámbrico DHP483

13mm(1/2") Atornillador de impacto inalámbrico DTD155

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16") Mampostería: 13mm (1/2")	Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16") Tornillo estándar: M5-M16 (3/16"-5/8") Tornillo de alta resistencia: M5-M14 (3/16"-9/16") Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0-25,500 / 0-7,500	Impactos por minuto	0-3,900 / 0-1,600
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0-1,700 / 0-500rpm	Velocidad sin carga	0-3,000 / 0-1,300
Torque máximo	Fuerte / Suave: 40/23N.m (350/210 in.lbs.)	Torque máximo	135 N.m (1,200 in.lbs)
Máximo torque de bloqueo	40N.m (350 in.lbs.)	Dimensiones (LxAxA)	135 x 79 x 232mm (5-5/16 x 3-1/8 x 9-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	176 x 79 x 247mm (6-15/16 x 3-1/8 x 9-3/4")	Peso neto	1,2kg (2,6 lbs)
Peso neto	1.3-1.6kg (2.8-3.6lbs)		

● Cargador DC18RC, batería BL1815N 1.5Ah (2pz), clip para cinturón

CONTIENE
2
BATERÍAS

CM 1

LXT SUB-COMPACT BRUSHLESS



Cargador DC18RC 1pz, batería BL1820B 2.0Ah 2pz

40N.m

18V

LXT BL MOTOR XPT

CX200RB Kit de taladro atornillador inalámbrico y atornillador de impacto inalámbrico

Taladro atornillador inalámbrico XFD11

13mm(1/2") Atornillador de impacto inalámbrico XDT15

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-1/2") Tornillo para madera: 6 mmx75 mm (1/4" x 2-15/16") Tornillo estándar: 6 mm (1/4")	Capacidad	Tornillo : 4 mm - 8 mm (5/32"-5/16") Tornillo estándar: 5 mm - 14 mm (3/16"- 9/16") Tornillo de alta resistencia: 5mm-12 mm (3/16"-1/2")
Velocidad sin carga	Alta / Baja : 0 - 500 / 0 - 1,700	Impactos por minuto	Alta / Baja : 0 - 1,600 / 0 - 3,900
Torque máximo	40 N.m (350 in.lbs)	Velocidad sin carga	Alta / Baja : 0 - 3,000 / 0 - 1,300
Longitud total	162mm (6-3/8")	Zanco hexagonal	6,35 mm (1/4")
Peso neto	1,3 kg (2,8 lbs)	Torque máximo	140 N.m (1,240 in.lbs.)
		Longitud total	135 mm (5-5/16")
		Peso neto	1,2 kg (2,6 lbs)

● Cargador DC18RC, batería BL1820B 2.0Ah (2pz), clip para cinturón, maletín

CONTIENE
2
BATERÍAS

CM 1

SOLUCIONES EN LIMPIEZA



+ Confort - Quejas



+ descanso = + ganancia



Haga más cómoda la estadia de los huéspedes utilizando la variedad de equipos en **SOLUCIONES DE LIMPIEZA**. Con la variedad de aspiradoras Makita se puede cubrir áreas más grandes, limpiar en diferentes espacios y aumentar la eficiencia, pero lo más importante, limpiar **SIN CABLES**, con una calidad y un rendimiento insuperables. Los productos **inalámbricos LXT® y CXT®** de Makita reducen el costo y el mantenimiento proporcionando una solución para cada aplicación.

AWS

Sistema de Auto-Encendido Inalámbrico

Activa la herramienta



La aspiradora es encendida



Unidad RF*



SISTEMA DE AUTO ENCENDIDO INALÁMBRICO

Sistema de encendido inalámbrico automático, utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido / apagado entre la herramienta y la aspiradora.



ASPIRADORA VERTICAL

ASPIRADORAS DE MOCHILA

ASPIRADORAS DE PISO

ASPIRADORAS HÍBRIDAS

ASPIRADORAS PORTÁTILES

ASPIRADORA ROBÓTICA

ASPIRADORAS DE MANO

SOPLADORAS

*Identifique los modelos con tecnología AWS a través de ícono de la tecnología.

ASPIRADORA VERTICAL INALÁMBRICA DVC560

LIMPIEZA SIN HACER RUIDO, INCLINACIÓN
A 90° PARA LIMPIAR DE BAJO DE LOS MUEBLES



BATERÍZATE


18v + 18v → 36v

BL
MOTOR

HEPA
filter

■ Aplicaciones

Limpieza de pisos y alfombras
Equipada con un rodillo barreador de 4 filas de cerdas, para recolectar más residuos.



Rodillo barreador
Part No. 191D69-0

Modo bajo ruido
57dB(A)

Panel de control

Con panel de control para selección óptima de potencia y tiempo de ejecución.

3 modos de velocidad
3 Max / 2 Normal / 1 Bajo ruido

Indicador de error en el cepillo giratorio.

Indicador para eliminación de polvo.

Indicador de capacidad de la batería.



■ Limpieza a 90°

Uso en vertical ó en horizontal

Se puede utilizar en vertical ó adaptarse para limpieza en horizontal, ideal para espacios reducidos, debajo de muebles, sofá, cama, etc..



Dos motores BL diferentes

- Uno para aspirar el polvo y otro para el cepillo giratorio
- Los motores se controlan por separado según el modo de aspiración seleccionado.



Manguera extensible + tubo de aluminio extraíble con asa
Limpieza de esquinas, en posición vertical, el cepillo giratorio se detiene automáticamente.



Limpieza de espacios estrechos
Boquilla larga para limpiar entre muebles más rápido



Boquilla larga sash
Part No. 191D65-8
(Almacenamiento en la herramienta)



Limpieza de ranuras
Usando el cepillo y la manguera extensible



Cepillo redondo
Part No. 191D67-4



Sistema de filtración:
Bolsa de papel para polvo
Capacidad de 5Lt
Filtro de tela no tejida de 4 capas

HEPA
filter



Juego de bolsas desechables
Part No. 191D63-2
juego de 10pz



Filtro HEPA
Part No. 191E39-5



Bolsa de filtro desechable
Part No. 191C26-2



Uso continuo con carga completa de batería *		
Max	Normal	Bajo ruido
30 min	60 min	120 min

*con 2 baterías BL1860B

Aspiradora vertical inalámbrica

DVC560Z

Capacidad	Bolsa de polvo: 5L
Uso continuo (min)	c/BL1860B-Alta/Normal/Silencioso: 30/60/120 min
Máx.volumen de aire	1,9m³/min
Máx.succión de sellado	12kPa
Nivel de potencia acústica	Alta / Normal / Silencioso: 67 / 65 / 60 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	325 x 313 x 1,170mm
Peso	9.0kg

● Bolsa de filtro, filtro HEPA, cepillo redondo, boquilla sash larga.

No incluye cargador ni batería.

Aspiradora de mochila inalámbrica DVC660Z

Tanque de alta capacidad y estructura de bajo ruido.



Batería lateral



Mecanismo de limpieza para bolsa de polvo de papel

Incluso al aspirar polvo de concreto que tiende a obstruir los filtros, la activación de este mecanismo permite recoger aproximadamente hasta 4.0L, el 70% de la capacidad de la bolsa de polvo de papel. (aproximadamente 3.0L [50%] cuando no se acciona).



Luz de trabajo LED conveniente para operar en sitios de trabajo oscuros.

Control
OFF switch
Selección de potencia Máxima / Alta / Normal

Interruptor ON-OFF para luz de trabajo LED

CM 1

Aspiradora de mochila inalámbrica DVC660Z

Capacidad	Bolsa de papel para polvo: 6.0L Bolsa de tela para polvo: 5.5L
Uso continuo (min)	Máxima/Alta/Normal: 40 / 75 / 140min c/BL1860B
Máx.volumen de aire	28-1.0: 2.0m³/min c/manguera completa
Máx.succión de sellado	11kPa
Poder de succión	Máximo/Alta/Normal: c/manguera 32-1.0: 90/50/25W c/manguera 28-1.0: 90/45/25W
Nivel de potencia acústica	70 dB(A) o menos
Nivel de vibración	Operación sin carga: 2.5m/s² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	297 x 174 x 523mm (11-3/4 x 6-7/8 x 20-5/8")
Peso	6.1 - 6.7Kg (13.4-14.8lbs)

● Boquilla de piso, manguera, banda de manguera, conjunto de boquilla, conjunto de tubo telescópico, tubo doblado, boquilla de conmutación, boquilla libre, bolsa de polvo, puños delanteros (22, 24)

3 7 10 12 * No incluye cargador ni batería.

Aspiradora de mochila inalámbrica DVC665ZU

NUEVO



Suc. máxima
11kPa



HEPA filter

El aire del escape es casi tan limpio como el del filtro de aire

El filtro HEPA se utiliza como filtro principal para capturar partículas muy finas de manera efectiva.



Luz de trabajo LED conveniente para operar en sitios de trabajo oscuros.

Control



Interruptor ON-OFF para luz de trabajo LED



Sistema de encendido inalámbrico automático

Bluetooth®



Unidad RF

Sistema de encendido inalámbrico automático, utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido y apagado entre la herramienta y la aspiradora.

CM 1

Aspiradora de mochila inalámbrica DVC665ZU

Capacidad	Bolsa de papel para polvo: 6.0L Bolsa de tela para polvo: 5.5L
Uso continuo (min)	Máxima/Alta/Normal: 40 / 75 / 140min c/BL1860B
Máx.volumen de aire	28-1.5: 1.8 m³/min
Máx.succión de sellado	11kPa
Poder de succión	C/ manguera 28-1.5 alta / normal: 85 / 45W
Nivel de potencia acústica	70 dB(A) o menos
Nivel de vibración	Operación sin carga: 2.5m/s² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	297 x 174 x 523mm (11-3/4 x 6-7/8 x 20-5/8")
Peso	6.1 - 6.7Kg (13.4-14.8lbs)

● Manguera, banda de manguera, conjunto de boquilla, puños delanteros (22, 24), unidad RF

3 7 10 12 * Bluetooth® Con unidad RF (198901-9) No incluye cargador ni batería.

Aspiradora de mochila inalámbrica DVC261ZX11 / Z



HEPA filter

El aire emitido por el escape es tan limpio como el filtro.

Capaz de capturar el 99.97 % de las partículas más finas de polvo.



● **Arnés cómodo**
Correas ajustables a hombros y cintura para comodidad del usuario.

Control



Función de memoria

La función de memoria de modo permite comenzar con la misma potencia de succión cuando la apagó previamente



11kPa
succión máxima

CM 1

Aspiradora de mochila inalámbrica DVC261ZX11 / Z

Capacidad	Bolsa de filtro/Bolsa de papel para polvo: 2.0 / 2.0L Bolsa recolectora de polvo: 1.5L
Uso continuo (min)	con BL1860B: (Alto): 40min con BL1860B: (Bajo): 75min
Máx. flujo de aire	Manguera completa 38-1.5: 2.3m³/min
Máx. succión de sellado	11kPa (1,100 mm H ₂ O)
Potencia de succión	Manguera 32-1.0: Máx./Alto /Normal: 95 / 50 / 25 W
Nivel de potencia acústica	70dB(A) ó menos
Dimensiones (LxAxA)	297 x 174 x 523mm (11-3/4 x 6-7/8 x 20-5/8")
Peso neto	3.8kg (8.5lbs)

● DVC261Z: Boquilla T, tubo telescópico recto, manguera, áres.
DVC261ZX11: Boquilla de piso y alfombra, manguera, tubo telescópico recto, boquilla flexible, filtro HEPA, áres.

3 7 10 12 * Los modelos DVC261ZX11 y DVC261Z no incluyen cargador ni batería.

Aspiradora inalámbrica DVC867LZX4



Sistema de encendido inalámbrico automático (AWS™) utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido/apagado entre la herramienta y la aspiradora.

Bajo ruido

El ruido se ha reducido gracias al rediseño de las salidas de aire.



Succión máxima
11 kPa



Tubo telescópico con bloqueo

-Se ha agregado un mecanismo de bloqueo a la conexión del tubo de doblado y éste tubo para evitar que se caiga.

Botón telescópico

Estilo de botón deslizante

Selector de cambio de modo



48 mm



Aspiradora inalámbrica DVC867LZX4


Capacidad	Polvo 8L
Máx. flujo de aire	2.1m³/min
Succión máx.	11kPa
Potencia de succión	105W
Dimensiones (LxAxA)	366 x 334 x 368mm (14-3/8 x 13-1/8 x 14-1/2")
Peso neto	7.8-8.4 kg (17.2-18.5lbs.)

- Boquilla plana, boquilla esquinera, tubo recto de aluminio, tubo de flexión de aluminio, tope, puños delanteros 22, puños delanteros 24, manguera 28-3.5, manguera 38-2.5, juego de bolsas de polietileno.

No incluye cargador ni batería

Aspiradora inalámbrica (húmedo y seco) DVC155LZX2

Mayor potencia de succión gracias al motor rediseñado



Bajo ruido

El ruido se ha reducido gracias al rediseño de las salidas de aire.

Tubo telescópico con bloqueo

-Se ha agregado un mecanismo de bloqueo a la conexión del tubo de doblado y éste tubo para evitar que se caiga.

Botón telescópico

Estilo de botón deslizante

Selector de cambio de modo

Para piso duro Para alfombra

48 mm

Succión máxima
11 kPa

Aspiradora inalámbrica (húmedo y seco) DVC155LZX2

Capacidad	Polvo: 15L Agua: 12L
Máx. flujo de aire	2.1m³/min
Succión máx.	11kPa
Potencia de succión	105W
Dimensiones (LxAxA)	366 x 334 x 421mm (14-3/8 x 13-1/8 x 16-1/2")
Peso neto	17.3 - 7.9 kg (16.1 - 17.4lbs.)

- Boquilla T, boquilla larga, tubo telescópico, tubo de flexión, manguera 32-1.7, juego de bolsas de polietileno.

No incluye cargador ni batería

Aspiradora híbrida AC/DC DVC150LZ

Aspiradora híbrida AC/DC que utiliza 2 baterías de 18V Li-ion*



HÍBRIDA AC/DC




El aire emitido por el escape es tan limpio como el filtro.

Capaz de capturar el 99.97% de las partículas más finas de polvo.

*El área de limpieza depende del amperaje de las baterías utilizadas.



Indicador de batería indica la potencia restante en cada batería individualmente



Switch de apagado y encendido

- permite un fácil encendido y apagado
- funciona sólo cuando el interruptor de alimentación principal está encendido para evitar el encendido accidental durante el transporte, etc.

Caja de residuos o polvo extraíble

Interruptor de encendido y apagado, además del interruptor de alimentación principal.



Cajón porta accesorios

Para guardar accesorios ó baterías

Aspiradora híbrida AC/DC DVC150LZ

Máx. pico de flujo de aire	AC: 3.6m³/min / DC: 2.1m³/min
Máx. sellado de succión	AC: 24kPa / DC: 9kPa
Máx. potencia de succión	AC: 320W / DC: 70W
Capacidad del tanque	Polvo: 15L
Uso continuo (minutos)	c/ BL1850B 2pz: 30-65 Modo DC
Nivel de potencia acústica	75 dB (A)
Nivel de vibración	2.5 m/s² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	366 x 334 x 421mm (14-3/8 x 13-1/8 x 16-1/2")
Peso neto	9.3- 10.3kg (21.2 - 22.6lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

- Kit bolsa recolectora de plástico (10pz) cajón para accesorios, manguera, filtro HEPA, boquilla de piso y alfombra, boquilla esquinera, tubo telescópico recto, tubo curvo.

No incluye cargador ni batería

Aspiradora inalámbrica DVC865LZX2

Interruptor de encendido/apagado permite un encendido y apagado fácil.

Indicador de nivel de batería



BL MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Interruptor principal

Control de potencia de succión variable por dial. La potencia de succión es variablemente ajustable para adaptarse a la aplicación.



18V LITHIUM-ION

Succión máxima

11 kPa

Potencia de succión

105W

CM 1

Aspiradora inalámbrica (húmedo y seco) DVC865LZX2

Capacidad	Polvo: 8L Agua: 6L
Máx. flujo de aire	2.1m ³ /min
Succión máx.	11kPa
Potencia de succión	105W
Dimensiones (LxAxA)	366 x 334 x 368mm (14-3/8 x 13-1/8 x 14-1/2")
Peso neto	7.1 - 7.7 kg (15.7 - 17.0lbs.)

- Boquilla T, boquilla larga, tubo telescópico, tubo de flexión, manguera 32-1.7, juego de bolsas de polietileno.



No incluye cargador ni batería

Aspiradora inalámbrica DVC863LZX



Indicador de batería indica la potencia restante en cada batería individualmente



Switch de apagado y encendido

- permite un fácil encendido y apagado
- funciona sólo cuando el interruptor de alimentación principal está encendido para evitar el encendido accidental durante el transporte, etc.

Control de poder de succión

La succión es variable y ajustable dependiendo de la aplicación.

Interruptor principal



Capaz de capturar el 99.97 % de las partículas tan pequeñas como 0,3-1 m (micras)



BL MOTOR

CM 1

Aspiradora inalámbrica DVC863LZX

Máx.pico de flujo de aire	2.3m ³ /min
Máx.sellado de succión	10.0kPa
Capacidad del tanque	Polvo: 8/6 L
Uso continuo (minutos)	40 min.
Dimensiones (LxAxA)	366 x 334 x 368mm(14-3/8 x 13-1/8 x 14-1/2")
Peso neto	7.2kg (15.9 lbs.)

- Kit bolsa recolectora de plástico (10pz) cajón para accesorios, manguera, filtro HEPA, adaptador.



No incluye cargador ni batería

Aspiradora inalámbrica DVC862LRT2 / Z



Caja de almacenaje removible permite almacenar los accesorios y las baterías

Tope de rueda previene que la aspiradora se mueva intencionalmente durante su uso con alguna herramienta o interfiera en la operación



Switch de apagado y encendido

- permite un fácil encendido y apagado
- funciona sólo cuando el interruptor de alimentación principal está encendido para evitar el encendido accidental durante el transporte, etc.

Control de poder de succión

La succión es variable y ajustable dependiendo de la aplicación.

Interruptor principal

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Indicador de batería

Indica la potencia restante en cada batería individualmente



BL MOTOR

CM 1

Aspiradora inalámbrica DVC862LRT2 / LZ

Máx.pico de flujo de aire	1.8m ³ /min
Máx.sellado de succión	10.0kPa
Capacidad del tanque	Polvo / Agua: 8 / 6L
Uso continuo (minutos)	40 min.
Dimensiones (LxAxA)	366 x 334 x 368mm (14-3/8 x 13-1/8 x 14-1/2")
Peso neto	7.2kg (15.9 lbs.)

- Kit bolsa recolectora de plástico (10pz) cajón para accesorios, manguera, filtro, boquilla de piso y alfombra, boquilla esquinera, tubo telescópico recto, tubo curvo. DVC862LRT2, cargador DC18RC, batería BL1850 5.0Ah (x2)



El modelo DVC862LZ no incluye cargador ni batería

Aspiradora híbrida AC/DC DVC860LZ

Aspiradora híbrida AC/DC que se puede emplear con dos baterías de 18V Li-ion



Filtro de tela
Que permite limpiar en húmedo y seco.



Indicador de energía de doble batería

HÍBRIDA AC/DC

● Corriente Alterna (AC): 1,050W
Corriente directa (DC): 36V*
(con dos baterías de 18V Li-ion)

*El área de limpieza depende del amperaje de las baterías utilizadas.

● Caja de residuos ó polvo extraíble

● **Interruptor**
De encendido y apagado, además del interruptor de alimentación principal.

Cajón porta accesorios



18V LITHIUM-ION



CM 1

Aspiradora híbrida AC/DC DVC860LZ

Máx. pico de flujo de aire	AC : 3.6m ³ / min DC : 2.1m ³ / min
Max sellado de succión	AC : 24kPa DC : 9kPa
Capacidad del tanque	Polvo / Agua: 8 / 6L
Uso continuo (minutos)	30-65 Modo DC
Nivel de potencia acústica	75 dB (A)
Dimensiones (LxAxA)	366x334x368mm (14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")
Peso neto	9.3kg (20.5lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Kit bolsa recolectora de plástico (10pz) cajón para accesorios, manguera, filtro, boquilla de piso y alfombra, boquilla esquinera, tubo telescópico recto, tubo curvo.



No incluye cargador ni batería.

Aspiradora robótica DRC200Z

Baterías
Puede utilizar una ó dos baterías de 18V Li-ion*

*El área de limpieza depende del uso de una o dos baterías, además del amperaje de las mismas.

Puede utilizar baterías de:

6.0Ah | 5.0Ah
4.0Ah | 3.0Ah
2.0Ah | 1.5Ah



● **La limpieza automática**
Tres modos de funcionamiento seleccionables: modo aleatorio, modo delimitada y modo patrón.

● Función de ajuste del área de limpieza.



● **Áreas de limpieza**
Capaz de limpiar áreas de 300m² en 120min, con cobertura del 80% (utilizando 2 baterías BL1830).

● **Capacidad de la caja**
de residuos o polvo de 2.5L

- Modo aleatorio: se mueve hacia cualquier dirección en línea recta.
- Función delimitada: se coloca la cinta especial para delimitar el área a limpiar.
- Modo de patrón: sigue un patrón determinado para la limpieza.



18V LITHIUM-ION



CM 1

Aspiradora robótica industrial DRC200Z


Uso continuo (minutos)	120-200
Máx. área de limpieza	con BL1830Bx2: 300 m ² con BL1850Bx2: 500 m ²
Máx. velocidad	0.3 m/sec
Tanque	2.5L
Dimensiones (LxAxA)	460 x 460 x 180mm (18-1/8 x 18-1/8 x 7-1/8")
Peso neto	7.8kg (16.1lbs)

● Control remoto (con 2 baterías AA), cepillos laterales, cinta para limitar el área (rollo de 15m)

No incluye cargador ni batería.

Aspiradora inalámbrica DVC350Z

Succión variable
Con este botón se puede configurar la potencia de succión de bajo a máximo.

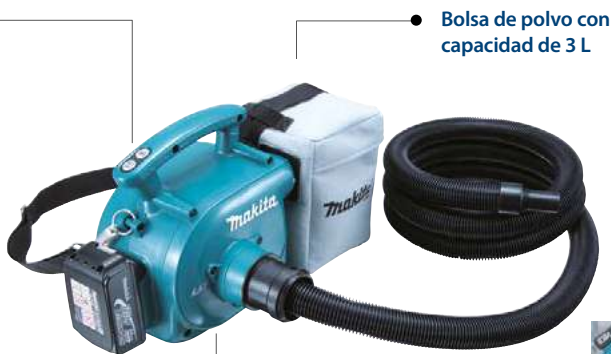

● **Bolsa de polvo con capacidad de 3 L**

● **Práctica para utilizar con diversas herramientas**
se convierte en sopladora con solo colocar una boquilla.

● **2 funciones en una herramienta**
se convierte en sopladora con solo colocar una boquilla.



6.0kPa
succión máxima

18V LITHIUM-ION

CM 1

Aspiradora inalámbrica DVC350Z

Máx. pico de flujo de aire	3.4m ³ /min
Máx. sellado de succión	6.0kPa (612mmH2O)
Capacidad de recuperación	polvo: 3.0L (0.8gal)
Dimensiones (LxAxA)	273 x 195 x 226mm (10-3/4 x 7-5/8 x 8-7/8")
Peso neto	2.2kg (4.8lbs)

● Boquilla acoplable, bolsa para polvo, manguera, correa para hombro.




No incluye cargador ni batería.

Aspiradora portátil inalámbrica DVC750LSFX2 / ZX3



Capaz de capturar el 99.97 % de las partículas tan pequeñas como 0,3-1 m (µm)



Indicador de batería

indica la potencia restante en cada batería individualmente



Tamaño compacto

Con sólo 41.8cm de largo, esta aspiradora es ideal para emplear en espacios reducidos, como autos, oficinas, etc..



Se puede utilizar como sopladora

tan solo hay que colocar la manguera en la salida.



No. de parte 191M39-3

Incluye filtro para líquidos y residuos húmedos



Manguera flexible

se puede enrollar fácilmente en la aspiradora para transportar, la cual mide 280mm de diámetro y alcanza los 2m de largo.

Uso continuo
c/ BL1860B
35min
modo alto

Max. flujo de aire
1.6
m³/min

CM 1

Aspiradora portátil inalámbrica DVC750LZX3 / Z

Capacidad	Polvo / Agua: 7.5 / 4. L c/ BL1860B modo alto 35 min. c/ BL1860B modo bajo 70 min.
Máx. flujo de aire	1.6m³ / min
Succión máx.	6.7kPa
Potencia de succión	Alto / Bajo: 50 / 25W
Nivel de potencia acústica	76 dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	418 x 251 x 278mm (16-1/2 x 9-7/8 x 11")
Peso neto	4.3 - 4.6 kg (9.4 - 10.1lbs.)

● Filtro HEPA, pre-filtro, manguera, boquilla esquinera, boquilla T, bolsa para polvo. DVC750LSFX2: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz), filtro para agua. DVC750LZX3: Filtro para agua.



El modelo DVC750ZX3 no incluyen cargador ni batería.

Aspiradora portátil inalámbrica DCL184SF / Z

Botón de selección de potencia de succión

3 opciones para escoger:
Maximo / Alto / Normal



Puede utilizar baterías de:

6.0Ah 5.0Ah
4.0Ah 3.0Ah

Se puede utilizar como sopladora tan sólo hay que colocar la manguera en la salida.

Multiples accesorios (opcionales)


Se le pueden colocar diversos accesorios para la limpieza de cada parte del auto.




Parte No. 459056-4



Parte No. 140H95-0



Parte No. 140H94-2



Parte No. 422437-5

Diseño optimo
Ideal para la limpieza interior del automóvil.



Uso continuo
c/ BL1830B
80min

Max. flujo de aire
1.4
m³/min

CM 1

Aspiradora portátil inalámbrica DCL184SF / Z

Capacidad	Bolsa de polvo: 500mL. Bolsa de papel: 330mL. c/ BL1830B: Max/Alto/Normal: 20 / 30 / 80 min.
Uso continuo (minutos)	1.4m³ / min
Máx. flujo de aire	5.4kPa (550mm H ₂ O)
Succión máx.	Max/Alto/Normal: 38 / 23 / 5W
Potencia de succión	Max / Alto / Normal: 68 / 65 / 58 dB(A)
Nivel de potencia acústica	365 x 138 x 202mm (14-3/8 x 5-7/16 x 8")
Dimensiones (LxAxA)	1.8-2.2 kg (4.0-4.9lbs.)
Peso neto	

● Boquilla de asiento, boquilla de almohadilla, boquilla de goma, cepillo suave, accesorio soplador, bolsa de polvo, bolsa de polvo de papel, correa para hombro. DCL184SF: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)



El modelo DCL184Z no incluye cargador ni batería.

Aspiradora portátil inalámbrica CL121DWA / Z

Pensada para la limpieza de tu automóvil



Multiples accesorios

Se le pueden colocar diversos accesorios para la limpieza de cada parte del auto.



Parte No. 459056-4



Parte No. 140H95-0



Parte No. 140H94-2



Parte No. 422437-5



Equipada con 3 velocidades

- 1: Velocidad estándar
- 2: Velocidad alta
- 3: Velocidad máxima



Un solo botón de encendido

Diseño compacto

Con sólo 1.8kg y 34.5cm de largo hace de esta aspiradora el equipo ideal para la limpieza de autos

Uso continuo
c/ BL1021B
33min

Max. flujo de aire
1.3
m³/min

CM 1

Aspiradora portátil inalámbrica CL121DWA / Z

Máx.pico de flujo de aire	Bolsa de polvo: 500mL. Bolsa de papel: 330mL. c/ BL1041B Max/Alto/Normal: 27 / 32 / 67 min. c/ BL1016 Max/Alto/Normal: 10/ 12/ 25 min.
Uso continuo (minutos)	1.3m³ / min
Máx. flujo de aire	4.6kPa (470mm H ₂ O)
Succión máx.	Max/Alto/Normal: 28 / 19 / 5W
Potencia de succión	Max / Alto / Normal: 68 / 67 / 61 dB(A)
Nivel de potencia acústica	345 x 138 x 202mm (13-5/8 x 5-7/16 x 8")
Dimensiones (LxAxA)	1.7 - 1.8 kg (3.7 - 4.0lbs.)
Peso neto	

● Manguera, correa para hombro, filtro de papel (5pz), boquilla para alfombra, boquilla para tapiz, boquilla con cepillo, boquilla esquinera, boquilla cónica con manguera, bolsa para polvo. CL121DWA: cargador DC10WD, batería BL1021B 2.0Ah (1pz)



El modelo CL121DZ no incluye cargador ni batería.

Aspiradora ciclónica inalámbrica DCL501Z

Selección de alta y baja velocidad

Tubo zoom

(tubo telescópico)
Permitir el ajuste de la altura de agarre para adaptarse a la altura del usuario.



Rendimiento
Hasta
64 min
usando una batería de 5.0 Ah
(batería no incluida)



Fácil limpieza de filtro

Se puede extraer fácilmente la caja de almacenamiento de residuos de polvo



Filtro HEPA

Capaz de capturar el 99.97 % de las partículas tan pequeñas como 0,3-1 μm



Filtro de polvo

Suc. máxima
10kPa



Diseño con motor BL sin carbones:

- Libre de mantenimiento
- Más trabajo con una sola carga de la batería
- Resistencia al trabajo continuo
- Mayor vida útil de la batería



Aspiradora ciclónica inalámbrica DCL501Z

Capacidad	250 mL
Uso continuo (minutos)	Alto: 35 min Bajo: 77 min
Máx. flujo de aire	1,2 m³/min
Succión Máx	10kPa
Dimensiones (LxAxA)	352 x 189 x 252mm (13-7/8 x 7-7/16 x 9-7/8")
Peso neto	3.1 - 3.4 kg (6.8-7.5lbs) lbs

- Correa para hombro, boquilla de piso y alfombra, tubo recto telescópico, manguera, filtro HEPA



No incluye cargador ni batería

Aspiradora inalámbrica CL001GZ10 / D119

Luz LED integrada

Ilumina el área de trabajo y funciona como lámpara de advertencia de la capacidad de la batería.



Equipada con motor sin carbones, libre de mantenimiento, más tiempo de uso.

Suc. máxima
21 kPa



Accesorios opcionales

Accesorio ciclónico con click
No. Parte 191D71-3



Boquilla en T rediseñada para piso / alfombra

La estructura rediseñada reduce la resistencia causada por la succión, proporcionando un funcionamiento suave.



Funciona con baterías de 40Vmax XGT

Puede utilizar desde baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT, entre más amperaje tenga la batería utilizada más tiempo de trabajo se obtendrá.

La fuerza centrífuga separa el polvo fino, lo que permite que el set principal de limpieza requiera de una eliminación de polvo aproximadamente de un 80% menos frecuente



Pre-filtro Juego de filtro fácil de quitar Filtro HEPA



Aspiradora inalámbrica CL001GZ10 / CL001GD119

Capacidad	730 mL
Uso continuo (minutos)	C/ BL4025, 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16
Succión máxima	21 kPa (2,100 mmH ₂ O)
Máx. flujo de aire	1.2 m³/min
Dimensiones (LxAxA)	1,066 x 113 x 152 mm (19-7/8 x 4-7/16 x 6")
Peso neto	1.7 - 2.3 kg (3.7 - 5.1 lbs.)

- Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa CL0001GD119: cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (1pz)



El modelo CL001GZ10 no incluye cargador ni batería

Aspiradora inalámbrica DCL281FRFW / FZW

Luz LED integrada

Ilumina el área de trabajo y funciona como lámpara de advertencia de la capacidad de la batería.

Ideal para espacios reducidos

Suc. máxima
8.2 kPa



Bloqueo de boquilla

La tubería se fija con el mecanismo de bloqueo para evitar que se salga accidentalmente.

Botón con 3 velocidades

- 1: Velocidad estándar
- 2: Velocidad alta
- 3: Velocidad máxima

Ligera
(peso sin batería)
1.2kg



Construcción mejorada

La nueva construcción interna evita la instalación separada del filtro / bolsa de polvo de papel para proteger la caja de engranes del motor.

Max. flujo de aire
1.5 m³/min



Diseño con motor BL sin carbones:

- Libre de mantenimiento
- Más trabajo con una sola carga de la batería
- Resistencia al trabajo continuo
- Mayor vida útil de la batería



Aspiradora inalámbrica DCL281FRFW / FZW

Capacidad	750 mL
Uso continuo (minutos)	Máx. / Alto / Bajo: 15 / 20 / 50
Succión máxima	8.2 kPa (820 mmH ₂ O)
Máx. flujo de aire	1.5 m³/min
Dimensiones (LxAxA)	1,016 x 113 x 154mm (40 x 4-7/16 x 6-1/8")
Peso neto	1.2 - 1.6kg (2.7-3.5lbs)

- Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, DCL281FRFW: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)



El modelo DCL281FZW no incluye cargador ni batería

Aspiradora ciclónica inalámbrica DCL180RFB / ZB

Mango ergonómico
con un fácil encendido

Bolsa de polvo con capacidad de 650 mL

Puede utilizar baterías de:

6.0Ah | 5.0Ah
4.0Ah | 3.0Ah
2.0Ah | 1.5Ah



Pre-filtro mejorado

Tiene dos pestañas de bloqueo evitan que el prefiltro se caiga de la máquina, incluso si el usuario sostiene la máquina con el prefiltro hacia abajo.

Puerto de succión angulado

- Permite una limpieza sencilla sin utilizar la boquilla T

- Previene el tambaleo del tubo con la aspiradora en uso


Accesorios

Filtro de esponja
No. Parte 422268-2

Boquilla sash
No. Parte 451243-1

Filtro
No. Parte 198914-6

Pre-filtro
No. Parte 198750-0



Aspiradora inalámbrica DCL180RFB / ZB

Capacidad	650mL
Uso continuo (minutos)	con BL1830B : 20
Succión máxima	4.2 kPa (428 mmH ₂ O)
Máx. flujo de aire	1.4 m ³ /min
Dimensiones (LxAxA)	999 x 114 x 152 mm (39-1/4 x 4-1/2 x 6")
Peso neto	1.2 kg (2.7 lbs)

Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, DCL180RFB: cargador DC18RC, batería BL1830B 3.0Ah (1pz).



El modelo DCL180ZB no incluye cargador ni batería

Aspiradora inalámbrica CL108FDWY / WYW / ZW / Z

Lámpara LED

- Ilumina el área de trabajo.
- Con lámpara que indica cuando la capacidad de la batería está por agotarse y se requiere recargar.

Boquilla sash

Para la limpieza de ranuras ó espacios muy estrechos.

Rápida limpieza de residuos

Se puede abrir fácilmente la carcasa para eliminar los residuos del depósito.

Suc. máxima
4.4 kPa

Ligera*
1Kg

Boquilla en T con mayor maniobrabilidad



CM 2

Aspiradora inalámbrica CL108FDWY / WYW / ZW / Z

Capacidad	600 mL
Uso continuo (minutos)	con BL1041B Máx. /Alto /Normal: 10 / 12 / 25 min
Máx. flujo de aire	1.2 m ³ /min
Succión Máx.	4.4 kPa (445 mmH ₂ O)
Potencia de succión	Máx. /Alto /Normal: 30 / 20 /5W
Dimensiones (LxAxA)	956 x 110 x 150mm (37-5/8 x 4-5/16 x 5-7/8")
Peso neto	1.0kg (2,3 lbs)

Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, CL108FDWY: Cargador DC10WD batería BL1016 1.5Ah (1pz) CL108FDWYW: Cargador DC10WD batería BL1016 1.5Ah (1pz)



Los modelos CL108FDZW y CL108FDZ no incluyen cargador ni batería

Aspiradora inalámbrica CL106FDWY

Rápida limpieza de residuos

Se puede abrir fácilmente la carcasa para eliminar los residuos del depósito.

Suc. máxima
3.1 kPa

Ligera*
1Kg

Lámpara LED

- Ilumina el área de trabajo.
- Con lámpara que indica cuando la capacidad de la batería está por agotarse y se requiere recargar.

* Con batería y sin boquilla de succión



CM 2

Aspiradora inalámbrica CL106FDWY

Capacidad	600 mL
Uso continuo (minutos)	con BL1014B: 42min
Máx. flujo de aire	1,3 m ³ /min
Succión Máx.	3,1 kPa (316 mmH ₂ O)
Potencia de succión	19W
Dimensiones (LxAxA)	958 x 100 x 150mm (37-3/4 x 3-15/16 x 5-7/8")
Peso neto	1.0 kg (2,1 lbs)

Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, CL106FDWY: Cargador DC10WD batería BL1016 1.5Ah (1pz)



Aspiradora inalámbrica CL114FDWI



Botón con 3 velocidades



- 1: Velocidad normal
- 2: Alta velocidad
- 3: Velocidad máx.

Suc. máxima
5.0 kPa



Batería integrada

La aspiradora contiene una batería de 12V integrada, que se puede recargar con eliminador.

No. Parte 632C24-2



NUEVO

Bloqueo de boquilla

La tubería se fija con el mecanismo de bloqueo para evitar que se salga accidentalmente

Boquilla de piso



Piso ◀ Alfombra

El cepillo recolecta y aspira el pelo o la suciedad de la alfombra. También disponible para piso de madera.



Tapón móvil

Durabilidad

logrado al reducir la entrada de polvo en el motor, con un mecanismo anti-error para minimizar la instalación incorrecta de la bolsa de papel para polvo.

Aspiradora inalámbrica

CL114FDWI

Capacidad **Bolsa de tela / bolsa de papel:** 500 / 330mL
Uso continuo (minutos) **Máx. /Alto /Normal:** 10 / 18 / 55min

Máx. flujo de aire 1.4 m³/min
Succión Máx. 5.0 kPa (510 mmH₂O)
Potencia de succión **Máx. /Alto /Normal:** 35 / 20 / 5W
Dimensiones (LxAxA) 457 x 113 x 136 mm (18 x 4-7/16 x 5-3/8")
Peso neto 1.1 kg (2.4 lbs.)

- Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro, batería (integrada), eliminador para corriente.



Aspiradora inalámbrica CL183DWX

Filtro mejorado

Sistema de lengüetas que fija el filtro para que permanezca en su lugar aún con el movimiento.

Ángulo de succión

Permite llegar a limpiar lugares de difícil acceso (sin utilizar la boquilla).

Boquilla sash



Suc. máxima
2.6 kPa

Ligera*
1 Kg

* Con batería y sin boquilla de succión

Boquilla en T con mayor maniobrabilidad

Empuñadura ergonómica
con interruptor de encendido y apagado tipo gatillo.



Consumible opcional

Filtro: 451208-3



Funciona con baterías de **18V de 1.5Ah BL1815G**



Aspiradora inalámbrica

CL183DWX

Capacidad 600ml
Máximo flujo de aire 1.3m³/min
Uso continuo (min) Con BL1815G: 30 min
Succión máxima 2.6kPa (270mmH₂O)
Dimensiones (LxAxA) 966 x 102 x 148mm (38 x 4 x 5-7/8")
Peso neto 1.0Kg(2.6lbs)

- Cargador DC18WA, batería BL1815G 1.5Ah (1pz), boquilla T, boquilla para piso, boquilla esquinera, filtro y prefiltró.



Cargador DC10WD 1pz, batería BL1016 1.5Ah 1pz

NUEVO

12V MAX **CXT**

CLX248 Kit de aspiradora inalámbrica y sopladora inalámbrica

Aspiradora inalámbrica CL108FDZW

Capacidad 600 mL
Uso continuo (minutos) Con BL1041B Máx. /Alto /Normal: 10 / 12 / 25 min
Máx. flujo de aire 1,2 m³/min
Succión Máx. 4,4 kPa (445 mmH₂O)
Potencia de succión Máx. /Alto /Normal: 30 / 20 / 5W
Dimensiones (LxAxA) 956 x 110 x 150mm (37-5/8 x 4-5/16 x 5-7/8")
Peso neto 1.0kg (2,3 lbs)

12V MAX **CXT**

Sopladora inalámbrica UB101DZ

Volumen de aire 2.6m³/min
Velocidad de aire 56 m/s UB100D: 75 m/s
Velocidad sin carga 0 - 15,800rpm
Potencia de soplado 1.6 N UB100D: 1.8 N
Uso continuo (min.) c/BL1016B-BL1021B Bajo/Medio/Alto: 7 / 20 / 45
Dimensiones (LxAxA) c/BL1041B: 852 x 155 x 202mm (33-1/2 x 6-1/8 x 8")
Peso neto 1,4(3.1lbs)

- Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (1pz), boquilla de jardín, boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro, pre-filtro



Sopladora inalámbrica UB001GM101 / Z

XGT
40V Li-ion max

Funciona con baterías de 40Vmax XGT

Puede utilizar desde baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT, entre más amperaje tenga la batería utilizada más tiempo de trabajo se obtendrá.



Menos contragolpe pero potente

La boquilla está diseñada para que su extremo apunte hacia abajo y evitar el golpe de regreso

BL MOTOR



Interruptor de gatillo con control de velocidad variable + palanca

La palanca permite bloquear el interruptor de gatillo de control de velocidad variable al nivel de potencia deseado.

Diseño de la parte inferior de la máquina fácil de sujetar para mayor comodidad y control en la operación a dos manos

Agujero en la parte inferior de la carcasa para colgar



WG
WET GUARD

La alta resistencia al agua permite operar la máquina incluso si está mojada con agua.

CM 1

Sopladora inalámbrica UB001GM101 / Z

Máx. volumen de aire	Modo palanca: 0 - 13.5 m ³ /min
Velocidad de aire	Modo impulso: 17.6 m ³ /min
	Modo palanca: 0 - 60 m/s
	Modo impulso: 70 m/s
Velocidad sin carga	Modo palanca: 0 - 21,000
	Modo impulso: 0 - 24,000
Dimensiones (LxAxA)	c/ boquilla: 960 - 1,060 x 295 x 180 mm (37-3/4 - 41-3/4 x 11-1/2 x 7")
Peso neto	2.6 - 2.9 kg (5.7 - 6.5 lbs.)

• Árnes al hombro, boquilla, boquilla final, boquilla de extensión, boquilla plana UB001GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz).



El modelo UB001GZ no incluye cargador ni batería.

Sopladora inalámbrica DUB363PT2V / ZV

3 en 1 (Sopladora, aspiradora y trituradora de hojas).

Control de velocidad variable por gatillo,

Con la palanca de control de cruceo para operación de bloqueo.



2 modos de potencia

Modo 1: Bajo
Modo 2: Alto



Función Trituradora

Una cuchilla trituradora corta finamente las hojas, reduciendo drásticamente el volumen de hojas.



Cuchilla trituradora

Aspiradora



Recomendado para uso al vacío, con una fuerza máxima de soplado de 7N.

Sopladora



Recomendado para uso como sopladora, con una fuerza de soplado máximo de 14.4 N.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

Capacidad de bolsa de polvo.

50L



CM 1

Sopladora inalámbrica DUB363PT2V / ZV

Volumen de aire	13.4m ³ /min (473 CFM)
Velocidad de aire	65 m/s
Velocidad sin carga	0-7,850rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/boquilla telescópica larga de 3 etapas: 737 / 786 / 836 x 200 x 415mm (7-7/16 / 31 / 33 x 7-5/8 x 16-3/8")
Peso neto	4.5 - 6.6 kg (9.9 - 14.6lbs.)

• Kit de vacío, boquilla plana, llave hex. DUB363PT2V: cargador DC18RD, batería BL1850B 5.0Ah (2pz).



El modelo DUB363ZV no incluye cargador ni batería.

Sopladora inalámbrica DUB362PT4 / Z

Botón de bloqueo
Operable con el botón lateral

Empuñadura ergonómica

El mejor ángulo de empuñadura y tubo angular para una operación de soplado eficiente.

Volumen de aire
13.4m³/min
(473 CFM)



Poderosa por su sistema de dos baterías en serie

• Gracias a sus 2 baterías, otorga el mejor desempeño en su clase



• Selector de 6 niveles de velocidad ó volumen de aire con gatillo de velocidad variable.

Peso ligero
3.5kg (7.7lbs)
(con batería de 2.0Ah)



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

DUB362PT4: XPH01, cargador DC18RD (2 puertos) batería BL1850 5.0Ah (x4)

CM 1

Sopladora inalámbrica DUB362PT4 / Z

Volumen de aire	13.4m ³ /min (473CFM)
Velocidad de aire	54m/s (120MPH)
Velocidad sin carga	11,400 - 21,500rpm
Nivel de potencia acústica	93.5dB(A)
Nivel de vibración	2.5m/s ²
Dimensiones (LxAxA)	880 x 205 x 295mm (34-3/4 x 8-1/8 x 11-5/8")
Peso neto	3.5kg (7.7lbs)

• Boquilla, árnes, DUB362PT4: XPH01 rotomartillo inalámbrico, cargador DC18RD (2 puertos), batería BL1850B 5.0Ah (4pz)



El modelo DUB362Z no incluye cargador ni batería.

Sopladora inalámbrica DUB184ST / Z

18V LITHIUM-ION **BL MOTOR** **XPT**

Accesorios opcionales



Boquilla plana



Boquilla de extensión



Tubo adaptador

Interruptor variable

Palanca de control

Alto

Bajo



Interruptor

Palanca de bloqueo

Al bloquear la palanca, puede soplar sin apretar el gatillo.

Gatillo de velocidad variable

Puede ajustar la potencia de aire como se desee manteniendo presionado el disparador variable.

Se puede sostener con ambas manos



Sopladora inalámbrica DUB184ST / Z

Volumen de aire	13.0m ³ /min (459CFM)
Velocidad de aire	52.1 m/s
Velocidad sin carga	0 - 18,000rpm
Potencia de soplado	10.9N
Dimensiones (LxAxA)	825 x 160 x 285mm (32-1/2 x 6-5/16 x 11-1/4")
Peso neto	2.5 - 3.0 kg (5.4-6.7lbs.)

- Ámes para hombro, boquilla, llave hex. DUB184ST: cargador DC18SD, batería BL1850B 5.0Ah (1pz)



El modelo DUB184Z no incluye cargador ni batería

Sopladora inalámbrica DUB186SFX1 /SF /DUB185SFX1 /ZX1



DUB186
Permite usarla cómodamente sin necesidad de agacharse



DUB185
Función aspiradora



DUB185

Diseño compacto
517mm



Sopladora inalámbrica DUB186SFX1 /SF /DUB185SFX1 /ZX1

Volumen de aire	3.2m ³ /min
Velocidad de aire	DUB186: 68m/s DUB185: 98m/s
Velocidad sin carga	0 - 18,000rpm
Potencia de soplado	DUB186: 2.5N DUB185: 3.1N
Uso continuo (min.)	DUB186 c/BL1830B: Bajo / Medio / Alto: 80 / 30 / 12 DUB185 c/BL1830B: Bajo / Medio / Alto: 80 / 30 / 13
Dimensiones (LxAxA)	DUB186 c/BL1830B: 861x156x210mm(34"x6-1/8"x8-1/4") DUB185 c/BL1830B: 517x156x210mm(20-3/8"x6-1/8"x8-1/4")
Peso neto	1.6-2.1kg (3.5-4.6lbs)

- DUB186SFX1: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz), boquilla larga 191G09-6. DUB186SF: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz)
- DUB185SFX1: cargador DC18SD, batería BL1830B 3.0Ah (1pz) boquilla corta 123245-4. DUB185ZX1: boquilla corta 123245-4.



El modelo DUB185ZX1 no incluye cargador ni batería

Sopladora inalámbrica UB100DZ / UB101DZ

12Vmax LITHIUM-ION



Longitud total 505mm

Diámetro de salida de aire 40mm

Se ha obtenido un mayor volumen de aire, aumentando el diámetro de la salida de aire.

UB100D

Se coloca una boquilla estándar para soplo en general.



UB101D

Se coloca una boquilla de jardín para soplar hojas caídas.



Tiempo de funcionamiento continuo (aprox.) Con carga completa de batería BL1016N (1.5Ah)

Nivel 3 [Alto]	Nivel 2 [Medio]	Nivel 1 [Bajo]
8.0 min UB101D: 7.0min	20 min	45 min

Peso neto
1.4 kg
Con batería BL1016
Con boquilla

- Interruptor de velocidad
- Control de velocidad
- Dial de 3 velocidades + variable



UB101D



UB100D

Sopladora inalámbrica UB100DZ / UB101DZ

Volumen de aire	2.6m ³ /min
Velocidad de aire	UB101D: 56 m/s UB100D: 75 m/s
Velocidad sin carga	0 - 15,800rpm
Potencia de soplado	UB101D: 1.6 N UB100D: 1.8 N
Uso continuo (min.)	UB101D:c/BL1016B-BL1021B Bajo/Medio/Alto: 7 / 20 / 45 UB100D:c/BL1016B-BL1021B Bajo/Medio/Alto: 8 / 20 / 45
Dimensiones (LxAxA)	UB101D: c/BL1041B: 652 x 155 x 202mm (33-1/2 x 6-1/8 x 8") UB100D: c/BL1041B: 508 x 155 x 202mm (20 x 6-1/8 x 8")
Peso neto	UB101D: 1.4(3.1lbs) UB100D: 1.4kg(3.1lbs)

- UB101DZ: Boquilla de jardín. UB100DZ: Boquilla, bolsa para polvo, manguera flexible.



Ninguno de los modelos incluyen cargador ni batería



ACCESORIOS

LÁMPARAS

Prácticas lámparas para los sitios de trabajo con luz escasa































*Ninguna de las lámparas incluye cargador y baterías



	Descripción	Dimensiones (LxAxA)	Peso Neto	Empaque Pieza	No. Parte
XGT NUEVO	 Luz de trabajo LED alimentada por batería Litio-ion 40V 160 Lumens	232 x 88 x 92mm (9-1/8 x 3-1/2 x 3-5/8")	0.28 - 1.3 kg (0.62 - 2.9 lbs.)	1	ML001G
XGT NUEVO	 Lámpara 40V 710 Lumens (con luz completa) 360 Lumens (con luz media)	376 x 86 x 137mm (14-3/4 x 3-3/8 x 5-3/8")	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)	1	ML002G
XGT NUEVO	 Luz de trabajo inalámbrica 40V XGT Li-ion Cabezal de luz giratorio y plegable 500 Lumens	275 - 408 x 85 x 148mm (10-7/8 - 16 x 3-3/8 x 5-7/8")	1.1 - 1.7 kg (2.4 - 3.8 lbs.)	1	ML006GX
XGT NUEVO	 Luz de trabajo inalámbrica de 40V XGT Li-ion 1,100 Lumens	249 x 298 x 280mm (9-3/4 x 11-3/4 x 11")	3.7 - 4.7 kg (8.2 - 10.4 lbs.)	1	ML003G
LXT NUEVO	 Lámpara para iluminar áreas de trabajo 18V LXT Li-ion 5,500 Lumens	420 x 420 x 787mm (16-1/2 x 16-1/2 x 31")	13.9 - 15.3 kg (30.6 - 33.7 lbs.)	1	DML810
LXT NUEVO	 Lámpara con base telescópica de hasta 2.2m 18V LXT Li-ion 3,000 Lumens	260 x 216 x 1,000mm (10-1/4 x 8-1/2 x 39-3/8")	7.4 - 8.1 kg (16.3 - 17.9 lbs.)	1	DML814
LXT NUEVO	 Luz de trabajo inalámbrica 18V LXT Li-ion Cabezal de luz giratorio y plegable 240 Lumens	380 x 79 x 116mm (15 x 9-11/16 x 4-9/16")	0.61 - 0.98 kg (1.4 - 2.2 lbs.)	1	DML801

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar.
Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en este catálogo.



	Descripción	Empaque Pieza	No. Parte		Descripción	Empaque Pieza	No. Parte
 	Lámpara 36V Lithio recargable	1	STEXBML360	 	Lámpara de mano cabeza móvil 4 posiciones 18V resistente a impactos de 1m	1	DML185
 	Un solo LED de 1W para una iluminación brillante 18V, 14.4V	1	DML800	 	Rádío para lugar de trabajo con triple LED de luz de destello 1.4W 18V, 14.4V	1	LXRM01
 	Luz de trabajo LED alimentada por batería Litio-ion 18V	1	DML815	 	 Luz de trabajo inalámbrica de 96 LED LXT Li-ion	1	DML809
 	Luz de trabajo LED alimentada por batería Litio-ion 18V	1	DML802	 	Luz de trabajo inalámbrica 18V LXT Li-ion Cabezal de luz giratorio y plegable	1	DML816X
 	Lámpara 18V Lithium Ion con clip para solapa o cinturón	1	BML803	 	Adaptador imán	1	GM00001714
 	Luz de trabajo LED alimentada por batería Litio-ion 18V, 14.4V y corriente alterna	1	DML805	 	Lámpara LED, CXT 12V, Litio-Ion	1	ML103
 	Lámpara 18V, 14.4V Veinte LEDES blancos de 0.5W y un solo LED de 1W	1	DML806	 	Lámpara LED, CXT 12V, Litio-Ion Puerto USB	1	ML104
 	Lámpara de mano de cabeza móvil inalámbrica 18V, 14.4V.	1	DML812	 	Lámpara LED, CXT 12V, Litio-Ion	1	ML105

XGT



PRÓXIMAMENTE

Compatible con baterías de 12V(CXT) y 18V(LXT) y 40Vmax (XGT) deslizables

40V 18V 12V_{MAX} LXT CXT Bluetooth

Radio de trabajo inalámbrico

MR006G

Rango de banda de frecuencia FM / AM: 87.5-108MHz/522-1,710kHz
Lados: Ø 63.5mmx2 / Fondo: Ø101.6mm
Tamaño de altavoz 40Vmax: 5W x2 + 25W / 18V: 5W x2 + 25W
Salida máxima 12V: 2W x2 + 10W

Bluetooth 5.0
Perfil A2DP / SCMS-T / AVRCP
Código compatible SBC / SBC
Rango máx. de transmisión: 10m(33ft)
Dimensiones (LxAxA) 285 x 172 x 305mm (11-1/4 x 6-3/4 x 12")
Peso neto 5.6 - 6.4 kg (12.3 - 14.1 lbs.)

● AC Adaptador

No incluye cargador ni batería.

Compatible con baterías de 12V(CXT) y 18V(LXT) deslizables



18V 12V_{MAX} LXT CXT Bluetooth

Radio de trabajo

DMR300

Banda de frecuencia FM/AM: 87.5-108MHz / 520-1,710 kHz
Woofer: Ø89mmx2
Tamaño de altavoz Versión: 4.2
Bluetooth Máx. rango de transmisión (óptimo): 30m (98ft)
Dimensiones (LxAxA) 285x185x305mm (11-1/4"x7-1/4"x12")
Peso neto 4.4kg (9.7lbs)

● AC Adaptador

No incluye cargador ni batería.

Compatible con baterías de 12V(CXT) y 18V(LXT) deslizables



18V 12V_{MAX} LXT CXT Bluetooth

Radio de trabajo inalámbrico

DMR114

Rango de banda de frecuencia FM/AM: 87.5-108MHz/522-1,710kHz
Lados: Ø 63.5mmx2 / Fondo: Ø101.6mm
Tamaño de altavoz 18V: 5Wx2+25W / 14.4V: 3Wx2+15W
Salida máxima 12V: 2Wx2+10W
Bluetooth Perfil: A2DP / SCMS-T / AVRCP
Código compatible: SBC
Rango máx. de transmisión: 10m(33ft)
Clase de potencia de transmisión: 2
Dimensiones (LxAxA) 268x164x437 mm (10-1/2"x6-1/2"x17-1/4")
Peso neto 5.1-5.6kg (11.3-12.3lbs.)

● AC adaptador.

No incluye cargador ni batería.

NUEVO



Compatible con baterías de 12V(CXT) y 18V(LXT) deslizables

18V 12V_{MAX} LXT CXT Bluetooth

Bocina y reproductor de música

DMR203

Puertos Puerto auxiliar compatible con MP3 / Puerto USB
Perfil A2DP / SCMS-T / AVRCP
Rango de transmisión máx. 30 m (100 ft)
Salida máx. práctica 18V / 14.4V / 12Vmax / AC: 10 / 6 / 3.5 / 3.5 W
Dimensiones (LxAxA) 217 x 206 x 288mm (8-1/2 x 8-1/8 x 11-1/4")
Peso neto 2.7 - 3.4 kg (6.0 - 7.5 lbs)

● AC Adaptador

No incluye cargador ni batería.

Compatible con baterías de 12V(CXT) y 18V(LXT) deslizables



18V 12V_{MAX} LXT CXT Bluetooth

Bocina y reproductor de música

XRM08B

Puertos Puerto auxiliar compatible con MP3 / Puerto USB
Perfil A2DP / SCMS-T / AVRCP
Rango de transmisión máx. 10m (33ft)
Salida máx. práctica 18V: 10W / 12V: 3.5W
Dimensiones (LxAxA) 211x203x199mm (8-5/16"x8"x7-7/8")
Peso neto 7.2kg (15.8lbs)

● AC Adaptador

No incluye cargador ni batería.

XGT



PRÓXIMAMENTE

40V XPT

Inflador inalámbrico

MP001GZ

Máx. presión 1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
Cant. de descarga de aire 200 kPa: 24 L/min / 700 kPa: 12 L/min
Logitud de la manguera 650mm (25-1/2")
Dimensiones (LxAxA) c/ BL1840B:
 329 x 108 x 231 mm (13 x 4-1/4 x 9-1/8")
Peso neto 2.9 - 3.5kg (6.4 - 7.7 lbs.)

● Adaptadores (americano, francés, inglés, para pelotas, para anillo de natación).



No incluye cargador ni batería.



PRÓXIMAMENTE

18V LXT XPT

Inflador inalámbrico

DMP181Z

Máx. presión 1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
Cant. de descarga de aire 200 kPa: 22 L/min / 700 kPa: 11 L/min
Logitud de la manguera 650mm (25-1/2")
Dimensiones (LxAxA) c/ BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B:
 316 x 108 x 231 mm (12-1/2 x 4-1/4 x 9-1/8")
Peso neto 2.5 - 2.8 kg (5.5 - 6.2 lbs.)

● Adaptadores (americano, francés, inglés, para pelotas, para anillo de natación).



No incluye cargador ni batería.

18V LXT

Inflador inalámbrico

DMP180Z

Máx. presión 121PSI (830kPa)
Cant. de descarga de aire 200 kPa: 10L/min
Logitud de la manguera 650mm (25-1/2")
Dimensiones (LxAxA) c/ BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B:
 270x76x175 mm (10-5/8"x3"x6-7/8")
Peso neto 1.5-1.8kg (3.3-4.0lbs)

● Adaptadores (americano, francés, inglés, para pelotas, para anillo de natación).



No incluye cargador ni batería.

12V_{MAX} CXT

Inflador inalámbrico

MP100DZ / WA / WY

Máx. presión 121PSI (830kPa)
Cant. de descarga de aire 200 kPa: 10L/min
Logitud de la manguera 650mm (25-1/2")
Dimensiones (LxAxA) c/ BL1016 / BL1021B:
 235x74x173 mm (9-1/4"x2-15/16"x6-13/16")
 c/ BL1041B:
 255x74x173 mm (10"x2-15/16"x6-13/16")
Peso neto 1.2 - 1.3kg (2.6 - 3.0lbs)

● Adaptador británico, adaptador francés, adaptador de bola, adaptador de anillo de natación.
 MP100DWA: cargador DC10WD, batería BL1021B 2.0Ah (1pz)
 MP100DWWY: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (1pz)



El modelo MP100DZ no incluye cargador ni batería

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en este catálogo.



18V 14.4V LXT

Ventilador inalámbrico

DCF301Z

Uso continuo (minutos)	c/ BL1860B Bajo / Medio / Alto: 850 / 430 / 215 330 mm (13")
Velocidad máx. del aire	Alto / Medio / Bajo: 240 / 170 / 120 m ³ /min
Flujo de aire	Alto / Medio / Bajo: 21 / 15 / 10 m ³ /min
Dimensiones (LxAxA)	269 x 439 x 602mm (10-5/8 x 17-1/4 x 4-23/34")
Peso neto	4.1 - 4.5 kg (9.0 - 9.9 lbs.)

- AC Adaptador

No incluye cargador ni batería.



18V 14.4V LXT

Ventilador inalámbrico

DCF203Z

Uso continuo (minutos)	c/ BL1860B Bajo / Medio / Alto: 1,155 / 700 / 430 c/ BL1815N Bajo / Medio / Alto: 280 / 170 / 105
Velocidad máx. del aire	Alto / Medio / Bajo: 190 / 150 / 120 m ³ /min
Flujo de aire	Alto / Medio / Bajo: 8.2 / 6.5 / 5.2 m ³ /min
Dimensiones (LxAxA)	140 x 333 x 447 mm (5-1/2 x 13 x 16-1/2")
Peso neto	1.9 - 2.6 kg (4.2 - 5.6 lbs.)

- AC Adaptador

No incluye cargador ni batería.

18V 14.4V LXT



Ventilador inalámbrico

DCF102Z

18V, 14.4V/AC

Uso continuo (minutos)	c/BL1860B Alta: Baja / Media / Alta 1,270 / 705 / 575 c/BL1815N Alta: Baja / Media / Alta 295 / 165 / 135
Flujo de aire	Alto / Medio / Bajo: 4.6 / 3.8 / 3.0 m ³ /min
Dimensiones (LxAxA)	185x272x284mm (7-1/4"x10-3/16"x11-1/8")
Peso neto	1.3 - 2.0kg (2.9 - 4.4lbs)

- AC Adaptador

No incluye cargador ni batería.

18V 14.4V LXT



Ventilador inalámbrico

DCF300Z

18V, 14.4V/AC

Uso continuo (minutos)	Alta : 55-3.0Ah. 25-1.3Ah (18V) / 50-3.0Ah. 22-1.3Ah (14.4V) Media : 90-3.0Ah. 40-1.3Ah (18V) / 80-3.0Ah. 35-1.3Ah (14.4V) Baja : 180-3.0Ah. 80-1.3Ah (18V) / 160-3.0Ah. 70-1.3Ah (14.4V)
Dimensiones (LxAxA)	315x480x600mm (12-3/8"x18-7/8"x23-5/8")
Peso neto	4.4kg (9.7lbs)

- Adaptador AC

No incluye cargador ni batería.

12V_{MAX} CXT



Ventilador inalámbrico

CF100DZ

Uso continuo (minutos)	Con BL1040B Bajo / Medio / Alto: 630 / 380 / 275 Con BL1021B Bajo / Medio / Alto: 315 / 190 / 135 Con BL1016 Bajo / Medio / Alto: 240 / 145 / 105
Dimensiones (LxAxA)	Con BL1040B: 168x260x252mm (6-5/8"x10-1/4"x9-7/8") Con BL1021B: 149x260x252mm (5-7/8"x10-1/4"x9-7/8") Con BL1016: 148x260x252mm (5-7/8"x10-1/4"x9-7/8")
Peso neto	1.2-1.4kg (2.7-3.1lbs)

- Adaptador para corriente alterna

No incluye cargador ni batería.

18V 14.4V



Ventilador para casco inalámbrico

BCF050

18V, 14.4V/AC

Volúmen de aire	Alta : 0,20 (18V) / 0,16 (14,4V)m ³ /min Baja : 0,14 (18V) / 0,13 (14,4V)m ³ /min
Velocidad de aire	Alta : 7,5 (18V) / 6,0 (14,4V)m/s Baja : 5,0 (18V) / 5,0 (14,4V)m/s
Uso continuo (horas)	Alta : 10-3,0Ah. 4-1,3Ah (18V) / 8-3,0Ah. 3-1,3Ah (14,4V) Baja : 20-3,0Ah. 9-1,3Ah (18V) / 17-3,0Ah. 7-1,3Ah (14,4V)
Dimensiones (LxAxA)	141x74x88mm (5-9/16"x2-15/16"x3-1/2")
Peso neto	0,57kg (1,3lbs)

- Adaptador (para el montaje en un tipo especial de casco)

No incluye cargador ni batería.

18V 14.4V LXT



Manta térmica inalámbrica

DCB200BZ

Tiempo de ejecución (hrs.)	c/BL1860B Baja/Med./Alta: 35/20/10
Zona de calor	Centro superior: 1
Ajustes de calor	Alto / Medio / Bajo
Valor calorífico	Alto / Medio / Bajo: 9.5 / 4.5 / 2.3W
Dimensiones (LxAxA)	700x1,400mm (27-1/2"x55")
Peso neto	0.58kg (1.28 lbs.)

- Soporte de la batería, bolsa de almacenamiento, cable de extensión.

No incluye cargador ni batería.

18V LXT

Cafetera inalámbrica

DKT360Z

Capacidad de jarra de agua	800ml
Tiempo de ebullición	c/BL1830B (2pz): 8min (800ml de agua a 23°C)
Botón de bloqueo	Si, para evitar derrame de agua caliente
Apagado automático	Si
Dimensiones (LxAxA)	233 x 263 x 307mm (9-1/8 x 10-3/8 x 12-1/8")
Peso neto	2.7 - 3.4 kg (6.0 - 7.5 lbs.)

- Jarra de agua

No incluye cargador ni batería.



Incluye taza



Compatible con baterías de 12V(CXT) y 18V(LXT) deslizable



18V 12V_{MAX} LXT CXT Bluetooth

Cafetera inalámbrica

DCM501Z

Capacidad del depósito de agua	240ml
Cápsula compatible	60mm
Capacidad de preparación	con una carga de batería (aprox.) c/ BL1860B (taza de 120ml) 5.3 tazas 640ml Tiempo: 4min (aprox.) c/ BL1041B (taza de 120ml) 2.1 tazas 260ml Tiempo: 5.5min (aprox.)
Dimensiones (LxAxA)	243x187x218mm (9-9/16"x7-3/8"x8-9/16")
Peso neto	1.9 - 2.2kg (4.1 - 4.8lbs)

- Cuchara de medición, taza

No incluye cargador ni batería.

Hieleras CW001G / DCW180



Mantiene el frío ó el calor



Capacidad de enfriamiento	-18°C ~ 10°C	▶	Capacidad de calentamiento	30°C ~ 60°C	CW001G
				55°C ~ 60°C	DCW180

Ajustes de temperatura interior más detallados

	Enfriamiento						Calentamiento							
°C	-18	-15	-10	-5	0	5	10	30	35	40	45	50	55	60
°F	0	5	15	25	30	40	50	85	95	105	115	120	130	140

CW001G / DCW180

CW001G

DCW180



Asa para el transporte



Display LED



Árnes para el hombro

Compatible con 3 fuentes de energía DCW180 / CW001G



Baterías 18V LXT



Adaptador AC (corriente alterna)



12V/24V DC (toma de cigarrillos)



IPX4 resistencia al agua
Cuando esta funcionando con batería



Puerto USB
Tipo A para DC5V / 2.4A



Destapador
Para abrir botellas con corcholata

Para hielera CW001G



Baterías 40Vmax XGT (1 ó 2 baterías)



También se puede alimentar con la combinación de una batería XGT y una batería LXT



CW001G



DCW180

¡Llévala a cualquier lugar!

Ideal para el camping, la playa, las comidas en el parque, el bosque, etc...



Hielera inalámbrica CW001GZ01 / DCW180Z

Capacidad	20L (5.3gal)
Sistema de enfriamiento	Tipo compresor
Capacidad de enfriamiento	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C (0 / 5 / 15 / 25 / 30 / 40 / 50°F)
Sistema de calentamiento	Calentador
Capacidad de calentamiento	CW001G: 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C (85 / 95 / 105 / 115 / 120 / 130 / 140°F) DCW180: 55 / 60°C (130 / 140°F)
Dimensiones (LxAxA)	663x341x372 mm (26-1/8x13-3/8x14-5/8")
Peso neto	13.5 - 16.1 kg (29.8 - 35.5 lbs.)

• Árnes al hombro, adaptador AC de 2m, cable para conexión a toma de cigarrillos de 2.5m

Ninguno de los dos modelos incluyen cargador ni batería.



PE0000028
Adaptador para batería de 18V
Con puerto USB
(no incluye cable USB)

DFJ214ZS/M/L/XL/2XL/3XL

18V

CM 5

Chamarras ventilador inalámbrica
DFJ214ZS / M / L / XL / 2XL / 3XL

Uso continuo (hrs)	Con batería BL1806B: Alto/Medio/Bajo: 33/ 24.5/ 13.5
Configuración de flujo de aire	Turbo / Alto / Medio / Bajo
Flujo de aire	Turbo / Alto / Medio / Bajo 2.2 / 2.1 / 1.7 / 1.5 m³/min
Tallas	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Bolsas	5
Peso neto	0.54 Kg (1.2lbs)

● Compartimento para batería, adaptador para baterías 18V LXT (198732-2) ventilador desmontable (2pz)

En todas las tallas, la batería y el cargador se venden por separado



Con adaptador para baterías 18V LXT con puerto USB

18V LXT

Chamarras ventilador inalámbrica
DFJ207ZM / XL / 2XL

Uso continuo	Alto: 34 hrs. Medio: 25 hrs. Bajo: 14 hrs. (Con batería BL18060)
Configuración de flujo de aire	Turbo, alto, medio y bajo
Flujo de aire	Turbo: 1.4m³/min Alto: 1.2m³/min Medio: 1.0m³/min Bajo: 0.8m³/min
Bolsa	6
Peso neto	730g (1.6lbs)
Tallas	M, L, XL, 2XL

● Compartimento para batería, adaptador para baterías 18V LXT (198632-6) ventilador desmontable (2pz)

Resistente a los rayos UV.
En todas las tallas, la batería y el cargador se venden por separado



Con adaptador para baterías 18V LXT con puerto USB

18V LXT

Chamarras ventilador inalámbrica
DFJ305ZM / XL

Uso continuo	Alto: 34 hrs. Medio: 25 hrs. Bajo: 14 hrs. (Con batería BL18060)
Configuración de flujo de aire	Turbo, alto, medio y bajo
Flujo de aire	Turbo: 1.4m³/min Alto: 1.2m³/min Medio: 1.0m³/min Bajo: 0.8m³/min
Bolsa	6
Peso neto	850g (1.9lbs)
Tallas	M, XL

● Compartimento para batería, adaptador para baterías 18V LXT (198632-6) ventilador desmontable (2pz)

*De algodón.
En todas las tallas, la batería y el cargador se venden por separado



Con adaptador para baterías 18V LXT con puerto USB

18V LXT

Chamarras ventilador inalámbrica
DFJ407ZM / L / XL / 2XL / 3XL

Uso continuo	Alto: 34 hrs. Medio: 25 hrs. Bajo: 14 hrs. (Con batería BL18060)
Configuración de flujo de aire	Turbo, alto, medio y bajo
Flujo de aire	Turbo: 1.4m³/min Alto: 1.2m³/min Medio: 1.0m³/min Bajo: 0.8m³/min
Bolsa	8
Peso neto	810g (1.8lbs)
Tallas	M, L, XL, 2XL, 3XL

● Compartimento para batería, adaptador para baterías 18V LXT (198732-2) ventilador desmontable (2pz)

*Reflejante.
En todas las tallas, la batería y el cargador se venden por separado



Con adaptador para baterías 18V LXT con puerto USB

18V LXT

Chamarras térmica inalámbrica
DCJ205ZS / L / XL / 2XL

Uso continuo (hrs)	Con batería BL1860 Alto / Medio / Bajo: 35 / 14 / 8.5
Áreas de calentamiento	Total / Toráx / Espalda: 5 / 2 / 3
Niveles de calentamiento	Alto / Medio / Bajo
Tallas	S / M / L / XL / 2XL
Bolsillos	6
Peso neto	1.2 kg (2.5lbs)

● Compartimento para batería, adaptador para baterías 18V LXT

En todas las tallas, la batería y el cargador se venden por separado



Con adaptador para baterías 18V LXT con puerto USB

18V LXT

Chaleco térmico inalámbrico
DCV202ZS / M / L / XL

Uso continuo	Con batería BL1860 Alto / Medio / Bajo: 35 / 20 / 10 Con batería BL1041B Alto / Medio / Bajo: 14 / 7.5 / 4
Áreas de calentamiento	Total / Toráx / Espalda: 4 / 2 / 2
Niveles de calentamiento	Alto / Medio / Bajo
Tallas	S / M / L / XL
Bolsillos	4
Peso neto	0.5 kg (1.1lbs)

● Compartimento para batería, adaptador para baterías 18V LXT

En todas las tallas, la batería y el cargador se venden por separado



DFV214
Chaleco ventilador inalámbrico



Compatible con baterías de 12V(CXT) y 18V(LXT) deslizables



18V 12V_{MAX} LXT CXT

Chaleco ventilador inalámbrico
DFV214A01 / A02

Unidades de ventilación	2 (desmontables)
Configuración de flujo de aire	Turbo, alto, medio y bajo
Control de flujo de aire	Si, encendido / apagado con 3 indicadores LED
Soporte para batería	Opcional, para baterías de 18V y 12V C/puerto USB para conectar dispositivos
Tallas	S / L

● Ventilador desmontable (2pz)

*De polyster
En todas las tallas, la batería y el cargador se venden por separado



Con adaptador para baterías 12V CXT

12V_{MAX} CXT

CM 1

Chaleco térmico inalámbrico
CV101DZS / 2XL / 3XL

Uso continuo	Duración con batería BL1040B Bajo: 14 Medio: 7.5 Alto: 4
Zonas de calor	Alto, medio, bajo
Bolsas	4
Tallas	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Peso neto	700g (1.5lbs)

● Compartimento para batería, adaptador para baterías 12V CXT

En todas las tallas, la batería y el cargador se venden por separado

Cargador rápido 22 minutos*

*Modelo DC10SB para carga total de una batería de 1.5Ah BL1016

Nueva línea de baterías y cargadores
CXT 12V Litio-ion, compactos, ligeros
y con terminal deslizable.



Tecnología Compacta eXtrema



Tecnología Compacta eXtrema

Sistema reforzado de refrigeración

El cargador DC10SB está equipado con un ventilador de enfriamiento, lo que permite reducir el tiempo de carga de la batería.



Ventilador

Indicador de estado de la carga

Muestra el estado de la carga de la batería empezando la carga en 2 etapas: menos del 80% y más del 80%.



Nivel de carga de la batería

La energía restante de la batería puede ser indicada en 4 etapas, simplemente apretando un botón (modelos BL1021B y BL1041B)



Botón
Nivel de carga de la batería
(Luz LED con 4 etapas)

Diseño compacto y ligero

El cargador DC10SB provee un rendimiento más alto que el cargador DC10WA, con un diseño más compacto y ligero.



Terminal tipo deslizable Multi-contacto

Asegura el contacto estable con la herramienta incluso bajo vibración extrema.
Las herramientas están equipadas con un diseño ergonómico muy manejable



Cargador montable en pared

Puede ser montado en la pared para cargar, permite al usuario obtener un máximo espacio en el área de trabajo.





DF333DWME / WYE / Z
CONTIENE 2 BATERÍAS

28N.m

12V^{MAX} CXT

Atornillador taladro inalámbrico

DF333DWME / WYE / Z 10mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 21mm (13/16")
Zanco hexagonal	0.8 - 10mm (1/32 - 3/8")
Velocidad sin carga	Alta: 0-1,700rpm Baja: 0-450rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 30 / 14N-m (270/130in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	28 N-m (250 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	179x66x212mm (7"x2-5/8"x8-3/8")
Peso neto	1.1 - 1.2kg (2.4 - 2.7lbs)

- Punta phillips, clip para cinturón.
- DF333DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz)
- DF333DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

El modelo DF333DZ no incluye cargador ni batería.



DF033DWME / WYE / Z
CONTIENE 2 BATERÍAS

28N.m

12V^{MAX} CXT

Atornillador taladro inalámbrico

DF033DWME / WYE / Z Hex6.35mm (1/4")

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 21mm (13/16")
Zanco hexagonal	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	Alta: 0-1,700rpm Baja: 0-450rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 30 / 14N-m (270/130in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	28 N-m (250 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	149x66x229mm (5-7/8"x2-5/8"x9")
Peso neto	0.92 - 1.1kg (2.0 - 2.4lbs)

- Punta phillips, clip para cinturón.
- DF033DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz)
- DF033DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

El modelo DF033DZ no incluye cargador ni batería.



DF332DWME / WYE / Z
CONTIENE 2 BATERÍAS

32N.m

12V^{MAX} CXT BL MOTOR XPT

Atornillador taladro inalámbrico

DF332DWME / WYE / Z 10mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 28mm (1-1/8")
Capacidad del broquero	0.8-10mm (1/32-3/8")
Velocidad sin carga	Alto: 0-1,500rpm Baja: 0-450rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 35 / 21N-m (310/190in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	32 N-m (280 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	154x66x217mm (6-1/8"x2-5/8"x8-1/2")
Peso neto	1.0kg (2.3lbs)

- Punta phillips, clip para cinturón.
- DF332DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz)
- DF332DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

El modelo DF332DZ no incluye cargador ni batería.



DF032DWME / WYE / SME / Z
CONTIENE 2 BATERÍAS

32N.m

12V^{MAX} CXT BL MOTOR XPT

Atornillador de impacto inalámbrico

DF032DWME / WYE / SME / Z Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 28mm (1-1/8")
Capacidad del broquero	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	Alto: 0-1,500rpm Baja: 0-450rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 35 / 21N-m (310/190in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	32 N-m (280 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	124 x 66 x 217mm (4-7/8" x 2-5/8" x 8-1/2")
Peso neto	0.8kg (1.9lbs)

- Punta phillips, clip para cinturón.
- DF032DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz)
- DF032DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)
- DF032DSME: cargador DC10SB, batería BL1041B 4.0Ah (2pz)

El modelo DF032DZ no incluye cargador ni batería.



HP333DWYX4 / YEX4
Estuche con 75 accesorios

HP333DWME / WYE / SAE / YEX4
CONTIENE 2 BATERÍAS

28N.m

12V^{MAX} CXT

Rotomartillo inalámbrico

HP333DWME / SAE / WYE / YX4 / YEX4 / WYX3 / YX3B / WYX2 / Z 10mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 21mm (13/16")
Mampostería	8mm (5/16")
Impactos por minuto	Alto: 0-25,500 Bajo: 0-6,750
Velocidad sin carga	Alto: 0-1,700rpm Baja: 0-450rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 30 / 14N-m (270/130in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	28 N-m (280 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	193x66x212mm (7-5/8"x2-5/8"x8-3/8")
Peso neto	1.1-1.3kg (2.4 - 2.9lbs)

- Clip para cinturón, HP333DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz)
- HP333DSAE: cargador DC10SB, batería BL1021B 2.0Ah (2pz)
- HP333DWYX4: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), accesorios (75pz)
- HP333DYX4: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), accesorios (75pz)
- HP333WYX3: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (1pz), accesorios.
- HP333YX3B: batería BL1016 1.5Ah (1pz), accesorios.
- HP333DWYX2: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (1pz), accesorios.

El modelo HP333DZ no incluye cargador ni batería.



HP332DWME / WYE / Z
CONTIENE 2 BATERÍAS

32N.m

12V^{MAX} CXT BL MOTOR XPT

Rotomartillo inalámbrico

HP332DWME / WYE / Z 10mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 28mm (1-1/8")
Mampostería	8mm (5/16")
Impactos por minuto	Alto: 0-22,500 Bajo: 0-6,750
Velocidad sin carga	Alto: 0-1,500rpm Baja: 0-450rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 35 / 21N-m (310/190in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	32 N-m (280 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	168x66x217mm (6-5/8"x2-5/8"x8-1/2")
Peso neto	1.1kg (2.5lbs)

- Clip para cinturón, HP332DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz)
- HP332DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

El modelo HP332DZ no incluye cargador ni batería.



DA333DWYE
CONTIENE 2 BATERÍAS

12V^{MAX} CXT

Taladro angular inalámbrico

DA333DWYE / Z 10mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera: 12 mm (1/2")
Velocidad sin carga	0 - 1,100 rpm
Altura del cabezal	84mm (3-5/16")
Dimensiones (LxAxA)	Con BL1016 / BL1021B: 313x68x95mm (12-3/8"x2-11/16"x3-3/4")
	Con BL1041B: 332x68x95mm (13-1/8"x2-11/16"x3-3/4")
Peso neto	1.2kg (2.7lbs)

- Clip para cinturón.
- DA333DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

El modelo DA333DZ no incluye cargador ni batería.



TD111DWME / WYE / Z
CONTIENE 2 BATERÍAS

135N.m

12V^{MAX} CXT XPT

Atornillador de impacto inalámbrico

TD111DWME / WYE / Z Hex6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4-M8mm (5/32"-5/16")
	Tornillo estándar: M5-M14(3/16"-9/16")
	Tornillo de alta resistencia: M5-M12(3/16"-1/2")
	Tornillo grueso (en longitud): 22-90mm (7/8"-3-1/2")
Zanco hexagonal	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0-3,000rpm / 0-1,300
Impactos por minuto	Alto / Bajo: 0-3,900rpm / 0-1,600
Torque máximo	135N-m (1,200in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	135x66x210mm (5-5/16"x 2-5/8"x1/4")
Peso neto	0.97kg (2.1lbs)

- Punta phillips, clip para cinturón, TD111DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz), TD111DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

El modelo TD111DZ no incluye cargador ni batería.



TD110DWME / WYE / Z
CONTIENE 2 BATERÍAS

110N.m

12V^{MAX} CXT

Atornillador de impacto inalámbrico

TD110DWME / WYE / Z Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4-M8mm (5/32"-5/16")
	Tornillo estándar: M5-M12(3/16"-1/2")
	Tornillo de alta resistencia: M5-M10(3/16"-3/8")
	Tornillo grueso (en longitud): 22-90mm (7/8"-3-1/2")
Zanco hexagonal	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-2,600rpm
Impactos por minuto	0-3,500rpm
Torque máximo	110N-m (970in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	153x66x204mm (6"x 2-5/8"x8-1/8")
Peso neto	1.0kg (2.3lbs)

- Punta phillips, clip para cinturón, cargador DC10WD, TD110DWME: batería BL1041B 4.0Ah (2pz), TD110DWYE: batería BL1016 1.5Ah (2pz)

El modelo TD110DZ no incluye cargador ni batería.



TL064DWME /WYE
CONTIENE 2 BATERÍAS

60N.m

12V^{MAX} CXT

CM 5 CM 2

Atornillador de impacto angular inalámbrico

TL064DWME /WYE /Z Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32" - 5/16") Tornillo estándar: M4 - M12 (5/32" - 1/2")
Zanco hexagonal	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,000 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Torque	60 N.m (530 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	361x66x86 mm (14-1/4"x2-5/8"x3-3/8")
Peso neto	1.2 kg (2.7 lbs.)

- Puntas Phillips, clip para cinturón.
- TL064DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz)
- TL064DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)



El modelo TL064DZ no incluye cargador ni batería



TL065DWME /WYE
CONTIENE 2 BATERÍAS

60N.m

12V^{MAX} CXT

CM 5 CM 2

Atornillador de impacto angular inalámbrico

TL065DWME /WYE /Z 9.5mm (3/8")

Capacidad	Tornillo: M4 - M12 (5/32" - 1/2") Tornillo alta resistencia: M4 - M8 (5/32" - 5/16")
Cuadro	9.5 mm (3/8")
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 2,000 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Torque	60 N.m (530 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	361x66x86 mm (14-1/4"x2-5/8"x3-3/8")
Peso neto	1.2 kg (2.7 lbs.)

- Puntas Phillips, clip para cinturón.
- TL065DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz)
- TL065DWYE: cargador DC10WD, batería BL1015 1.5Ah (2pz)



El modelo TL065DZ no incluye cargador ni batería



47.5N.m

12V^{MAX} CXT XPT

Llave de matraca inalámbrica

WR100DWM / Z Cuadro 3/8"-1/4"

Capacidad	Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16" - 1/2") Tornillo de alta resistencia: M5 - M10 (5/32" - 3/8")
Cuadro	9.5 / 6.35mm (3.8" / 1/4")
Velocidad sin carga	0 - 800 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,000
Torque máximo	47.5 N.m (420 in.lbs.) c/BL1016, BL1021B
Dimensiones (LxAxA)	341x67x63mm (13-7/16"x2-5/8"x2-1/2")
Peso neto	1.1 - 1.2kg (2.4 - 2.6lbs)

- Adaptador: WR100DWM: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (1pz)



El modelo WR100DZ no incluye cargador ni batería



165N.m

12V^{MAX} CXT BL MOTOR

Llave de impacto inalámbrica

TW161DZ 12mm (1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16" - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M6 - M12 (1/4" - 1/2")
Cuadro	12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 2,400 rpm Bajo: 0 - 1,300 rpm
Impactos por minuto	Alto: 0 - 3,600 Bajo: 0 - 2,000 rpm
Torque máximo	165 N.m (1,460 in.lbs.) c/BL1016, BL1021B
Dimensiones (LxAxA)	150 x 66 x 213mm (5-7/8 x 2-5/8 x 8-3/8")
Peso neto	1.1 - 1.2kg (2.4 - 2.6lbs)

- Clip de cinturón



No incluye cargador ni batería



160N.m

12V^{MAX} CXT BL MOTOR

Llave de impacto inalámbrica

TW160DZ 9.5mm (3/8")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M16 (5/16" - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M6 - M12 (1/4" - 1/2")
Cuadro	9.5 mm (3/8")
Velocidad sin carga	Alto: 0 - 2,400 rpm Bajo: 0 - 1,300 rpm
Impactos por minuto	Alto: 0 - 3,600 Bajo: 0 - 2,000 rpm
Torque máximo	160 N.m (1,420 in.lbs.) c/BL1016, BL1021B
Dimensiones (LxAxA)	144x66x213mm (5-5/8"x2-5/8"x8-3/8")
Peso neto	1 - 1.2kg (2.3 - 2.6lbs)

- Clip de cinturón



No incluye cargador ni batería



CONTIENE 2 BATERÍAS

140N.m

12V^{MAX} CXT

Llave de impacto inalámbrica

TW140DWYEX / Z 9.5mm (3/8")

Capacidad	Tornillo: M8 - M16 (5/16" - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M6 - M12 (1/4" - 1/2")
Cuadro	Mampostería: 8mm (5/16")
Zanco hexagonal	9.5mm (3/8")
Velocidad sin carga	0 - 2,600 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,200
Torque máximo	140 N.m (1,240 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	161 x 66 x 205mm (6-3/8 x 2-5/8 x 8-1/8")
Peso neto	1 - 1.2kg (2.3 - 2.7lbs)

- Punta Phillips, clip de cinturón.
- TL140DWYEX: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), juego de dados (6 pzas), maletín plástico.



El modelo TW140DZ no incluye cargador ni batería



60N.m

12V^{MAX} CXT

Llave de impacto inalámbrica

TW060DZ 6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo estándar: M8 - M12 (5/16" - 15/32") Tornillo de alta resistencia: M6 - M10 (1/4" - 3/8")
Cuadro	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,600 rpm
Impactos por minuto	0 - 3,200
Torque máximo	60 N.m (530 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	161x66x205mm (6-3/8"x2-5/8"x8-1/8")
Peso neto	1 - 1.2kg (2.3 - 2.6lbs)

- Clip de cinturón



No incluye cargador ni batería



HR166DWMJ /WYJ
CONTIENE 2 BATERÍAS

Estuche Makpac

HR166DWMJ /WYJ

HR166DWMJ /WYJ

CM 1

12V^{MAX} CXT BL MOTOR

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

HR166DWMJ /WYJ /Z 5/8" (16mm) SDS PLUS

Energía de impacto	Proceso EPTA -05/2009: 1.1 J
Capacidad	Concreto: 16 mm (5/8") Acero: 10 mm (3/8") Madera: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	0 - 4,800spm
Velocidad sin carga	0 - 680
Nivel de vibración	Percusión con rotación en concreto: 7,5 m/s ² Perforación en metal: 2,5 m/s ² ó menos
Dimensiones	255x74x206mm (9-7/8"x2-15/16"x8-1/8")
Peso neto	1,8kg (4,1lbs)

- Empuñadura lateral y calibre de profundidad. HR166DWMJ: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz), estuche makpac HR166DWMJ: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), estuche makpac



El modelo HR166DZ no incluye cargador ni batería



HR166D
Rotomartillo electro-neumático inalámbrico



12V^{MAX} CXT **CONTIENE 2 BATERIAS**

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico HR140DWMJ / WYE1 / Z 14mm (9/16") SDS-PLUS

Energía de impacto	1,0 J
Capacidad	Concreto : 14 mm (9/16") Acero: 10 mm (3/8") Madera: 13 mm (1/2")
Impactos por minuto	0 - 4.900
Velocidad sin carga	0 - 850
Dimensiones (LxAxA)	246x74x179 mm (9-11/16"x2-15/16"x7")
Peso neto	1,9kg (4,3 lbs)

• Empuñadura lateral, tope de profundidad.
HR140DWMJ: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.
HR140DWYJ: cargador DC10WD batería BL1016 1.5Ah (2pz), estuche Makpac.

El modelo HR140DZ no incluye cargador ni batería



12V^{MAX} CXT **CONTIENE 2 BATERIAS**

Cortadora para vidrio inalámbrica CC301DWYE 85mm (3-3/8")

Máx. capacidad de corte	90°: 25.5mm (1") 45°: 16.5mm (5/8")
Diámetro del disco	85mm (3-3/8")
Velocidad sin carga	1,600rpm
Capacidad del tanque	Agua: 0.5L
Dimensiones (LxAxA)	313 x 170 x 125mm (12-3/8 x 11/16 x 4-7/8")
Peso neto	1.8kg (4.0lbs)

• Llave hex, cubierta de batería, disco de diamante, tanque para el agua, cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)



12V^{MAX} CXT **CONTIENE 2 BATERIAS**

Multi cortador inalámbrico CP100DWY / Z

Máx. capacidad de corte	6mm (1/4")
Velocidad sin carga	300rpm
Longitud total	291mm (11-1/2")
Dimensiones (LxAxA)	272x66x120mm (10-3/4"x2-5/8"x4-3/4")
Peso neto	0,72 kg (1,6 lbs)

• CP100DWY: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (1pz)

El modelo CP100DZ no incluye cargador ni batería



12V^{MAX} CXT **NUEVO**

Pulidora inalámbrica PV301DZ 80 mm (3-1/8")

Diámetro de la almohadilla	giratorio: 50mm (2") gancho y bucle: 80mm (3-1/8")
Diámetro de la almohadilla de respaldo	giratorio: 46mm (1-13/16") gancho y bucle: 75mm (2-15/16")
Velocidad sin carga	Pulido: 0 - 2,800 Lijado: 0 - 9,500
Dimensiones (LxAxA)	137 x 67 x 231mm (5-3/8 x 2-5/8 x 9-1/8")
Peso neto	1.1 - 1.2 kg (2.4 - 2.6 lbs.)

• Empuñadura lateral, almohadilla, adaptador

No incluye cargador ni batería.



12V^{MAX} CXT **CONTIENE 2 BATERIAS**

Multiherramienta inalámbrica TM30DWME / ZA

Oscilaciones por minuto (opm)	6,000-20,000
Ángulo de oscilación	Izquierda / Derecha / Total: 1.6° / 1.6° / 3.2°
Nivel de vibración	Lijado: 2.5m/s ² ó menos Disco de sierra de inmersión: 10.5m/s ² Disco de sierra segmentada: 5.5m/s ² Raspado: 9.0m/s ²
Potencia	170W
Dimensiones (LxAxA)	277x65x98mm (10-7/8"x2-9/16"x3-7/8")
Peso neto	1.1kg (2.3lbs)

• Llave hex
TM30DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz), maletín.

El modelo TM30DZA no incluye cargador ni batería.




12V^{MAX} CXT **CONTIENE 2 BATERIAS**

Sierra circular inalámbrica HS301DWYE / Z 85mm (3-3/8")

Máx. capacidad de corte	90°: 25.5mm (1") 45°: 16.5mm (5/8")
Diámetro del disco	85mm (3-3/8")
Velocidad sin carga	1,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	313 x 170 x 155mm (12-3/8 x 6-11/16 x 6-1/8")
Peso neto	1.6kg (3.5lbs)

• Hoja de sierra TCT, llave hex, cubierta de batería, bolsa recolectora.
HS301DWYE: Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

El modelo HS301DZ no incluye cargador ni batería

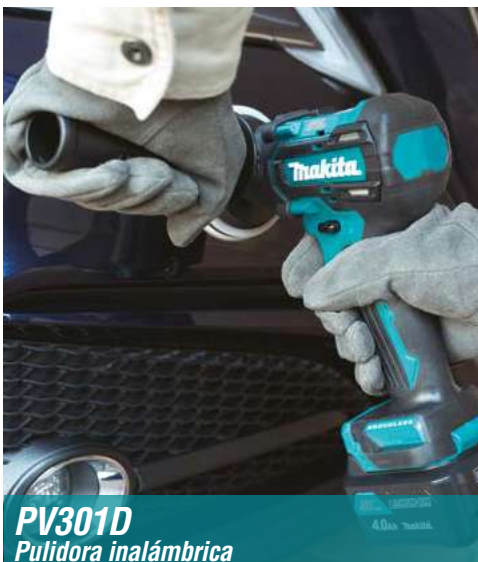

PV301D Pulidora inalámbrica



12V^{MAX} CXT **CONTIENE 2 BATERIAS**

Sierra caladora inalámbrica JV103DWYJ / Z

Capacidad	Madera : 90mm (3-1/2") Aluminio: 20 mm (13/16") Acero: 10 mm (3/8")
Longitud de recorrido	23 mm (7/8")
Carreras por min.	800 - 3,000
Dimensiones (LxAxA)	237x76x206 mm (9-3/8"x3"x8-1/8")
Peso neto	1.9 kg (4.1 lbs.)

• Punta phillips, clip para cinturón.
JV03DWYJ: cargador DC10WC, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

El modelo JV103DZ no incluye cargador ni batería



12V^{MAX} CXT **CONTIENE 2 BATERIAS**

Sierra caladora inalámbrica JV101DWYE / Z

Capacidad	Madera: 65 mm (2-9/16") Aluminio: 4 mm (5/32") Acero: 2 mm (1/16")
Longitud de recorrido:	18mm (11/16")
Carreras por min.	2,900 rpm
Nivel de sonido	80dB
Dimensiones (LxAxA)	232x76x196mm (9-1/8"x3"x7-3/4")
Peso neto	1.72 kg (3.8 lbs.)

• Seguela.
JV101DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)

El modelo JV101DZ no incluye cargador ni batería



CONTIENE 2 BATERÍAS

12V^{MAX} CXT CM 2

Sierra recíproca inalámbrica JR105DWYE

Capacidad	Tubo/ Madera: 50 / 50mm (3/8")
Longitud del recorrido	13mm (1/2")
Carreras por minuto	0-3,300
Dimensiones (LxAxA)	376x66x186mm (14-3/4"x2-5/8"x7-3/8")
Peso neto	1.3kg (2.9lbs)

- Juego de seguetas, llave hex, JR105DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz)



CONTIENE 2 BATERÍAS



12V^{MAX} CXT CM 1

Sierra para panel inalámbrica SD100DWYJ

Carreras por minuto	0 - 6,000
Longitud del golpe	6 mm (1/4")
Capacidad	Panel de concreto: 30 mm (1-3/16") Madera: 15 mm (9/16")
Nivel de vibración	En panel de concreto (espesor 30mm): 3.0 m/s ² En madera aglomerada (espesor 15mm): 5.5 m/s ²
Dimensiones (LxAxA)	239x79x266mm (9-3/8"x3-1/8"x10-1/2")
Peso neto	1,4 kg (3,2 lbs)

- Cuchilla, cubierta de la cuchilla, cubierta de la base, llave hex, cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), estuche Makpac



12V^{MAX} CXT XPT CM 4

Engrapadora inalámbrica ST113DZ

Grapa	Ancho: 10 mm (3/8") Longitud: 7 - 10 mm (9/32" - 3/8") Calibre: 0,5 x 0,7 mm
Capacidad del magazine	150 (max 160)
Nivel de vibración	2,5 m/s ² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	211x81x159mm (8-5/16"x3-3/16"x6-1/4")
Peso neto	1.3 kg (2.9 lbs.)

- Lentes de seguridad, clip para cinturón



No incluye cargador ni batería



12V^{MAX} CXT XPT CM 6

Clavadora inalámbrica PT354DZ

Calibre GA 23

Capacidad	Longitud: 15, 18, 25, 30, 35 mm (5/8", 11/16", 1", 1-3/16", 1-3/8") Diámetro: 0,6mm (1/32") Calibre: 23 Ga
Capacidad del magazine	120
Dimensiones (LxAxA)	231x66x226mm(9-1/8"x2-5/8"x8-7/8")
Peso neto	2,0 kg (4,4 lbs)

- Adaptador frontal, lentes de seguridad, clip para cinturón, llave hex.



No incluye cargador ni batería



CG100DWAEA
Depósito de 300ml

CG100DWAEB / ZB
Depósito de 600ml

CG100DWAEA / WAEB / ZB

12V^{MAX} CXT CM 2

Calafateadora inalámbrica CG100DWAEA / WAEB / ZB

Máx. fuerza de presión	5,000N (1,100 lbs)
Velocidad sin carga	0 - 28 mm/sec (0 - 66 in/min)
Capacidad	300, 600, 800 mL
Dimensiones (LxAxA)	404 x 108 x 259mm (15-7/8 x 4-1/4 x 10-1/4")
Peso neto	1,9kg (4,2lbs)

- Soporte, pistón, anillo de goma, boquilla
CG100DZB: depósito 600ml
CG100DWAEA: cargador DC10WB, batería BL1021B 2.0Ah (2pz) depósito de 300ml
CG100DWAEB: cargador DC10WB, batería BL1021B 2.0Ah (2pz) depósito de 600ml



El modelo CG100DZB no incluyen cargador ni batería



Se puede utilizar la cuchilla o la hoja de corte

12V^{MAX} CXT XPT CM 2

Cortasetos inalámbrico UH201DZ

200mm(7-7/8")

Longitud de la cuchilla	200 mm (7-7/8")
Espacio del diente	26 mm (1")
Carreras por minuto	2,500
Uso continuo (minutos)	Alto: 90 Medio: 45 Bajo:35
Nivel de vibración	2,5 m/s ² or less
Dimensiones (LxAxA)	504x120x131 mm (19-7/8"x4-3/4"x5-1/8")
Peso neto	1.3kg (2.8 lbs)

- Cubierta de la cuchilla, recolector de hojas



No incluye cargador ni batería



12V^{MAX} CXT XPT CM 2

Tijeras para pasto inalámbricas UM600DZ

160mm (6-5/16")

Ancho de corte	160 mm (6-5/16")
Ajuste de profundidad	15, 20, 25 mm (9/16", 13/16", 1")
Carreras por minuto	2,500
Uso continuo (minutos)	Alto: 90 Medio: 45 Bajo:35
Nivel de vibración	2,5 m/s ² or less
Dimensiones (LxAxA)	329x177x131 mm (13"x7"x5-1/8")
Peso neto	1.3kg (2.8 lbs)

- Cubierta de la cuchilla, recolector de hojas



12V^{MAX} CXT 5L

Fumigadora de jardín inalámbrica US053Z

Presión Máxima	0.3 MPa (3 kgf/cm ²)
Tanque de químicos líquidos	5 L
Longitud de manguera	1.7m
Dimensiones (LxAxA)	340x183x360mm
Peso neto	2.0kg

- Arnés de hombro, soporte para tubo de fumigación.

No incluye cargador ni batería.



UM600D
Tijeras para pasto inalámbricas



12V^{MAX} CXT XPT CM 4

Nivelador láser inalámbrico SK209GWYA / DZ

Exactitud de nivelado	±1 mm / 10 m
Rango auto-nivelante	±2°
Rango del ángulo del láser	Horizontal: 110° Vertical: 130°
Número de líneas láser	3
Tipo láser	Clase 2: 515 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 40 °C
Tiempo de operación	15-40 hrs (aproximadamente)
Dimensiones (LxAxA)	con BL1040B: 122x130x225 mm
Peso neto	1,5 kg (3,3lbs)

● Maletín, lentes de trabajo
SK209GWYA: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (1pz).

El modelo SK209GDZ no incluye cargador ni batería.



12V^{MAX} CXT XPT CM 4

Nivelador láser inalámbrico SK312GWYA / DZ

Exactitud de nivelado	±1 mm / 10 m
Rango auto-nivelante	±2°
Rango del ángulo del láser	Horizontal: 110° Vertical: 130°
Número de líneas láser	3
Tipo láser	Clase 2: 515 nm
Temperatura de funcionamiento	-10 - 40 °C
Tiempo de operación	10-28 hrs (aproximadamente)
Dimensiones (LxAxA)	con BL1040B: 122x130x225 mm
Peso neto	1,5 kg (3,3lbs)

● Maletín, lentes de trabajo.
SK312GDZ: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (1pz).

El modelo SK312GDZ no incluye cargador ni batería.



12V^{MAX} CXT XPT

Nivelador láser inalámbrico SK106DZ

Rango de medida	25m
Exactitud de nivelado	±3 mm / 10m
Rango auto-nivelante	±4°
Rango del ángulo del láser	Horizontal: 180° Vertical: 170°
Número de líneas láser	2
Tipo láser	Clase 2 635nm
Temp. de funcionamiento	-10 - 50 °C
Tiempo de operación	15-40hrs (aprox)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1021B: 138x64x102mm (5-7/16"x2-1/2"x4")
Peso neto	0.69-0.85kg (1.5 - 1.9lbs)

● Maletín, base, objetivo láser rojo

No incluye cargador ni batería.

Láser de línea cruzada de 4 puntos



12V^{MAX} CXT XPT

Nivelador láser inalámbrico SK106GDZ

Rango de medida	35m
Exactitud de nivelado	±3 mm / 10m
Rango auto-nivelante	±4°
Rango del ángulo del láser	Horizontal: 180° Vertical: 170°
Número de líneas láser	2
Tipo láser	525nm
Temp. de funcionamiento	-10 - 50 °C
Tiempo de operación	7-20hrs
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1021B: 138x64x102mm (5-7/16"x2-1/2"x4")
Peso neto	0.69-0.85kg (1.5 - 1.9lbs)

● Maletín, base, objetivo láser verde.

No incluye cargador ni batería.

Láser de línea cruzada de 4 puntos



12V^{MAX} CXT XPT

Nivelador láser inalámbrico SK105DZ

Rango de medida	25m
Exactitud de nivelado	±3 mm / 10m
Rango auto-nivelante	±4°
Rango del ángulo del láser	Horizontal: 180° Vertical: 160°
Número de líneas láser	2
Tipo láser	635nm
Temp. de funcionamiento	-10 - 50 °C
Tiempo de operación	15-40hrs (aprox)
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1021B: 138x64x102mm (5-7/16"x2-1/2"x4")
Peso neto	0.67-0.84kg (1.5 - 1.9lbs)

● Maletín, base, objetivo láser rojo

No incluye cargador ni batería.

Láser de línea cruzada de 4 puntos



12V^{MAX} CXT XPT

Nivelador láser inalámbrico SK105GDZ

Rango de medida	35m
Exactitud de nivelado	±3 mm / 10m
Rango auto-nivelante	±4°
Rango del ángulo del láser	Horizontal: 180° Vertical: 160°
Número de líneas láser	2
Tipo láser	525nm
Temp. de funcionamiento	-10 - 50 °C
Tiempo de operación	7-20hrs
Dimensiones (LxAxA)	c/ BL1021B: 138x64x102mm (5-7/16"x2-1/2"x4")
Peso neto	0.67-0.84kg (1.5 - 1.9lbs)

● Maletín, base, objetivo láser verde.

No incluyen cargador ni batería.



Cargador DC10WD 1pz, batería BL1016 1.5Ah 2pz



110N.m
12V^{MAX} CXT

CLX228 Kit con Atornillador de impacto inalámbrico y rotomartillo inalámbrico.

Atornillador de impacto inalámbrico TD110D ^{Hex} 6.35mm (1/4")	
Capacidad	Tornillo : M4-M8mm(5/32"-5/16") Tornillo estándar : M5-M12(3/16"-1/2") Tornillo de alta resistencia: M5-M10(3/16"-3/8") Tornillo grueso (en longitud): 22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
Impactos por minuto	0-3,500
Velocidad sin carga	0-2,600rpm
Torque máximo	110N.m (970in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	153x66x204mm (6"x 2-5/8"x8-1/8")
Peso neto	1.0kg (2.3lbs)

● Cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz), punta phillips, clip para cinturón, maleta.



28N.m
12V^{MAX} CXT

Rotomartillo inalámbrico HP333D	
Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 21mm (13/16") Mampostería: 8mm (5/16")
Impactos por minuto	Alto:0-25,500 Bajo:0-6,750
Velocidad sin carga	Alto:0-1,700rpm Bajo:0-450rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave : 30 / 14N.m (270/130in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	28 N.m (280 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	193x66x212mm (7-5/8"x2-5/8"x8-3/8")
Peso neto	1.1-1.3kg (2.4 - 2.9lbs)



CONTIENE 2 BATERÍAS

18V Lithium-ion

Línea de herramientas inalámbricas de alto rendimiento y potencia

Expanda su línea de Litio-ion



1.5Ah
BL1815G

18V
LITHIUM-ION



Taladro
atornillador
DF457D



Rotomartillo
HP457D / PH02



Atornillador de
impacto
TD127D



Lámpara
recargable
ML187



Sierra caladora
JV183D



Corta setos
UH422D / UH482D
/ UH522D



Tijeras para césped
UM167D



Desbrozadora
UR180D



1.5Ah
BL1815G

Expanda su línea de Litio-ion

Rotomartillo inalámbrico PH02X2



PH02X2 estuche con 80 accesorios

42N.m



Rotomartillo inalámbrico PH02X2 13 mm(1/2")

Capacidad	Acero : 13mm (1/2") Madera : 36mm (1-7/16") Mampostería : 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta : 0-21.000 Baja : 0-6.000
Velocidad sin carga	Alta : 0-1.400 Baja : 0-400
Torque máximo	Fuerte / Suave : 42 / 24N.m
Dimensiones (LxAxA)	239x83x240mm (9-3/8"x3-1/4"x9-1/2")
Peso neto	1,7kg (3,8lbs)

● Cargador DC18WA, batería BL1815G (2pz) 1.5Ah, estuche plástico con 80 accesorios.



42N.m



Rotomartillo inalámbrico PH02 13 mm(1/2")

Capacidad	Acero : 13mm (1/2") Madera : 36mm (1-7/16") Mampostería : 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta : 0-21.000 Baja : 0-6.000
Velocidad sin carga	Alta : 0-1.400 Baja : 0-400
Torque máximo	Fuerte / Suave : 42 / 24N.m
Dimensiones (LxAxA)	239x83x240mm (9-3/8"x3-1/4"x9-1/2")
Peso neto	1,7kg (3,8lbs)

● Cargador DC18WA, batería BL1815G 1.5Ah (2pz) punta combinada



42N.m



Rotomartillo inalámbrico HP488DWE / YEX5 13 mm(1/2")

Capacidad	Acero / Madera / Mampostería: 13 / 36 / 13 mm (1/2" / 1-7/16" / 1/2")
Impactos por minuto	Alta / Baja : 0 - 21,000 / 0 - 6,000
Velocidad sin carga	Alta / Baja : 0 - 1,400 / 0 - 400rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave : 42 / 24 N·m (370 / 210 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	239 x 83 x 240 mm (9-3/8 x 3-1/4 x 9-1/2")
Peso neto	1.7 kg (3.7 lbs.)

● HP488DWE: cargador DC18WA, batería BL1815G 1.5Ah (2pz)
HP488DYE5: Cargador DC18WA, batería BL1815G 1.5Ah (2pz), estuche con 75pz de accesorios.



42N.m



Atornillador taladro inalámbrico DF488DWE 13 mm(1/2")

Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16")
Impactos por minuto	Alta / Baja : 0 - 21,000 / 0 - 6,000
Velocidad sin carga	Alta / Baja : 0 - 1,400 / 0 - 400rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave : 42 / 24 N·m (370 / 210 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	221 x 83 x 240 mm (8-3/4 x 3-1/4 x 9-1/2")
Peso neto	1.7 kg (3.7 lbs.)

● Cargador DC18WA, batería BL1815G 1.5Ah (2pz)



Taladro inalámbrico FD04 13mm(1/2")

Capacidad	Acero : 13mm (1/2") Madera : 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	Alta : 0-1,400 Baja : 0-400
Torque máximo	Fuerte / Suave : 42 / 24N.m
Dimensiones (LxAxA)	221x83x240mm (8-3/4"x3-1/4"x9-1/2")
Peso neto	1,7kg (3,7lbs)

● Cargador DC18WA, batería BL1815G 1.5Ah (2pz), punta (+/-)




140N.m



Atornillador de impacto inalámbrico DT02 Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32"-5/16") Tornillo estándar: M5-M14 (3/16"-9/16") Tornillo de alta resistencia: M5-M12(3/16"-1/2")
Impactos por minuto	0-3,000
Inserción	6.35mm (1/4") Hex
Velocidad sin carga	0-2,300rpm
Torque máximo	140N.m
Dimensiones (LxAxA)	173x225x82mm (6-13/16"x8-7/8"x3-1/4")
Peso neto	1.4Kg (3.2lbs)

● Cargador DC18WA, batería BL1811G 1.1Ah (2pz)



Atornillador de impacto inalámbrico BTD141Z Hex 6.35mm (1/4")

Impactos por minuto	0-3,200
Velocidad sin carga	0-2,300
Max. torque	150N.m (1,330 ft.lbs.)



No incluye cargador ni batería.



90N.m



Atornillador de impacto inalámbrico TD091DZ Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32" - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16" - 1/2") Tornillo de alta resistencia: M5-M10 (3/16"-3/8") Tornillo grueso (en longitud): 22 - 90 mm (7/8" - 3-1/2")
Energía de impacto	0 - 3,000
Capacidad	0 - 2,400
Velocidad sin carga	0 - 2,400
Impactos por minuto	0 - 3,000
Torque máximo	90 N·m (800 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	134x54x200 mm (5-1/4"x2-1/8"x7-7/8")
Peso neto	0.86 kg (1.9 lbs)



No incluye cargador ni batería.



6.0N.m

Con batería integrada de 3.6V Li-ion

CM 5

Atornillador inalámbrico

DF001DW / X1

Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad de sujeción	Tornillo para madera: 3,8 x 32mm
Velocidad sin carga	220 rpm
Torque máximo	Fuerte / suave: 4,0 / 3,0 N.m (35 / 27 lbs)
Máx torque de bloqueo	6,0 N.m (53 in.lbs)
Tiempo de carga	3 - 5 hrs.
Dimensiones	Forma recta: 287x47x51mm (11-1/4"x1-7/8"x2") Forma de pistola: 205x47x51mm (8-1/8"x1-7/8"x2")
Peso neto	0,36kg (0,79lbs)

- Kit de brocas (81 pzas) adaptador de potencia para corriente alterna, cable USB



8.0N.m

7.2V

CONTIENE 2 BATERÍAS

CM 5

Atornillador inalámbrico

DF012DSE

Hex 6.35mm (1/4")

Capacidad	Acero: 5 mm (3/16") Madera: 6 mm (1/4")
Velocidad sin carga	Alta: 650 / Baja: 200
Torque máximo	Fuerte / suave: 5,6 / 3,6 N.m (50 / 32 in.lbs)
Máx torque de bloqueo	8,0N.m (71in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	Forma pistola: 218x44x142mm Forma recta: 273x44mm (10-3/4"x1-3/4")
Peso neto	0,53kg (1,21lbs)

- Punta Phillips (2pz), estuche para accesorios, cargador DC10WB, batería BL0715 1.5Ah (2pz)



25N.m

7.2V



Incluye maletín

CM 4

Atornillador de impacto inalámbrico

TD022DSE

6.35mm (1/4")

Capacidad	Tornillo: M3 - M8 (1/8" - 5/16") Tornillo estándar: M3 - M8 (1/8" - 5/16") Tornillo de alta resistencia: M3 - M6 (1/8" - 1/4") Tornillo grueso (en longitud): 22 - 45mm (7/8" - 1-3/4")
Zanco (hex)	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 2,450 Impactos por minuto: 0 - 3,000
Torque máximo	25 N.m (220 in.lbs.)
Dimensiones	Forma recta: 282x42x52mm (11-1/8"x1-5/8"x2-1/16")
(LxAxA)	Forma de pistola: 227x42x142mm (8-15/16"x1-5/8"x5-5/8")
Peso neto	0,56 kg (1,2 lbs)

- Maletín, funda porta herramienta, cargador DC10WB, batería BL0715 1.5Ah (2pz)



Cargador DC18WA, 1pz, batería BL1815G 1.5Ah 2pz



CONTIENE 2 BATERÍAS

CM 1

DK18922Y Kit con rotomartillo y llave de impacto inalámbrica

Rotomartillo inalámbrico HP488D

13 mm (1/2")

Capacidad	Acero / Madera / Mampostería: 13 / 36 / 13 mm (1/2" - 1-1/16" / 1/2")
Impactos por minuto	Alta / Baja: 0 - 21,000 / 0 - 6,000
Velocidad sin carga	Alta / Baja: 0 - 1,400 / 0 - 400rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave : 42 / 24 N.m (370 / 210 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	239 x 83 x 240 mm (9-3/8 x 3-1/4 x 9-1/2")
Peso neto	1.7 kg (3.7 lbs.)

Llave de impacto inalámbrica TD127D

Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16 - 9/16")
Velocidad sin carga	0 - 2,300
Torque máximo	140 N.m (1,240 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	173 x 82 x 225mm (6-13/16 x 3-1/4 x 8-7/8")
Peso neto	1.5 kg (3.2 lbs.)

- Cargador DC18WA, 1pz, batería BL1815G 1.5Ah (2pz), maletín



Cargador DC18WA 1pz, batería BL1815G 1.5Ah 2pz

140N.m

18V



42N.m

CONTIENE 2 BATERÍAS

CM 4

DK18015X2 Kit de atornillador de impacto y rotomartillo inalámbrico

Atornillador de impacto inalámbrico DT02

Capacidad	Tornillo: M4-M8 (5/32" - 5/16") Tornillo estándar: M5-M14 (5/32" - 5/16") Tornillo de Alta Resistencia: M5-M12 (3/16" - 1/2")
Inserción	6.35mm (1/4") Hex
Impactos por minuto	0-3,000
Velocidad sin carga	0-2,300rpm
Torque máximo	140N.m (1,240in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	173x225x82mm (6-13/16"x8-7/8"x3-1/4")
Peso neto	1.5kg (3.2lbs)

- Cargador DC18WA, batería BL1815G 1.5Ah (2x), maleta 83137R-8



Rotomartillo inalámbrico PH02

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16") Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta: 0-21,000 Baja: 0-6,000
Velocidad sin carga	Alta: 0-1,400 Baja: 0-400
Torque máximo	Fuerte/Suave: 42 / 24N.m
Dimensiones (LxAxA)	239x83x240mm (9-3/8"x3-1/4"x9-1/2")
Peso neto	1,7kg (3,8lbs)

Herramientas Eléctricas

PERFORACIÓN / FIJACIÓN





100N.m



Atornillador de impacto


419

TD0100

Hex 6.35mm (1/4")

Potencia	230W
Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32" - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16" - 9/16") Tornillo de alta resistencia: M5 - M10 (3/16" - 3/8") Tornillo grueso (en longitud): 22-90mm (7/8" - 3-1/2")
Zanco (hex)	6.35mm (1/4")
Impactos por minuto	0-3,200
Velocidad sin carga	0-3,600rpm
Torque máximo	100N.m (885in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	218x60x180mm (8-5/8"x2-3/8"x7-1/8")
Peso neto	0.96kg (2.1lbs)

- Punta phillips



100N.m



Atornillador de impacto

411

TD0101F

Hex 6.35mm (1/4")

Potencia	230W
Capacidad	Tornillo: M4 - M8 (5/32" - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16" - 9/16") Tornillo de alta resistencia: M5 - M10 (3/16" - 3/8") Tornillo grueso (en longitud): 22-90mm (7/8" - 3-1/2")
Zanco (hex)	6.35mm (1/4")
Impactos por minuto	0-3,200
Velocidad sin carga	0-3,600rpm
Torque máximo	100N.m (885in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	184x67x192mm (7-1/4"x2-5/8"x7-9/16")
Peso neto	0.99kg (2.2lbs)

- Punta phillips



Taladro de alta velocidad

419

DP2010

6.5mm(1/4")

Potencia	370W
Capacidad	Acero: 6.5mm (1/4") Madera: 15mm (9/16")
Velocidad sin carga	0-4,200rpm
Longitud total	210mm (8-1/4")
Peso neto	1.0kg (2.2lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

- Broquero, llave de broquero



Taladro

6408

10mm(3/8")

Potencia	530W
Capacidad	Acero : 10mm (3/8") Madera : 25mm (1")
Velocidad sin carga	0-2,500rpm
Longitud total	261mm (10-1/4")
Peso neto	1.5kg (3.2lbs)



Taladro

6407

10mm(3/8")

Potencia	530W
Capacidad	Acero : 10mm (3/8") Madera : 25mm (1")
Velocidad sin carga	0-2,500rpm
Longitud total	261mm (10-1/4")
Peso neto	1.4kg (3.2lbs)

- Llave de mandril



Taladro

6413

10mm(3/8")

Potencia	450W
Capacidad	Acero : 10mm (3/8") Madera : 25mm (1")
Velocidad sin carga	0-3,400rpm
Dimensiones (LxAxA)	234x64x183mm (9-1/4"x2-1/2"x7-1/4")
Peso neto	1.3kg (2.9lbs)



Taladro

6302H

13mm(1/2")

Potencia	740W
Capacidad	Acero : 13mm (1/2") Madera : 36mm (1-3/8") Capacidad de broquero : 2-13mm (3/32-1/2")
Velocidad sin carga	0-550rpm
Longitud total	285mm (11-1/4")
Peso neto	2.2kg (4.8lbs)



Taladro

6303H

13mm(1/2")

Potencia	740W
Capacidad	Acero : 13mm (1/2") Madera : 36mm (1-3/8") Capacidad de broquero : 2-13mm (3/32-1/2")
Velocidad sin carga	0-850rpm
Longitud total	285mm (11-1/4")
Peso neto	2.2kg (4.8lbs)



Taladro de 2 velocidades

DP4010

13mm(1/2")

Potencia	720 W
Capacidad	Acero Alto: 8mm(5/16") Acero Bajo: 13mm(1/2") Madera Alto: 25mm(1") Madera Bajo: 40mm(1-9/16")
Velocidad sin carga	Alto: 0-2,900 Bajo: 0-1,200
Dimensiones (LxAxA)	347x70x220mm(13-5/8"x2-3/4"x8-5/8")
Cable de alimentación	2.5m(8.2ft)

- Tope de profundidad, empuñadura lateral, llave de mandril





CM 6

Taladro de 2 velocidades

DP4011 13mm (1/2") 407

Potencia	720W
Capacidad	Acero: Alta : 8mm (5/16") Acero: Baja : 13mm (1/2") Madera: Alta : 25mm (1") Madera: Baja : 40mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	Alta : 0 - 2,900rpm Baja : 0 - 1,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	347x70x220mm (13-5/8"x2-3/4"x8-5/8")
Peso neto	2.3kg (5.0lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura lateral



CM 5

Taladro

DS4012 13mm (1/2") 411

Potencia	750W
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	0-600rpm
Dimensiones (LxAxA)	340x83x390mm (13-3/8"x3-1/4"x15-3/8")
Peso neto	2.8kg (6.3lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Llave de mandril, empuñadura lateral



CM 1

Taladro

DS4000 13mm (1/2") 303

Potencia	1,050W
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera (Broca berbiqui): 38mm (1-1/2") Madera (Punta autoalimentable): 77mm (3") Madera (Brocasierra): 127mm (5")
Velocidad sin carga	500rpm
Longitud total	365mm (14-3/8")
Peso neto	4.6kg (10.2lbs)

- Llave de mandril, empuñadura lateral



CM 5

Taladro

DS5000 16mm (5/8") 408

Potencia	750W
Capacidad	Acero: 16mm (5/8") Madera: 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	600rpm
Dimensiones (LxAxA)	348x83x401mm (13-3/4"x3-1/4"x15-3/4")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)

- Llave, empuñadura lateral



CM 4

Taladro

6016 16mm (5/8") 76

Potencia	480W
Capacidad	Acero: 16mm (5/8") Madera: 36mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	700rpm
Longitud total	365mm (14-3/8")
Peso neto	4.1kg (9.0lbs)

- Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura lateral



CM 5

Taladro angular

DA3010F 10mm (3/8") 407

Potencia	450W
Capacidad	Acero : 10mm (3/8") Madera : 25mm (1")
Velocidad sin carga	0-2,400rpm
Longitud total	270mm (10-5/8")
Peso neto	1.6kg (3.5lbs)

- Llave de mandril S10, empuñadura 36



CM 1

Taladro de banco

TB131

Potencia	250W
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 24mm (15/16")
Velocidad sin carga	570, 890, 1,300, 1,900, 2,670 (50Hz), 690, 1,070, 1,560, 2,280, 3,200 (60Hz)
Peso neto	20kg (44.1lbs)
Cable de conexión	1.75m (5.7ft)



FS4200A
Cable 15m.

FS4200
FS4200A

CM 5

Carcasa de engrane de aluminio y luz LED

Atornillador para tablaroca

FS4200 / FS4200A Hex 6.35mm (1/4") 419

Potencia	570W
Capacidad	Tornillo para tablaroca: 5 mm (3/16") Tornillo autopercutor: 6 mm (1/4")
Zanco (Hex)	6.35 mm (1/4")
Velocidad sin carga	0 - 4,000
Nivel de vibración	Atornillador sin percusión: 2.5 m/s ² ó menos
Dimensiones (LxAxA)	269x65x207 mm (10-5/8"x2-9/16"x8-1/8")
Peso neto	1.4 kg (4 lbs)

- Punta de inserción phillips (2pz), porta punta magnético



Dimensiones: para países en los que se provee supresor de ruido y conector de punta 60



CM 5

Atornillador para tablaroca

FS6300 Hex 6.35mm (1/4") 419

Potencia	570W
Zanco (hex)	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-6,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	279x65x207mm (11"x2-9/16"x8-1/8")
Peso neto	1.4kg (3.1lbs)

- Punta de inserción phillips (2pz), porta punta magnética



Dimensiones: para países en los que se provee supresor de ruido y conector de punta 60



CM 5

Atornillador para madera

FS2500 Hex 6.35mm (1/4")

Potencia	570W
Zanco (hex)	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-2,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	280x70x207mm (11"x2-3/4"x8-1/8")
Peso neto	1.5kg (3.4lbs)

● Punta magnética



Dimensiones: para países en los que se provee supresor de ruido y conector de punta 60



FS2701

FS2700
FS2701

CM 5

Atornillador para lámina

FS2700 / FS2701 Hex 6.35mm (1/4")

Potencia	570W
Zanco (hex)	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-2,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	FS2700: 301x70x207mm (11-7/8"x2-3/4"x8-1/8") FS2701: 283x70x207mm (11-1/8"x2-3/4"x8-1/8")
Peso neto	FS2700: 1.8kg (4.0lbs) FS2701: 1.7kg (3.8lbs)



Dimensiones: para países en los que se provee supresor de ruido



CM 5

150N.m Llave de impacto

6953 12.7mm (1/2")

Potencia	280W
Capacidad	Tornillo estándar : M10 - M16 (3/8" - 5/8") Tornillo de alta resistencia : M8 - M12 (5/16" - 1/2")
Inserción	12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	0-3,000
Velocidad sin carga	0-3,000rpm
Torque máximo	150N.m (110ft.lbs)
Longitud total	233mm (9-1/8")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)



CM 5

200N.m Llave de impacto

TW2000 12.7mm (1/2")

Potencia	380W
Capacidad	Tornillo estándar: M10 - M16 (3/8" - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M10 - M12 (3/8" - 1/2")
Inserción	12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	0-2,200
Velocidad sin carga	0-2,200 rpm
Torque máximo	200N.m (150ft.lbs)
Longitud total	251mm (9-7/8")
Peso neto	2.2kg (4.9lbs)



CM 4

294N.m Llave de impacto

6905H 12.7mm (1/2")

Potencia	470W
Capacidad	Tornillo estándar: M12 - M20 (1/2" - 3/4") Tornillo de alta resistencia: M12 - M16 (1/2"-5/8")
Inserción	12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	2,600
Velocidad sin carga	2,200rpm
Torque máximo	294N.m (220ft.lbs)
Longitud total	275mm (10-7/8")
Peso neto	2.3kg (5.1lbs)



CM 4

Llave de impacto

TW0350 12.7mm (1/2")

Potencia	400W
Capacidad	Tornillo estándar : M12 - M22 (1/2" - 7/8") Tornillo de alta resistencia : M12 - M16 (1/2" - 5/8")
Inserción	12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	2,000
Velocidad sin carga	2,000rpm
Torque máximo	350N.m (260ft.lbs)
Longitud total	282mm (11-1/8")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)



CM 1

Llave de impacto

6906 19mm (3/4")

Potencia	850W
Capacidad	Tornillo estándar : M16 - M22 (5/8" - 7/8") Tornillo de alta resistencia: M16 - M20 (5/8" - 3/4")
Inserción	19mm (3/4")
Impactos por minuto	1,600
Velocidad sin carga	1,700rpm
Torque máximo	588N.m (441ft.lbs)
Longitud total	327mm (12-7/8")
Peso neto	5.6kg (12.3lbs)

● Empuñadura lateral



CM 1

Llave de impacto

TW1000 25.4mm (1")

Potencia	1,200W
Capacidad	Tornillo estándar: M24 - M30 (15/16" - 1-3/16") Tornillo de alta resistencia: M22 - M24 (7/8" - 15/16")
Inserción	25.4mm (1")
Impactos por minuto	1,500
Velocidad sin carga	1,400rpm
Torque máximo	1,000N.m (738ft.lbs)
Longitud total	382mm (15")
Peso neto	8.6kg (19.0lbs)

● Empuñadura lateral



CM 4

220V Llave de impacto

TW0350 12.7mm (1/2")

Potencia	400W
Capacidad	Tornillo estándar : M12 - M22 (1/2" - 7/8") Tornillo de alta resistencia : M12 - M16 (1/2" - 5/8")
Inserción	12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	2,000
Velocidad sin carga	2,000rpm
Torque máximo	350N.m (260ft.lbs)
Longitud total	282mm (11-1/8")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)





220V CM 1

Llave de impacto 124

6906 19mm(3/4")

Potencia	850W
Capacidad	Tornillo estándar : M16 - M22 (5/8" - 7/8") Tornillo de alta resistencia : M16 - M20 (5/8" - 3/4") Inserción : 19mm (3/4")
Impactos por minuto	1,600
Velocidad sin carga	1,700rpm
Torque máximo	588N.m (441ft.lbs)
Longitud total	327mm (12-7/8")
Peso neto	5.6kg (12.3lbs)

• Empuñadura lateral



220V CM 1

Llave de impacto 153

TW1000 25.4mm(1")

Potencia	1,200W
Capacidad	Tornillo estándar : M24 - M30 (15/16" - 1-3/16") Tornillo de alta resistencia : M22 - M24 (7/8" - 15/16") Inserción : 25.4mm (1")
Impactos por minuto	1,500
Velocidad sin carga	1,400rpm
Torque máximo	1,000N.m (738ft.lbs)
Longitud total	382mm (15")
Peso neto	8.6kg (19.0lbs)

• Empuñadura lateral



Degolladora 408 CM 1

6922NB M16(5/8"), M20(3/4"), M22(7/8")

Potencia	1,330W
Capacidad	Perno : M16. M20. M22 (5/8". 3/4". 7/8")
Velocidad sin carga	18rpm
Torque máximo	803N.m (600ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	249x84x252mm (9-13/16"x3-5/16"x9-15/16")
Peso neto	4.8kg (10.6lbs)

• Atomizador



Degolladora 303 CM 1

6924N M22(7/8"), M24(1"), SHTB22

Potencia	1,050W
Capacidad	Perno : M22. M24. (7/8". 1") Tornillo de Super Alta Tensión : M22
Velocidad sin carga	19rpm
Torque máximo	1,100N.m (810ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	330x104x257mm (13"x4-1/8"x10-1/8")
Peso neto	7.5kg (16.5lbs)

• Atomizador



Taladro magnético UD00EBD002 CM 1

HB350 50mm (2")

Potencia	1,150W
Capacidad de corte	Acero: 35 mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	850rpm
Fuerza de anclaje	8,000N
Longitud x altura	225 x 195 x 490 mm (8-7/8" x 7-5/8" x 19-1/4")
Peso neto	11.6 kg (25.6 lbs.)

• Depósito para lubricante, correa de seguridad, maletín, guarda de seguridad, llaves allen



Taladro magnético CM 1

HB500 50mm (2")

Potencia	1,150W
Capacidad de corte	7/16"-2"
Capacidad del broquero	15,8mm (5/8")
Velocidad sin carga	350-650rpm
Fuerza de anclaje	9,300N (950Kg)
Longitud x altura	290mm x 40mm
Anchura	150mm
Peso neto	17,9kg (39,5lbs)

• Depósito para lubricante, correa de seguridad, maletín, guarda de seguridad, llaves allen



Mezcladora 303 CM 1

UT1305

Potencia	850W
Diámetro del aspa	165mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	1,300rpm
Dimensiones (LxAxA)	942x87x152mm (37"x3-7/16"x6")
Peso neto	3.3kg (7.3lbs)

• Llaves, mango lateral



Mezcladora 303 CM 1

UT2204

Potencia	850W
Diámetro del aspa	220mm (8-5/8")
Velocidad sin carga	550rpm
Dimensiones (LxAxA)	929x89x152mm (36-1/2"x3-1/2"x6")
Peso neto	3.4kg (7.5lbs)

• Llaves, mango lateral



Vibrador de concreto 35mm (1-3/8")

VR1000 / X45 / X35 / X15

Potencia	1,900W
Diámetro del vibrador	35mm (1-3/8")
Inserción	8mm (5/16")
Conjunto de eje flexible	1,500, 3,500, 4,500mm (4.9, 11.5, 14.8ft)
Vibraciones por min.	16,000
Dimensiones (LxAxA)	387x109x123mm (15-1/4"x4-1/4"x4-7/8")
Peso neto	3.6kg (8.0lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.6ft)

• Árnes al hombro
VR1000X45: chicote de 4.5m (198702-1)
VR1000X35: chicote de 3.5m (198701-3)
VR1000X15: chicote de 1.5m (198700-5)

Los datos se venden por separado

MARTILLOS ROTATORIOS / DEMOLICIÓN




Modelo HR4013C

Bajo carga

AVT
TECNOLOGIA ANTI VIBRACION

Absorción dinámica de la vibración

- Asegura una operación con baja vibración.
- El diseño del cuerpo de la herramienta permite un mejor manejo gracias a sus lados planos.

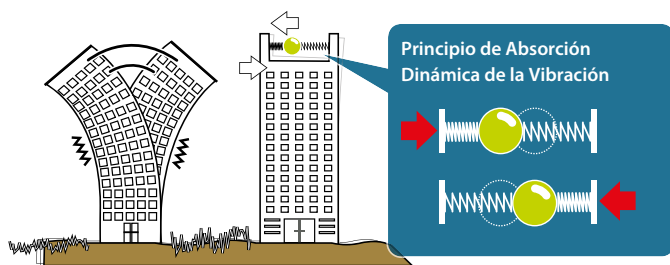


Durante la descarga

**SOFT
NO LOAD**

Supresión de la velocidad del motor

- Reduce la vibración del cuerpo cuando reposa, disminuye la cantidad de vibración en las manos del usuario en un día de operación.
- Minimiza la desviación del cincel cuando se coloca en el punto exacto a romper.

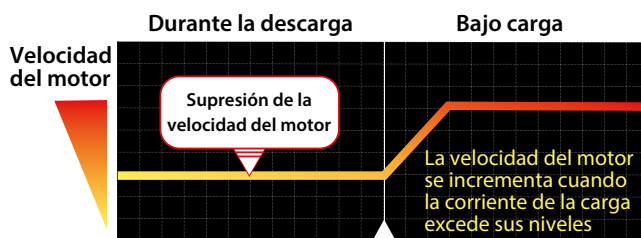

Cuando empieza a romper

AVT & SOFT TECNOLOGIA ANTI VIBRACION NO LOAD



Vibración extremadamente baja

AVT
TECNOLOGIA ANTI VIBRACION
&
SOFT
NO LOAD

50mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR5212C



40mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR4013C



Martillo de Demolición
HM0871C



Martillo de Demolición
HM1111C
HM1213C



Martillo de Demolición
HM1214C



Rompedor Eléctrico
HM1317C
HM1317CB



26mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR2621



26mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR2611FT / HR2611F



32mm
Rotomartillo Electro-neumático
HR3210FCT / HR3210C



Martillo Rotatorio
HR2601



35mm
Martillo Combinado Electro-neumático
HR3541FC



40mm
Martillo Combinado Electro-neumático
HR4011C / HR4010C



45mm
Martillo Combinado Electro-neumático
HR4511C / HR4510C



52mm
Martillo Combinado Electro-neumático
HR5211C / HR5210C



Rompedor Eléctrico
HM1810



Sierra Recíproca
JR3070CT



AVT
TECNOLOGIA ANTI VIBRACION

Funciones de martillos combinados



Una sola y simple palanca de control para cambio en la función de operación.

Modelos: HR2470, HR2470X4, HR2475, HR2610, HR2810, HR2810T y HR3200C

24 posiciones angulares del cincel

Percusión con rotación

Percusión

Rotación



Características de rotomartillos electroneumáticos



LUZ LED

Para indicación en **VERDE**: existe alimentación eléctrica. Parpadeando en **ROJO**: reemplazo de carbones.




Carbón auto-cortante

Protege al conmutador e indica el tiempo de mantenimiento, hasta 5 horas antes de dejar de funcionar.

Características de control electrónico

Compuesto por: control de velocidad variable, control de velocidad constante y arranque suave.



No percute mientras reposa

Asegura una larga vida de la herramienta.



Porta herramienta deslizable

- Presione y siga
- Deslice hacia atrás y presione



Limitador de toque

Cuando al perforar pega contra una varilla, el límite de torque evita un accidente.




Empuñadura ergonómica

Provee mayor control y confort minimizando la fatiga y dolor en la mano.



24 posiciones de ángulo para cincel



Palanca de cambio protegida

Previene el daño de la palanca aún si la herramienta es colocada accidentalmente hacia abajo.



Taladro 411

HP0300 10mm(3/8")

Potencia	320W
Capacidad	Concreto: 8mm (5-16") Acero: 10mm (3/8") Madera: 28mm (1-1/8")
Golpes por minuto	Alto: 0-22,500 Bajo: 0-6,750
Velocidad sin carga	Alto: 0-1,500 Bajo: 0-450
Torque máximo	Fuerte: 56.0 Suave: 21.0N.m (500/190 in.lbs.)
Máximo torque de bloqueo	42.0N.m (370 in.lbs.)
Peso neto	1.3kg (2.8lbs.)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)

- Punta.



Rotomartillo 407

HP1230 12mm(1/2")

Potencia	400W
Capacidad	Concreto: 12mm (15/32") Acero: 10mm (3/8") Madera: 15mm (9/16")
Impactos por minuto (ipm)	0 - 31,900
Velocidad sin carga	0 - 2,900rpm
Dimensiones (LxAxA)	239x67x188mm (9-3/8"x2-5/8"x7-3/8")
Peso neto	1.6kg (3.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

- Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura.



Rotomartillo 75

HP1630 16mm(5/8")

Potencia	710W
Capacidad	Concreto: 16mm (5/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 30mm (1-3/16")
Impactos por minuto	0-48,000
Velocidad sin carga	0-3,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	296x75x204mm (11-5/8"x2-15/16"x8")
Peso neto	2.1kg (4.6lbs)

- Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura



Rotomartillo 419

HP1640 16mm(5/8")

Potencia	680W
Capacidad	Concreto: 16mm (5/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 30mm (1-3/16")
Impactos por minuto	0-44,800
Velocidad sin carga	0-2,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	303x72x222mm (11-7/8"x2-13/16"x8-3/4")
Peso neto	2.0kg (4.5lbs)

- Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura



Rotomartillo 419

HP2070 20mm(3/4")

Potencia	1,010W
Capacidad	Concreto: 20mm (3/4") Acero alta: 8mm (5/16") Acero baja: 16mm (5/8") Madera alta: 25mm (1") Madera baja: 40mm (1-9/16")
Impactos por minuto	Alta: 0-58,000 Baja: 0-24,000
Velocidad sin carga	Alta: 0-2,900rpm Baja: 0-1,200rpm
Longitud total	364mm (14-3/8")
Peso neto	2.6kg (5.7lbs)

- Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura.



Rotomartillo 407

HP2050H 20mm(3/4")

Potencia	720W
Capacidad	Concreto: 20mm (3/4") Acero alta: 8mm (5/16") Acero baja: 13mm (1/2") Madera alta: 25mm (1") Madera baja: 40mm (1-9/16")
Impactos por minuto	Alta: 0-58,000 Baja: 0-24,000
Velocidad sin carga	Alta: 0-2,900rpm Baja: 0-1,200rpm
Longitud total	362mm (14-1/4")
Peso neto	2.5kg (5.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura



Rotomartillo electro-neumático 459

HR1841F 18mm (11/16")SDS-PLUS

Potencia	470W
Energía de impacto	1,4 J
Capacidad	Concreto: 18 mm (11/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 24 mm (15/16")
Impactos por minuto	0 - 4,800
Velocidad sin carga	0 - 2,100
Dimensiones (LxAxA)	285x75x208 mm (11-1/4"x3"x8-3/16")
Peso neto	2,0kg (4.5lbs.)

- Empuñadura lateral, tope de profundidad



Rotomartillo electro-neumático 459

HR1840 18mm (11/16") SDS-PLUS

Potencia	470W
Energía de impacto	1,4 J
Capacidad	Concreto: 18 mm (11/16") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 24 mm (15/16")
Impactos por minuto	0 - 4,800
Velocidad sin carga	0 - 2,100
Dimensiones (LxAxA)	285x75x208 mm (11-1/4"x3"x8-3/16")
Peso neto	2,0kg (4,3 lbs)

- Empuñadura lateral, tope de profundidad



La herramienta no incluye accesorios



Rotomartillo electro-neumático 325

HR2230 22mm(7/8") SDS-PLUS

Potencia	710W
Energía de impacto	2.2J
Capacidad	Concreto: 22mm (7/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,050
Velocidad sin carga	0 - 1,050rpm
Dimensiones (LxAxA)	357x84x214mm (14"x3-5/16"x8-3/8")
Peso neto	2.6kg (5.8lbs)





Rotomartillo electro-neumático **HR2470** 24mm(15/16")SDS-PLUS 325 W

Potencia	780W
Energía de impacto	2.4J
Capacidad	Concreto: 24mm (15/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	370x84x214mm (14-1/2"x3-5/16"x8-3/8")
Peso neto	2.9kg (6.4lbs)

- Calibrador de profundidad, empuñadura



La herramienta no incluye accesorios.



Rotomartillo electro-neumático **HR2470X6** 24mm (15/16") 325 W

Potencia	780W
Energía de impacto	2.4J
Capacidad	Concreto: 24mm (15/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	370x84x214mm (14-1/2"x3-5/16"x8-3/8")
Peso neto	2.9kg (6.4lbs)

- Calibrador de profundidad, empuñadura, maletín de aluminio, juego de Brocas SDS-PLUS (5pz) (D-07973)



Incluye juego de Brocas SDS-PLUS (5pz) (D-07973)



Rotomartillo electro-neumático **HR2475** 24mm(15/16") SDS-PLUS 419 W

Potencia	780W
Energía de impacto	2.4J
Capacidad	Concreto: 24mm (15/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	429x84x158mm (16-7/8"x3-5/16"x6-1/4")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura.



La herramienta no incluye accesorios.



Rotomartillo electro-neumático y esmeriladora angular **HR2475X4**

Rotomartillo electro-neumático HR2475 419 W		Esmeriladora angular 9557NB 325 W	
Potencia	780W	840W	115mm(4-1/2")
Energía de impacto	2.4J	Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Capacidad	Concreto : 24mm (15/16") Acero : 13mm (1/2") Madera : 32mm (1-1/4")	Velocidad sin carga	11,000rpm
Impactos por minuto	0-4.500	Dimensiones (LxAxA)	271x129x106mm (10-5/8"x5-1/8"x4-3/16")
Velocidad sin carga	0-1.100rpm	Peso neto	2.0kg (4.5lbs)
Dimensiones (LxAxA)	429x84x158mm (16-7/8"x3-5/16"x6-1/4")	Cable de conexión	2.5m (8.2ft)
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)		

- Calibrador de profundidad, empuñadura lateral (2pz) llave para disco



La herramienta no incluye accesorios.



Rotomartillo electro-neumático **HR2460** 24mm(15/16") SDS-PLUS 325 W

Potencia	780W
Energía de impacto	2.4J
Capacidad	Concreto: 24mm (15/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	362x84x214mm (14-1/4"x3-5/16"x8-3/8")
Peso neto	2.8kg (6.1lbs)

- Calibrador de profundidad, empuñadura



La herramienta no incluye accesorios.



Rotomartillo electro-neumático **HR2630** 26mm(1") SDS-PLUS 325 W

Potencia de entrada	800W
Capacidad	Concreto: 26 mm (1") Core Bit: 68 mm (2-11/16") Core Bit Diamantada (Tipo Seco): 80 mm (3-1/8") Acero : 13 mm (1/2"), Madera : 32 mm (1-1/4")
Energía de impacto	2.4J
Impactos por minuto	0 - 4,600rpm
Velocidad sin carga	0 - 1,200
Dimensiones (LxAxA)	385x77x209mm (15-1/8"x3"x8-1/4")
Peso neto	2,8kg (6,2lbs)
Cable de conexión	2,5m (8,2ft)

- Tope de profundidad, empuñadura, maletín.



Rotomartillo electro-neumático **HR2600** 26mm(1") SDS-PLUS 325 W

Potencia	800W
Energía de impacto	2.4J
Capacidad	Concreto: 26mm (1") Acero: Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,600
Velocidad sin carga	0 - 1,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	361x77x209mm (14-1/4"x3"x8-1/4")
Peso neto	2.8kg (6.2lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura



La herramienta no incluye accesorios.



Rotomartillo electro-neumático **HR2810 / HR2810T** 28mm(1-1/8") SDS-PLUS 325 W

Potencia	800W
Energía de impacto	2.9J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 28mm (1-1/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones (LxAxA)	339x89x225mm (13-3/8"x3-1/2"x8-7/8")
Peso neto	3.5kg (7.8lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura, broquero de cierre rápido



La herramienta no incluye accesorios.

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en este catálogo.



HR3200C

Rotomartillo electro-neumático



Rotomartillo electro-neumático

HR3001CJ 30mm(1-3/16") SDS-PLUS

Potencia	1,050
Energía de impacto	Proceso EPTA-05/2009: 3.6J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 30mm (1-3/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0-4,500
Velocidad sin carga	0-840
Dimensiones (LxAxA)	357x98x226mm (14"x3-7/8"x8-7/8")
Peso neto	4.1-4.6kg (9.0-10.1lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura lateral.



Rotomartillo combinado

HR3011FCJ 30mm(1-3/16") SDS-PLUS

Potencia	1,050W
Energía de impacto	Proceso EPTA-05/2009: 3.6J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 30mm (1-3/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0-4,500
Velocidad sin carga	0-840
Dimensiones (LxAxA)	357x98x242mm (14"x3-7/8"x9-1/2")
Peso neto	4.4-4.9kg (9.7-10.8lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Tope de profundidad, empuñadura lateral.



Rotomartillo electro-neumático

HR3200C 32mm(1-1/4") SDS-PLUS

Potencia	850W
Energía de impacto	5.1J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 32mm (1-1/4") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	1,650-3,300
Velocidad sin carga	315-630rpm
Dimensiones (LxAxA)	398x108x239mm (15-5/8"x4-1/4"x9-3/8")
Peso neto	4.8kg (10.5lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura, grasa



La herramienta no incluye accesorios



Rotomartillo electro-neumático

HR4013C 40mm(1-9/16") SDS MAX

Potencia	1,100W
Energía de impacto	8J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 40mm (1-9/16") Concreto (core bit): 105mm (4/1/8")
Impactos por minuto	1,450-2,900
Velocidad sin carga	250-500rpm
Dimensiones (LxAxA)	479x112x263mm(18-11/16"x4-3/8"x10-3/8")
Peso neto	6.8 kg(15.1lbs)
Cable de conexión	5m(16.4ft)

- Tope de profundidad, empuñadura, grasa



La herramienta no incluye accesorios



Rotomartillo electro-neumático

HR4003C 40mm(1-9/16") SDS MAX

Potencia	1,100W
Energía de impacto	8.3J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 40mm (1-9/16") Concreto (core bit): 105mm (4/1/8")
Impactos por minuto	1,450-2,900
Velocidad sin carga	250-500rpm
Dimensiones (LxAxA)	479x106x263mm(18-11/16"x4-3/16"x10-3/8")
Peso neto	6.2 kg(13.8lbs)
Cable de conexión	5m(16.4ft)

- Tope de profundidad, empuñadura, grasa



La herramienta no incluye accesorios



Rotomartillo electro-neumático

HR4002 40mm(1-9/16") SDS-MAX

Potencia	1,050W
Energía de impacto	6.1J
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.): 40mm (1-9/16") Concreto (con core bit) : 105mm (4-1/8")
Impactos por minuto	2,500
Velocidad sin carga	680rpm
Dimensiones (LxAxA)	458x114x256mm (18"x4-1/2"x10-1/8")
Peso neto	6.6kg (14.6lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura, grasa



Recomendado principalmente para perforación
La herramienta no incluye accesorios



Rotomartillo electro-neumático

HR2652 32mm(1-1/4") SDS-PLUS

Potencia de entrada	800W
Energía de impacto	Proceso EPTA-05/2009: 2.2J
Capacidad	Concreto: 26mm (1"), Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,600
Velocidad sin carga	0 - 1,200
Dimensiones (LxAxA)	604x89x206 mm (23-3/4"x3-1/2"x10-1/4")
Peso neto	3-4.3 kg (6.7-9.4 lbs.)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft.)



Rotomartillo electro-neumático

HR5212C 52mm(2") SDS-MAX

Potencia	1,510W
Energía de impacto	20J
Capacidad	Concreto (con broca TCT): 52mm (2") Concreto (Core bit): 160mm (6-5/16")
Impactos por minuto	1,100-2,250
Velocidad sin carga	150-310
Nivel de presión acústica	98dB(A)
Nivel de potencia acústica	109dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	599x140x287mm (23-1/2"x5-1/2"x11-1/4")
Peso neto	11.9kg (26.2lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura tipo "D", empuñadura, grasa



La herramienta no incluye accesorios



CM 1

Rotomartillo electro-neumático

175

HR5202C 52mm (2-1/16")

Potencia	1,510W
Energía de impacto	19.1J
Capacidad	Concreto (con broca TCT): 52mm (2") Concreto (Core bit): 160mm (6-5/16")
Impactos por minuto	1,100-2,250
Velocidad sin carga	150-310
Nivel de presión acústica	99dB(A)
Nivel de potencia acústica	110dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	599x134x287mm (23-1/2"x5-1/4"x11-1/4")
Peso neto	10.9kg (24.1lbs)

- Tope de profundidad, empuñadura, grasa



La herramienta no incluye accesorios



CM 1

Martillo de demolición

350

HM0870C SDS-MAX

Potencia	1.100W
Energía de impacto	7.6J
Impactos por minuto	1,100-2, 650
Dimensiones (LxAxA)	449x109x230mm (17-3/4"x4-1/4"x9")
Peso neto	5.1kg (11.1lbs)

- Grasa para punta, empuñadura lateral



La herramienta no incluye accesorios



CM 1

AVT & SOFT NOLOAD

Martillo de demolición

171

HM1111C SDS-MAX

Potencia	1300W
Energía de impacto	11.2J
Impactos por minuto	1.100 - 2,650
Dimensiones (LxAxA)	528x126x247mm (20-3/4"x5"x9-3/4")
Peso neto	8.0kg (17.7lbs)

- Cíncel de punta, grasa, mango lateral



La herramienta no incluye accesorios



CM 1

Martillo de demolición

155

HM1211B 19mm(3/4") Zanco Hex

Potencia	1,140W / 10A
Energía de impacto	14.2J
Impactos por minuto	2,000
Longitud total	490mm (19-5/16")
Peso neto	9.4kg (20.7lbs)



La herramienta no incluye accesorios



CM 1

AVT & SOFT NOLOAD

Martillo de demolición

171

HM1213C SDS-MAX

Potencia	1,510W
Energía de impacto	18.6J
Impactos por minuto	950-1,900
Dimensiones (LxAxA)	576x149x265mm (22-3/4"x5-7/8"x10-3/8")
Peso neto	10.8kg (23.6lbs)

- Cíncel de punta, grasa para punta, empuñadura lateral



La herramienta no incluye accesorios



CM 1

Martillo de demolición

171

HM1203C SDS-MAX

Potencia	1.510W
Energía de impacto	19.1J
Impactos por minuto	950 - 1,900
Dimensiones (LxAxA)	576x128x265mm (22-3/4"x5"x10-3/8")
Peso neto	9.7kg (21.4lbs)

- Cíncel de punta, grasa para punta, empuñadura lateral



La herramienta no incluye accesorios



CM 1

AVT & SOFT NOLOAD

Martillo de demolición

171

HM1214C SDS-MAX

Potencia	1,510W
Energía de impacto	19.9J
Impactos por minuto	950-1,900
Dimensiones (LxAxA)	700x129x265mm (27-1/2"x5-1/8"x10-3/8")
Peso neto	12.3kg (27.1lbs)

- Cíncel de punta, grasa para punta, empuñadura lateral



La herramienta no incluye accesorios



CM 1

AVT & SOFT NOLOAD

Martillo de demolición

171

HM1317CB 28.6mm (1-1/8") Zanco Hex

Potencia	1,510W
Energía de impacto	26.5J
Impactos por minuto	730-1,450
Dimensiones (LxAxA)	847x129x266mm (33-1/4"x5-1/8"x10-1/2")
Peso neto	19.0kg (41.9lbs)

- Empuñadura lateral



La herramienta no incluye accesorios



Solo HM1512

AVT & SOFT NOLOAD

Martillo de demolición

171

HM1502X1 / HM1512X1 28.6mm(1.1/8") Zanco hex

Potencia	HM1512: 1,850W
Energía de impacto	48.0J
Impactos por minuto	1,300
Dimensiones (LxAxA)	809x130x265mm (31-3/4"x5-1/8"x10-3/8")
Peso neto	HM1502: 19.8Kg (43.7lbs) HM1512: 20.8Kg (45.9lbs)

- Cíncel del D-31918 o D-31930 (1pz)



**CM 1****Martillo de demolición****171****HM1307CB**

28.6mm (1-1/8") Zanco Hex

Potencia	1.510W
Energía de impacto	23.6J
Impactos por minuto	730-1.450
Dimensiones (LxAxA)	847x129x266mm (33-1/4"x5-1/8"x10-1/2")
Peso neto	17.3kg (38.2lbs)

- Empuñadura lateral



La herramienta no incluye accesorios

**CM 1****Martillo de demolición****204****HM1304B**

28.6mm (1-1/8") Zanco Hex

Potencia	1.500W / 13A
Energía de impacto	23.6J
Impactos por minuto	1.450
Longitud total	831mm (32-5/8")
Peso neto	18.1kg (39.8lbs)



La herramienta no incluye accesorios



Solo HM1810

AVT**CM 1****Martillo de demolición****204****HM1801 / HM1810**

28.6mm (1-1/8") Zanco Hex

Potencia	2000W / 15A
Energía de impacto	63J
Impactos por minuto	1.100
Dimensiones (LxAxA)	824x148x624mm (32-1/2"x5-7/8"x24-1/2")
Peso neto	HM1801: 29.7kg (65.6lbs) HM1810: 32.3kg (71.3lbs)

- Llave hex



La herramienta no incluye accesorios



Solo HM1812

AVT & SOFT NOLOAD**CM 1****Martillo de demolición****218****HM1802 / HM1812**

28,6mm (1-1/8")

Potencia	2,000W
Energía de impacto	HM1802: 72.8J / HM1812: 72.8J
Impacto por minuto (ipm)	870
Ruido	HM1802: 106dB(A) / HM1812: 110dB(A)
Vibración	HM1802: 16.0m/s² / HM1812: 6.5m/s²
Dimensiones (LxAxA)	843x210x608mm (33-1/4"x8-1/4"x24")
Peso neto	HM1802: 30,1kg (66.4lbs) / HM1812: 31,3kg (69.1lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

- Llave hex



La herramienta no incluye accesorios

**CM 2****Cortadora****303****4100KB**

125mm (5")

Potencia	1,400W
Diámetro del disco	125 mm (5")
Máx. capacidad de corte	40.0mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	12,200
Dimensiones (LxAxA)	231x220x179 mm (9-1/8"x8-5/8"x7")
Peso neto	3,0 kg (6,6 lbs.)

- Disco de diamante, bolsa para polvo, llave, llave hex.

**CM 4****Cortadora de mármol****303****4100NH3X**

110mm (4-3/8")

Potencia	1,300W
Máx. capacidad de corte	32mm (1-1/4")
Diámetro del disco	110mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	13,000
Dimensiones (LxAxA)	227x209x166mm (8-15/16"x8-1/4"x6-1/2")
Peso Neto	2.8kg (6.2lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

- Disco de diamante turbo, llave, llave hex, unidad de suministro de agua

**CM 2****Cortadora de mármol****303****4100NH2WX**

110mm (4-3/8")

Potencia	1,450W
Máx. capacidad de corte	45° 24.5mm (15/16") 48° 23.5mm (15/16")
Diámetro del disco	110mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	12,200
Dimensiones (LxAxA)	398x367x264mm (15-5/8"x14-1/2"x10-3/8")
Peso neto	6.3kg (14.0lbs)
Cable de conexión	5m (16.4ft)

- Llave, llave hex, disco de diamante turbo, cople para manguera

**CM 1****Cortadora de mármol****303****4100NH2X1**

110mm (4-3/8")

Potencia	1,400W
Máx. capacidad de corte	a 0°: 32.5mm (1-1/4") a 45°: 21.5mm (7/8")
Diámetro del disco	110mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	12,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	238x211x169mm (9-3/8"x8-5/16"x6-5/8")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)

- Disco de diamante, llave, llave hex, unidad de suministro de agua.

**CM 2****Cortadora de mármol****303****4100NH2RX**

110mm (4-3/8")

Potencia	1,450W
Máx. capacidad de corte	45° 24.5mm (15/16") 48° 23.5mm (15/16")
Diámetro del disco	110mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	12,200
Dimensiones (LxAxA)	398x367x264mm (15-5/8"x14-1/2"x10-3/8")
Peso Neto	6.5kg (14.2lbs)
Cable de conexión	5m (16.4ft)

- Llave, llave hex, disco de diamante turbo, cople para manguera





Cortadora angular CM 1
4112H / 4112HS 204 305mm (12")

Potencia	1,650W
Capacidad máx. de corte	100mm (4")
Diámetro del disco	305mm (12")
Velocidad sin carga	5,000rpm
Longitud total	648mm (25-1/2")
Peso neto	10.4kg (22.9lbs)

- Llave de tubo



La herramienta no incluye disco diamantado



Cortadora angular CM 1
4114S 204 355mm (14")

Potencia	2400W
Capacidad Máx. de corte	125mm (5")
Diámetro de disco	355mm (14")
Eje	25,4mm (1")
Velocidad sin carga	3,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	673x240x329mm (26-1/2"x9-1/2"x13")
Peso neto	10.8kg (23.9lbs)

- Llave



La herramienta no incluye disco diamantado ni disco de corte



Ranuradora CM 1
SG1251J 318 125mm (5")

Potencia	1,400W
Capacidad	Profundidad: 0-30mm (0-1-3/16") Ancho: 6-30mm (1/4-1-3/16")
Diámetro del disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	10,000
Dimensiones	350x151x178mm (13-3/4"x5-15/16"x7")
Peso neto	4.5kg (9.8lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

- Disco de diamante (2pz), llave hex, llave de tuercas



Sierra circular de metal CM 1
4131 303 185mm (7-1/4")

Potencia	1,100W
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Capacidad máx. de corte	63mm (2-1/2")
Velocidad sin carga	3,500rpm
Longitud total	358mm (14-1/8")
Peso neto	4.8kg (11.3lbs)

- Incluye disco de carburo y tungsteno.



Sierra recíproca CM 2
JR3050 303

Potencia	1,010W
Capacidad	Tubo: 90mm (3-1/2") Madera: 90mm (3-1/2")
Longitud de recorrido	28mm (1-1/8")
Carreras por minuto	0-2,800
Dimensiones (LxAxA)	452x97x170mm (17-3/4"x3-13/16"x6-11/16")
Peso neto	3.3kg (7.3lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Juego de seguetas, llave allen



Sierra recíproca
JR3051TK

Potencia	1,200W
Longitud de recorrido	30mm (1-3/16")
Impactos por minuto	0-3,000
Capacidad	Tubo: 130mm (3-1/2") Madera: 255mm (10")
Dimensiones (LxAxA)	447x97x176mm (17-5/8"x3-13/16"x6-15/16")
Peso neto	3.2-3.3kg (7.1-7.3lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Estuche plástico.



AVT CM 2
Sierra recíproca 303
JR3070CT

Potencia	1,510W
Capacidad	Tubo: 130mm (5-1/8") Madera: 255mm (10")
Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Carreras por minuto	0-2,800
Dimensiones (LxAxA)	485x99x181mm (19-1/8"x3-7/8"x7-1/8")
Peso neto	4.6kg (10.0lbs)

- Juego de seguetas (3pz)



Cortadora de metal CM 1
LC1230 203 305mm (12")

Potencia	1,750W
Máx. capacidad de corte	a 0°: 115mm (4-1/2") a 0°: 75x150mm (2-15/16"x5-7/8") a 45°: 90mm (3-1/2") a 45°: 85x85mm (3-5/16"x3-5/16")
Velocidad sin carga	1,300rpm
Dimensiones (LxAxA)	516x306x603mm (20-1/4"x12"x23-3/4")
Peso neto	19.3kg (42.5lbs)

- Disco de carburo de tungsteno (para acero dulce), llave de tubo, lentes de seguridad.



Cortadora de metal (Tronzadora) CM 1
2414NB 203 355mm (14")

Potencia	2,000W
Diámetro de disco	355mm (14")
Árbol	25.4mm (1")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	500x280x600mm (19-11/16"x11"x23-5/8")
Peso neto	18.4kg (40.6lbs)

- Disco abrasivo, llave de tubo



**CM 1**

Cortadora de metal (Tronzadora)

LW1401 355mm (14")

Potencia	2,200W
Tamaño del disco	Diámetro: 355mm (14") Diámetro interno: 25.4mm (1") Espesor: 3mm (1/8")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Capacidad	Tubo sólido: 127mm (5") Cuadro: 70x233mm (2-3/4"x9-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	500x290x620mm (19-3/4"x11-3/8"x24-3/8")
Peso neto	18.3kg (40.3lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Disco abrasivo, llave

**CM 1**

Sierra eléctrica de banda portátil

2107FK 303

Potencia	710W
Capacidad	Pieza redonda(diámetro): 120mm (4-3/4") Piezas rectangulares sin base 120x120mm (4-3/4"x4-3/4")
Velocidad de cinta	60m (200 ft) - 105m (350 ft) / min
Dimensiones (LxAxA)	508x188x256mm (20"x7-3/8"x10-1/8")
Peso neto	6.3kg (13.9lbs)

● Sierra de banda de acero al carbón (18 dientes por pulgada), llave hex.

Opcional
792744-3**CM 5**

Cizalla recta

JS1300 1.3mm (Cal.18)

Potencia	570W
Capacidad	Acero sobre 400 N/mm ² : 1.3mm Acero sobre 600 N/mm ² : 1.0mm Acero sobre 800 N/mm ² : 0.5mm Aluminio sobre 200 N/mm ² : 2.5mm
Carreras por minuto	0-2,500
Longitud total	302mm (11-7/8")
Peso neto	1.8kg (3.9lbs)

● Llave allen

Opcional
792533-6**CM 8**

Cizalla recta

JS1601 1.6mm (Cal.16)

Potencia	380 W
Capacidad	Acero sobre 400 N/mm ² : 1.6mm Acero sobre 600 N/mm ² : 1.2mm Acero sobre 800 N/mm ² : 0.8mm Aluminio sobre 200 N/mm ² : 2.5mm
Capacidad min. de radio	250mm (9-7/8")
Carreras por minuto	4,500
Dimensiones (LxAxA)	320x70x78mm (12-5/8"x2-3/4"x3-1/16")
Peso neto	1.4kg (3.1lbs)

● Llave allen, calibrador

Opcional
191383-0**CM 8**

Cizalla

JS1602 1.6mm (Cal.16)

Potencia	380W
Capacidad	Acero sobre 400N/mm ² : 1.6mm Acero sobre 600N/mm ² : 1.2mm Acero sobre 800N/mm ² : 0.8mm Aluminio sobre 200N/mm ² : 2.5mm
Corte de radio min.	300mm (1-3/16")
Carreras por minuto	4,000
Dimensiones (LxAxA)	255x74x146mm (10"x2-15/16"x20-3/4")
Peso neto	1.6kg (3.5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Llave allen, calibrador

Opcional
792287-5**CM 4**

Cizalla

JS3201 3.2mm (Cal.10)

Potencia	710W
Capacidad	Acero sobre 400 N/mm ² : 3.2mm Acero sobre 600 N/mm ² : 2.5mm Acero sobre 800 N/mm ² : 1.5mm Aluminio sobre 200 N/mm ² : 4.0mm
Capacidad min. de radio	50mm (2")
Carreras por minuto	1,600
Longitud total	209mm (8-1/4")
Peso neto	3.4kg (7.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Llave hex, calibrador

Opcional
A-83951
A-15051**CM 8**

Roedora

JN1601 1.6mm (Cal.16)

Potencia	550W
Capacidad	Acero sobre 400 N/mm ² : 1.6mm Acero sobre 600 N/mm ² : 1.2mm Acero sobre 800 N/mm ² : 0.8mm Aluminio sobre 200 N/mm ² : 2.5mm
Capacidad min. de radio	Corte exterior: 50mm (2") Corte interior: 45mm (1-3/4")
Carreras por minuto	2,200
Longitud total	261mm (10-1/4")
Peso neto	1.6kg (3.6lbs)

● Llave allen, llave, calibrador

Opcional
792728-1
792292-2**CM 4**

Roedora

JN3201 3.2mm (10Ga)

Potencia	710W
Capacidad	Acero hasta 400 N/mm ² : 3.2mm(10Ga) Acero hasta 600 N/mm ² : 2.5mm(13Ga) Acero hasta 800 N/mm ² : 1.0mm(20Ga)
Radio mínimo de corte	Borde exterior: 128mm(5-1/16") Borde interior: 120mm(4-3/4")
Carreras por minuto	1,300
Dimensiones (LxAxA)	225x90x254mm (8-7/8"x3-1/2"x10")
Peso neto	3.4kg (7.4lbs)

● Punzón, matriz, llave 50, llave hex, arandela



Estuche Makpac

Opcional
CA5000XR30
Guía de 1.5mt (2pz)
No. parte 199141-8
CA5000XR15
Guía de 1.5m
no. parte 194368-5**CM 1**

Sierra de incisión para panel de aluminio compuesto

CA5000XR30 /XJR15 /XJ 118mm(4-5/8")

Potencia	1,300W
Disco	Tipo: disco de corte / discoTCT
Máx. capacidad de corte	2,200 - 6,400
Con disco de corte	con regla guía: 11mm (7/16")
Máx. capacidad de corte	con regla guía: 36mm (1-7/8") sin regla guía: 41mm (1-5/8")
Dimensiones	346 x 250 x 250mm (13-5/8 x 9-7/8 x 9-7/8")
Peso neto	4.7kg (10.4lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Disco de corte, llave hex, estuche Makpac
CA5000XR30: guía de corte 1.5mt (2pz) (199141-8), juego de adaptadores (198885-8)
CA5000XR15: guía de corte 1.5mt (199141-8)



El modelo CA5000XJ no incluye guía



SJS II

SUPER JOINT SYSTEM

Para eliminar la vibración hacia el usuario

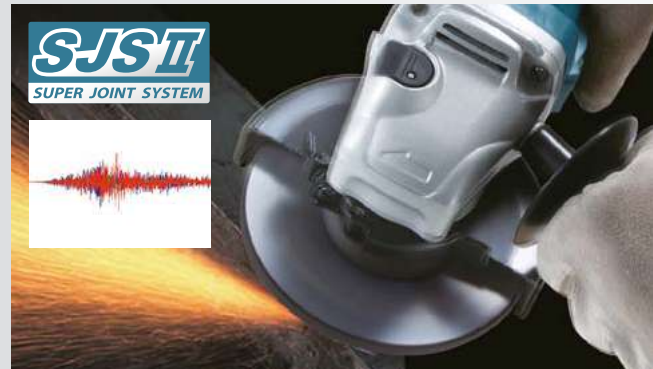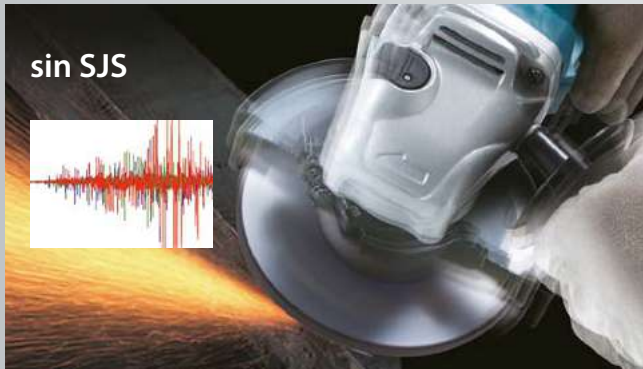

Estructura de Super Joint System II

El muelle absorbe la vibración y reduce el golpe durante la operación.



Mecanismo de absorción de vibraciones



100mm Esmeriladora angular

GA4041C, GA4043C, GA4040C, GA4042C, GA4041, GA4040



115mm Esmeriladora angular

GA4541C, GA4543C, GA4540C, GA4542C, GA4541R, GA4541, GA4540R, GA4540



125mm Esmeriladora angular

GA5041C, GA5043C, GA5040C, GA5042C, GA5041R, GA5041, GA5040R, GA5040



150mm Esmeriladora angular

GA6040C, GA6042C, GA6041R, GA6041, GA6040R, GA6040



115mm, 125mm Lijadora Angular

SA4540C, SA4542C, SA5040C

PRÓXIMAMENTE

XLOCK

Solo un clic para colocar el disco y fácil extracción simplemente tirando de la palanca



Mini esmeriladora angular	325
GA4570	115mm (4-1/2")
Potencia	840W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Profundidad de corte	26 mm (1")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	288 x 131 x 112 mm (11-3/8 x 5-1/8 x 4-3/8")
Peso neto	2.2 - 2.5 kg (4.9 - 5.5 lbs.)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral



Mini esmeriladora angular	336
GA4541C / GA4540C	115mm (4-1/2")
Potencia	1.400W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	2,800-11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	GA4540C: 303x130x116mm (11-7/8"x5-1/8"x4-9/16") GA4541C: 325x130x121mm (12-3/4"x5-1/8"x4-3/4")
Peso neto	GA4540C: 2.5kg (5.4lbs) GA4541C: 2.7kg (6.0lbs)

● Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral



Mini esmeriladora angular	318
9564PC / 9564PCV	115mm (4-1/2")
Potencia	1.400W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	9564PC: 12,000rpm 9564PCV: 2,800-12,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	307x129x103mm (12-1/8"x5-1/8"x4")
Peso neto	2.4kg (5.3lbs)

● Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral



Esmeriladora angular	325	318
GA6040 / GA6040C	150mm (6")	
Potencia	1,400W	
Diámetro de disco	150mm (6")	
Velocidad sin carga	GA6040: 9,000rpm GA6040C: 4,000-9,000rpm	
Dimensiones (LxAxA)	303x171x116mm (11-7/8"x6-3/4"x4-9/16")	
Peso neto	GA6040: 2.5kg (5.6lbs) GA6040C: 2.6kg (5.8lbs)	
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)	

● Disco de desbaste hundido, llave, empuñadura lateral



Mini esmeriladora angular	260
GA4550	115mm (4-1/2")
Potencia	1,300W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	325x130x117mm (12-3/4"x5-1/8"x4-5/8")
Peso neto	2.4-2.8kg (5.3-6.2lbs)

● Llave, empuñadura lateral.



Mini esmeriladora angular	325
9564PZ	115mm (4-1/2")
Potencia	1,100W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	12,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	307x129x103mm (12-1/8"x5-1/8"x4")
Peso neto	2.5kg (8.3lbs)

● Empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo



Mini esmeriladora angular	325
GA4541R / GA4540R	115mm (4-1/2")
Potencia	1,100W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	303x130x116mm (11-7/8"x5-1/8"x4-9/16")
Peso neto	GA4540R: 2.5kg (5.5lbs) GA4541R: 2.6kg (5.8lbs)

● Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral



Mini esmeriladora angular	325
9557HNG / HNRG	115mm (4-1/2")
Potencia	840W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	9557HNG: 10,000rpm 9557HNRG: 11,000rpm
Interruptor	9557HNG / 9557HNRG: interruptor deslizable
Dimensiones (LxAxA)	9557HNG: 271x129x106mm (10-5/8"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	9557HNG: 2.0kg (4.5lbs)

● Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral



Caja de engranes reforzada



Mini esmeriladora angular	325
9557HPG / HPGY	115mm (4-1/2")
Potencia	840W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	9557HPG / 9557HPYG: 10,000rpm
Interruptor	9557HPG / 9557HPYG: interruptor paleta
Dimensiones (LxAxA)	9557HPG: 273x129x106mm (10-3/4"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	9557HPG: 2,1kg (4,5lbs)

● Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral



Caja de engranes reforzada
Modelo 9557HPYG sin función de trabajo continuo



CM 4

Mini esmeriladora angular

458

GA4030

100mm (4")

Potencia	720W
Diámetro de disco	100mm (4")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	266x117x95mm (10-1/2"x4-5/8"x3-3/4")
Peso neto	1.7kg (3.7lbs)

• Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral



CM 4

Mini esmeriladora angular

458

GA4530

115mm (4-1/2")

Potencia	720W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	266x128x103mm (10-1/2"x5"x4-1/16")
Peso neto	1.8kg (4.0lbs)

• Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral



CM 4

Mini esmeriladora angular

458

GA4534

115mm (4-1/2")

Potencia	720W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	265x128x103mm (10-3/8"x5"x4-1/16")
Peso neto	1.9kg (4.2lbs)

• Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral



CM 4

Mini esmeriladora angular

325

9554HNG

115mm (4-1/2")

Potencia	710W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	258x129x106mm (10-1/8"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	1,8kg (4,1lbs)

• Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral



CM 4

Esmeriladora angular

253

GA5021C

125mm (5")

Potencia	1,450W
Diámetro de disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	390x139x120mm (15-3/8"x5-1/2"x4-3/4")
Peso neto	2,9kg (6,4lbs)

• Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral



CM 4

Esmeriladora angular

303

GA5010

125mm (5")

Potencia	1050W
Diámetro de disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	356x139x112mm (14"x5-1/2"x4-3/8")
Peso neto	2,6kg (5,8lbs)

• Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral



100

Esmeriladora angular

9005B

125mm (5")

Potencia	1,020W
Diámetro de disco	125 mm (5")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Longitud total	356 mm (14")
Peso neto	2,4 kg (5,3 lbs.)

• Llave, empuñadura lateral



mango giratorio



CM 2

Esmeriladora angular

204

GA7040S

180mm (7")

Potencia	2,600W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	GA7040S: 511x200x140mm (20-1/8"x7-7/8"x5-1/2")
Peso neto	6,4kg (14,2lbs)
Cable de conexión	2,5mt (8,2ft)

• Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo

mango giratorio



CM 4

Esmeriladora angular

204

GA7030

180mm (7")

Potencia	2,400W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	511x200x140mm (20-1/8"x7-7/8"x5-1/2")
Peso neto	6,0kg (13,3lbs)

• Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo



CM 2

Esmeriladora angular

204

GA7020 180mm (7")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	473x200x140mm (18-5/8"x7-7/8"x5-1/2")
Peso neto	5,5kg (12,2lbs)

● Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo



CM 2

Esmeriladora angular

218

GA7060 180mm (7")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x200x144mm (17-3/4"x7-7/8"x5-5/8")
Peso neto	5,3kg (11,7lbs)

● Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo



CM 4

Esmeriladora angular

204

GA7061R 180mm (7")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	511x200x140mm (20-1/8"x7-7/8"x5-1/2")
Peso neto	6,0kg (13,3lbs)

● Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo



mango giratorio

Esmeriladora angular

204

GA9040S 230mm (9")

Potencia	2,600W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	503x250x140mm (19-3/4"x9-7/8"x5-1/2")
Peso neto	GA9040S: 6.7kg (14.8lbs) GA9040R: 6.9kg (15.2lbs)

● Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo.



CM 2

Esmeriladora angular

204

GA9030 230mm (9")

Potencia	2,400W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	503x250x140mm (19-3/4"x9-7/8"x5-1/2")
Peso neto	6,3kg (13,9lbs)

● Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo



CM 2

Esmeriladora angular

218

GA9060 230mm (9")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x250x144mm (17-3/4"x9-7/8"x5-5/8")
Peso neto	5,5kg (12,1lbs)

● Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo



CM 2

Esmeriladora angular

204

GA9020 230mm (9")

Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	473 x 250 x 140mm (18-5/8 x 9-7/8 x 5-1/2")
Peso neto	5.80 - 8.09kg (12.8 - 17.8lbs)

● Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo



CM 4

Esmeriladora angular

204

GA9010C 230mm (9")

Potencia	1,800W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	453x250x137mm (17-7/8"x9-7/8"x5-3/8")
Peso neto	4,5kg (9,8lbs)

● Llave, empuñadura lateral

No incluye disco abrasivo



CM 4

Mini esmeriladora angular

325

9557HPG 115mm (4-1/2")

Potencia	840W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	273x129x106mm (10-3/4"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	2,1kg (4,5lbs)

● Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral

Caja de engranes reforzada

mango giratorio



220V	CM 2
Esmeriladora angular	204
GA7040S-220V	180mm (7")
Potencia	2,600W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	503x200x140mm (19-3/4"x7-7/8"x5-1/2")
Peso neto	6.6kg (14.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Llave, empuñadura lateral



220V	CM 4
Esmeriladora angular	204
GA7061R	180mm (7")
Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	511x200x140mm (20-1/8"x7-7/8"x5-1/2")
Peso neto	6,0kg (13.3lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo



220V	CM 2
Esmeriladora angular	218
GA7063R	180mm (7")
Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x200x145mm (17-3/4"x7-7/8"x5-3/4")
Peso neto	5,6kg (12.4 lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo



220V	CM 2
Esmeriladora angular	218
GA7062	180mm (7")
Potencia	2,200W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x200x144mm (17-3/4"x7-7/8"x5-5/8")
Peso neto	5,4 kg (11.9 lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo



220V	CM 2
Esmeriladora angular	218
GA9060	230mm (9")
Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x250x144mm (17-3/4"x9-7/8"x5-5/8")
Peso neto	5.5kg (12.1lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo



220V	CM 2
Esmeriladora angular	218
GA9061R	230mm (9")
Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x250x145mm (17-3/4"x9-7/8"x5-3/4")
Peso neto	5.7kg (12.6lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo



220V	CM 2
Esmeriladora angular	218
GA9063R	230mm (9")
Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x250x145mm (17-3/4"x9-7/8"x5-3/4")
Peso neto	5,8 kg (12.8 lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo



220V	CM 2
Esmeriladora angular	218
GA9062	230mm (9")
Potencia	2,200W
Diámetro de disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x250x144mm (17-3/4"x9-7/8"x5-5/8")
Peso neto	5,6 kg (12.4 lbs)

● Llave, empuñadura lateral



No incluye disco abrasivo



220V	CM 4
Lijadora angular	204
SA7000C	180mm (7")
Potencia	1,600W
Diámetro del disco de lija	180mm (7")
Capacidad	Respaldo: 180mm (7")
Velocidad sin carga	0-4,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	453x170x136mm (17-7/8"x6-11/16"x5-3/8")
Peso neto	3.4kg (7.5lbs)

● Respaldo 170 (DIN), llave de tuercas 35, empuñadura, cubierta



El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar.
Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en este catálogo.

Pulidora de doble acción (automotriz) PO5000C

Ver video



Modelo **PO5000CX2** incluye:



POTENCIA
El botón de velocidad está ubicado cómodamente para un cambio rápido

VERSATILIDAD
Doble acción: "órbita aleatoria con rotación forzada" u "órbita aleatoria con rotación libre"

ERGONOMÍA
Agarre diseñado ergonómicamente brinda control y precisión en una variedad de aplicaciones

DURABILIDAD
Cubiertas de flujo de aire ayudan a prevenir que las fibras de madera entren al motor



Esmeriladora angular GA7911 180mm (7")

Potencia	1,900W
Diámetro de disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	7,000rpm
Longitud total	411mm (16-1/4")
Peso neto	5.5kg (12.2lbs)

• Empuñadura lateral

No incluye bridas ni guardas



Pulidora de doble acción PO5000C / PO5000CX2

Potencia	900W
Diámetro de almohadilla	125mm (5") / 150mm (6")
Órbitas por minuto	0-6,800
Velocidad por minuto	0-13,600
Velocidad sin carga	0-780
Dimensiones (LxAxA)	451x123x134 (17-3/4"x4-7/8"x5-1/4")
Peso neto	2.8kg (6.2lbs)

• PO5000C: Llave hexagonal, almohadilla
PO5000CX2: Llave hexagonal, almohadilla blanca (1pz), almohadilla naranja (1pz), almohadilla negra (1pz)



Lijadora pulidora 9227C 180mm (7")

Potencia	1,200W
Diámetro del disco de lija	180mm (7")
Respaldo de hule	180mm (7")
Velocidad sin carga	0 - 3,000rpm
Longitud total	470mm (18-1/2")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)

• Respaldo de hule, empuñadura superior, llave hex



Lijadora pulidora 9237C 180mm (7")

Potencia	1,200W
Capacidad	180mm (7")
Velocidad sin carga	0-3,200
Dimensiones (LxAxA)	431x198x187mm (17"x7-3/4"x7-3/8")
Peso neto	3.4kg (7.5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

• Respaldo de hule, empuñadura superior, llave hex



Rectificador GD0603 6mm (1/4")

Potencia	240W
Capacidad	Collet : 6mm ó (1/4")
Diámetro máx. del disco	19mm
Diámetro de empuñadura	65mm
Velocidad sin carga	28,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	289x64x67mm (11-3/8"x2-1/2"x2-5/8")
Peso neto	0.97kg (2.1lbs)

• Llaves (2pz)

La herramienta no incluye accesorios



Rectificador GD0600 6mm (1/4")

Potencia	400W
Capacidad	Collet : 3mm-6mm
Velocidad sin carga	25,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	358x82x82mm (14-1/8"x3-1/4"x3-1/4")
Peso neto	1.7kg (3.7lbs)

• Llaves (2pz)

La herramienta no incluye accesorios



Rectificador	325
GD0601	6mm (1/4")
Potencia	400W
Diametro del disco	38mm (1-1/2")
Capacidad	Collet : 3mm-6mm o 1/8-1/4"
Velocidad sin carga	25,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	359x82x82mm (14-1/8"x3-1/4"x3-1/4")
Peso neto	1.68-1.84kg (3.70-4.06lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

• Llaves (2pz)

La herramienta no incluye accesorios



Rectificador	318
GD0801C	8mm (1/4")
Potencia	750W
Capacidad	Collet : 3,6,8mm (1/8", 1/4")
Velocidad sin carga	7,000-29,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	390x75x88mm (15-3/8"x2-15/16"x3-1/2")
Peso neto	2.0kg (4.3lbs)

• Llaves (2pz)

La herramienta no incluye accesorios



Rectificador	318
GD0800C	8mm (1/4")
Potencia	750W
Capacidad	Collet : 3mm - 8mm
Velocidad sin carga	7,000-28,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	371x75x75mm (14-5/8"x2-15/16"x2-15/16")
Peso neto	1.7kg (3.7lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

• Llaves (2pz)

La herramienta no incluye accesorios



Rectificador	318
GD0811C	8mm (1/4")
Potencia	750W
Capacidad	Collet : 8mm (1/4")
Velocidad sin carga	1,800-7,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	390x75x88mm (15-3/8"x2-15/16"x3-1/2")
Peso neto	2.0kg (4.4lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

• Llaves (2pz), empuñadura

La herramienta no incluye accesorios



Rectificador	318
GD0810C	8mm (1/4")
Potencia	750W
Capacidad	Collet : 3mm - 8mm
Velocidad sin carga	1,800-7,000rpm
Longitud total	371mm (14-5/8")
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

• Llaves (2pz)

La herramienta no incluye accesorios



Esmeril recto	204
GS6000	150mm (6")
Potencia	750W
Díametro del disco	150mm (6")
Díametro del árbol	12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	5,600rpm
Longitud total	590mm (23-1/4")
Peso neto	5.3kg (11.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

• Llave, soporte para llave, llave hex

La herramienta no incluye accesorios



Esmeril de banco	150mm (6")
GB602	
Potencia	250W
Díametro de disco	150mm (6")
Distancia entre discos	6.4 mm (1/4") / 16 mm (5/8")
H.P.	1/3
Velocidad sin carga	2,850 (50Hz) / 3,450 (60Hz)
Longitud total	375 x 348 x 286 mm (14-9/16 x 13-45/64 x 11-17/64")
Peso neto	9.27 - 8.93 kg (19.69 - 20.44 lbs.)

• Protector (2pz), ruedas de esmeril (2pz), llave (2pz), gafas de seguridad



Esmeril de banco	205mm (8")
GB801	
Potencia	550W
Díametro de disco	205 mm (8")
Distancia entre discos	19 mm (3/4")
H.P.	3/4
Velocidad sin carga	2,850 (50Hz) / 3,450 (60Hz)
Longitud total	395 x 265 x 333mm (15-9/16 x 10-7/16 x 13-7/64")
Peso neto	19.91 - 19.63 kg (43.89 - 43.28 lbs.)

• Protector (2pz), ruedas de esmeril (2pz), llave (2pz), gafas de seguridad



Esmeril de banco	150mm (6")
GB601	
Potencia	240W
Díametro de disco	150mm (6")
Distancia entre discos	280mm (11")
H.P.	1/3
Velocidad sin carga	2,850 (50Hz) / 3,450 (60Hz)
Longitud total	378mm (14-7/8")
Peso neto	10.9kg (24lbs)

• Protector, 2 ruedas de esmeril



CM 1

Esmeril de banco

GB600 150mm (6")

Potencia	240W
Diámetro de disco	150mm (6")
Distancia entre discos	282mm (11-1/8")
H.P.	1/3
Velocidad sin carga	2,850rpm
Longitud total	370mm (14-9/16")
Peso neto	10.3kg (22.7lbs)

- Protector, 2 ruedas de esmeril



CM 1

Esmeril de banco

GB800 205mm (8")

Potencia	540W
Diámetro de disco	205mm (8")
Distancia entre discos	345mm (13-9/16")
H.P.	3/4
Velocidad sin carga	2,850 (50Hz) /3,450 (60Hz)
Longitud total	455mm (18")
Peso neto	18.5kg (40.8lbs)

- Protector, 2 ruedas de esmeril



Incluye estuche para accesorios


CM 2

Multiherramienta

TM3010CK 459

Potencia	320W
Oscilaciones por minuto	6,000-20,000
Dimensiones (LxAxA)	283x68x87mm (11-1/8"x2-11/16"x3-7/16")
Peso neto	1.6Kg(3.7lbs)
Cable de conexión	2.5m(8.2ft)

- Maletín, estuche porta accesorios



CM 8

Multiherramienta

TM3000C 459

Potencia	320W
Oscilaciones por minuto	6,000-20,000
Dimensiones (LxAxA)	275x64x92mm (10-7/8"x2-1/2"x3-5/8")
Peso neto	1,4kg (3.1lbs)

- Llave hex



SJST

Cepillo para concreto

PC5010C 125mm (5")

Potencia	1,400W
Diámetro del disco	125mm (5")
Eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	4,000 - 9,000 rpm
Dimensiones (LxAxA)	350x231x179 mm (13-3/4"x9-1/8"x7")
Peso neto	2.4kg (5.5lbs)

- Llave de tuercas, guarda recolectora de polvo, maletín



CM 1

Aplanadora de concreto

PC5000C 253

Potencia	1,400W
Diámetro de disco	125mm (5")
Eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	437x235x195mm (17-1/8"x9-1/4"x7-5/8")
Peso neto	4.0kg (8.9lbs)

- Disco de diamante, llave de tuercas, llave hex, bolsa para polvo, juego de cepillo, empuñadura superior.



CM 1

Aplanadora de concreto

PC5001C 253

Potencia	1,400W
Diámetro de disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	10,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	479x182x195mm (18-13/16"x7-1/8"x7-5/8")
Peso neto	5.1kg (11.2lbs)

- Disco de diamante, llave de tuercas, llave hex, bolsa para polvo, juego de cepillo, empuñadura superior



Interruptor* anti-descarga

CM 4

Pulidora de granito / mármol

PW5001C 318

Potencia	900W
Diámetro del respaldo:	100-125mm (4-5")
Velocidad sin carga	2,000-4,000rpm
Longitud total	359mm (14-1/8")
Peso neto	2.3kg (5.1lbs)

- Respaldo de goma con velcro 100(5/8"), empuñadura lateral, llave



*Impide la descarga eléctrica al operador



Interruptor* anti-descarga

CM 2

Lijadora para mármol, granito y concreto

PK5011C 204

Potencia	1,600W
Diámetro de disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	2,000-5,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	468x159x155mm (18-1/2"x6-1/4"x6-1/8")
Peso neto	3.8kg (8.4lbs)

- Respaldo de goma, empuñadura lateral, llave de tuercas, lijas (9pz)



*Impide la descarga eléctrica al operador



CM 5

Lijadora de banda

408

9032 9mmx533mm(3/8"x21")

Potencia	500W
Tamaño de banda	9x533mm (3/8"x21")
Velocidad de banda	300-1,700m/min. (980-5,600ft/min)
Máx. profundidad de lijado	110mm (4-5/16")
Longitud total	420mm (16-1/2")
Peso neto	1.6kg (3.5lbs)

• Banda de lija



CM 5

Lijadora de banda

408

9031 30mmx533mm(1-3/16"x21")

Potencia	500W
Tamaño de banda	30 x 533mm (1-3/16" x 21")
Velocidad de banda	200 - 1,000m/min. (656 - 3,280ft/min)
Longitud total	380mm (15")
Peso neto	2.1kg (4.6lbs)

• Banda de lija



CM 3

Lijadora de banda

408

9911 / 9910 76mm x 457mm (3"x18")

Potencia	650W
Tamaño de banda	76x457mm (3"x 18")
Velocidad de banda	9911: 75 - 270m / min. (250 - 900ft/ min) 9910: 270m / min. (900ft/ min)
Longitud total	262mm (10-5/16")
Peso neto	2.7kg (6.0lbs)

• Banda de lija, bolsa recolectora



CM 1

Lijadora de banda

124

9924DB 76mmx610mm(3"x24")

Potencia	850W
Tamaño de banda	76 x 610, 620mm (3"x 24, 24-3/8")
Velocidad de banda	400m / min. (1,300ft/ min)
Longitud total	355mm (14")
Peso neto	4.8kg (10.6lbs)

• Banda de lija, base de grafito, bolsa recolectora



CM 1

Lijadora de banda

303

9403 100mm x 610mm (4"x24")

Potencia	1,200W
Tamaño de banda	100 x 610mm (4" x 24")
Velocidad de banda	500m / min. (1,640ft/ min)
Longitud total	353mm (13-7/8")
Peso neto	5.7kg (12.6lbs)

• Banda de lija, bolsa recolectora



CM 3

Lijadora de banda

303

9404 100mm x 610mm (4"x24")

Potencia	1,010W
Tamaño de banda	100 x 610mm (4" x 24")
Velocidad de banda	210 - 440m /min. (660 - 1,440ft/min)
Longitud total	334mm (13-1/8")
Peso neto	4.8kg (10.6lbs)

• Banda de lija, bolsa recolectora



CM 3

Lijadora orbital

75

BO3710

Potencia	190W
Tamaño del respaldo	92x185mm (3-5/8" x 7-1/4")
Tamaño de la hoja de lija	93x228mm (3-5/8" x 9")
Orbitas por minuto (opm)	11,000
Dimensiones (LxAxA)	253x92x153mm (10"x3-5/8"x6")
Peso neto	1.6kg (3.5lbs)

• Papel lija, placa perforadora, bolsa para polvo



CM 3

Lijadora orbital

407

9046

Potencia	600W
Tamaño del respaldo	115 x 229mm (4-1/2" x 9")
Tamaño de la hoja de lija	115 x 280mm (4-1/2" x 11")
Orbitas por minuto (opm)	6,000
Longitud total	283mm (11-1/8")
Diámetro de orbita	5mm (3/16")
Peso neto	3.1kg (6.8lbs)

• Hojas de lija (6pz), bolsa recolectora de polvo



CM 8

Lijadora orbital

407

BO4556 / BO4556K

Potencia	200W
Tamaño del respaldo	112x102mm (4-3/8" x 4")
Tamaño de la hoja de lija	114x140mm (4-1/2" x 5-1/2")
Orbitas por minuto (opm)	14,000
Dimensiones (LxAxA)	131x112x141mm (5-1/8"x4-3/8"x5-9/16")
Peso neto	1.1kg (2.5lbs)

• Papel lija, bolsa para polvo, placa perforadora
BO4556K: maletín





CM 8

Lijadora de acabado

419

BO4565

Potencia	200W
Tamaño del respaldo	112x190mm(4-3/8"x7-1/2")
Tamaño de la hoja de lija triangular	114x102mm(4-1/2"x4")
Orbitas por minuto (opm)	14,000
Dimensiones (LxAxA)	219x112x139xmm(8-5/8"x4-3/8"x5-1/2")
Peso neto	1.2kg (2.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6.ft)

- Papel lija, bolsa para polvo



CM 8

Lijadora orbital

407

BO4557

Potencia	180W
Tamaño del respaldo	112 x 102mm (4-3/8" x 4")
Tamaño de la hoja de lija	114 x 140mm (4-1/2" x 5-1/2")
Orbitas por minuto (opm)	14,000
Dimensiones (LxAxA)	131x12x137mm (5-1/8"x4-3/8"x5-3/8")
Peso neto	1.0kg (2.1lbs)

- Papel lija, bolsa para polvo, base, placa perforadora



Lijadora de acabado

419

BO4901

Potencia	330W
Tamaño almohadilla	115x229mm (4-1/2"x9")
Tamaño de la hoja de lija	115x280mm (4-1/2"x11")
Orbitas por minuto (opm)	10,000
Longitud total	289mm (11-3/8")
Peso neto	2.8kg (6.2 lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)



CM 6

Lijadora excéntrica

407

BO5030

Potencia	300W
Tamaño del respaldo	123mm (4-7/8")
Diámetro del disco de lija	125mm (5")
Orbitas por minuto (opm)	12,000
Dimensiones (LxAxA)	153x123x153mm (6"x4-7/8"x6")
Peso neto	1.3kg (2.9lbs)

- Disco (7430818), bolsa para polvo.



CM 6

Lijadora excéntrica

75

BO5041

Potencia	300W
Tamaño del respaldo	123mm (4-7/8")
Diámetro del disco de lija	125mm (5")
Orbitas por minuto (opm)	4,000-12,000
Dimensiones (LxAxA)	218x123x153mm (8-5/8"x4-7/8"x6")
Peso neto	1.4kg (3.1lbs)

- Disco abrasivo grano 120, bolsa para polvo (16600784), empuñadura



CM 4

Lijadora excéntrica

407

BO6030JX

Potencia	310W
Dia. del respaldo	150mm (6")
Diámetro del disco de lija	150mm (6")
Orbitas por minuto (opm)	4,000-10,000
Longitud total	309mm (12-1/8")
Dimensiones de orbita	3.0mm (1/8")
Peso neto	2.4kg (5.2lbs)

- Disco de lija, bolsa recolectora de polvo y paquete de lijas



CM 1

Lijadora excéntrica

326

BO6050J

Potencia	750W
Diámetro del respaldo	150mm (6")
Diámetro del disco de lija	150mm (6")
Orbitas por minuto (opm)	1,600-6,800
Dimensiones de órbita	5.5mm(7/32")
Dimensiones	330x155x145mm (13"x6-1/8"x5-3/4")
Peso neto	2.6kg (5.7lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Disco de lija velcro 6" para pintura, empuñadura, boquilla para polvo, protector



CM 4

Lijadora de disco

303

GV7000

180mm (7")

Potencia	900W
Diámetro del disco de lija	180mm (7")
Capacidad	Respaldo : 180mm (7")
Velocidad sin carga	2,500-4,700rpm
Longitud total	210mm (8-1/4")
Peso neto	2.1kg (4.7lbs)

- Disco de lija, respaldo de goma, llave de tuercas, llave, empuñadura



CM 5

Lijadora de disco

75

GV5010

125mm (5")

Potencia	440W
Diámetro del disco de lija	125mm (5")
Capacidad	Respaldo : 120mm (4-3/4")
Velocidad sin carga	4,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	200x74x181mm (7-7/8"x2-15/16"x7-1/8")
Peso neto	1.2kg (2.6lbs)

- Disco de lija, respaldo de goma, empuñadura, perno de cabeza, arandela, llave hex.






DXT Tecnología de corte exacto y profundo

PROFUNDIDAD DE CORTE

Unidad de reducción de engranes 3 pasos y guarda posterior retráctil.

Provee larga capacidad de corte en moldura corona y moldura de base.

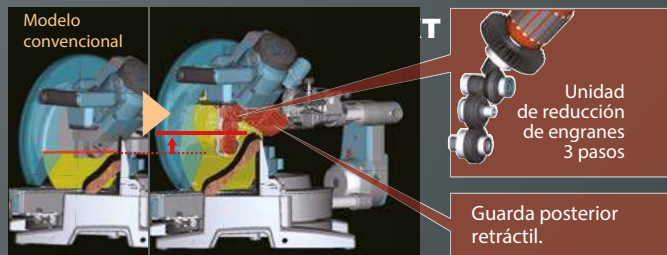


EXACTITUD DE CORTE

Doble mecanismo de deslizamiento

Las ventajas Makita obtenidas por el uso de 4 rieles de acero cortos en lugar de 2 rieles largos son:

- Libre de vibración, corte exacto y preciso.
- Diseño compacto de la herramienta para fácil transportación al lugar de trabajo.

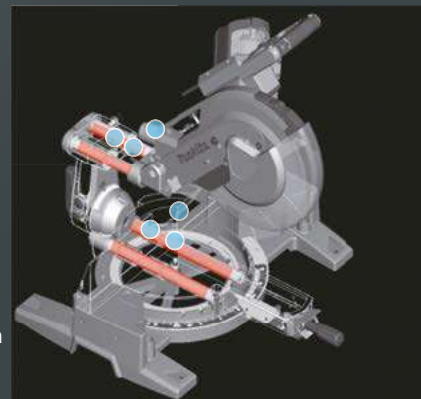

6 Baleros en línea son utilizados para soportar los 4 rieles para un deslizamiento de corte suave y preciso.

Capacidad de corte diagonal

Arriba de 168mm (6-5/8") moldura corona (LS1016/L)



Capacidad de corte vertical

Arriba de 120mm (4-3/4") moldura de base (LS1016/L)



Guía de material con doble deslizamiento

Altura total 120mm (4-3/4")

Se anexan secciones altas y bajas que deslizan independientemente para su conveniencia; cada guía superior desliza fuera del corte biselado, y cada guía inferior desliza hacia adentro sosteniendo con seguridad la pieza de trabajo pequeña para un corte preciso y exacto.





DXT
Sierra de inglete telescópica
LS1219L 305mm (12")

Potencia	1,800W
Diámetro del disco	305 mm (12")
Ángulo de Inglete	60° L / 60° R Ángulo biselado: 48° L / 48° R
Máx. capacidad de corte	a 90 grados: 107x363 mm (4-1/4"x14-1/4") a 45 grados: 107x255 mm (4-1/4"x10")
Velocidad sin carga	3,200
Dimensiones (L x A x A)	898x644x725mm (35-1/4"x25-3/8"x28-1/2")
Peso neto	29.3 kg (64.6 lbs)
Cable de conexión	2,5 m (8,2 ft)

● Disco de Carburo de Tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave para dados, llave hex, soporte



Sierra de inglete telescópica
LS1017L 255mm (10")

Potencia	1,430W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados: 91x305mm (3-5/8"x12") a 45 grados: 91x215mm (3-5/8"x8-1/2")
Diámetro del disco	255 - 260mm (10 - 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	825x536x581mm (32-1/2"x21-1/8"x22-7/8")
Peso neto	19.5kg (43.0lbs)

● Disco de carburo de tungsteno TCT, prensa vertical, llave de tuercas, regla triangular, bolsa para polvo, depósito.



DXT
Sierra de inglete telescópica
LS1019L 260mm (10-1/4")

Potencia	1.510W
Diámetro del disco	255 / 260 mm (10 / 10-1/4")
Ángulo de Inglete	60° L / 60° R Ángulo biselado: 48° L / 48° R
Máx. capacidad de corte	a 90 grados: 91 x 279 mm (3-5/8" x 11") a 45 grados: 91 x 197 mm (3-5/8" x 7-3/4")
Velocidad sin carga	3,200
Dimensiones (L x A x A)	805x603x660mm (31-3/4"x23-3/4"x26")
Peso neto	25.1 kg (55.3 lbs.)
Cable de conexión	2,5 m (8,2 ft)

● Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave para dados, llave hexagonal, soporte



Sierra de inglete compuesta
LS0815FL 216mm (8-1/2")

Potencia	1,400W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados: 65x305mm (2-9/16"x12") a 45 grados: 50,5x305mm (2"x12")
Diámetro del disco	216mm (8 - 1/2")
Velocidad sin carga	5,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	755x450x488mm (29-3/4"x17-3/4"x19-1/4")
Peso neto	14.1kg (31.1lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Disco de carburo, llave de tubo, soporte, bolsa para polvo, guía vertical, regla triangular



Sierra de inglete compuesto
LS1221 305mm (12")

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados: 98x153mm (3-7/8"x6") a 45 grados: 70x149mm (2-3/4"x5-7/8")
Diámetro del disco	305mm (12")
Velocidad sin carga	4,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	674x610x607mm (26-1/2"x24"x23-7/8")
Peso neto	16.8kg (37.0lbs)

● Disco de carburo, escuadra, codo, llave de tubo, bolsa recolectora



Sierra de inglete compuesto
LS1040F / LS1040FX1 255mm (10")

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados: 90.5x95mm (3-9/16"x3-3/4") a 45 grados: 90.5x67mm (3-9/16"x2-5/8")
Diámetro del disco	255 - 260mm (10 - 10-1/4")
Velocidad sin carga	4,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	530x532x476mm (20-7/8"x21"x18-3/8")
Peso neto	12.6kg (27.8lbs)

● Llave de tubo, bolsa recolectora, 2 depósitos, escuadra, disco
LS1040FX1: Disco para aluminio de 100 dientes



Sierra de inglete
LS1030N / LS1030NX1 260mm (10-1/4")

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados: 90,5x95mm (3-9/16"x3-3/4") a 45 grados: 90,5x67mm (3-9/16"x2-5/8")
Diámetro del disco	255 (10") - 260mm (10-1/4")
Velocidad sin carga	4,600
Dimensiones (LxAxA)	476x530x532mm (18-3/4"x20-7/8"x21")
Peso neto	12,1kg (26,7lbs)

● LS1030NX1: Disco para aluminio de 100 dientes



Sierra de inglete compuesto
MLS100 / MLS100X1 255mm (10")

Potencia	1,500W
Capacidad	a 0 grados: 75x130mm (2-15/16"x5-1/8") a 45 grados: 75x90mm (2-15/16"x3-1/2")
Diámetro del disco	255mm (10")
Velocidad sin carga	4,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	610 x 485 x 515mm (24" x 19-1/8" x 20-1/4")
Peso neto	14.7kg (32.4lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Disco de carburo de tungsteno, llave, bolsa para polvo, soportes (2pz), tornillo, regla triangular, base.
MLS100X1: disco para aluminio de 100 dientes



Sierra de inglete con base superior
LH1201FL 305mm (12")

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados: 95x155mm (3-3/4"x6-1/8") a 45 grados: 64x155mm (2-1/2"x6-1/8")
Diámetro del disco	305mm (12")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	610x535x692mm (24"x21"x27-1/4")
Peso neto	20.7kg (45.6lbs)





CM 1

Sierra de inglete con base superior LH1040F 260mm (10-1/4")

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 93x95mm (3-5/8"x3-3/4") a 45 grados : 53x95mm (2-1/6"x3-3/4")
Diámetro del disco	260mm (10-1/4")
Velocidad sin carga	4,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	530x476x535mm (20-7/8"x18-3/4"x21")
Peso neto	14.3kg (31.5lbs)



CM 1

Sierra alternativa LF1000 260mm (10-1/4")

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 20x210mm (13/16"x8-1/4") a 45 grados : 68x155mm (2-11/16"x6-1/8") a 45 grados : 50x150mm (2"x5-7/8")
Diámetro del disco	260mm (10-1/4")
Velocidad sin carga	2,700rpm
Dimensiones (LxAxA)	Sierra de inglete : 660x650x1,220mm (26"x25-1/2"x48") Sierra de banco : 660x650x1,060mm (26"x25-1/2"x41-3/4")
Peso neto	36.0kg (79.4lbs)



CM 1

Sierra de banco 2704 255mm (10")

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 91mm (3-5/8") a 45 grados : 63mm (2-1/2")
Diámetro del disco	255mm (10")
Velocidad sin carga	4,800rpm
Corte Inglete Capacidad	-0.5 - 45.5
Dimensiones (LxAxA)	665x766x344mm (26-1/4"x30-1/4"x13-1/2")
Peso neto	34.9kg (76.9lbs)



CM 1

Sierra de banco MLT100 255mm (10")

Potencia	1,500W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 91mm (3-9/16") a 45 grados : 63mm (2-1/2")
Diámetro del disco	255mm (10")
Velocidad sin carga	4,300rpm
Dimensiones (LxAxA)	726x984x333mm (28-1/2"x38-3/4"x13-1/8")
Peso neto	34.1kg (75.2lbs)



CM 1

Sierra de banco 2703 255mm (10")

Potencia	1,650W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 91mm (3-9/16") a 45 grados : 63mm (2-1/2")
Diámetro del disco	255mm (10")
Velocidad sin carga	4,600rpm
Dimensiones (LxAxA)	686x560x308mm (27"x22"x12-1/8")
Peso neto	18.0kg (39.6lbs)



CM 2

Sierra circular 5007MG 185mm (7-1/4")

Potencia	1,800W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 63.5mm (2-1/2") a 45 grados : 45mm (1-3/4")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	5,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	317x240x265mm (12-1/2"x9-1/2"x10-3/8")
Peso neto	4.8kg (10.6lbs)



Base y guarda de magnesio



CM 2

Sierra circular 5007NK 185mm (7-1/4")

Potencia	1,800W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 63,5mm (2-1/2") a 45 grados : 45mm (1-3/4") a 50 grados : 35mm (1-3/8")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	5,800rpm
Dimensiones (LxAxA)	317x240x265mm (12-1/2"x9-1/2"x10-3/8")
Peso neto	5.2kg (11.5lbs)

● Disco de carburo, llave hexagonal, maletín



CM 1

Sierra circular de transmisión 5377MG 185mm (7-1/4")

Potencia	1,800W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 60mm (2-3/8") a 45 grados : 44mm (1-3/4") a 50 grados : 40mm (1-9/16")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	4,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x183x254mm (17-3/4"x7-1/4"x10")
Peso neto	6.0kg (13.2lbs)

● Disco de carburo, llave hex

Base y guarda de magnesio



CM 1

Sierra circular de transmisión 5477NB 185mm (7-1/4")

Potencia	1,800W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 60mm (2-3/8") a 45 grados : 44mm (1-3/4") a 50 grados : 40mm (1-9/16")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	4,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	442x183x254mm (17-3/8"x7-1/4"x10")
Peso neto	6.5kg (14.3lbs)

● Disco de carburo, llave hex





CM 2

Sierra circular
HS7600 / HS7600K 185mm (7-1/4")

Potencia	1,200W
Máx. capacidad de corte	a 90 grados : 64mm (2-1/2") a 45 grados : 42mm (1-5/8")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	5,200
Dimensiones (LxAxA)	309x234x255mm (12-1/8"x9-1/4"x10")
Peso neto	3.9kg (8.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Disco de carburo de tungsteno, llave hex, guía
HS7600K: maletín



Sierra circular
HS7010 / HS7010K 7-1/4"

Potencia	1,600W
Máx. capacidad de corte	a 90 grados : 65 / 67 mm (2-9/16" / 2-5/8") a 45 grados : 44 / 45 mm (1-3/4" / 1-3/4")
Diámetro del disco	185 - 190 mm (7-1/4" / 7-1/2")
Velocidad sin carga	5,500
Dimensiones (LxAxA)	300x240x261mm (11-3/4"x9-1/2"x10-1/4")
Peso neto	4.0 kg (8.9 lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

- Disco de carburo de tungsteno, llave hex, guía
HS7010K: maletín



CM 1

Sierra circular
5008MG 210mm (8-1/4")

Potencia	1,800W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 75,5mm (3") a 45 grados : 57mm (2-1/4")
Diámetro del disco	210mm (8-1/4")
Velocidad sin carga	5,200rpm
Dimensiones (LxAxA)	332x243x277mm (13-1/8"x9-9/16"x10-7/8")
Peso neto	5.1kg (11.4lbs)

- Disco de carburo, llave hex, regla guía.



Base y guarda de magnesio



CM 1

Sierra circular
N5900B 235mm (9-1/4")

Potencia	2,000 W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 85mm (3-3/8") a 45 grados : 60mm (2-3/8") a 50 grados : 53mm (2-1/16")
Diámetro del disco	235mm (9-1/4")
Velocidad sin carga	4,100rpm
Longitud total	380mm (15")
Peso neto	7.2kg (15.9lbs)

- Disco de carburo, llave hex, regla guía.



CM 2

Sierra Circular
HS0600 260 / 270mm (10-1/4")

Diámetro del disco	260 / 270 mm (10-1/4" / 10-5/8")
Máx. capacidad de corte	a 90 grados : 97 mm (3-13/16") a 45 grados : 69 mm (2-3/4")
Velocidad sin carga	4,100
Dimensiones (LxAxA)	410x260x310mm (16-1/8"x10-1/4"x12-1/4")
Peso neto	7,3 kg (16,1 lbs)
Cable de conexión	2.5 m (8.2 ft.)

- Disco de carburo de tungsteno TCT, llave hexagonal, guía de corte al hilo (regla guía)



CM 1

SP6000R30
Guía de 1.5m (2pz)
No. parte 199141-8
Juego de adaptadores
No. parte 198885-7

SP6000R15
Guía de 1.5m
No. parte 199141-8

Sierra circular
SP6000 / R30 / R15 / Z 165mm (6-1/2")

Potencia	1,300 W
Capacidad	A 0°: 56mm (2-3/16") A 45°: 40mm (1-9/16") A 48°: 38mm (1-1/2")
Diámetro de disco	165mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	2,000-5,800 rpm.
Dimensiones (LxAxA)	341x225x250mm (13-3/8"x7-8"x9-7/8")
Peso neto	4.1 Kg (9lbs)
Cable de conexión	2.5 mm(8.2ft)

- Disco de carburo de tungsteno, llave hex
SP6000R30 guía de corte 1.5m (199141-8) 2pz, juego de adaptadores (198885-8)
SP6000R15 guía de corte 1.5m (199141-8)
SP6000 guía de corte 1.4m



El modelo SP6000Z no incluye guía



CM 4

Sierra caladora
4350T / 4350FCT

Potencia	4350T: 580W 4350FCT: 720W
Capacidad	Madera : 135mm (5-5/16") Acero : 10mm (3/8")
Longitud de recorrido	26mm (1")
Carreras por minuto	800 - 2,800
Dimensiones (LxAxA)	236x73x207mm (9-1/4"x2-7/8"x8-1/8")
Peso neto	2.6kg (5.7lbs)
Cable de conexión	4350FCT: 2.5m (8.2ft)

- Llave hex, juego de seguetas,
4350T: cubierta de base, dispositivo anti-astillas



CM 4

Sierra caladora
JV0600K

Potencia	650W
Capacidad	Madera : 90mm (3-1/2") Acero : 10mm (3/8")
Longitud de recorrido	23mm (7/8")
Carreras por minuto	500 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	236x77x199mm (9-1/4"x3"x7-7/8")
Peso neto	2.4kg (5.2lbs)

- Llave hex, juego de seguetas



CM 5

Sierra caladora
4328K

Potencia	450W
Capacidad	Madera : 65mm (2-9/16") Acero : 6mm (1/4")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	500 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	217x77x197mm (8-1/2"x3"x7-3/4")
Peso neto	1.8kg (4.0lbs)

- Llave hex, juego de seguetas





CM 5

Sierra caladora

75

4327K

Potencia	450W
Capacidad	Madera : 65mm (2-9/16") Acero : 6mm (1/4")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	500 - 3,100
Dimensiones (LxAxA)	224x77x197mm (8-7/8"x3"x7-3/4")
Peso neto	1.9kg (4.2lbs)

- Llave hex, juego de seguetas



CM 5

Sierra caladora

75

4326

Potencia	450W
Capacidad	Madera : 65mm (2-9/16") Acero : 6mm (1/4")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	3,100
Dimensiones (LxAxA)	224x77x197mm (8-7/8"x3"x7-3/4")
Peso neto	1.9kg (4.2lbs)

- Llave hex, juego de seguetas



CM 1

Sierra caladora de banco

SJ401

Potencia	140W
Capacidad	Profundidad de corte : 50mm (2") Entrada : 406mm (16")
Longitud de recorrido	18mm (11/16")
Carreras por minuto	400-1,600
Longitud total	600mm (23-5/8")
Peso neto	14.1kg (31lbs)

- Juego de seguetas, llave hex, varilla para cambio de seguetas



CM 1

Sierra cinta

LB1200F

305mm (12")

Potencia	900W
Capacidad	Profundidad de corte : 165mm (6-1/2") Entrada : 305mm (12")
Velocidad de cinta	Alta : (50Hz)800 (60Hz)1,000m (50Hz)2,624 (60Hz) 3,280ft / min Baja : (50Hz)400 (60Hz)500m (50Hz)1,312 (60Hz) 1,640ft / min
Dimensiones (LxAxA)	615x775x1,600mm (24-1/4"x30-1/2"x63")
Peso neto	81,2kg (179,0lbs)

- Juego de sierras de banda, guarda lateral, vara de impulso, boquillas, llave hex.



CM 3

Cepillo

KP0810C

82mm (3-1/4")

Potencia	1050W
Ancho de cepillado	82mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	4mm (5/32")
Velocidad sin carga	12,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	290x168x176mm (11-3/8"x6-5/8"x6-15/16")
Peso neto	3,4kg (7,5lbs)

- Calibrador de cuchillas, guía de profundidad, juego de cuchillas, llave de dado.



Profundidad de encaje: 25mm(1")



CM 3

Cepillo

KP0800

82mm (3-1/4")

Potencia	620W
Ancho de cepillado	82mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	2.5mm (3/32")
Velocidad sin carga	17,000
Dimensiones (LxAxA)	285x158x158mm (11-1/4"x6-1/4"x6-1/4")
Peso neto	2.6kg (5.7lbs)

- Juego cuchillas, calibrador de cuchillas, llave de dado, boquilla de extracción de polvo



CM 3

Cepillo

1912B

110mm (4-3/8")

Potencia	850W
Ancho de cepillado	110mm (4-3/8")
Profundidad de cepillado	2mm (1/16")
Velocidad sin carga	16,000rpm
Longitud total	355mm (14")
Peso neto	4.2kg (9.3lbs)

- Juego de cuchillas, llave de dado



CM 1

Cepillo

1805N

155mm (6-1/8")

Potencia	1,140W
Ancho de cepillado	155mm (6-1/8")
Profundidad de cepillado	2mm (1/16")
Velocidad sin carga	15,000rpm
Longitud total	445mm (17-1/2")
Peso neto	8.2kg (18.0lbs)

- Juego de cuchillas, llave de dado, porta afilador, calibrador de cuchillas.



CM 1

Cepillo

2012NB

304mm (12")

Potencia	1,650W
Ancho de corte	304mm (12")
Profundidad de corte	Corte de 0 - 150mm: 3mm (1/8") Corte de 150 - 240mm: 1.5mm (1/16")
Velocidad de carga/min.	8.5m (27,9ft)
Medida tabla (AxL)	304 x 771mm (12" x 30-3/8")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	483x771x401mm (19"x30-3/8"x15-13/16")
Peso neto	28,1kg (61,9lbs)

- Llave hexagonal, llave de disco, sujetadores magnéticos (2pz)





Opcional
A-95118

CM 3

**Engalletadora
PJ7000**

458

Potencia	701W
Diámetro del disco	100mm (4")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	302x139x145mm (11-7/8"x5-1/2"x5-3/4")
Peso neto	2.5kg (5.6lbs)

- Cuchilla, guía angular, bolsa para polvo, placa de ajuste, llave de dado



Incluye base 196091-8

Incluye base 196094-2

Incluye base 196092-6

Esta base 196093-4 se vende por separado



CM 1

Recortadora

454

RT0700CX2 / RT0700C

6mm (1/4")

Potencia	710W
Capacidad	Collet: 6mm (1/4")
Velocidad sin carga	10,000-30,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	89x89x200mm (3-1/2"x3-1/2"x7-7/8")
Peso neto	1.8kg (3.9lbs)

- RT0700CX2: guía recta, pinza cónica, llaves (2pz), base 196094-2, 196092-6 y 196091-8
RT0700C: guía paralela, guía copiadora, collet, llaves (2pz)



CM 4

Router

107

3606

6.4mm (1/4")

Potencia	760W
Capacidad	Collet: 6mm (1/4")
Velocidad sin carga	30,000rpm
Longitud total	181mm (7-1/8")
Peso neto	2.5kg (5.5lbs)

- Collet 6mm (1/4"), tuerca para pinza, llaves (2pz).



CM 4

Recortadora

408

3709

6.4mm (1/4")

Potencia	530W
Capacidad	Collet: 6.4mm ó 1/4"
Velocidad sin carga	30,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	82x90x199mm (3-1/4"x3-1/2"x7-7/8")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)

- Guía orilladora, guía recta, guía copiadora, broca recta, llaves(2pz), pinza cónica 6mm(1/4"), cubierta anti-astillas.



CM 2

Router

107

RP0900

6.4mm (1/4")

Potencia	900W
Capacidad	Collet: 6.4mm ó (1/4")
Velocidad sin carga	27,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	256x110x217mm (10-3/32"x4-5/16"x8-17/32")
Peso neto	2.7kg (6.0lbs)

- Guía recta, punta recta, pinza cónica (2pz), llaves (2pz).



CM 2

Router

203

RP2301FC

12.7mm (1/2")

Potencia	2,100W
Capacidad	Collet: 12.7mm ó (1/2")
Ajuste de profundidad	0 - 70mm (0 - 2-3/4")
Velocidad sin carga	9,000 - 22,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	155x294x312mm (6-1/8"x11-5/8"x12-1/4")
Peso neto	6.1kg (13.4lbs)

- Pinza cónica, llave, tornillo M6x135



Tipo ajuste preciso de profundidad



CM 2

Router

203

RP1800

12mm (1/2")

Potencia	1,850W
Capacidad	Anillo: 12mm or 1/2"
Ajuste de profundidad	0 - 70mm (0 - 2-3/4")
Día. de la base	170mm (6-11/16")
Velocidad sin carga	22,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	155x294x312mm (6-1/8"x11-5/8"x12-1/4")
Peso neto	6.0kg (13.2lbs)

- Pinza cónica, llave, tornillo M6x135



Tipo ajuste preciso de profundidad



CM 4

Router

303

RF1101

12.7mm (1/2"-1/4")

Potencia	1,100W
Capacidad	Collet: 6.4mm(1/4") - 12.7mm (1/2")
Ajuste de profundidad	0 - 55mm (2-3/16")
Velocidad sin carga	8,000-24,000rpm
Altura total	223mm (8-3/4")
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)

- Collet 1/2", adaptador 1/4", llaves (2pz)



CM 4

Router

303

RF1100

12.7mm (1/2"-1/4")

Potencia	1100W
Capacidad	Collet: 6.4mm(1/4") - 12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	25,000rpm
Longitud total	283mm (11-1/8")
Peso neto	0.9 kg (2.0lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2 ft)

- Collet 1/2", adaptador 1/4", llaves (2pz)





CM 3

Router

3601B

12.7mm (1/2")

Potencia	930W
Capacidad	Collet : 12.7mm ó (1/2")
Diá. de la base	160mm (6-1/4")
Velocidad sin carga	23,000rpm
Altura total	190mm (7-1/2")
Peso neto	3.6kg (7.9lbs)

- Buje 6mm 1/4", llave (2pz), broca recta condientes de carbono de tungsteno.



CM 4

Multicortador

3706

6.4mm (1/4")

Potencia	550W
Capacidad	Collet : 3.2mm (1/8") ó 6.4mm (1/4")
Velocidad sin carga	32,000rpm
Altura total	250mm (9-7/8")
Peso neto	1.1kg (2.4lbs)

- Broca para corte de tablaroca 3.18 mm(1/8"), pinza cónica 6.35 mm (1/4"), tuerca para pinza, reductor, llave 17, porta llave.



CM 2

Sopladora

UB1103

Potencia	600W
Volúmen de aire	0 - 4.1m³/min
Presión de aire	0 - 5.7kPa (0-580mm H2O)
Velocidad sin carga	0-16,000rpm
Longitud total	479x185x178mm (18-7/8"x7-1/4"x7")
Peso neto	2.0kg (4.3lbs)

- Boquilla, bolsa para polvo



CM 1

Aspiradora

VC2000L

Potencia	1,000W
Succión máxima	21.0kPa
Capacidad del tanque	20L
Dimensiones (LxAxA)	390 x 385 x 505mm
Peso neto	7.5 kg
Cable de conexión	5 m (16.4 ft)

- Manguera, boquilla de piso, adaptador, tubo de aluminio.



CM 1

Aspiradora (húmedo y seco)

VC2512L

Potencia	1,000W
Máx. flujo de aire	3.6m³ / min
Succión máxima	21.0kPa
Capacidad del tanque	Polvo: 21L / Agua 18L
Dimensiones (LxAxA)	375x390x530mm
Peso neto	7kg (16.4lbs)
Cable de conexión	5m (16.4ft)

- Manguera, tubo de mano, boquilla de hendidura, boquilla de piso, adaptador, tubo de aluminio, bolsas de filtro, bolsas de desecho.



CM 1

Aspiradora (húmedo y seco)

VC3210L

Potencia	1,050W
Pico máx. de flujo de aire	2,0m³ / min
Succión Máx.	22,0kPa
(columna de agua)	(2,240mmH2O)
Capacidad del tanque	Polvo : 32L
	Agua : 27L
Dimensiones (LxAxA)	552x398x685mm (21-3/4"x15-5/8"x27")
Peso neto	14,5kg (32,0lbs)

- Manguera completa 28-3.5 (con abrazadera frontal 38), boquilla 10-33, abrazadera frontal 22, abrazadera frontal 24.



Aspiradora (húmedo y seco)

VC4210L

Potencia	1,200W
Máx. flujo de aire	4.5m³ / min
Succión máxima	25.0kPa
Capacidad del tanque	Polvo: 34L / Agua 30L
Dimensiones (LxAxA)	565x385x605mm
Peso neto	16.0kg (35.3lbs)
Cable de conexión	7.5m (24.6ft)

- Manguera, acoplamiento rápido, adaptador universal para herramientas eléctricas, bolsa de filtro de vellón, bolsa de eliminación, tubo de mano cromado, tubo de metal, boquilla para piso, soporte para Makpac, adaptador de herramienta eléctrica.



CM 10

Nivelador láser

SK103PZ

Rango de medición	hasta: 15m con detector: 60m
Precisión de nivelación	+/-3mm / 10m
Rango auto-nivelante	4+/-1°
Rango del ángulo del láser	Horizontal: 180° Vertical: 180°
Número de puntos láser	4 (arriba, abajo, izquierda, derecha)
Número de líneas láser	2 (horizontal, vertical)
Tipo de láser	Clase 2: 635 nm
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 40°C
Tiempo de operación	35 hrs
Fuente de alimentación	Batería : AA 1.5V, 3pzas
Dimensiones (LxAxA)	111x117x72mm
Peso neto	0.53kg

- Soporte magnético, correa, maletín, objetivo láser



CM 20

Pantalla Luz LED

Medidor láser de distancia

LD030P

Rango de medición	0.20 - 30m
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C
Rango de memoria de temperatura	-25°C - 70°C
Tolerancia de medición típica	+ 2.0mm /10m
Máx. tolerancia de medición	+/- 3.0mm /10m
Diámetro del punto láser	6mm /10m
Tipo de láser	Clase 2: 635 nm
Fuente de alimentación	AAA 1.5V, 2pzas
Dimensiones (LxAxA)	117x53x25mm (4.5"x2.14"x1")
Peso neto	0.09kg (0.20lbs)

- Batería alcalina (2pz), maletín





Pantalla Luz LED

CM10

Medidor láser de distancia

LD050P

Rango de medición	0.05m-50m
Presición máx. de medición	+/- 1.98mm (5/64")
Funciones de medición	7: distancia, área, volumen, permanente, min/máx, suma/resta y pitágoras (2 y 3 puntos)
Tiempo de operación	Con 1 par de baterías AAA hasta 5,000 mediciones
Memoria de medición	las últimas 5 medidas
Función de auto-apagado	Si (incrementa el rendimiento)
Fuente de alimentación	Batería: AAA 1.5V x 2pzas.
Peso neto	0.099kg (0.22lbs)

• Batería alcalina (2pz), correa.



LD080P con sensor de inclinación.

Pantalla Luz LED

CM10

Medidor láser de distancia

LD080P / LD080PI

Rango de medición	0.05m-79.8m
Presición máx. de medición	+/- 1.58mm (1/16")
Funciones de medición	9: distancia, área, volumen, permanente, min/máx, suma/resta, replanteo, pitágoras (2 y 3 puntos) y pitágoras altura parcial
Tiempo de operación	Con 1 par de baterías AAA hasta 5,000 mediciones
Memoria de medición	las últimas 20 medidas
Función de auto-apagado	Si (incrementa el rendimiento)
Fuente de alimentación	Batería: AAA 1.5V x 2pzas.
Peso neto	0.29kg (0.6lbs)

• Batería Alcalina (2pz), correa.



HG5030K

CM2

Pistola de calor

HG5030 / HG5030K

Consumo de corriente	13A
Temperatura de aire C°	400 / 550
Temperatura de aire F°	752 / 1,022
Posiciones del interruptor	0 / 1 / 2
Flujo de aire (L/min)	Bajo: 200 / Alto: 400
Flujo de aire (cfm)	Bajo: 7 / Alto: 14
Peso neto	0.56kg (1.2lbs)
Dimensiones (LxAxA)	233x80x208 mm (9-1/8"x3-1/8"x8-3/16")

• HG5030K: maletín



CM4

Pistola de calor

HG6530V

Entrada continua	2,000W
Temperatura de aire C°	50-650
Flujo de aire	550 L/min
Dimensiones (LxAxA)	257x85x206mm (10-1/8"x3-3/8"x8-1/8")
Peso neto	0.72kg (1.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6f.)



CM2

Pistola de calor

HG6030K

Consumo de corriente	13A
Temperatura de aire C°	50 / 350 / 550
Temperatura de aire F°	122 / 662 / 1022
Posiciones del interruptor	0 / 1 / 2 / 3
Flujo de aire (L/min)	Bajo: 200 / Medio: 200 / Alto: 400
Flujo de aire (cfm)	Bajo: 7 / Medio: 7 / Alto: 14
Peso neto	0.57kg (1.3lbs)
Dimensiones (LxAxA)	233x80x208 mm (9-1/8"x3-1/8"x8-3/16")

• Maletín



CM2

Pistola de calor

HG6031VK

Consumo de corriente	13A
Temperatura de aire C°	Interrupción posición 1: 50-350 Interrupción posición 2: 80-550
Posiciones del interruptor	0 / 1 / 2
Posiciones del dial	9
Flujo de aire (L/min)	Bajo: 200 / Alto: 400
Flujo de aire (cfm)	Bajo: 7 / Alto: 14
Peso neto	0.67kg (1.5lbs)
Dimensiones (LxAxA)	257x85x206mm (10-1/8"x3-3/8"x8-1/8")

• Maletín



HG6530V
Pistola de calor



CM2

Pistola de calor

HG6531CK

Entrada continua	2,000W
Temperatura de aire C°	50-650
Flujo de aire	200-550 L/min
Dimensiones (LxAxA)	257x85x206mm (10-1/8"x3-3/8"x8-1/8")
Peso neto	0.71kg (1.5lbs)

• Juego de boquillas.



CM4

Engrapadora de corona media

AT1150A

Capacidad	longitud: 25-50mm (1-2") ancho: 11mm (7/16") calibre: 16Ga
Capacidad del magazine	140pcs
Operación de la presión del aire	0.44-0.83MPa (65-120PSI)
Dimensiones (LxAxA)	290x87x379mm (11-3/8"x3-7/16"x14-1/2")
Peso neto	2.3kg (5.1lbs)

• Aceite, lentes de seguridad, llave hex





Engrapadora neumática

AT638A 18Ga

Capacidad	Longitud : 13 - 38mm (1/2" - 1-1/2")
	Ancho : 5,7mm
	Calibre :18Ga
Capacidad del magazine	100pcs
Operación de la presión de aire	0.49 - 0.83MPa (70 - 120PSI)
Longitud total	230x75x251mm (9"x15"16x9-7/8")
Peso neto	1.2kg (2.7lbs)

- Aceite, gafas de seguridad, maletín.



Clavadora neumática

AF353 23Ga

Capacidad	Longitud : 15 - 35mm (5/8" - 1-3/8")
	Calibre :23Ga
Capacidad del magazine	130pcs
Operación de la presión de aire	0.45 - 0.69MPa (65 - 100PSI)
Dimensiones (LxAxA)	208x66x191mm (8-3/16"x2-5/8"x7-1/2")
Peso neto	0.9kg (2.0bs)

- Aceite, llave hex, gafas de seguridad, adaptador, maletín.



Clavadora neumática

AF635 15Ga

Capacidad	Longitud : 32 - 64mm (1-1/4" - 2-1/2")
	Calibre :15Ga
Capacidad del magazine	100pcs
Operación de la presión de aire	0.49 - 0.83MPa (70 - 120PSI)
Dimensiones (LxAxA)	339x100x309mm (13-8/8"x3-15/16"x12-1/8")
Peso neto	1.8kg (4.0bs)

- Aceite, gafas de seguridad, adaptador, maletín



Clavadora neumática

AF506 18Ga

Capacidad	Longitud : 15 - 50mm (5/8" - 2")
	Calibre :18Ga
Capacidad del magazine	100pcs
Operación de la presión del aire	0.49 - 0.83 MPa (70 - 120 PSI)
Dimensiones (LxAxA)	250x70x256mm (9-7/8"x2-3/4"x10-1/8")
Peso neto	1.3kg (2.9lbs)

- Aceite, gafas de seguridad, adaptador, gancho



Clavadora neumática

AF601 16Ga

Capacidad	Longitud : 25 - 64mm (1" - 2-1/2")
	Calibre :16Ga
Capacidad del magazine	100pcs
Operación de la presión de aire	0.46 - 0.83MPa (65 - 120PSI)
Dimensiones (LxAxA)	304x95x297mm (12"x3-3/4"x11-3/4")
Peso neto	1.7kg (3.8bs)

- Aceite, gafas de seguridad, adaptador, maletín.



Compresor de aire

MAC700 2.0HP

Presión máxima	9bar (130 PSI)
Potencia	2.0HP
Tanque	9.8L
Dimensiones (LxAxA)	458x255x560mm (18"x10"x22")
Peso neto	23.6kg (52lbs)



Compresor de aire

MAC2400 2.5HP

Presión máxima	9bar (130 PSI)
Potencia	2.5HP
Tanque	16L
Dimensiones (LxAxA)	491x476x458mm (19-3/8"x18-3/4"x18")
Peso neto	34.9kg (77lbs)



Compresor de aire

MAC5200 3.0HP

Presión máxima	9.6bar (140 PSI)
Potencia	3.0HP
Velocidad sin carga	3420rpm
Tanque	19.6L
Dimensiones (LxAxA)	735x481x494mm (29"x19"x19-1/2")
Peso neto	39.9kg (88lbs)



Compresor de aire a gasolina

MAC5501G 5.5HP

Presión máxima	9.4 bar (135PSI)
Potencia	5.5HP
Tanque x2	37.8L (10gal)
Desempeño	90PSI/40PSI
Longitud total	116cm (46")
Peso neto	86.1kg (190lbs)



- 2 Coples universales macho de 1/4"

OPE // Herramientas para uso exterior





Sistema Anti-vibración



CM 1

Desbrozadora EM4351UH

43.0cc

Desplazamiento	43,0cc
Poder del motor	1,5kW / 2,0HP
Tanque de combustible	0,68L
Tamaño del eje	M10 x 1,25LH
Dimensiones (LxAxA)	1809x613x517mm (71"x13-1/4"x9-7/8")
Peso neto	8,5kg (18,7lbs)

- Cuchilla de 3 filos, juego de herramientas, botella de aceite



Peso neto: sin disco, arnés y combustible.



CM 1

Desbrozadora EM4350UH

43.0cc

Desplazamiento	43,0cc
Poder del motor	1,5kW / 2,0HP
Tanque de combustible	0,68L
Tamaño del eje	M10 x 1,25LH
Dimensiones (LxAxA)	1805x613x438mm (71"x24-1/8"x17-1/4")
Peso neto	8,0kg (17,6lbs)

- Cuchilla de 3 filos, juego de herramienta, botella de aceite



Peso neto: sin disco, arnés y combustible.



Empuñadura tipo D

CM 1

Desbrozadora EM4350LH

43.0cc

Desplazamiento	43,0cc
Poder del motor	1,5kW / 2,0HP
Tanque de combustible	0,68L
Tamaño del eje	M10 x 1,25LH
Dimensiones (LxAxA)	1805x335x250mm (71"x13-1/4"x9-7/8")
Peso neto	7,6kg (16,7lbs)

- Cabezal de corte nylon, juego de herramienta, botella de aceite



Peso neto: sin disco, arnés y combustible.



Empuñadura tipo D

CM 1

Desbrozadora con mochila EBH340R

33.5cc

Desplazamiento	33.5cc
Poder del motor	1.07kW / 1.45HP
Tanque de combustible	0.65L
Tamaño del eje	M10 x 1.25LH
Dimensiones (LxAxA)	400x325x395mm (15-3/4"x12-3/4"x15-1/2")
Peso neto	9.8kg (21.6lbs)

- Cuchilla de 4 filos, guarda, juego de herramienta, arnés



No incluye carrete de nylon, solo cuchilla
Peso neto: sin disco, arnés y combustible.



Empuñadura tipo D

CM 1

Desbrozadora EBH252L

24.5cc

Desplazamiento	24.5cc
Poder del motor	0.71kW / 0.97HP
Tanque de combustible	0.5L
Tamaño del eje	M10 x 1.25LH
Dimensiones (LxAxA)	1,770x620x490mm (69-3/4"x24-3/8"x19-1/4")
Peso neto	5.2kg (11.5lbs)

- Cabezal de corte nylon, juego de herramientas, arnés



Peso neto: sin disco, arnés y combustible.



CM 1

Desbrozadora EBH252U

24.5cc

Desplazamiento	24.5cc
Poder del motor	0.71kW / 0.97HP
Tanque de combustible	0.5L
Tamaño del eje	M10 x 1.25LH
Dimensiones (LxAxA)	1,770x620x490mm (69-3/4"x24-3/8"x19-1/4")
Peso neto	5.7kg (12.6lbs)

- Cuchilla de 4 filos, guarda, arnés simple



Peso neto: sin disco, arnés y combustible.



CM 1

Desbrozadora EM2500U

24.5cc 2 Tiempos

Potencia	0.73kW / 1.0HP
Desplazamiento	24.5cc
Tanque de combustible	0.4L
Tamaño del eje	M8 x 1.25LH
Dimensiones (LxAxA)	1,770x620x410mm (69-3/4"x24-3/8"x16-1/8")
Peso neto	4.5kg (9.9lbs)

- Disco estrella (4 filos), cabeza de corte de nylon, llave de tubo, llave hex, arnés de hombro, correa para hombro, guarda



Peso neto: sin disco, arnés y combustible.



CM 1

Desbrozadora EM3400U

34.0cc 2 Tiempos

Desplazamiento	34.0cc
Poder del motor	1.15kW / 1.6HP
Mezcla de combustible	50:1
Tanque de combustible	0.75L
Tamaño del eje	M10 x 1.25LH
Nivel de presión acústica	95dB(A)
Nivel de potencia acústica	109.1dB(A)
Nivel de vibración	derecho: 4.4m/s ² izquierdo: 4.1m/s ²
Dimensiones (LxAxA)	1815x650x435mm (71-1/2"x25-1/2"x17-1/8")
Peso neto	6.4kg (14.1lbs)

- Juego de herramienta



Peso neto: sin arnés y ni combustible.



CM 1

Desbrozadora RBC413U

40.2cc 2 Tiempos

Desplazamiento	40.2cc
Poder del motor	1.40kW / 1.90HP
Tanque de combustible	1.1L
Tamaño del eje	M10 x 1.25LH
Dimensiones (LxAxA)	1,705x650x435mm (67-3/8"x25-5/8"x17-1/8")
Peso neto	7.1kg (15.7lbs)

- Cuchilla, cabezal, guarda, kit de herramienta



Peso neto: sin arnés y ni combustible.

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar.
Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en este catálogo.

MM4

NUEVO

ASIMETRICO



CM 1

Desbrozadora EBH341U 24.5cc

Desplazamiento	33.5cc
Poder del motor	1.07 kW 1.5 PS
Tanque de combustible	0.65L
Tamaño del eje	M10 x 1.25 LH
Dimensiones (LxAxA)	1,810 x 620 x 500mm (71-1/4 x 24-3/8 x 19-3/4")
Peso neto	7.1 kg (15.7 lbs.)

● Cabezal con hilo nylon, guarda, arnés tipo mochila, tubo asimétrico, llave de tubo, llave hex, juego de herramienta.



Peso neto: sin disco, arnés y combustible.

MM4



CM 1

Podadora a gasolina PLM4627N 140cc

Motor	B&S500E, 140cc
Ancho de corte	460mm (18")
Alto de corte	25-75mm (1"-2-15/16")
Área aprox. de podado	1000m ²
Cap. contenedor de pasto	60L
Dimensiones	860x565x455mm (33-9/10"x19-3/10"x17-9/10")
Peso neto	28.4kg (62.6lbs)

Eléctrico



CM 1

Cortasetos eléctrico UH5570 550mm (21-5/8") 419 W

Potencia	550W
Longitud de cuchilla	550mm (21-5/8")
Carreras por minuto	3,200
Espacio entre dientes	18mm (11/16")
Nivel de presión acústica	89.9dB(A)
Nivel de potencia acústica	97.9dB(A)
Nivel de vibración	6.7m/s ²
Dimensiones (LxAxA)	970x223x206mm (38-1/4"x8-3/4"x8-1/8")
Peso neto	3.6kg (7.9lbs)
Cable de conexión	0.3m (0.98ft)

● Cubierta de cuchilla, gancho completo, juego de sujetador de cable



Eléctrico



CM 1

Cortasetos eléctrico UH4261 420mm (16-1/2") 419 W

Potencia	400W
Longitud de cuchilla	420mm (16-1/2")
Carreras por minuto	1,600
Dimensiones (LxAxA)	821 x 194 x 194mm (32-1/4" x 7-5/8" x 7-5/8")
Peso neto	2.8kg (6.2lbs)
Cable de conexión	0.3m (0.98ft)

● Cubierta de cuchilla, gancho completo, juego de sujetador de cable



MM4



Tracción trasera

CM 1

Podadora a gasolina PLM4628N 140cc

Motor	B&S500E, 140cc
Ancho de corte	460mm (18")
Alto de corte	25-75mm (1"-2-15/16")
Velocidad de propulsión	3-4.5km/h
Área aprox. de podado	1000m ²
Cap. contenedor de pasto	60L
Dimensiones	860x565x455mm (33-9/10"x19-3/10"x17-9/10")
Peso neto	31.2kg (68.8lbs)

MM4



Tracción trasera

CM 1

Podadora a gasolina PLM4621N2 163cc

Motor	PL4621N2: B&S650 R/S, 163cc
Ancho de corte	460mm(18-1/8")
Alto de corte	25, 31, 43, 56, 70mm
Velocidad de propulsión	3.6km/h
Área aprox. de podado	1,400m ²
Cap. contenedor de pasto	60LT. (contenedor para pasto de tela)
Dimensiones	810x560x440mm (31-8/9"x22"x17-1/3")
Peso neto	33.8kg (74.5lbs)



Eléctrica



CM 1

Sierra de cadena UC4041A 400mm (16") 132 W

Longitud de la espada	400mm (16")
Cadena	Paso de la cadena : 3/8" Grosor del diente : 1.1mm(0.043")
Velocidad de la cadena por min.	870m (2,900ft)
Potencia	1,800W
Dimensiones (LxAxA)	455x245x200mm(17-7/8"x9-5/8"x7-7/8")
Peso neto	4.7kg (10.3lbs)



CM 1

Motosierra EA320S40B 32cc, 400mm (16")

Longitud de la espada	400mm(16")
Cadena	Paso de la cadena: 3/8" Grosor del diente: 1.31mm(0.043") / 1.3mm(0.050")
Desplazamiento	32cc
Potencia del motor	1.35kW / 1.9HP
Tanque de combustible	0.4L
Tanque de aceite (cadena)	0.28L
Dimensiones (LxAxA)	405x250x273mm (16-3/8"x10-5/8"x10-3/4")
Peso del motor	4.0kg (8.8lbs)

● Cadena, espada, cubierta de espada, llave allen, destornillador



CM 1

Motosierra EA350S40B 35cc, 400mm (16")

Longitud de la espada	400mm(16")
Cadena	Paso de la cadena: (3/8") Grosor del diente: 1.31mm(0.043") / 1.3mm(0.050")
Desplazamiento	35 cc
Potencia del motor	1.7kW / 2.4HP
Tanque de combustible	0.4L
Tanque de aceite (cadena)	0.28L
Dimensiones (LxAxA)	415x247x273mm (16-3/8"x9-3/4"x10-3/4")
Peso del motor	4.4kg (9.6lbs)

● Cadena, espada, cubierta de espada, llave allen





CM 1

Motosierra

EA4301F45B / C

42.4cc, 450mm(18")

Longitud de la espada	450mm(18")
Cadena	EA4301F45B: 3/8" (mini) EA4301F45C paso de la cadena: 0.325" Grosor del diente: 1.3mm(0.050")
Desplazamiento	42.4cc
Potencia del motor	2.2kW / 3.0HP
Tanque de combustible	0.48L
Dimensiones (LxAxA)	416x248x279mm (16-3/8"x9-3/4"x11")
Peso del motor	4.8kg (10.5lbs)

- Cadena, espada, cubierta de espada, llave allen, destornillador



CM 1

Motosierra de extensión telescópica

EY2650H25H

25.4cc

Desplazamiento	25.4cc
Poder del motor	0.77kW / 1.1HP
Tanque de combustible	0.6L
Dimensiones (LxAxA)	2,720x223x240mm (107"x8-3/4"x9-1/2")
Peso neto	7.2kg (15.6lbs)

- Cubierta de cadena, aceite, bolsa, arnés para hombro, lentes de seguridad



Peso neto: sin arnés y combustible.



CM 1

Nebulizador

PM7651H

24.5cc

Desplazamiento	75.6cc
Máx. volumen de aire	14.1 m³/min (497 CFM)
Tanque de combustible	1.8L
La velocidad del viento (sin tubos de soplado)	85 m/s
Dimensiones (LxAxA)	420 x 440 x 595mm (16-1/2" x 17-1/4" x 23-1/2")
Peso neto	14.1 kg (31.1 lbs.)

- Bote de aceite, llave de tubo, tubo flexible, abrazadera de manguera, arnes tipo mochila, tubo recto, tubo doblado, tubo final, boquilla.



Peso neto: sin combustible con tubo de soplado
Longitud total: sin tubos de soplado



CM 1

Sopladora a gasolina

EB7660TH

75.6cc

Desplazamiento	75.6cc
Tanque de combustible	1.9L
Máx. volumen de aire	20m³/h
Velocidad de aire	90m/s
Nivel de vibración de la empuñadura derecha	3.0m/s²
Dimensiones (LxAxA)	332 x 460 x 480mm (13-1/8" x 18-1/8" x 18-7/8")
Peso neto	11kg (24.3lbs)

- Botella para aceite, caja con llaves, desarmador, abrazadera de manguera, tubo flexible y curvo, boquilla final, boquilla plana y larga



Peso neto: con boquilla, sin combustible, longitud total sin boquillas.



CM 1

Sopladora a gasolina

EB5300TH

52.5 cc

Desplazamiento	52.5cc
Potencia nominal	1.8 kW (2.5 PS)
Máx. volumen de aire	15 m³/min (516 CFM)
Velocidad máx. de aire	98 m/s (220 MPH)
Tanque de combustible	1,8 L (61oz)
Velocidad sin carga	2,800 - 6,400
Nivel de vibración	Tubo largo, boquilla de volumen: 2.2m/s² Tubo largo, boquilla plana: 2.9m/s²
Dimensiones (LxAxA)	320x450x475 mm (12-5/8"x17-3/4"x18-3/4")
Peso neto	9,8kg (21,7lbs)

- Juego de botella de aceite, llave, atornillador, tubo flexible, tubo rotatable, abrazadera para manguera, boquilla de extremo, boquilla plana, tubo largo, tubo corto, bolsa de accesorios, soporte para cable



Peso neto: con boquilla, sin combustible. Longitud total sin boquillas.



CM 1

Sopladora a gasolina

BHX2500

24.5cc

Desplazamiento	24.5cc
Tanque de combustible	0.52L
Máx. volumen de aire	8.91m³ / min (316cu.ft / min)
Velocidad de aire	64.6m/s
(sin tubos de soplado)	
Longitud total	368mm (14")
Peso neto	4.4kg (9.8lbs)

- Tubos



Peso neto: con boquilla, sin combustible. Longitud total sin boquillas.



CM 1

Cortadora a gasolina

EK7651H

75.6 cc / 355mm(14")

Diámetro de disco	355mm (14")
Desplazamiento	75.6cc
Profundidad máx. de corte	122mm (4-13/16")
Velocidad sin carga	4,300rpm
Vel. circunferencial	80m/s
Poder del motor	3.0kW / 4.1PS
Tanque de combustible	1.0L
Longitud total	769mm (30-1/4")
Peso neto	12.2kg (26.8lbs)

- Juego de herramienta del motor, botella de aceite, sistema de suministro de agua



Peso neto: sin disco y combustible. No incluye disco de diamante.
Carretilla y base con ruedas son opcionales.



Bomba sumergible

PF0300

Potencia de entrada	300W
Succión y descarga (diá.)	8mm (5/16")
Máx. cap. de bombeo	140L/min (37gal/min)
Altura máx. de bombeo	7m (23ft)
Profundidad de inmersión	5m (16ft)
Nivel de succión mínimo	20mm (4/5")
Dimensiones (LxAxA)	160x168x305mm (6-5/16"x6-5/8"x12")
Peso neto	4.2kg (9.3lbs)
Cable de conexión	10m (33ft)

- Codo, adaptador



Bomba sumergible

PF0800

Potencia de entrada	800W
Succión y descarga (diá.)	10mm (3/8")
Máx. cap. de bombeo	220L/min (58gal/min)
Altura máx. de bombeo	9m (30ft)
Profundidad de inmersión	5m (16ft)
Nivel de succión mínimo	20mm (4/5")
Dimensiones (LxAxA)	160x168x340mm (6-5/16"x6-5/8"x13-3/8")
Peso neto	6.1kg (13.5lbs)
Cable de conexión	10m (33ft)

- Codo, adaptador



Bomba sumergible

PF0403 / PF1100

Potencia de entrada	PF0403: 400W / PF1100: 1,100W
Succión y descarga (diá.)	4mm (5/32")
Máx. cap. de bombeo	PF0403: 120L/min (32gal/min) PF1100: 250L/min (66gal/min)
Altura máx. de bombeo	PF0403: 6.5m (21ft) / PF1100: 9m (30ft)
Profundidad de inmersión	5m (16ft)
Nivel de succión mínimo	25mm (1")
Dimensiones (LxAxA)	PF0403: 150x150x260mm (5-7/8"x5-7/8"x10-1/4") PF1100: 150x150x305mm (6-5/16"x7-1/8"x12")
Peso neto	PF0403: 4.4kg (9.7lbs) / PF1100: 6.7kg (14.8lbs)
Cable de conexión	10m (33ft)

• Codo, adaptador

Función autocebado



Hidrolavadora de alta presión

HW1300

13 MPa (130 Bar)

Potencia	220V: 1,800W 110V: 1,650W
Máx. presión	13MPa (130 bar, 1,885 PSI)
Flujo máximo	450 L/h
Temp. máx. de alimentación	40°C (104°F)
Longitud de la Manguera	10mt (33ft)
Nivel de presión acústica	76 dB(A)
Nivel de vibración	4.86 m/s ²
Dimensiones	292x358x830mm (11-1/2"x14-1/8"x32-3/4")
Peso neto	12.7kg (28.0 lbs.)

• Pistola con gatillo, tubo de spray, boquilla de chorro cíclico, aguja de limpieza, manga de acoplamiento, manguera de alta presión de 10mt, conector de succión, boquilla de espuma, conector.



Función autocebado

Hidrolavadora de alta presión

HW1200

12 MPa (120 Bar)

Potencia	220V: 1,800W 110V: 1,650W
Máx. presión	12MPa (120 bar, 1,740PSI)
Flujo máximo	420 L/h
Temp. máx. de alimentación	40°C (104°F)
Longitud de la Manguera	10mt (33ft)
Nivel de presión acústica	72.0 dB(A)
Nivel de vibración	4.11m/s ²
Dimensiones	292x358x830mm (11-1/2"x14-1/8"x32-3/4")
Peso neto	11.0 kg (24.3 lbs.)

• Pistola con gatillo, tubo de spray, boquilla de chorro cíclico, aguja de limpieza, manga de acoplamiento, manguera de alta presión de 10mt, conector de succión, boquilla de espuma, conector.



Hidrolavadora HW101



Presión máx.

10 Mpa

Ligera y compacta

6.5 Kg

Limpieza diversa

Una hidrolavadora a presión práctica y de nivel de entrada ideal para uso doméstico en entradas de vehículos, patios, automóviles, bicicletas, terrazas, ventanas o incluso para limpiar desagües.



Automóvil



Patio

Manguera
5.0m

Hidrolavadora con gancho para enrollar la manguera

Contenedor de jabón

La práctica botella de detergente ajustable le permite aplicar soluciones como jabón líquido según lo que se requiera.



Lanceta

La lanceta cuenta con una boquilla ajustable para una limpieza precisa.

Ligero y compacto

De clase media la hidrolavadora para uso doméstico y profesional.

Amigables con el ambiente

Por su uso reducido de agua

Motor

Motor eléctrico universal de 1.3 kW con bomba de placa oscilante lo suficientemente potente como para eliminar incluso la suciedad más difícil de remover.

Hidrolavadora

HW101

Potencia	1,300W
Presión máxima	10 Mpa (100 bar, 1,450 PSI)
Flujo máximo	360 L/h
Tipo de motor	Universal
Temperatura máxima	50°C (122°F)
Longitud de la manguera	5m (16.4 ft.)
Peso neto	6.5 kg (14.3 lbs.)

• Pistola con gatillo, boquilla de chorro cíclico, pemo de limpieza, manga de acoplamiento, manguera de alta presión de 5mt, conector de succión, contenedor de jabón, conector.

Makita[®]

int



NUEVO COLOR
misma calidad

LÍNEA PROFESIONAL 2022

Taladro

M6501G / B 6.5mm (1/4")

85



Potencia de entrada	230W
Capacidad	Acero: 6.5mm (1/4") Madera: 9mm (11/32")
Velocidad sin carga	0 - 4,500rpm
Dimensiones (L x A x A)	203x63x171mm (8"x2-1/2"x6-3/4")
Peso neto	0.95kg (2.1lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Llave de broquero

Taladro

M0600B 10mm (3/8")

85



Potencia de entrada	350W
Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 25mm (1")
Velocidad sin carga	0-3,000rpm
Dimensiones (L x A x A)	230x66x176mm (9"x2-5/8"x6-15/16")
Peso neto	1.2kg (2.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Llave de broquero

Taladro

M6201B 13mm (1/2")

303



Potencia de entrada	750W
Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16")
Velocidad sin carga	600rpm
Dimensiones (L x A x A)	267x86x396mm (10-1/2"x3-3/8"x15-5/8")
Peso neto	2.7kg (6.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Llave de broquero, tope de profundidad

Mezcladora

M6600XB

303



Potencia de entrada	800W
Velocidad sin carga	0-700rpm
Medida de zanco	M12 o M14
Dimensiones (L x A x A)	280x86x388mm (11"x3-3/8"x15-1/4")
Peso neto	3.4kg (7.5lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Llaves, empuñadura lateral

Rotomartillo

M8100B 16mm (5/8")

85



Potencia de entrada	740W
Capacidad	Concreto: 16mm (5/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 30mm (1-3/16")
Impactos por minuto	0-48,000
Velocidad sin carga	0-3,200rpm
Dimensiones (L x A x A)	296x77x202mm (11-5/8"x3"x8")
Peso neto	2.1kg (4.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Tope de profundidad, empuñadura lateral, llave de broquero

Rotomartillo

M0801B / KB / KX4B 16mm (5/8")

85



Modelo M0801KB / KX4B

Potencia de entrada	570W
Capacidad	Concreto: 16mm (5/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 20mm (13/16")
Impacto por minuto	0 - 48,000
Velocidad sin carga	0 - 3,200rpm
Dimensiones (L x A x A)	262x70x196mm (10-3/8"x2-3/4"x7-3/4")
Peso neto	1.7kg (3.7lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Empuñadura lateral, llave de broquero

El modelo **M0801KB** y **KX4B** incluye maletín

Rotomartillo Electroneumático SDS-PLUS

M8700G 22mm (7/8")

459



Potencia de entrada	710W
Capacidad	Concreto: 22mm (7/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4,350
Velocidad sin carga	0 - 1,100rpm
Dimensiones (L x A x A)	362x71x194mm (14-1/4"x2-13/16"x7-5/8")
Peso neto	2.5kg (5.6lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)



- Tope de profundidad, empuñadura lateral

La herramienta no incluye broca

Martillo rotativo combinado SDS-PLUS

M8701G / B / ZB 26mm (1")

459



- Tope de profundidad, empuñadura lateral

Potencia de entrada	800W
Capacidad	Concreto: 26 mm (1") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0-4,500
Velocidad sin carga	0 - 1,200rpm
Dimensiones (L x A x A)	362x71x194mm (14-1/4" x 2-13/16"x7 5/8")
Peso neto	2,7 kg (6,0 lbs)
Cable de conexión	5.0 m (16.4 ft)

La herramienta no incluye broca

Martillo de demolición

M8600B Zanco Hex 17mm

105



Potencia de entrada	900W
Impactos por minuto	2,900rpm
Impacto de energía	7.2J
Dimensiones (L x A x A)	406x99x232 mm (16"x3-7/8"x9-1/8")
Peso neto	5.4kg (12.0lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)



La herramienta no incluye cincel

- Barrera de punta, empuñadura lateral, grasa para punta, trapo de limpieza

Cortadora de metal (Tronzadora)

M2401G / B 355mm (14")

203



Potencia de entrada	2,000W
Diámetro del disco	355mm (14")
Velocidad sin carga	3,800rpm
Dimensiones (L x A x A)	500x280x620mm (19-3/4"x11"x24-3/8")
Peso neto	13.7kg (34.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)



- Disco de corte, llave

Cortadora de mármol

M0400BC / GC 110mm (4-3/8")

303



Potencia de entrada	1,200W
Máx. capacidad de corte	0°: 32.0mm (1-1/4")
Diámetro del disco	110mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	13,000rpm
Dimensiones (L x A x A)	231x195x164mm (9-1/8"x7-5/8"x6-1/2")
Peso neto	2.6kg (5.8lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



La herramienta no incluye disco

- Llave allen, llave hex, manguera, porta tubo

Mini Esmeriladora angular

M0901B 115mm (4-1/2")

459



Potencia de entrada	540W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	12,000rpm
Dimensiones (L x A x A)	251x130x106mm (9-7/8"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

540W



- Llave, empuñadura lateral

La herramienta no incluye disco

Mini Esmeriladora angular

M9507B 115mm (4-1/2")

459



Potencia de entrada	720W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (L x A x A)	261x130x111mm (10-1/4"x5-1/8"x4-3/8")
Peso neto	1.9kg (4.1lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

720W



- Llave, empuñadura lateral

La herramienta no incluye disco

Mini esmeriladora angular

M9510G 115mm (4-1/2")

459



Potencia de entrada	850W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (L x A x A)	276x130x111mm (10-7/8"x5-1/8"x4-3/8")
Peso neto	2.0kg (4.5lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

850W



- Llave, empuñadura lateral

La herramienta no incluye disco

Esmeriladora angular

M9002B / G 125mm (5")

459



Potencia de entrada	1,050W
Diámetro del disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (L x A x A)	361x140x124mm (14-1/4"x5-1/2"x4-7/8")
Peso neto	2.8kg (6.1lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

1,050W



- Disco de desbaste, llave, empuñadura lateral

Esmeriladora angular

M0920G / B 180mm (7")

203



Potencia de entrada	2,200W
Diámetro del disco	180mm (7")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (L x A x A)	439x200x141mm (17-1/4"x7-7/8"x5-9/16")
Peso neto	5.0kg (11.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

2,200W



- Llave, empuñadura lateral

La herramienta no incluye disco

Esmeriladora angular

M0921B 230mm (9")

203



Potencia de entrada	2,200W
Diámetro del disco	230mm (9")
Velocidad sin carga	6,600rpm
Dimensiones (L x A x A)	439x250x141mm (17-1/4"x9-7/8"x5-9/16")
Peso neto	5.3kg (11.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

2,200W

- La herramienta no incluye disco
- Llave, empuñadura lateral

Rectificador

M9100B 6mm (1/4")

411



Potencia de entrada	480W
Capacidad	Collet: 6 mm (1/4")
Diámetro del disco	20 mm (13/16")
Velocidad sin carga	33,000rpm
Dimensiones (L x A x A)	350x75x75 mm (13-3/4"x2-15/16"x2-15/16")
Peso neto	1.4 kg (3.1lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

480W

- Llave

Lijadora orbital

M9200G / B 1/4 hoja

419



Potencia de entrada	180W
Tamaño de respaldo	112 x 102mm (4-3/8" x 4")
Papel lija	114 x 140mm (4-1/2" x 5-1/2")
Orbitas por minuto	14,000
Dimensiones (L x A x A)	110x112x133mm (4-5/16"x4-3/8"x5-1/4")
Peso neto	0.9 kg (2 lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

- Papel lija x6

Lijadora orbital

M9201G / B 1/3 hoja

64



Potencia de entrada	180W
Tamaño de respaldo	93x185mm (3-5/8" x 7-1/4")
Papel lija	93x228mm (3-5/8" x 9")
Orbitas por minuto	12,000
Dimensiones (L x A x A)	214x92x147mm (8-3/8"x3-5/8"x5-3/4")
Peso neto	1.4 kg (3.1 lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

- Juego papel de lija

Multiherramienta

M9800G

459



Potencia de entrada	200W
Oscilaciones por min.	15,000-22,000
Angulo de oscilación	Izq / Der / Total: 1.6°/1.6°/3.2°
Dimensiones (L x A x A)	283x68x98mm (11-1/8"x2-11/16"x3-7/8")
Peso neto	1.2-1.3kg (2.7-3.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

- Accesorios, llave hex, accesorio para polvo.

Cepillo

M1100B 82 mm (3-1/4")

303



Potencia de entrada	750W
Anchura de cepillado	82mm (3-1/4")
Velocidad sin carga	18,000rpm
Dimensiones (L x A x A)	390x175x140 mm (15-3/8"x6-7/8"x5-1/2")
Peso neto	4.6 kg (10.2 lbs.)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

- Calibrador de cuchilla, soporte para afilado, llave tubo 9, regla guía

Cepillo

M1902G / B 82 mm (3-1/4")

411



Potencia de entrada	500W
Anchura de cepillado	82mm (3-1/4")
Velocidad sin carga	16,000rpm
Dimensiones (L x A x A)	285x157x160mm (11-1/4"x6-3/16"x6-5/16")
Peso neto	2.7kg (6.0lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

- Calibrador de cuchilla, soporte para afilar, llave de tubo 9, regla de guía, piedra para afilar

Rebajadora 1/4"

M3700B

411



Potencia	530W
Capacidad	Collet: 6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	35,000rpm
Ajuste de profundidad	0-42mm
Peso neto	1.4kg (3.08lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

- Guía recta, guía paralela, soporte de guía, pinza y llave

Router 1/2"

M3600G / B

211



Potencia de entrada	1,650W
Capacidad	Collet: 12.7mm (1/2")
Velocidad sin carga	22,000rpm
Ajuste de profundidad	0-60mm
Peso neto	5.5kg (12.12lbs)
Dimensiones	284x148x300 mm
(LxAxA)	(11-1/8"x5-7/8"x11-3/4")
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Buje adaptador 6mm (1/4"), cubierta para polvo

Router

M3601G / B

106



Potencia de entrada	900W
Capacidad	Collet: 6 mm, (1/4") 8 mm, (3/8")
Capacidad de inmersión	0-35mm (1-3/8")
Velocidad sin carga	27,000rpm
Dimensiones	256x110x218 mm
(LxAxA)	(10-1/8"x4-5/16"x8-5/8")
Peso neto	2.7 kg (6.0 lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Guía recta, punta recta, llave, cubierta de polvo

Sopladora

M4000B

85



Potencia de entrada	530W
Volumen de aire	1.2-2.9m ³ /min
Velocidad sin carga	8,500-16,000rpm
Dimensiones	427x161x212mm
(L x A x A)	(16-3/4"x6-3/8"x8-3/8")
Peso neto	1.5kg (3.4lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Tubo

Sopladora

M4001G / B

303



Potencia de entrada	600W
Volumen de aire	0 - 4.1 m ³ /min
Velocidad de aire máx.	0 - 91 m/s
Velocidad sin carga	0 - 16,000rpm
Dimensiones	480x185x178 mm
(L x A x A)	(18-7/8"x7-1/4"x7")
Peso neto	1.9 kg (4.3 lbs.)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Boquilla, Bolsa para polvo

Lijadora excéntrica 5"

M9204B / 125mm (5")

64



Potencia de entrada	240W
Diámetro de orbita	2.8mm (1/8")
Diámetro del disco lija	125mm
Órbitas por minuto	12,000
Dimensiones	153x123x144 mm
(LxAxA)	(6"x4-7/8"x5-5/8")
Peso neto	1.2kg (2.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6lbs)



- Disco de lija, bolsa de recolección

Lijadora de banda

M9400B 100mm (4"x24")

153



Potencia de entrada	940W
Tamaño de banda	100 x 610mm (4" x 24")
Velocidad	380m / min. (1,250ft / min)
Dimensiones	354x175x169mm
(L x A x A)	(14"x6-7/8"x6-5/8")
Peso neto	6.2kg (13.7lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Lija de banda, bolsa para polvo, base de carbón

Sierra circular

M5801B / M5801KB 185mm (7-1/4")

303



Potencia de entrada	1,050W
Máx. capacidad de corte	90°: 66mm (2-5/8") 45°: 44mm (1-3/4")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	4,900rpm
Dimensiones	284x231x243mm
(L x A x A)	(11-1/8"x9-1/8"x9-9/16")
Peso neto	3.5 kg (7.7 lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Regla de guía, llave hex, disco TCT

El modelo M5801KB incluye maletín

Sierra circular

M5802B 190mm (7-1/2"), 185mm (7-1/4")

303



Potencia de entrada	1,050W
Máx. capacidad de corte	90°: 68/66mm (2-11/16/2-5/8") 45°: 46/44mm (1-13/16/1-3/4")
Diámetro del disco	190 / 185 mm (7-1/2" / 7-1/4")
Velocidad sin carga	4,900rpm
Dimensiones	297x232x255 mm
(LxAxA)	(11-3/4"x9-1/8"x10")
Peso neto	3.8 kg (8.4 lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)



- Disco TCT, regla de guía, llave hex.

Sierra caladora

M4301B / M4302B

64



Potencia de entrada	450W
Máx. capacidad de corte	M4301B: Madera 65mm (2-9/16") M4302B: Madera 55 mm (2-3/16")
	Metal 6mm (1/4")
Longitud de la carrera	M4301B: 18mm M4302B: (11/16") 26mm (1")
Carreras por minuto	0-3,100
Dimensiones (L x A x A)	M4301B: 214x75x202mm (8-3/8"x2-15/16"x8") M4302B: 219x85x191mm (8-5/8"x3-3/8"x7-1/2")
Peso neto	M4301B: 1.9kg (4.2lbs) M4302B: 2.5 kg (5.5 lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

M4301B M4302B

• Segueta, llave hex.

Sierra recíproca

M4500B

303



Potencia de entrada	1,010W
Longitud de recorrido	28 mm (1-1/8")
Capacidad	Tubo: 130 mm (5-1/8") Madera: 255 mm (10")
Impactos por minuto	0-28,000
Dimensiones (LxAxA)	457x98x174mm (18"x3-7/8"x6-7/8")
Peso neto	3.1 kg (6.9 lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

• Segueta, llave hex.



MTK0003B Kit de mini esmeriladora angular y rotomartillo

Miniesmeriladora angular M0901B	115mm (4-1/2")	459	Rotomartillo M0801B	16mm (5/8")	85
Potencia de entrada	540W		Potencia de entrada	500W	
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")		Capacidad	Concreto: 16mm (5/8") Acero: 13mm (1/2") Madera: 20mm (13/16")	
Velocidad sin carga	12,000rpm		Impactos por minuto	0 - 48,000	
Dimensiones (L x A x A)	251x130x106mm (9-7/8"x5-1/8"x4-3/16")		Velocidad sin carga	0 - 3,200rpm	
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)		Dimensiones (L x A x A)	261x69x195 mm (10-1/4"x2-3/4"x7-5/8")	
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)		Peso neto	1.7kg (3.7lbs)	

La herramienta no incluye disco



• Llave, empuñadura lateral



• Llave de broquero, empuñadura lateral



MTK0005B Kit de mini esmeriladora angular y martillo rotativo combinado

Miniesmeriladora angular M0901B	115mm (4-1/2")	459	Martillo rotativo combinado M8701B	26mm (1")	459
Potencia de entrada	540W		Potencia de entrada	800W	
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")		Capacidad	Concreto: 26 mm (1") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")	
Velocidad sin carga	12,000rpm		Impactos por minuto	0-4,500	
Dimensiones (L x A x A)	251x130x106mm (9-7/8"x5-1/8"x4-3/16")		Velocidad sin carga (rpm)	0 - 1,200	
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)		Dimensiones (LxAxA)	362x71x194mm (14-1/4" x 2-13/16"x7 5/8")	
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)		Peso neto	2,7 kg (6,0 lbs)	

La herramienta no incluye disco



• Llave, empuñadura lateral



• Llave de broquero, empuñadura lateral



MTK0005G Kit de mini esmeriladora angular y martillo rotativo combinado

Miniesmeriladora angular M0901G	115mm (4-1/2")	459	Martillo rotativo combinado M8701G	26mm (1")	459
Potencia de entrada	540W		Potencia de entrada	800W	
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")		Capacidad	Concreto: 26 mm (1") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")	
Velocidad sin carga	12,000rpm		Impactos por minuto	0-4,500	
Dimensiones (L x A x A)	251x130x106mm (9-7/8"x5-1/8"x4-3/16")		Velocidad sin carga (rpm)	0 - 1,200	
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)		Dimensiones (LxAxA)	362x71x194mm (14-1/4" x 2-13/16"x7 5/8")	
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)		Peso neto	2,7 kg (6,0 lbs)	

La herramienta no incluye disco



• Llave, empuñadura lateral



• Llave de broquero, empuñadura lateral

Garantía

Calidad en herramientas eléctricas e industriales garantizada al 100%



Makita ofrece en todas sus herramientas industriales y profesionales la **Garantía de 1 año.**

En la compra de tu herramienta recibe la **Póliza de Garantía limitada por un año**, verifica que esta venga incluida en la caja o estuche de tu herramienta.

Para hacer efectiva la garantía es necesario presentar la herramienta y la póliza con el sello del establecimiento donde la compré, en caso de no contar con la poliza, puede presentar su factura de compra.



Además 6 meses de Garantía Extendida

Ingres a www.makita.com.mx y registra tu herramienta



Encuentra nuestros Centros de Servicio

¿No hay Centros de Servicio Autorizados en tu ciudad?

NO TE PREOCUPES, nosotros te ayudamos a que tu herramienta vuelva a funcionar, contáctanos en los correos: jorge.rodriguez@makita.com.mx y benjamin.rodriguez@makita.com.mx

IMPORTADO POR: Makita México, S.A de C.V.
CAMINO VIEJO A SAN LORENZO TEPALITILÁN (JOSE MARTI) No.227
COL. TLACOFA TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 50010

GARANTÍA MAKITA LIMITADA POR UN AÑO PÓLIZA DE GARANTÍA

Cada herramienta Makita está cuidadosamente inspeccionada y probada antes de salir de fábrica. Este producto está libre de defectos de funcionamiento y materiales, no obstante se garantiza por el periodo de un año a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto de fábrica así como en materiales y mano de obra empleados en su fabricación. Si surgiera algún problema durante este periodo, bríndele el mismo tiempo de los centros de servicio autorizados por Makita. Si la inspección indica que hay algún problema de pieza o componente defectuoso del mismo, incluyéndole la mano de obra, así como los gastos de transporte del producto (dentro de la red de servicios de Makita) y demás gastos necesarios en los que para lograr el cumplimiento de la garantía en domicilio diverso al antes señalado.

Esta garantía aplica salvo las siguientes excepciones:

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al manual de uso o manual de instrucciones que le acompaña.
Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, reparador, importador o comercializador respectivamente.

En caso de que el producto haya sido reparado o sometido a mantenimiento y el mismo presente deficiencias similares al autor de la reparación el mantenimiento dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrega. Cuando se den las reparaciones el tiempo de la garantía no es computable dentro del plazo de la misma. El tiempo de la garantía solo se reinicia si la garantía extendida de las piezas reemplazadas y continuará con relación al resto. En el caso de reposición del bien se renovará el plazo de esta garantía.

NOTA: Al término de la presente garantía, el cliente podrá acudir a cualquier centro de servicio autorizado Makita (ver hojas anexas), donde le será otorgado el servicio de reparación y mantenimiento, con los costos correspondientes.

Procedimiento para hacer efectiva esta garantía
Deberá presentar el producto y esta póliza sellada por el establecimiento comercial donde se adquirió, de no contar con esta, bastará la factura de compra. En caso de no contar con centros de servicio autorizados en la región adyacente al producto, podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

DATOS DEL CLIENTE

NOTA: Los datos deben ser llenados y sellados por el distribuidor

FECHA DE COMPRA _____
No. DE FACTURA _____
DISTRIBUIDOR _____
DIRECCIÓN _____
MODELO _____
No. SERIE _____
SELLO DEL DISTRIBUIDOR _____

886042E6





LÍNEA 40V_{max} | 80V_{max}



www.makita.com.mx



[MakitaLatinAmerica](https://www.youtube.com/MakitaLatinAmerica)



[Makita_Mexico](https://www.instagram.com/Makita_Mexico)



[MakitaMexicoOficial](https://www.facebook.com/MakitaMexicoOficial)